

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

نظام آلي لتوضيب حزم ورق مقاس A4

يحتوي هذا الموضوع على 8 صفحات ( من الصفحة 15/1 إلى 15/8 )  
العرض : من الصفحة 15/1 إلى 15/5  
العمل المطلوب : الصفحة 15/6  
وثائق الإجابة : الصفحتان 15/7 و 15/8


دفتر الشروط:

(1) هدف التالية : يسمح النظام بتبعدة حزم ورق A4 داخل علب.  
(2) وصف التشغيل:


- يحتوي النظام على:  
• أشغولة التعبئة: بعد حضور علبة فارغة تقوم الرافعة A بتبعيتها بخمس(5) حزم ورق A4 التي تنزل الواحدة تلو الأخرى عبر قناة الإitan. (نظام احضار العلب غير مدروس).  
• أشغولة التحويل إلى البساط: يتم تحويل العلبة المعبأة إلى البساط بخروج ذراع الرافعة B حتى الضغط على b<sub>1</sub> ثم تعود حتى الضغط على b<sub>0</sub> وتنتهي الأشغولة.

- أشغولة التقديم: يتم تقديم العلبة إلى مركز الطي و المسك بواسطة المحرك M.  
• أشغولة الطي والمسك: عند الكشف عن علبة بواسطة S<sub>2</sub> يتم طي جوانبها بالرافعتين C و D ثم مسكتها بالرافعة E.  
(3) الاستغلال: يتطلب النظام حضور عامل مختص لعمليات القيادة والصيانة الدورية و عامل دون اختصاص لتصريف العلب الجاهزة وتزويد حامل المسّاکات وملء قناة الإitan بالحزم الورقية.  
(4) الأمان: حسب القوانين المعمول بها دوليا.

(5) التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط A-0)

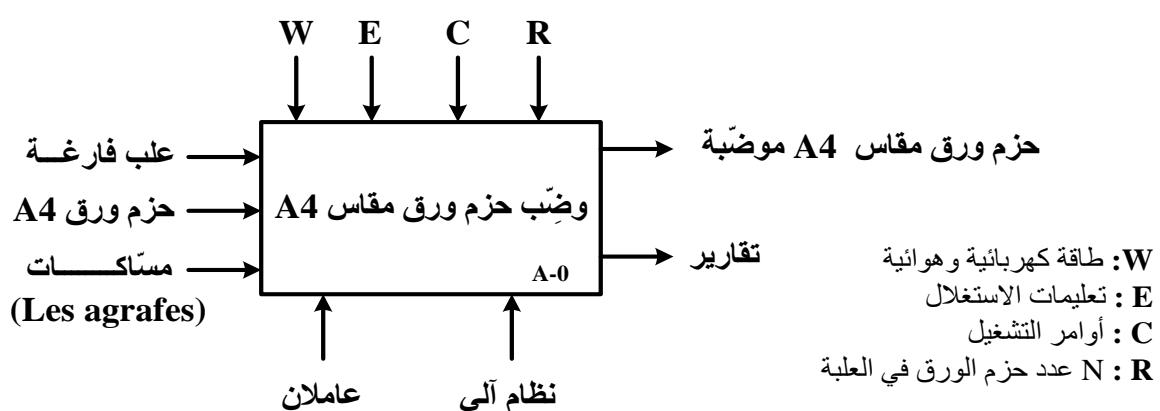


(6) المناولة الهيكلية: (الشكل 1)

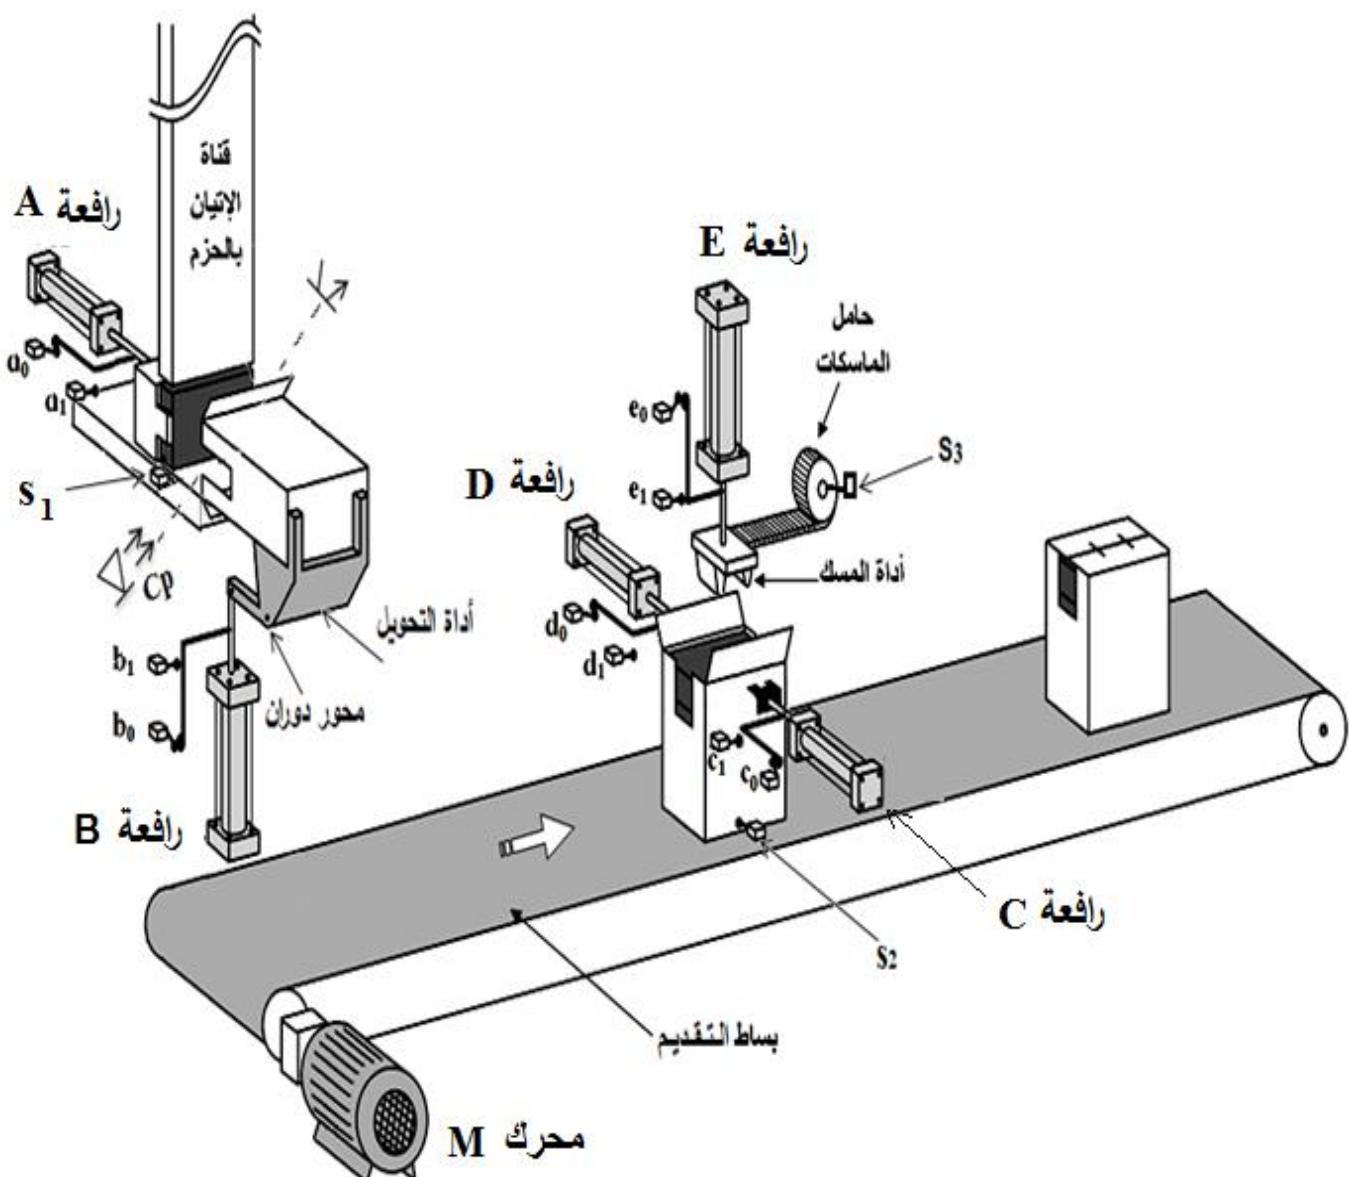


7) المناولة الزمنية:




## مِتْمَنُ الانتاج العادي (الشكل 2)

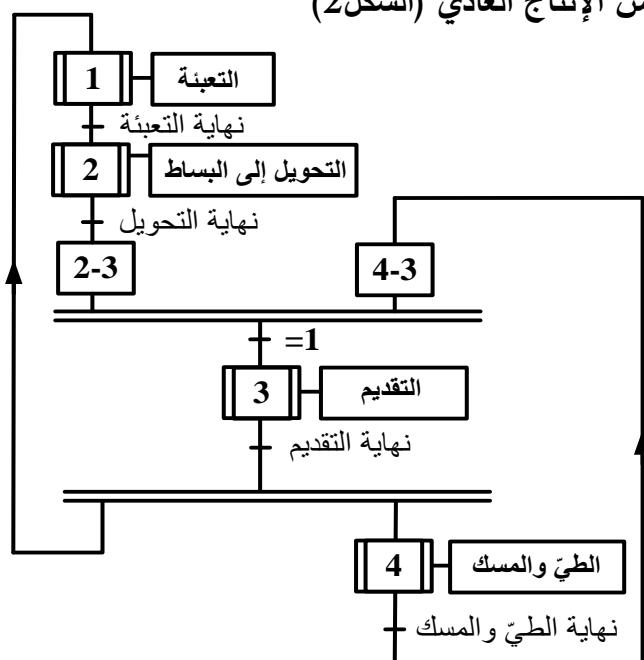


درج المتمان (الشكل 3)

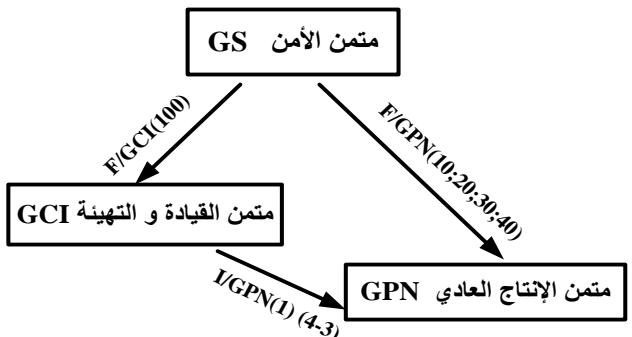

#### مِنْ أَشْغُلَةِ التَّعْبَةِ (الشَّكْلُ ٤)

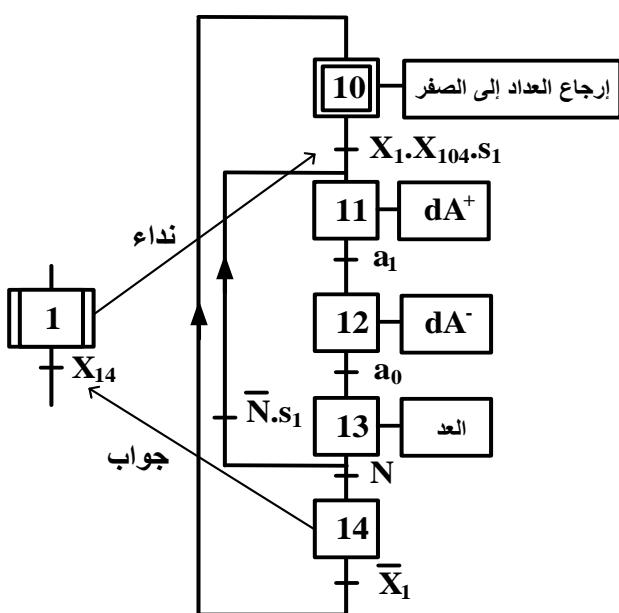


## مِنْ أَشْغُولَةِ التَّقْدِيمِ (الشَّكْلُ ٥)

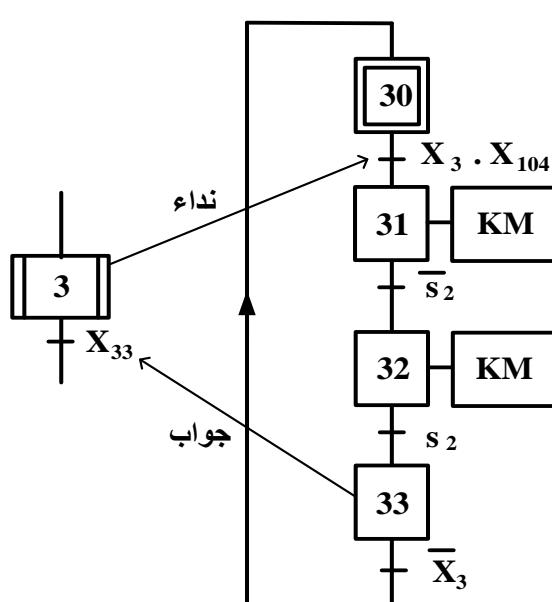

## 8) الاختيارات التكنولوجية:


| عناصر القيادة والحماية   | المقطفات  | المنفذات المتقدمة   | المنفذات   | الأenguولات        |
|--|---|---|--|--------------------|
| RT: مرحل حراري<br>M: لحماية المحرك.<br>AU: زر التوقف الاستعجالي.             | a <sub>0</sub> , a <sub>1</sub> : ملقطي نهاية الشوط لساق الرافعة A.<br>S <sub>1</sub> : ملقط الكشف عن وجود حزمة الورق .<br>Cp: خلية الكشف عن مرور حزمة (عدد الحزم N). | 5/2: موزع dA <sup>+</sup> , dA <sup>-</sup> ثانوي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~ 24v. | A: رافعة ثنائية المفعول لوضع حزم الورق في العلبة.          | التعبة             |
| Auto/Manu اختيار نمط التشغيل(آلي/يدوي).<br>MA: زر التشغيل.<br>Ar: زر التوقف. | b <sub>0</sub> , b <sub>1</sub> : ملقطي نهاية الشوط لساق الرافعة B.   | 5/2: موزع dB <sup>+</sup> , dB <sup>-</sup> ثانوي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~ 24V. | B: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة التحويل إلى البساط. | التحويل إلى البساط |
| Init: زر التهيئة.<br>RAZ: ارجاع يدوي للعداد.<br>Réa: زر إعادة التسليخ.       | S <sub>2</sub> : ملقط الكشف عن حضور العلبة في مركز الطي والمسك.   | KM: ملامس كهرومغناطيسي ~ 24V~   | M: محرك لا تزامني ~ 220/380v مزود بمخفض سرعة .             | التقديم            |
|  | c <sub>0</sub> , c <sub>1</sub> : ملقطي نهاية الشوط لساق الرافعة C.   | 5/2: موزع dC <sup>+</sup> , dC <sup>-</sup> ثانوي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~ 24v. | C: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطي.               | الطى والمسك        |
|  | d <sub>0</sub> , d <sub>1</sub> : ملقطي نهاية الشوط لساق الرافعة D.   | 5/2: موزع dD <sup>+</sup> , dD <sup>-</sup> ثانوي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~ 24v. | D: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة الطي.               |                    |
|  | e <sub>0</sub> , e <sub>1</sub> : ملقطي نهاية الشوط لساق الرافعة E.   | 5/2: موزع dE <sup>+</sup> , dE <sup>-</sup> ثانوي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~ 24v. | E: رافعة ثنائية المفعول للتحكم في أداة المسك.              |                    |

خط التغذية: (الشكل 6)

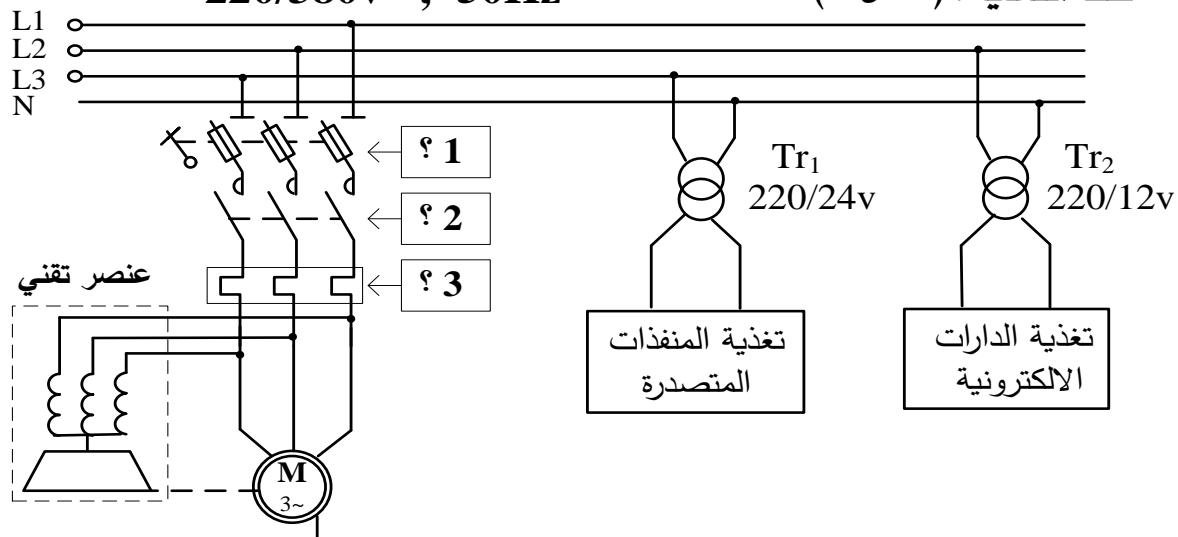


### (9) الانجازات التكنولوجية:

- دارة الكشف والعد: (الشكل 7)

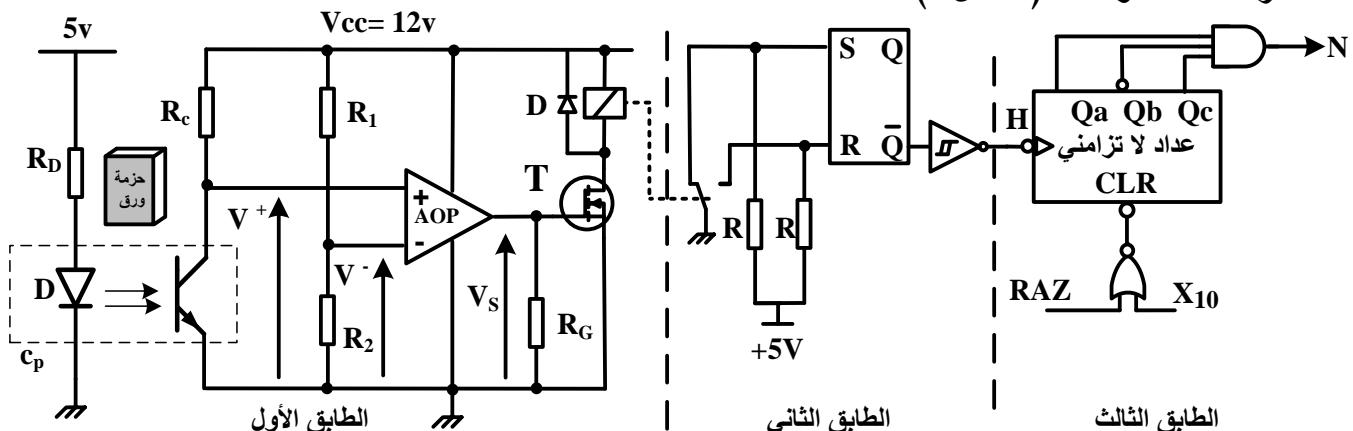

- دارة المنبه الصوتي: (الشكل 8)

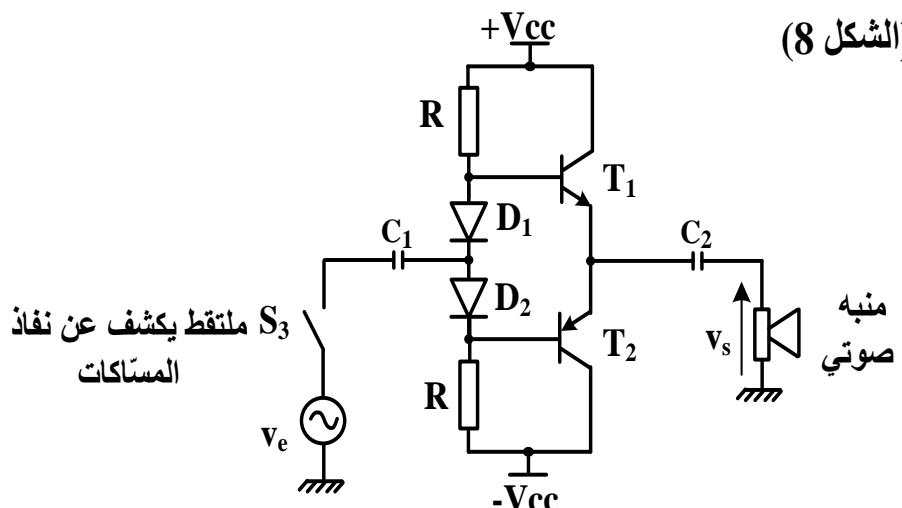

### (10) الوثائق التقنية:

- وثيقة الصانع للمقاصل في حالة التشغيل :

| المقاصل                                  | BC550  | BC337  | BC560  | BC327  |
|--|--------|--------|--------|--------|
| $V_{CE\ max}$ توتر جامع- باعث أعظمي      | 45 V   | 45 V   | -45 V  | -45 V  |
| $V_{BE0}$ توتر العتبة للوصلة قاعدة- باعث | 0,6 V  | 0,7 V  | -0,6 V | -0,7 V |
| $I_{C\ max}$ تيار الجامع الأعظمي         | 100 mA | 800 mA | 100 mA | 800 mA |
| type النوع                               | NPN    | NPN    | PNP    | PNP    |

- وثيقة الصانع للثنايات:

| Diode  | $V_{INVmax}$ | $I_{Dmax}$ | $V_0$ |
|--------|--------------|------------|-------|
| 1N4007 | 1000 V       | 1A         | 0,7 V |

### العمل المطلوب:

#### الجزء الأول: (06.5 نقاط)

- س 1 : أكمل النشاط البياني التالزي A0 على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15).
- س 2 : ارسم متمن الأشغولة 2 "التحويل الى البساط" من وجهة نظر جزء التحكم.
- س 3 : أكمل معادلات التشيط والتخمير للمراحل X11 و X12 و X13 من الأشغولة 1 "التعبة" على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15).

- س 4 : أكمل ربط المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم" مع ربط المنفذ المتتصدر على وثيقة الإجابة 1 (صفحة 15).

#### الجزء الثاني: (07 نقاط)

##### • دارة الكشف والعد: (الشكل 7) (صفحة 15).

- س 5 : ما دور المقاومة  $R_D$  و الدارة AOP ؟ وما نوع المقلح T ؟

- س 6 : احسب قيمة التوتر  $V$  علماً أن  $R_2 = R_1$  ، كيف يسمى هذا التوتر ؟

- س 7 : أكمل جدول التشغيل لدارة الكشف والعد على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 8).

- س 8 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة 2 (صفحة 8).

##### • دارة المنبه الصوتي: (الشكل 8) (صفحة 15)

تستعمل هذه الدارة لتبييه العامل بإشارة صوتية في حالة قُرب نفاذ المسّاکات .

- س 9 : ما اسم هذه الدارة ؟

- س 10 : باستعمال وثائق الصانع (صفحة 15) استخرج توتر العتبة للثاليتين  $D_1, D_2$  ثم اختر المقاولات المناسبة للدارة مع تبرير الإجابة.

#### الجزء الثالث: (06.5 نقاط)

##### • خط التغذية: (الشكل 6) (صفحة 15/4)

دارة الاستطاعة للمحرك M

- س 11 : اذكر أسماء العناصر الثلاثة (1)، (2)، (3) المهيكلة لخط تغذية المحرك.

- س 12 : حدد نوع الإقلاع ؟ و ما وظيفة العنصر التقني ؟

المحول  $Tr_2$  (220/12v) المستعمل لتغذية الدارات الالكترونية أجريت عليه

التجارب التالية : - في الفراغ :  $U_{20}=12,6V$  ;  $P_{10}=1,8W$

- في الدارة القصيرة :  $I_{2cc}=I_{2n}=3,5A$  ;  $P_{1cc}=2,1W$

- س 13 : ماذا تمثل  $P_{10}$  و  $P_{1cc}$  ؟ واحسب نسبة التحويل في الفراغ.


يعذى هذا المحول حمولة مقاومية بالتيار الاسمي.

- س 14 : احسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي  $Rs$  ثم أوجد الهبوط في التوتر  $\Delta U_2$ .

- س 15 : احسب الاستطاعة في الثانوي  $P_2$  و مردود المحول.

### وثيقة الإجابة 1 ( تعداد مع أوراق الإجابة )



ج1) النشاط البياني التنازلي A0:

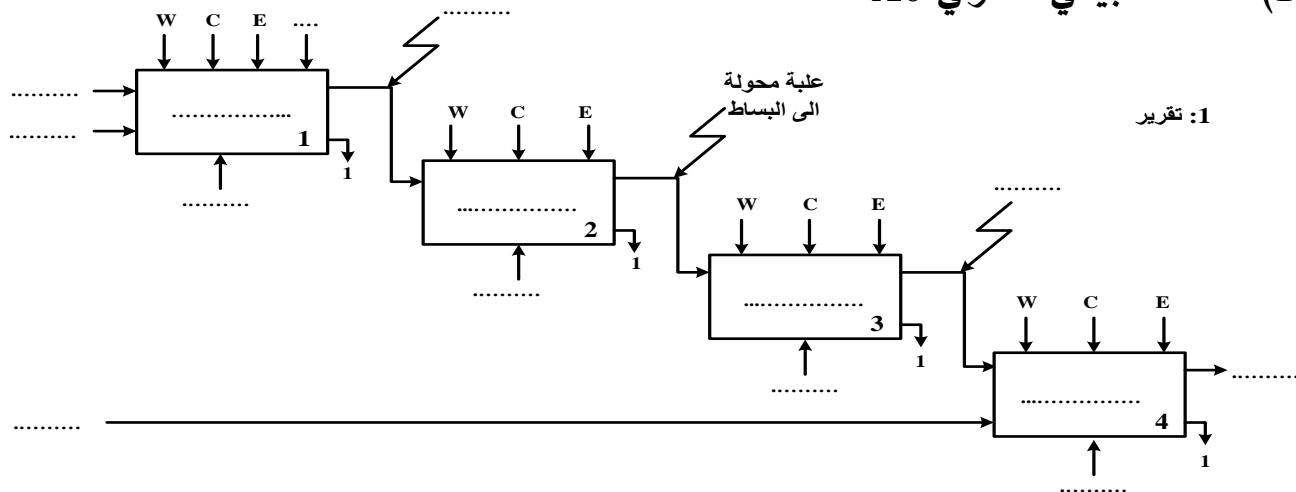

ج3) جدول معادلات التنشيط و التخميل

| التخمير  | التنشيط | المراحل |
|----------|---------|---------|
|          |         | X11     |
| X13+X200 |         | X12     |
|          |         | X13     |

ج4) المعيق الكهربائي للأسغوله 3 "التقديم":

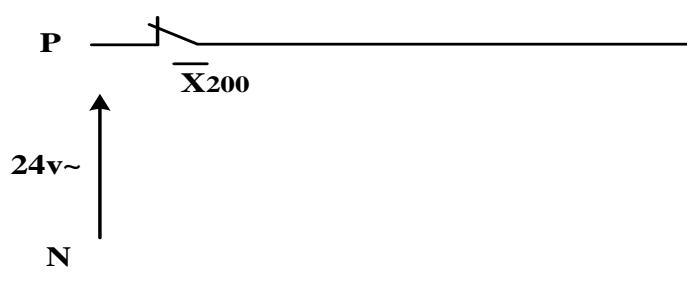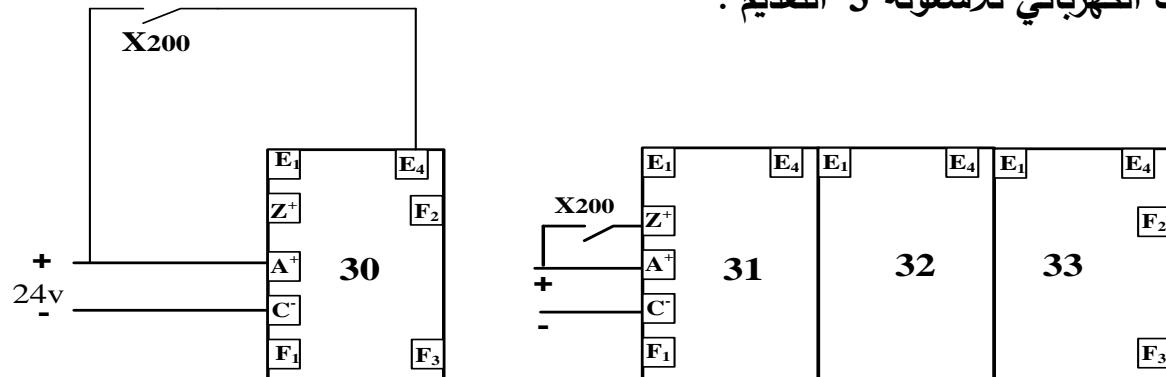


### وثيقة الإجابة 2 (تعداد مع أوراق الإجابة)

ج7) جدول التشغيل لدارة الكشف والعد:

| <b>Q</b> | <b>R</b> | <b>S</b> | حالة المقلع <b>T</b> | توتر الخروج<br><b>V<sub>S</sub></b> | قيمة التوتر<br><b>V<sup>+</sup></b> |
|----------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |          |          |                      |                                     | غياب حزمة الورق                     |
|          |          |          |                      |                                     | حضور حزمة الورق                     |

ج8) المخطط المنطقي للعداد:

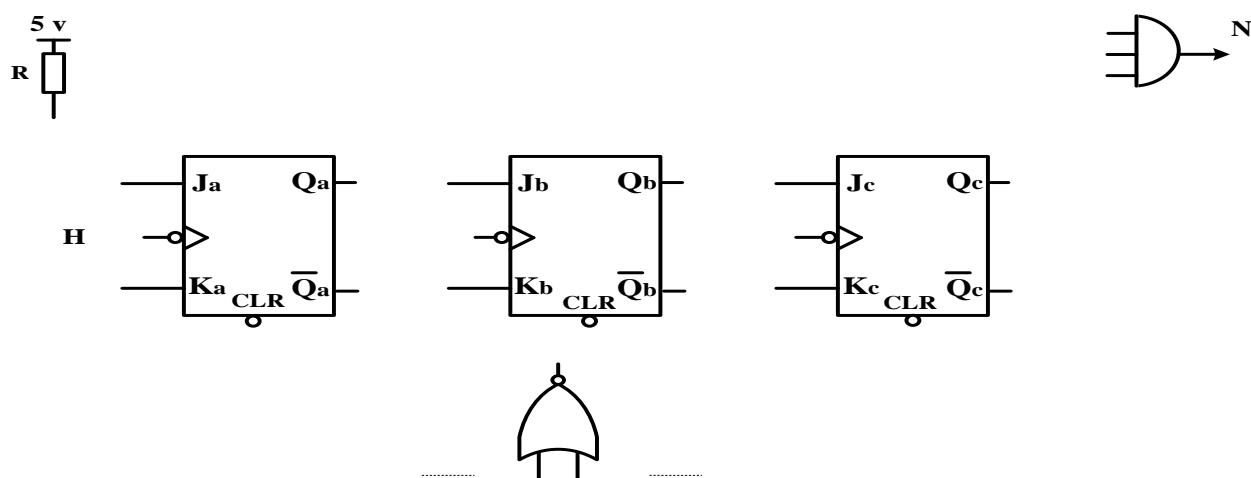

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### نظام آلي للثقب و الطي

يحتوي هذا الموضوع على 7 صفحات ( من الصفحة 9/15 إلى 15/15 )

العرض : من الصفحة 9/15 إلى 13/15

العمل المطلوب : الصفحة 14/15

وثيقة الإجابة : الصفحة 15/15

دفتر الشروط :

1) الهدف من التأكيدية: يهدف النظام إلى ثقب وطي صفائح نحاسية بصفة آلية.

2) وصف التشغيل :

بعد الضغط على زر التشغيل Dcy وتحقق الشروط الابتدائية ينطلق العمل التحضيري.

- العمل التحضيري : الكشف عن صفيحة يؤدي إلى تقديمها ثم ثقبها لتحضير النظام للعمل الآلي.

- العمل الآلي: ينطلق بتقديم الصفائح النحاسية ثم ثقبها و طيّها في آن واحد .

أشغاله الطي:

تبدأ الأشغال بدخول ذراع الرافعة B حتى  $b_0$  ليتم طي الصفيحة بنزول ذراع الرافعة C حتى  $c_1$


ثم يعود ، عندئذ يصعد ذراع الرافعة B لاستخراج الصفيحة المطوية وتنتهي الأشغال.

**ملاحظة:** عند الانتهاء من عد 48 صفيحة جاهزة يتوقف النظام لمدة 10s لتصريف العلبة المملوءة وإحضار علبة فارغة ( نظام التصريف و الإحضار خارج عن الدراسة ).


3) الأمان: حسب القوانين المعمول بها دوليا.

4) الاستغلال: يستوجب حضور عاملين واحد دون اختصاص لتعبئة الخزان بالصفائح النحاسية والثاني مختص في القيادة والصيانة الدورية.

5) الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط :


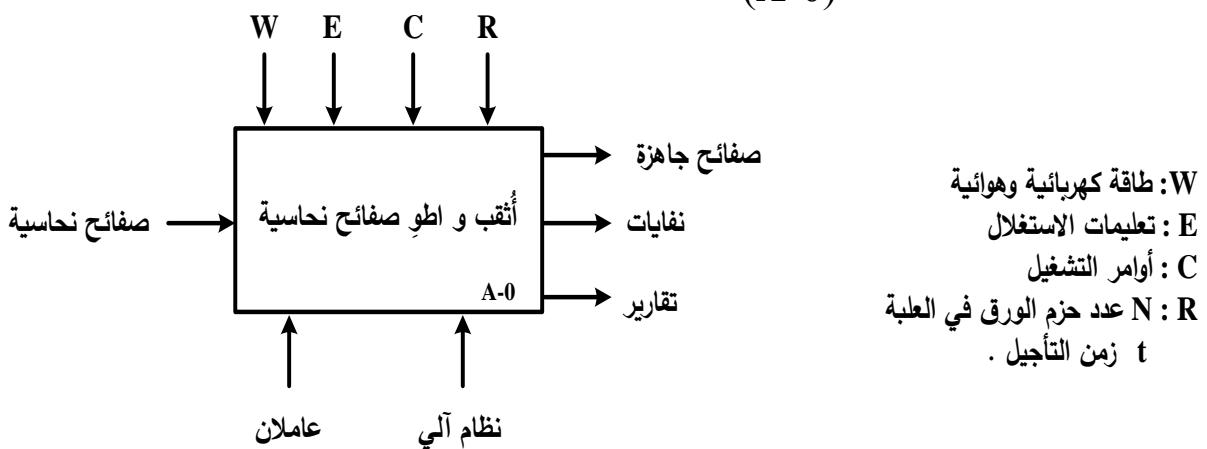


### 6 - المناولة الهيكلية:

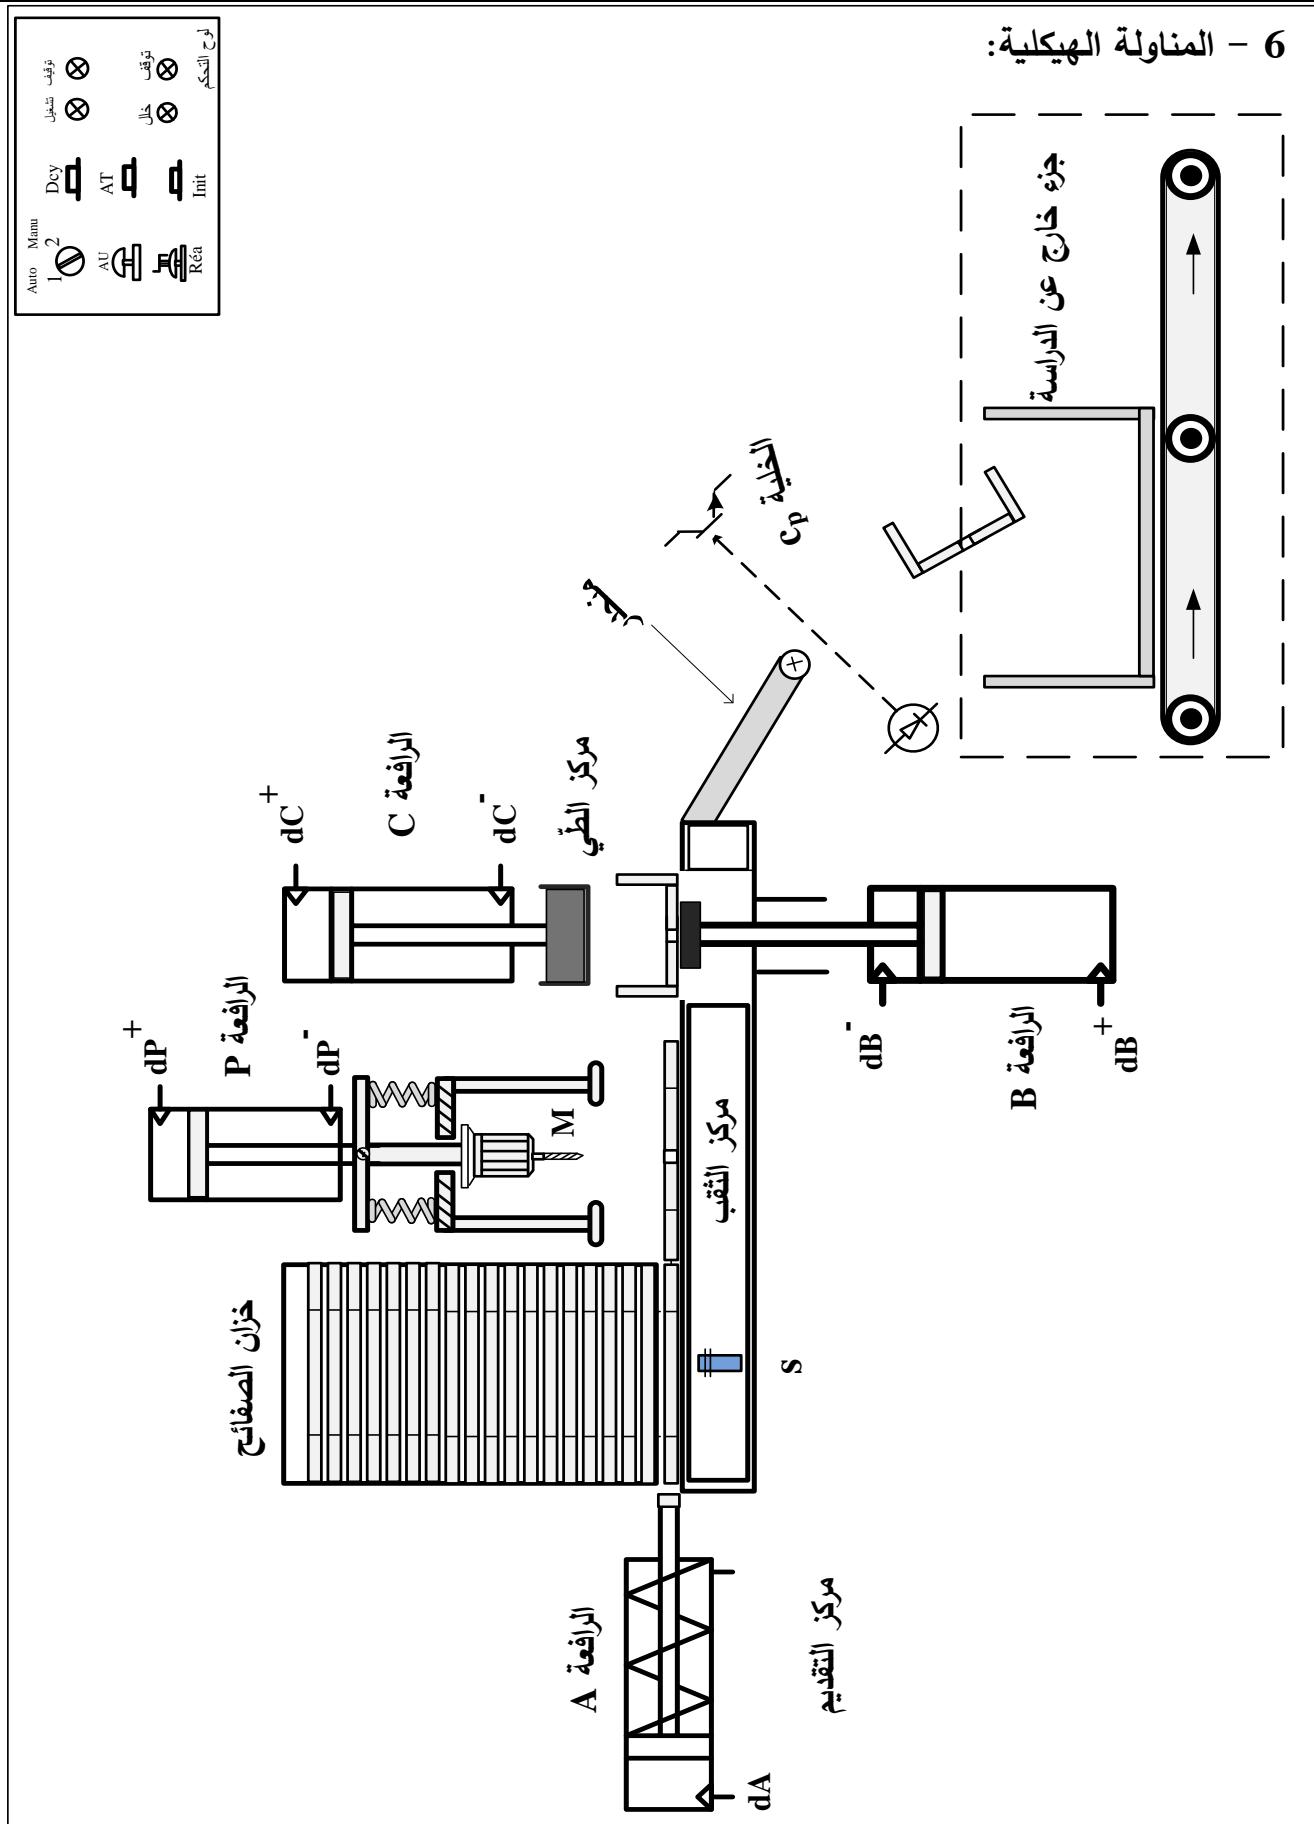

متن القيادة و التهيئة (GCI)

7) المناولة الزمنية :

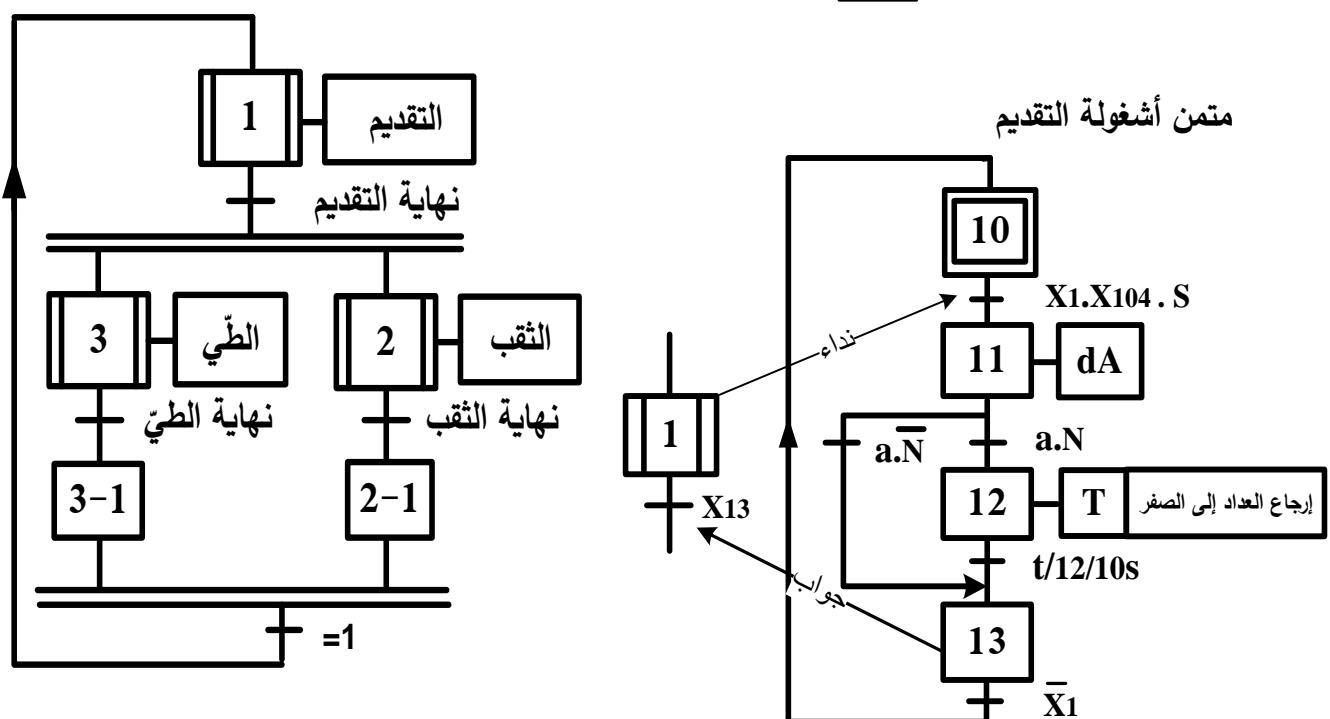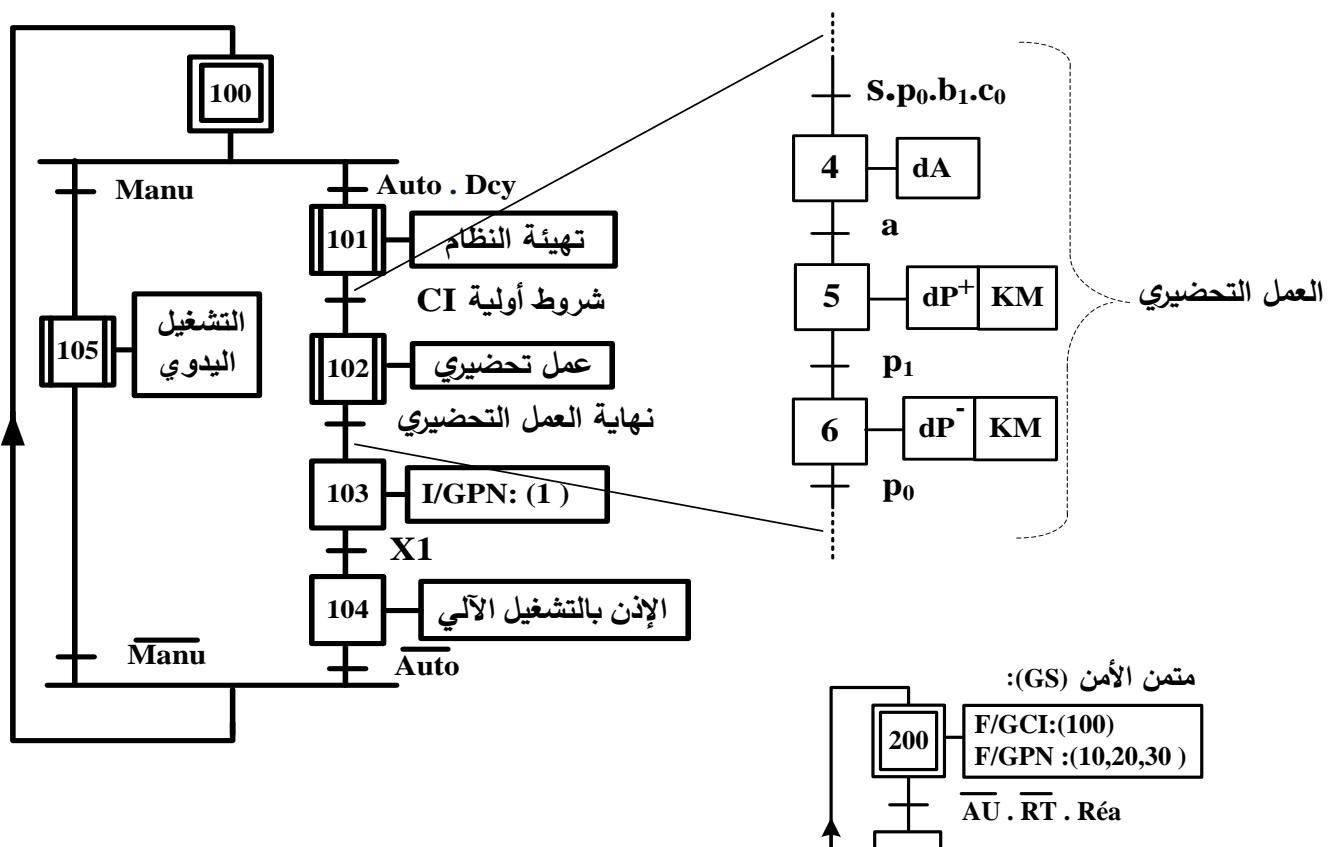

شبكة التغذية : 220 / 380 V ; 50 Hz


(8) جدول الاختبارات التكنولوجية:

| الملقطات  | المنفذات المتقدرة  | المنفذات  |         |
|---|--|---|---------|
| <p><b>a:</b> ملقط نهاية الشوط لذراع الرافعة A .</p> <p><b>s :</b> ملقط الكشف عن وجود الصفائح في مركز التقديم .</p> <p><b>N :</b> عدد الصفائح الجاهزة.</p> <p><b>t=10s</b> : زمن التأجيل .</p> | <p><b>dA:</b> موزع كهروهواي 3 أحادي الاستقرار ~ 24v .</p> <p><b>T:</b> مؤجلة.</p>  | <p><b>A:</b> رافعة بسيطة المفعول لنقديم الصفيحة .</p>                         | التقديم |
| <p><b>p<sub>1</sub>,p<sub>0</sub></b> : ملقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة P .</p>   | <p><b>dP<sup>+</sup>,dP<sup>-</sup>:</b> موزع كهروهواي 5/2 أحادي الاستقرار ~ 24v .</p> <p><b>KM:</b> ملامس كهرومغناطيسي ~ 24v~</p>   | <p><b>P:</b> رافعة مزدوجة المفعول .</p> <p><b>M:</b> محرك أحادي الطور .</p>   | الثقب   |
| <p><b>b<sub>1</sub>,b<sub>0</sub></b>: ملقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة B .</p> <p><b>c<sub>1</sub>,c<sub>0</sub></b>: ملقطي نهاية الشوط لذراع الرافعة C .</p>                                 | <p><b>dB<sup>+</sup>,dB<sup>-</sup>:</b> موزع كهروهواي 5/2 أحادي الاستقرار ~ 24v .</p> <p><b>dC<sup>+</sup>,dC<sup>-</sup>:</b> موزع كهروهواي 5/2 أحادي الاستقرار ~ 24v~ .</p> | <p><b>B:</b> رافعة مزدوجة المفعول .</p> <p><b>C:</b> رافعة مزدوجة المفعول</p> | الطي    |


(9) إنجازات تكنولوجية:

دارة كشف و عد 48 صفيحة: (الشكل 1)


•

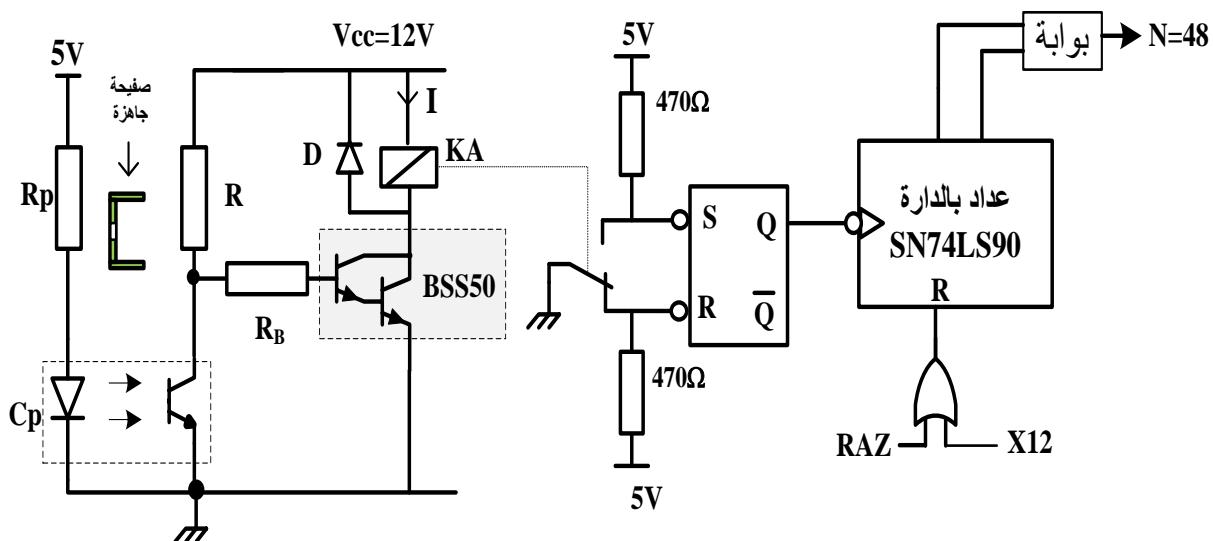

• دارة المؤجلة T : (الشكل 2)

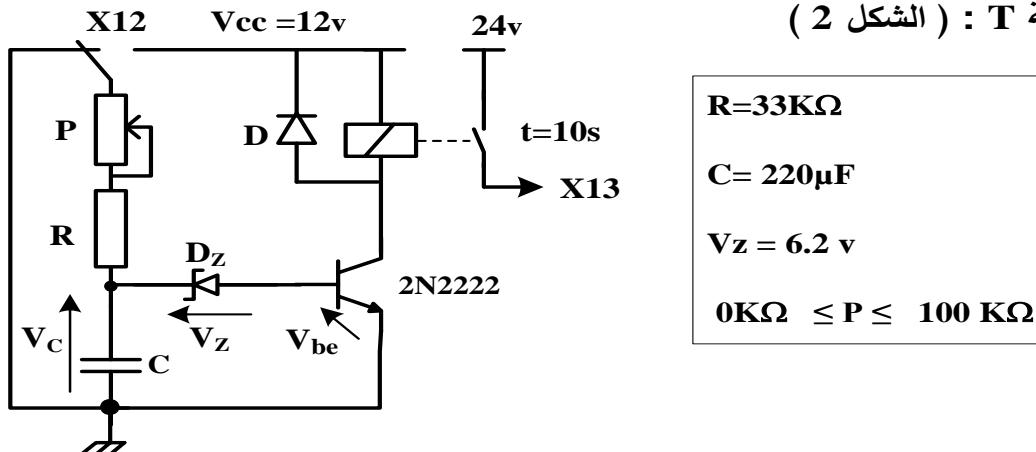

• دارة الميكرومراقب PIC 16F84A : (الشكل 3)

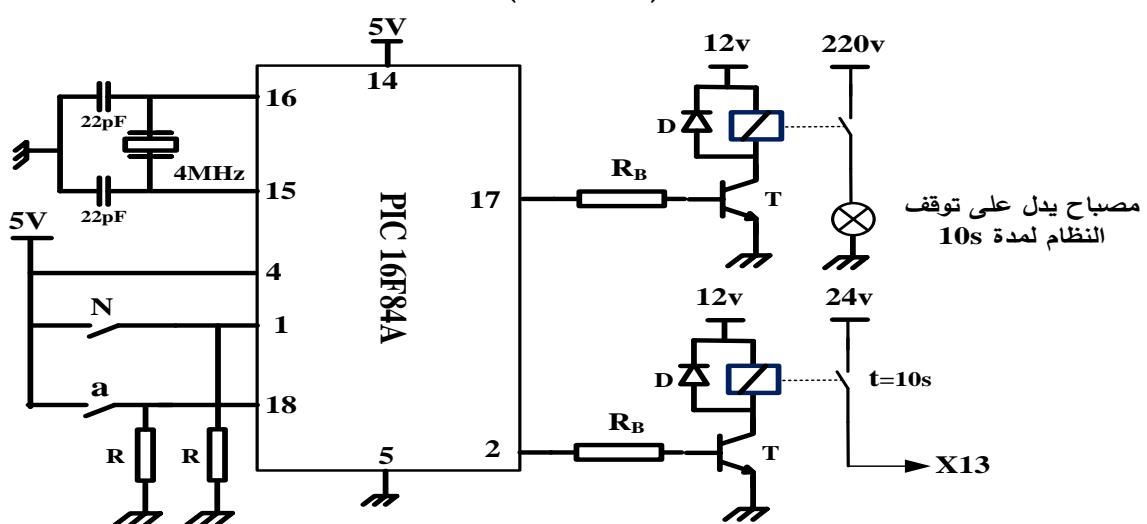


(10) وثائق الصانع

المقاولات

|        |                   |                    |                    |                 |                |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 2N2222 | $V_{CEmax} = 40v$ | $I_{Cmax} = 800mA$ | $V_{CESat} = 0.3V$ | $V_{be} = 0.7V$ | $\beta = 100$  |
| BSS50  | $V_{CEmax} = 30v$ | $I_{Cmax} = 1A$    | $V_{CESat} = 0.3V$ | $V_{be} = 1.4V$ | $\beta > 2000$ |

الميكرومراقب PIC16F84A

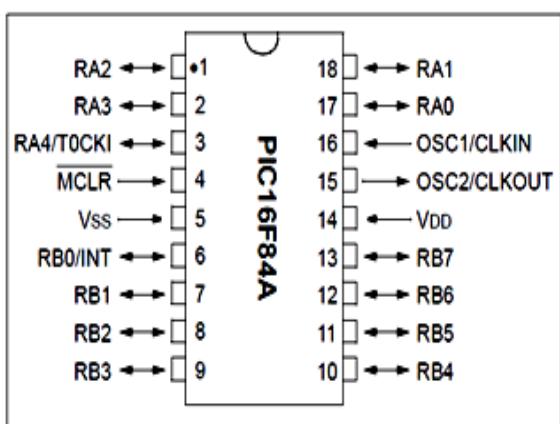

المرحلات الكهرومغناطيسية ( V23042A2 )

| 24V    | 12V   | 5V    | توتر التغذية         |
|--------|-------|-------|----------------------|
| 2A     | 2A    | 2A    | التيار الأقصى        |
| 1800 Ω | 500 Ω | 100 Ω | مقاومة الوشيعة $R_L$ |

العمل المطلوب:

**الجزء الأول: (09 نقاط)**

- س 1 : أكمل مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0 على وثيقة الإجابة(صفحة 15/15)
- س 2 : حدد الشروط الأولية CI في هذا النظام (صفحة 15/11).
- س 3 : ما هو دور المراحل X2-1 و X3-1 في متن الانتاج العادي GPN (صفحة 15/11).
- س 4 : أنشئ متن الأشغولة 3 ( الطّي ) من وجهة نظر جزء التحكم.
- س 5 : اكتب على شكل جدول معادلات التشتيت والتخييل لمتن الأشغولة 1 ( التقديم ).
- س 6 : أكمل دارة المعقب الهوائي للأشغولة 1 ( التقديم ) على وثيقة الإجابة(صفحة 15/15).

**الجزء الثاني: (08 نقاط)**

- دارة كشف وعد 48 صفيحة (الشكل 1)(صفحة 15/12):

س 7 : ما اسم المقلل BSS50 ؟

باستعمال وثائق الصانع للمرحلات الكهرومغناطيسية و المقاولات (صفحة 15/13)

- س 8 : أوجد مقاومة المرحل KA ثم احسب شدة التيار I المار فيه.
- س 9 : أكمل المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الإجابة (صفحة 15/15).
- دارة المؤجلة T (الشكل 2) (صفحة 15/13):

س 10 : ما نوع المؤجلة المستعملة ؟

س 11 : احسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن التأجيل  $t = 10s$

- دارة الميكرومراقب PIC16F84A (الشكل 3) (صفحة 15/13):

نقترح استبدال دارة المؤجلة T السابقة بدارة قابلة للبرمجة .

مستعينا بوثائق الصانع (صفحة 15/13)

س 12 : حدد المنافذ المستعملة كمدخل و المنافذ المستعملة كمخرج.

س 13 : فسر التعليمات bsf PORTA,0 movwf TRISA و movlw OX06 و

**الجزء الثالث: (03 نقاط)**

- شبكة التغذية :

تم قياس الاستطاعة التي توفرها الشبكة بطريقة الواطمنرين فكانت النتائج:

$$P_B = P_2 = 340W , P_A = P_1 = 1200W$$


س 14 : احسب الاستطاعات ( الفعلة P ، الارتкаسية (الردية) Q ، الظاهرة S )

س 15 : أوجد معامل الاستطاعة .  $\cos\phi$


س 16 : ماذا تقترح لرفع معامل الاستطاعة؟

## وثيقة الإجابة (تعاد مع أوراق الإجابة)


## **ج ١ / مخطط التحليل الوظيفي التنازلي A0:**

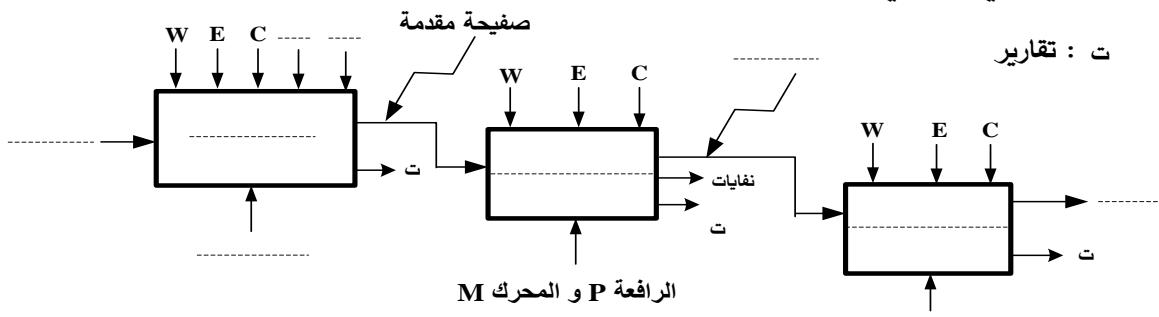


## ج 6 / المعقب الهوائي للأشغولات 1 (التقديم):

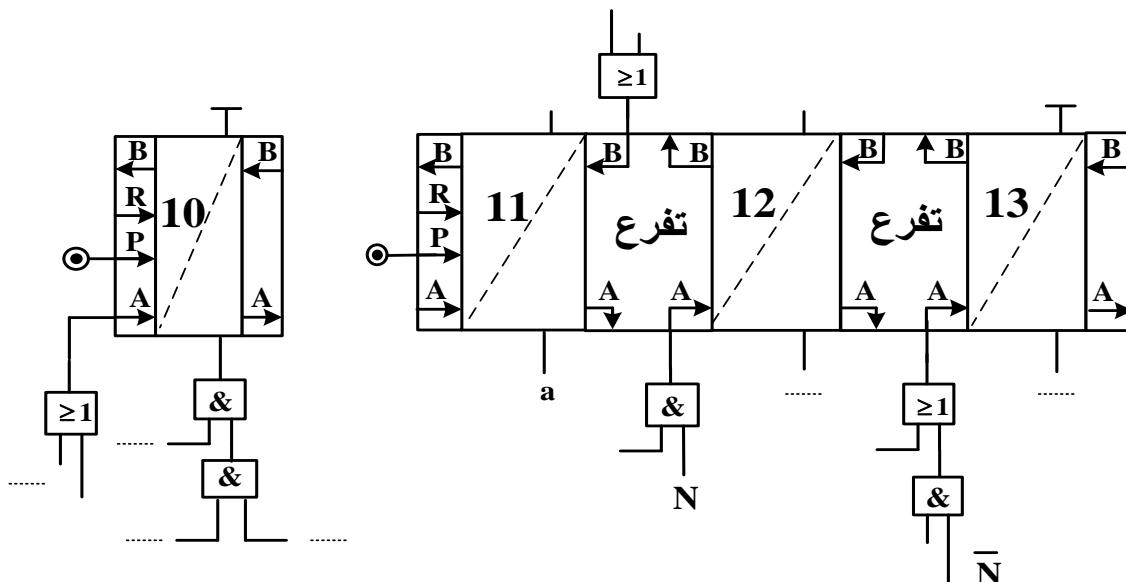

## ج ٩ / المخطط المنطقي للعداد:

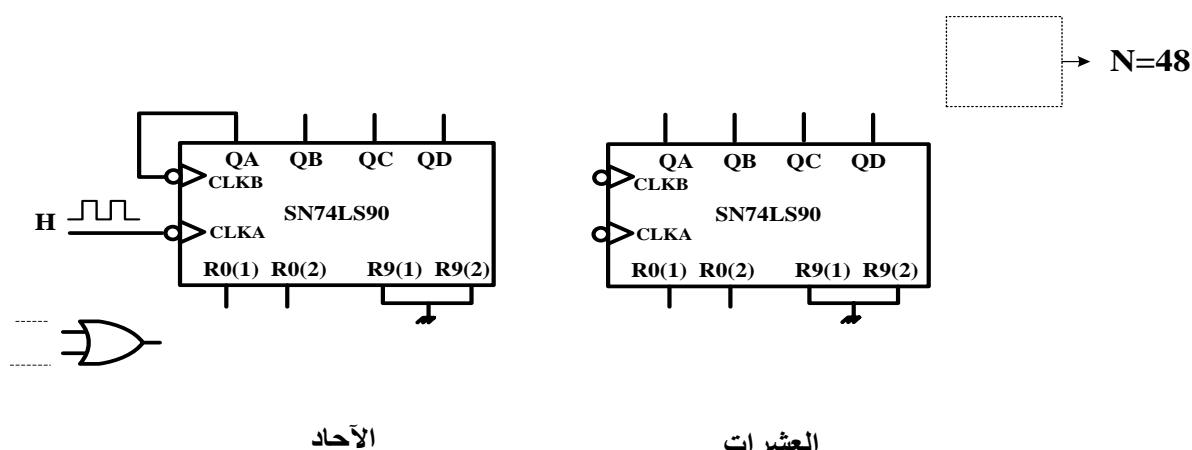

انتهى الموضع الثاني
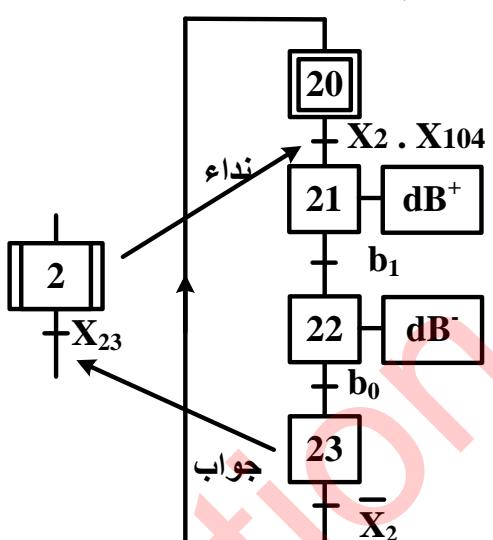
| العلامة |   | عناصر الإجابة   |
|---------|---|---|
| مجموع   | مجازأة  | الموضوع الاول   |
| -       | -   | ج 1 ) النشاط البياني التنازلي A0: على ورقة الإجابة  |
| 1.5 ن   | مرحلة<br>+<br>انتقال<br>0,25x4<br><br>الأشغولة<br>+<br>نداء<br>+<br>جواب<br>0,5 | ج 2 . متنم ألاشغولة 2 "التحويل الى البساط":<br>   |
| --      | --  | ج 3 . جدول التشغيل و التخميد: على ورقة الإجابة  |
| -       | --  | ج 4 . المعقب الكهربائي للأشغولة 3 "التقديم" مع ربط المنفذ المتتصدر : على ورقة الإجابة   |
| 0.75 ن  | 0.25<br>0.25<br>0.25  | ج 5 ) دور المقاومة RD: تحديد التيار المار في الثانية الكهروضوئية<br>( تقبل الإجابة : حماية الثانية الكهروضوئية)<br><br>دور الدارة Aop: مضخم عملي مقارن<br><br>نوع المقلح T : MOSFET بقناة N أو ( مقلح ذو تأثير المجال بقناة N ) |
| 1 ن     | 0.5<br>0.25<br>0.25   | ج 6 )<br>$V^- = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{CC}}{2}$ : حساب التوتر $V^-$<br>$V^- = 6v$<br>- يسمى هذا التوتر بالتوتر المرجعي $V_{ref}$ ( لا تقبل إجابة أخرى )  |
| --      | --  | ج 7 ) جدول التشغيل لدارة الكشف والعد: على ورقة الإجابة  |
| --      | --  | ج 8 ) دارة العداد: على ورقة الإجابة   |

| ن 0.5   | 0,5                        | ج 9 ) اسم الدارة: مضخم استطاعة : (صنف B) أو (Push-Pull) أو (Pull-Push)  |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
|---|----------------------------|---|---------|--------|------------------------------------|----|---|----|---|----|
| ن 1.5   | 0,5<br>0,5<br>0,25<br>0,25 | ج 10 ) توتر عتبة الثنائيتين ( $V_0 = 0,7v$ ) $D_1 ; D_2$ المقاالت المناسبة للدارة : BC327(PNP) و BC337(NPN)<br>التعليق: تم اختيار المقلعين - لأنهما متكاملين - ولهم توتر عتبة $V_{BE}$ مساوٍ لتوتر العتبة للثنائيات   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| ن 0.75  | 0,25x3                     | ج 11 ) تسمية عناصر خط التغذية للمحرك M <table border="1"> <thead> <tr> <th>التسمية</th> <th>العنصر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطاع (Q)</td> <td>?1</td> </tr> <tr> <td>ملامس كهرومغناطيسي (KM) ، (قبل الإجابة ملامس تحكم )</td> <td>?2</td> </tr> <tr> <td>مرحل حراري (RT) (قبل الإجابة مرحل حماية )</td> <td>?3</td> </tr> </tbody> </table> | التسمية | العنصر | قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطاع (Q) | ?1 | ملامس كهرومغناطيسي (KM) ، (قبل الإجابة ملامس تحكم ) | ?2 | مرحل حراري (RT) (قبل الإجابة مرحل حماية ) | ?3 |
| التسمية   | العنصر                     |   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| قاطع عازل أو فاصل عزل أو مقطاع (Q)                  | ?1                         |   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| ملامس كهرومغناطيسي (KM) ، (قبل الإجابة ملامس تحكم ) | ?2                         |   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| مرحل حراري (RT) (قبل الإجابة مرحل حماية )           | ?3                         |   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| ن 1   | 0.5<br>0.5                 | ج 12 ) نوع الإقلاع : إقلاع مباشر - وظيفة العنصر التقني : كبح المحرك - قبل الإجابات: مكبح ، مكبح كهربائي أو كهرومكبح ، مكبح بغياب التيار   |         |        |                                    |    |   |    |   |    |
| ن 1.75  | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,25  | ج 13 ) $P_{10}$ : تمثل الضياع في الحديد ( الضياع المغناطيسي ) $P_{1CC}$ : تمثل ضياع جول في الظروف الاسمية( الضياع في النحاس ) - نسبة التحويل في الفراغ . $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{12,6}{220}$ $m_0 = 0,057$  |         |        |                                    |    |   |    |   |    |

ج14 ) - المقاومة المرجعة إلى الثانوي  $R_s$

$$R_s = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2} = \frac{2,1}{12,25}$$

$$R_s = 0,171\Omega$$

الهبوط في التوتر  $\Delta U_2$

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2$$

$$\Delta U_2 = 12,6 - 12 = 0,6 \text{ v}$$

أو بما أن الحمولة مقاومية واسمية إذن

$$\Delta U_2 = R_s \cdot I_{2n}$$

$$\Delta U_2 = 0,171 \cdot 3,5 = 0,6 \text{ v}$$

ج15 ) الاستطاعة في الثانوي  $P_2$

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = U_{2n} \cdot I_{2n} \cdot 1$$

$$P_2 = 12 \cdot 3,5 = 42 \text{ w}$$

حساب مردود المحول

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{10} + P_{1CC}}$$


$$\eta = \frac{42}{42 + 1,8 + 2,1} = 0,915 = 91,5\%$$

### ورقة الإجابة 1

#### ج1) النشاط البياني التنازلي A0

ن 1.5

15x0.1

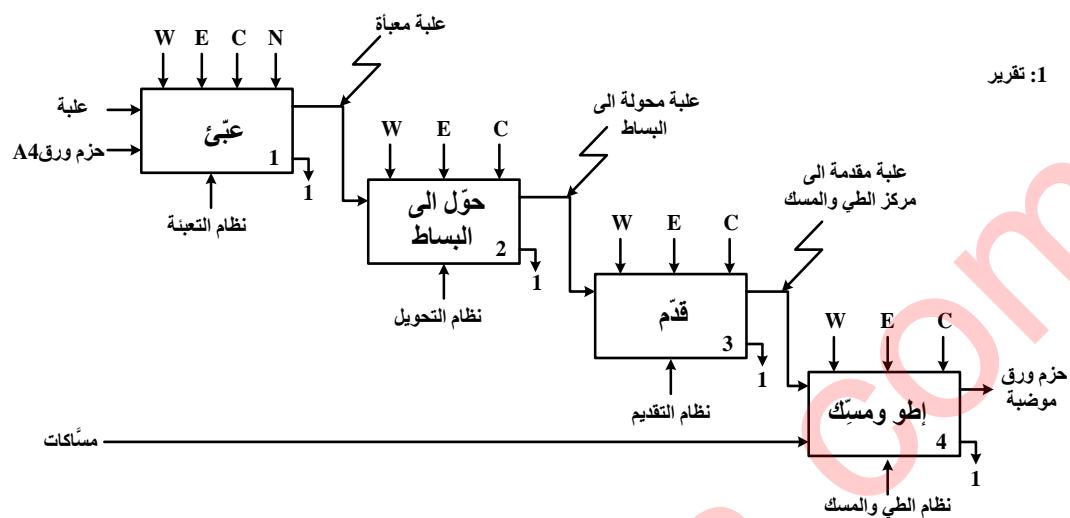

#### ج3) جدول معادلات التنشيط و التخمير

ن 1.25

5x0.25

| المراحل | تنشيط   | تخمير                       |
|---------|---|-----------------------------|
| X11     | $X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S_1 + X_{13} \cdot \bar{N} \cdot S_1$ | $X_{12} + X_{200}$          |
| X12     | $X_{11} \cdot a_1$  | $X_{13} + X_{200}$          |
| X13     | $X_{12} \cdot a_0$  | $X_{11} + X_{14} + X_{200}$ |



ن 2

5x0.25  
التنشيط

0.25  
التخمير

2x0.25  
المخارج

#### ج4) المعقب الكهربائي لأشغاله التقديم

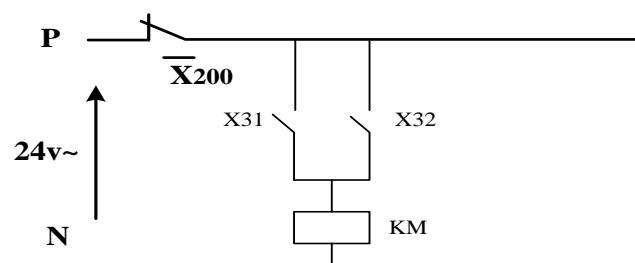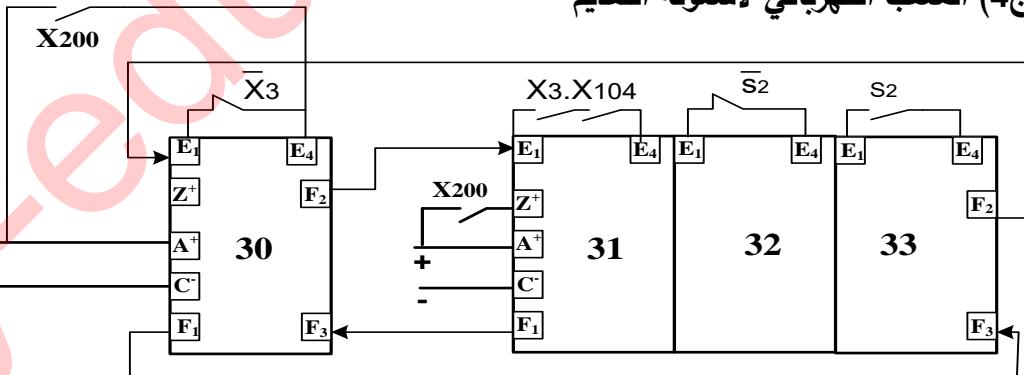

## ورقة الإجابة 2

### ج 7) جدول التشغيل لدارة الكشف و العد

| Q | R | S | حالة المقلع<br>T       | توتر الخروج<br>$V_S$         | قيمة التوتر<br>$V^+$         |                       |
|---|---|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 0 | مسدود<br>(0)<br>أو (0) | 0                            | $V_{cesat}$<br>(0)           | في غياب حزمة<br>الورق |
| 1 | 0 | 1 |                        | $V_{cc}$<br>(12 v)<br>أو (1) | $V_{cc}$<br>(12 v)<br>أو (1) | في حضور حزمة<br>الورق |


1.5 ن

12  
x  
0.125

2 ن

البوابة  
0.5  
المدخل  
0.5  
الدقيقة  
0.5  
الارجاع  
إلى  
الصفر  
0.5

### ج 8) المخطط المنطقي للعداد

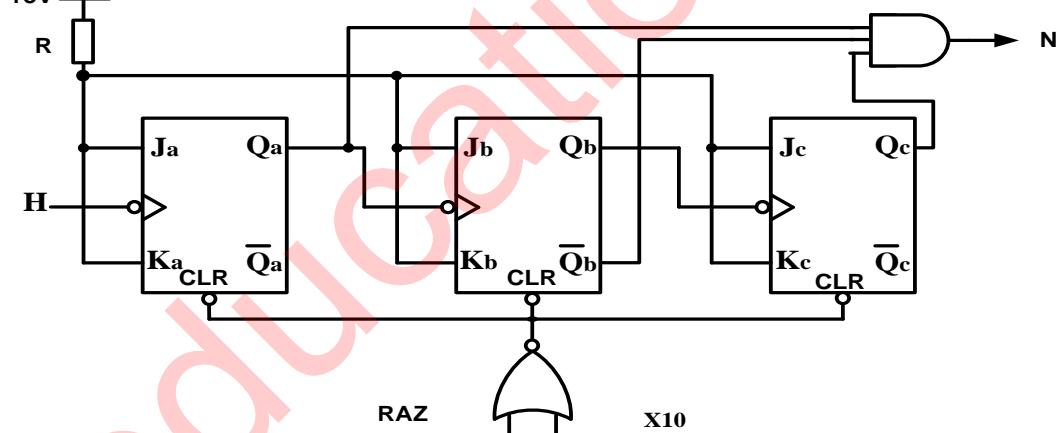


| العلامة                     |   | عناصر الإجابة  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
|-----------------------------|---|--|-------|-------|---------|----------|------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|--------------------|--------------------------|-----|--------------------|---|-----|
| مجموع                       | جزء   | الموضوع الثاني   |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| --                          | --  | ج1/ مخطط التحليل الوظيفي التنازلي للنشاط البياني A0 على وثيقة الإجابة  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| 0.5 ن                       | 0.125x4   | ج2/ الشروط الأولية : $CI = s.p_0.b_1.c_0$  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| 0.5 ن                       | 0.25x2  | ج3/ دور المراحل X2-1 و X3-1 : مراحل انتظار   |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| 2 ن                         | 0.25x6<br>جواب + نداء 0.5                       | <p>مرحلة + انتقال + فعل</p> <p>ج4/ متن الأشغولة 3 ( الطّي ) من وجهة نظر جزء التحكم</p>   |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| 2 ن                         | 0.25 x 8  | <p>ج5/ جدول معادلات التنشيط والتخمير لمتن الأشغولة 1 ( التقديم )</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>تخمير</th> <th>تنشيط</th> <th>المراحل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>X_{11}</math></td> <td><math>X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}</math></td> <td>X10</td> </tr> <tr> <td><math>X_{12} + X_{13} + X_{200}</math></td> <td><math>X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S</math></td> <td>X11</td> </tr> <tr> <td><math>X_{13} + X_{200}</math></td> <td><math>X_{11} \cdot a \cdot N</math></td> <td>X12</td> </tr> <tr> <td><math>X_{10} + X_{200}</math></td> <td><math>X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t</math></td> <td>X13</td> </tr> </tbody> </table> | تخمير | تنشيط | المراحل | $X_{11}$ | $X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}$ | X10 | $X_{12} + X_{13} + X_{200}$ | $X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S$ | X11 | $X_{13} + X_{200}$ | $X_{11} \cdot a \cdot N$ | X12 | $X_{10} + X_{200}$ | $X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t$ | X13 |
| تخمير                       | تنشيط   | المراحل  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| $X_{11}$                    | $X_{13} \cdot \bar{X}_1 + X_{200}$              | X10  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| $X_{12} + X_{13} + X_{200}$ | $X_{10} \cdot X_1 \cdot X_{104} \cdot S$        | X11  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| $X_{13} + X_{200}$          | $X_{11} \cdot a \cdot N$                        | X12  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| $X_{10} + X_{200}$          | $X_{11} \cdot a \cdot \bar{N} + X_{12} \cdot t$ | X13  |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |
| --                          | --  | ج6/ ربط المعقب الهوائي للأشغولة 1 ( التقديم ) على وثيقة الإجابة.   |       |       |         |          |                                    |     |                             |  |     |                    |                          |     |                    |   |     |

|       |        |   |   |  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|-------|--------|---|---|--|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|--|--|
| ن 0.5 | 0.5    | DARLINGTON  | مقل دارلينقتون  | ج 7/ اسم المقل : BSS50   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| ن 1.5 | 0.5    | $R_L = 500\Omega$   | $12v$   | ج 8/ مقاومة المرحل KA : حسب توتر التغذية   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       | 0.75   | $V_{CC} = R_L \cdot I + V_{CE\ sat} \Rightarrow I = \frac{V_{CC} - V_{CE\ sat}}{R_L} = \frac{12 - 0,3}{500}$  |   | التيار المار في المرحل الكهرومغناطيسي  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       | 0.25   |   |   | $I = 23.4 \text{ mA}$  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| --    | --     |   |   | ج 9/ المخطط المنطقي للعداد على ورقة الإجابة  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| ن 0.5 | 0.5    |   |   | ج 10/ نوع المؤجلة المستعملة : مؤجلة بخلية RC   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| ن 1.5 | 1.25   | $t = (R + P) \cdot C \ln \left( \frac{V_{CC}}{V_{CC} - (V_Z + V_{BE})} \right)$   | $P = \frac{t}{C \ln \left( \frac{V_{CC}}{V_{CC} - (V_Z + V_{BE})} \right)} - R$ | ج 11/ قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل قدره 10s   |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       | 0.25   | $P = \frac{10}{220 \cdot 10^{-6} \ln \left( \frac{12}{12 - (6,2 + 0,7)} \right)}$   |   | $P = 20K\Omega$  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| ن 1   | 0.25X4 |   |   | ج 12/ المنافذ المستعملة كمدخل و المنافذ المستعملة كمخرج<br>المدخل : RA1 , RA2<br>المخرج : RA0 , RA3<br>و تقبل الإجابة على شكل جدول |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       |        | <table border="1"> <tr> <td>RA4</td><td>RA3</td><td>RA2</td><td>RA1</td><td>RA0</td></tr> <tr> <td>X</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> | RA4   | RA3  | RA2 | RA1 | RA0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| RA4   | RA3    | RA2   | RA1   | RA0  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| X     | 0      | 1   | 1   | 0  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
| ن 1.5 | 0.5x3  |   |   | ج 13/ تفسير التعليمات :  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       |        | التعليمية   | التفسير   |  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       |        | movlw ox06  | ashun value 06 in w register  |  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       |        | movwf TRISA   | move content of w to TRISA register   |  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |
|       |        | bsf PORTA,0   | set bit 0 of PORTA to 1 or enable system stop                                   |  |     |     |     |   |   |   |   |   |  |  |


|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |   | ج 14/ الاستطاعات  |
| ن 2.25 | 0.5<br>0.25<br>0.5<br>0.25<br>0.5<br>0.25 | $P = P_1 + P_2$<br>$P = 1540 \text{ W}$<br><br>$Q = \sqrt{3} \cdot (P_1 - P_2)$<br>$Q = 1490 \text{ VAR}$<br><br>$S = (P^2 + Q^2)^{1/2}$<br>$S = 2142 \text{ VA}$ |
| ن 0.5  | 0.25<br>0.25                              | $\cos\varphi = P/S$<br>$\cos\varphi = 0.72$   |
| ن 0.25 | 0.25                                      | ج 15/ معامل الاستطاعة   |
|        |   | ج 16/ لرفع معامل الاستطاعة نقترح : إضافة مكثفات   |

### وثيقة الإجابة


#### ج 1 / مخطط التحويل الوظيفي التنازلي A0

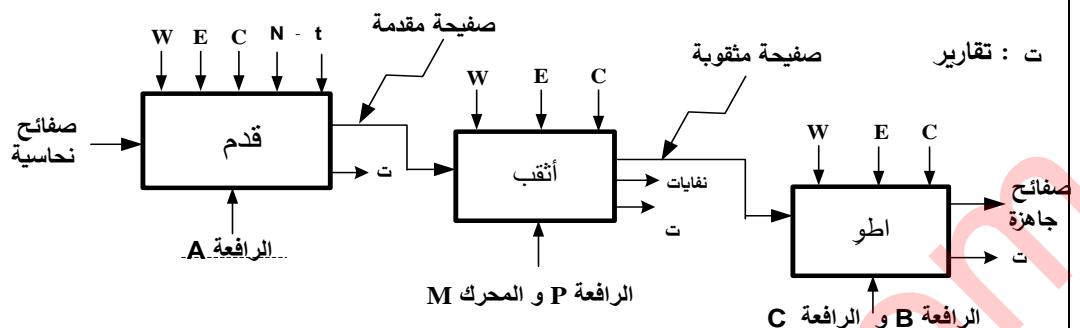

#### ج 6 / المعيق الهوائي للأشغولات 1 (التقديم):

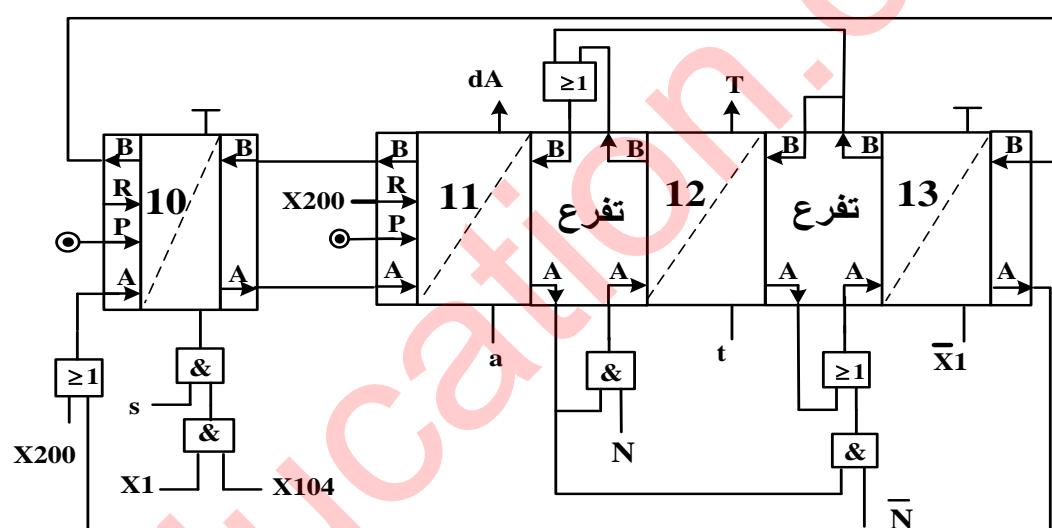

#### ج 9 / المخطط المنطقي للعداد:

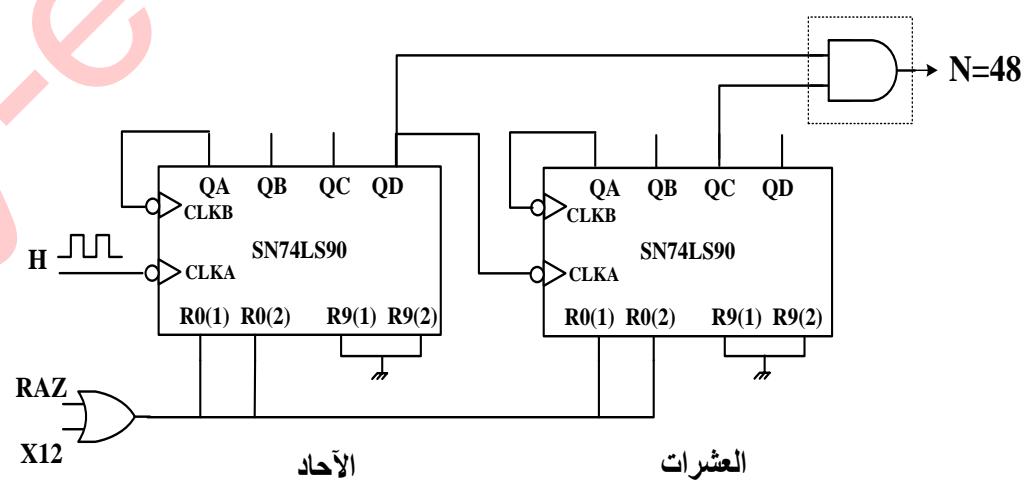


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
**الموضوع الأول**

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

### **الميكانيك التطبيقية: (12 نقطة)**

### **النشاط الأول: دراسة نظام مثلثي (06 نقاط)**

يمثل الشكل (01) نظاماً مثلياً محدوداً سكونياً، مكوناً من قضبان زاوية مزدوجة (L-L) تحت تأثير حمولات مرکزة ومستندة على مسندين: A (بسيط) و B (مضاعف).

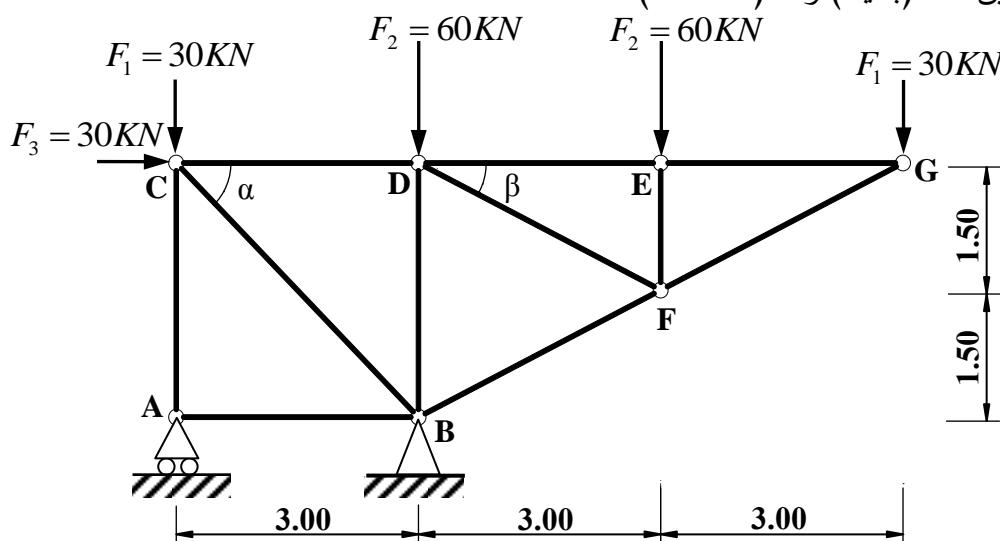

## الشكل (01)

## المطلوب:

- 1) احسب ردود أفعال المسندين A و B.

2) احسب الجهد الداخلية في قضبان النظام المثلثي وحدد طبيعتها باستعمال طريقة عزل العقد (الطريقة التحليلية) مع تدوين النتائج في جدول.


$$\cos(\alpha) = \sin(\alpha) = 0.707$$

$$\cos(\beta) = 0.894 \quad ; \quad \sin(\beta) = 0.447$$

تعطى القيمة:

(3) إذا علمت أنّ القضيب الأكثـر تحـمـيلا هو (BC) حيث:  $N_{BC} = 212.16 KN$   
 $\bar{\sigma} = 1600 daN/cm^2$  والإجهاد المسموح به:  
• حـدـ المـجـبـبـ الـزاـوىـ الـلـازـمـ وـالـكـافـيـ للـمقـاـوـمـةـ مـنـ الجـدـولـ المرـفـقـ.

| المجنب L  | الأبعاد |        | المقطع ( $\text{cm}^2$ ) |
|-----------|---------|--------|--------------------------|
|           | a (mm)  | e (mm) |                          |
| (20x20x3) | 20      | 3      | 1.12                     |
| (25x25x3) | 25      | 3      | 1.42                     |
| (30x30x3) | 30      | 3      | 1.74                     |
| (40x40x4) | 40      | 4      | 3.08                     |
| (50x50x5) | 50      | 5      | 4.80                     |
| (60x60x6) | 60      | 6      | 6.91                     |



الجدول المرفق

النشاط الثاني: دراسة عمود من الخرسانة المسلحة (06 نقاط)  
عمود من الخرسانة المسلحة داخل بناء خاضع لقوة انصهار مركزية  $N_u$ .  
المعطيات:

- قوة الانصهار:  $N_u = 0.98MN$
- مقطع العمود الخرساني:  $B = (25 \times 30)\text{cm}^2$
- مقاومة الخرسانة للانصهار:  $\gamma_b = 1.5$  ;  $f_{c28} = 20\text{MPa}$
- طول التحدب:  $L_f = 2.80m$
- التسلیح: فولاد من النوع HA  $\gamma_s = 1.15$  ;  $f_e = 400\text{MPa}$
- الحمولات مطبقة بعد 90 يوما.

#### المطلوب:

- 1) احسب مساحة التسلیح الطولي الكافي واللازم لمقطع العمود.
- 2) احسب التسلیح العرضي المناسب له.
- 3) اقترح رسمًا للتسلیح مقطع العمود.

تعطى العلاقات التالية:

$$\lambda = 2\sqrt{3} \frac{L_f}{a}; \quad \alpha = \frac{0.85}{1 + 0.2 \left( \frac{\lambda}{35} \right)^2}; \quad B_r = (a - 2) \times (b - 2); \quad A_{th} = \left( \frac{N_u}{\alpha} - \frac{B_r \times f_{c28}}{0.9 \times \gamma_b} \right) \frac{\gamma_s}{f_e}$$

$$A_{min} = Max \left( 4u; \frac{0.2 \times B}{100} \right); \quad A_{s_{calc}} = Max(A_{th}; A_{min}); \quad \phi_t = \frac{\phi_{L_{max}}}{3}$$


$$S_t \leq Min \{ (15 \times \phi_{L_{min}}); 40 \text{ cm}; (a + 10 \text{ cm}) \}$$

| المقطع بـ (cm <sup>2</sup> ) لعدد من القضبان: |       |       |       |       |       |       |      |      |      |    | القطر (mm) |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|------------|
| 10  | 9     | 8     | 7     | 6     | 5     | 4     | 3    | 2    | 1    |    |            |
| 5.02  | 4.52  | 4.01  | 3.51  | 3.01  | 2.51  | 2.01  | 1.51 | 1.00 | 0.50 | 8  |            |
| 7.85  | 7.06  | 6.28  | 5.49  | 4.71  | 3.92  | 3.14  | 2.35 | 1.57 | 0.78 | 10 |            |
| 11.31   | 10.18 | 9.05  | 7.92  | 6.78  | 5.65  | 4.52  | 3.39 | 2.26 | 1.13 | 12 |            |
| 15.39   | 13.85 | 12.31 | 10.77 | 9.23  | 7.69  | 6.15  | 4.62 | 3.08 | 1.54 | 14 |            |
| 20.10   | 18.09 | 16.08 | 14.07 | 12.06 | 10.05 | 8.04  | 6.03 | 4.02 | 2.01 | 16 |            |
| 31.42   | 28.27 | 25.13 | 21.99 | 18.85 | 15.71 | 12.57 | 9.42 | 6.28 | 3.14 | 20 |            |

### البناء : (08 نقاط)

### النشاط الأول: حساب المساحات (05 نقاط)

انطلاقاً من عملية رفع طبوغرافي لقطعة الأرض (ABCDE) الموضحة في الشكل (02) تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي:

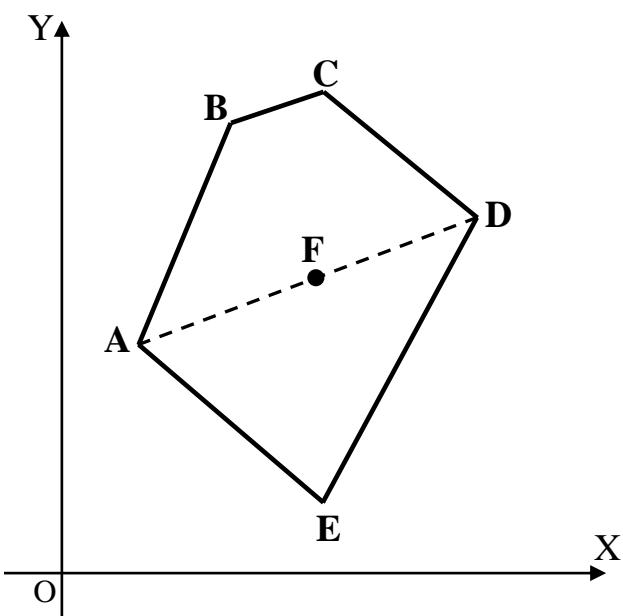

الشكل (02)

| النقط | X(m)  | Y(m)  |
|-------|-------|-------|
| A     | 10.00 | 30.00 |
| B     | 24.74 | 68.45 |
| C     | 40.89 | 69.86 |
| D     | 63.10 | 52.65 |
| E     | 41.61 | 05.50 |

المطلوب:

- 1) احسب مساحة قطعة الأرض (ABCDE) بطريقة الإحداثيات الديكارتية (القائمة).
- 2) احسب المسماة الاحادي  $G_{AD}$  ؛ إذا علمت أن النقطة F تنتهي للقطعة [AD] استنتج المسماة الاحادي .

النشاط الثاني: الطرق (03 نقاط)  
• صنف الطرق تصنيفاً إدارياً (بدون شرح).

## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)


### الميكانيك التطبيقية: (12 نقطة)

النشاط الأول: الانحناء المستوي البسيط (06 نقاط)

رافدة خاضعة للانحناء البسيط وممثلة بالرسم الميكانيكي حسب الشكل (01).

• المسند A : بسيط

• المسند B : مضاعف

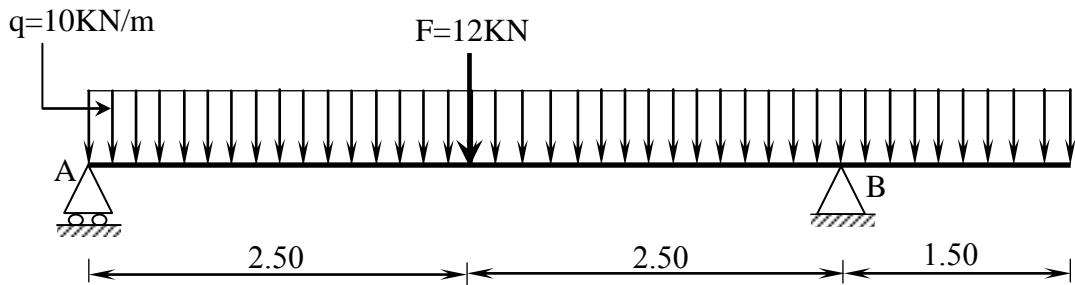

الشكل (01)

المطلوب


(1) احسب ردود أفعال المسندين A و B.

(2) اكتب معادلات الجهد القاطع  $T$  وعزم الانحناء  $M_f$  وارسم منحنيهما البيانيين.


(3) إذا علمت أن العزم الأعظمي المطبق على الرافدة يقدر بـ:  $M_{f \max} = 40.63 \text{ KN.m}$   
ومقطعها مستطيل حسب الشكل (02).

- حدد قيمة البعد  $a$  المناسبة التي تتحقق شرط المقاومة.

$$\bar{\sigma} = 200 \text{ daN/cm}^2 \quad \text{يعطى:}$$

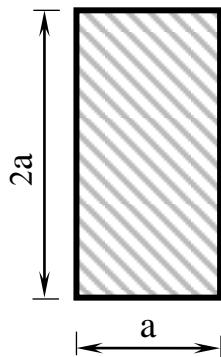

الشكل (02)

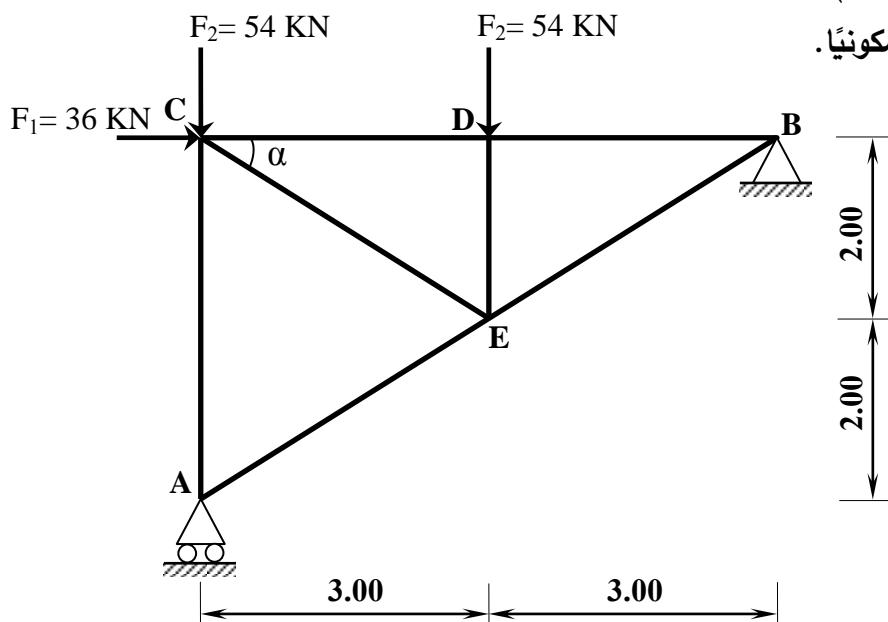

الشكل (03)

النشاط الثاني: الأنظمة المثلثية (60 نقطة)

يمثل الشكل (03) نظاماً مثلياً محدد سكونياً.

بحيث:

- المسند A : بسيط

- المسند B : مضاعف

يعطى:

$$\cos \alpha = 0.8320$$

$$\sin \alpha = 0.5547$$

المطلوب:

1) احسب ردود أفعال المسندين A و B.

2) احسب الجهدات الداخلية في القضبان وعين طبيعتها باستعمال الطريقة التحليلية (عزل العقد) مع تدوين النتائج في جدول.


3) إذا كان القصيب الأكثر تحميلاً تحت تأثير جهد ناظمي  $N_{max}=81 \text{ KN}$

$$\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN/cm}^2 = 1600 \text{ MPa}$$

- حدد من الجدول المرفق المجنب الزاوي المناسب الذي يحقق شرط المقاومة.

**ملاحظة:** تتشكل قضبان النظام المثلثي من مجنابات زاوية مضاعفة (LJL)

| المجنب L  | الأبعاد |        | المقطع ( $\text{cm}^2$ ) |
|-----------|---------|--------|--------------------------|
|           | a (mm)  | e (mm) |                          |
| (20x20x3) | 20      | 3      | 1.12                     |
| (25x25x3) | 25      | 3      | 1.42                     |
| (30x30x3) | 30      | 3      | 1.74                     |
| (40x40x4) | 40      | 4      | 3.08                     |
| (50x50x5) | 50      | 5      | 4.80                     |
| (60x60x6) | 60      | 6      | 6.91                     |




الجدول المرفق

**البناء: 08 نقاط**

**النشاط الأول: حساب المساحات (05 نقاط)**

قصد توسيع القطعة الأرضية ABCDE المخصصة لإنجاز مشروع تقرر ضم القطعة AEF حسب الشكل (04).

**المعطيات:**

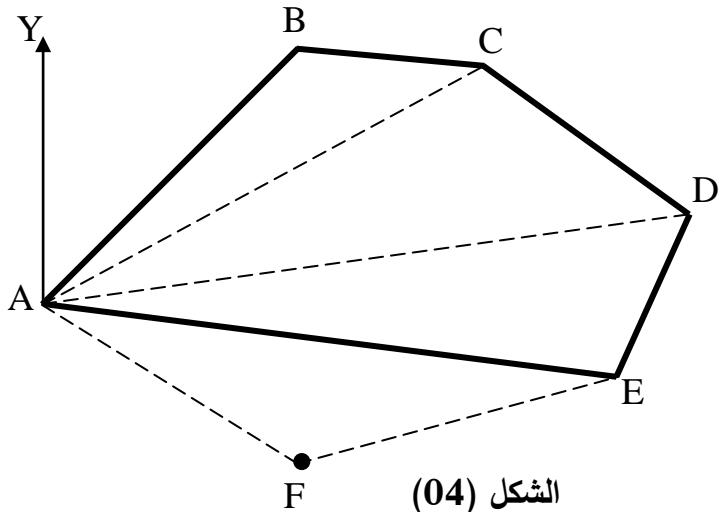

| السمت الإحداثي            | الطول                    |
|---------------------------|--------------------------|
| $G_{AB} = 46 \text{ gr}$  | $L_{AB} = 97 \text{ m}$  |
| $G_{AC} = 65 \text{ gr}$  | $L_{AC} = 133 \text{ m}$ |
| $G_{AD} = 90 \text{ gr}$  | $L_{AD} = 175 \text{ m}$ |
| $G_{AE} = 109 \text{ gr}$ | $L_{AE} = 154 \text{ m}$ |

- تعطى الإحداثيات القائمة لل نقطتين A وF:

- A (91.14 ; 135.78) m •
- F (156.54 ; 91.55) m •

**المطلوب:**

بالاعتماد على المعطيات السابقة:



- 1) احسب طول الصلع  $L_{AF}$  والسمت الإحداثي  $G_{AF}$ .
- 2) احسب المساحة الكلية  $S_{ABCDEF}$  باستعمال طريقة الاحداثيات القطبية.

**النشاط الثاني: الجسور (03 نقاط)**

يمثل الشكل (05) أحد مكونات الجسر.




**المطلوب:**

- سـمـ العناصر المرقـمة من 1 إلـى 6.

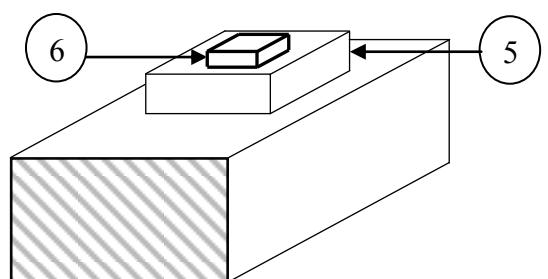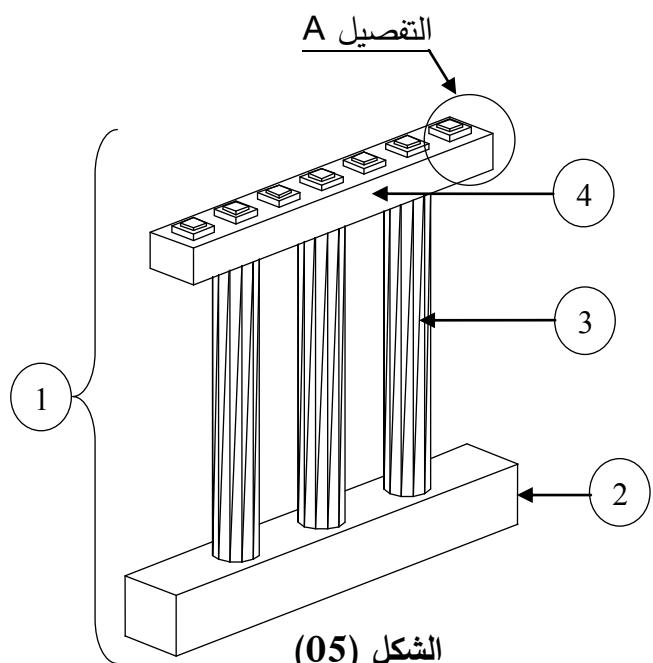

انتهى الموضوع الثاني


| العلامة<br>مجموع<br>مجازة | عناصر الإجابة (الموضوع الأول)  |
|---------------------------|--|
|                           | <p><b>الميكانيك التطبيقية:</b><br/><b>النشاط الأول:</b></p>  |
| 01.50                     | <p>1 - حساب ردود الأفعال:</p> $\sum F_{xx} = 0 \Rightarrow 30 - H_B = 0 \Rightarrow H_B = 30KN$ $\sum F_{yy} = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 180KN$ $\sum M_{F/A} = 0 \Rightarrow (30 \times 3) + (60 \times 3) - (V_B \times 3) + (60 \times 6) + (30 \times 9) = 0 \Rightarrow V_B = 300KN$ $\sum M_{F/B} = 0 \Rightarrow (30 \times 3) - (30 \times 3) + (V_A \times 3) + (60 \times 3) + (30 \times 6) = 0 \Rightarrow V_A = -120KN$ |
| 0.5                       | <p>2 - حساب الجهود الداخلية في القصبان مع تحديد طبيعتها:</p> <p>عقدة A:</p> $\sum F_{xx} = 0 \Rightarrow N_{AB} = 0$ $\sum F_{yy} = 0 \Rightarrow V_A + N_{AC} = 0 \Rightarrow N_{AC} = 120KN$   |
| 0.25                      | <p>عقدة C:</p> $\sum F_{xx} = 0 \Rightarrow 30 + N_{CD} + N_{CB} \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_{CD} + N_{CB} \cos \alpha = -30 \dots\dots\dots(1)$ $\sum F_{yy} = 0 \Rightarrow -30 - N_{CA} - N_{CB} \sin \alpha = 0 \Rightarrow N_{CB} = -212.16KN$ $(1) \Rightarrow N_{CD} = -30 - N_{CB} \cos \alpha \Rightarrow N_{CD} = 120KN$   |
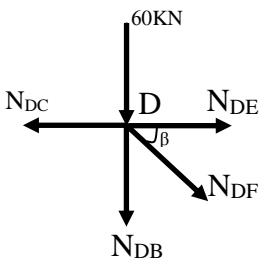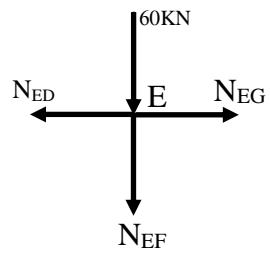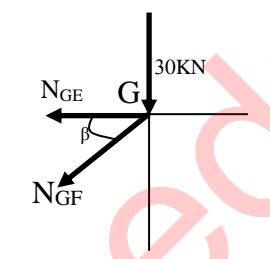
| 03.75  |  <p><b>العقدة D:</b></p> $\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow -N_{DC} + N_{DE} + N_{DF} \cos \beta = 0 \Rightarrow N_{DE} + N_{DF} \cos \beta = 120 \dots \dots (1)$ $\sum F_{yy'} = 0 \Rightarrow -60 - N_{DB} - N_{DF} \sin \beta = 0 \Rightarrow N_{DF} = 67.11 KN$ $(1) \Rightarrow N_{DE} + N_{DF} \cos \beta = 120 \Rightarrow N_{DE} = 60 KN$  |         |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
|--------|---|---------|------------|---------|----|-------|-------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-------|----|----|--------|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|--------|-----|----|----|--------|----|-----|----|
| 01     |  <p><b>العقدة E:</b></p> $\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow -N_{ED} + N_{EG} = 0 \Rightarrow N_{EG} = 60 KN$ $\sum F_{yy'} = 0 \Rightarrow -60 - N_{EF} = 0 \Rightarrow N_{EF} = -60 KN$   |         |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| 0.75   |  <p><b>العقدة G:</b></p> $\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow -N_{GE} - N_{GF} \cos \beta = 0 \Rightarrow N_{GF} = -67.11 KN$   |         |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| 06     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>العنصر</th><th>الشدة (KN)</th><th>الطبيعة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FG</td><td>67.11</td><td>الشدة</td></tr> <tr> <td>EG</td><td>60</td><td>ضغط</td></tr> <tr> <td>EF</td><td>60</td><td>ضغط</td></tr> <tr> <td>DE</td><td>60</td><td>شد</td></tr> <tr> <td>DF</td><td>67.11</td><td>شد</td></tr> <tr> <td>BF</td><td>134.22</td><td>ضغط</td></tr> <tr> <td>BD</td><td>90</td><td>ضغط</td></tr> <tr> <td>CD</td><td>120</td><td>شد</td></tr> <tr> <td>BC</td><td>212.16</td><td>ضغط</td></tr> <tr> <td>AB</td><td>00</td><td>تركيبي</td></tr> <tr> <td>AC</td><td>120</td><td>شد</td></tr> </tbody> </table> <p>3 – تحديد المجنب المناسب:</p> $\sigma \leq \bar{\sigma} \Rightarrow \frac{N_{BC}}{2A} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow A \geq \frac{N_{BC}}{2\bar{\sigma}} \Rightarrow A \geq 6.63 cm^2$ <p>من الجدول نختار: المجنب <math>A=6.91 cm^2</math> حيث <math>L(60 \times 60 \times 6)</math></p> | العنصر  | الشدة (KN) | الطبيعة | FG | 67.11 | الشدة | EG | 60 | ضغط | EF | 60 | ضغط | DE | 60 | شد | DF | 67.11 | شد | BF | 134.22 | ضغط | BD | 90 | ضغط | CD | 120 | شد | BC | 212.16 | ضغط | AB | 00 | تركيبي | AC | 120 | شد |
| العنصر | الشدة (KN)  | الطبيعة |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| FG     | 67.11   | الشدة   |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| EG     | 60  | ضغط     |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| EF     | 60  | ضغط     |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| DE     | 60  | شد      |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| DF     | 67.11   | شد      |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| BF     | 134.22  | ضغط     |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| BD     | 90  | ضغط     |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| CD     | 120   | شد      |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| BC     | 212.16  | ضغط     |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| AB     | 00  | تركيبي  |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |
| AC     | 120   | شد      |            |         |    |       |       |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |       |    |    |        |     |    |    |     |    |     |    |    |        |     |    |    |        |    |     |    |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>04.00</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>06</b></p> | <p><b>النشاط الثاني:</b></p> <p>- حساب مساحة التسلیح الطولی:</p> $\lambda = 2\sqrt{3} \frac{L_f}{a} \Rightarrow \lambda = 38.80 \leq 50$ <p>- حساب النحافة:</p> $\alpha = \frac{0.85}{1 + 0.2 \left( \frac{\lambda}{35} \right)^2} \Rightarrow \alpha = 0.6823$ <p>- حساب المعامل <math>\alpha</math>:</p> $B_r = (a - 2) \times (b - 2) \Rightarrow B_r = 644 \text{ cm}^2$ <p>- حساب مقطع المصغر:</p> <p>- حساب مقطع التسلیح النظري:</p> $A_{th} = \left( \frac{Nu}{\alpha} - \frac{Br \times f_{c28}}{0.9 \times \gamma_b} \right) \frac{\gamma_s}{f_e} \Rightarrow A_{th} = \left( \frac{98000}{0.6823} - \frac{644 \times 200}{0.9 \times 1.5} \right) \frac{1.15}{4000} \Rightarrow A_{th} = 13.86 \text{ cm}^2$ <p>- حساب مقطع التسلیح الأدنی:</p> $A_{min} = \text{Max} \left( 4u; \frac{0.2 \times B}{100} \right) \Rightarrow A_{min} = \text{Max} (4.4 \text{ cm}^2; 1.5 \text{ cm}^2) \Rightarrow A_{min} = 4.4 \text{ cm}^2$ <p>- حساب مقطع التسلیح المحسوب:</p> $A_{scalc} = \text{Max}(A_{th}; A_{min}) \Rightarrow A_{scalc} = \text{Max}(13.86; 4.4) \Rightarrow A_{scalc} = 13.86 \text{ cm}^2$ <p>- اختيار مقطع التسلیح الحقيقي: من جدول التسلیحختار:</p> $4\text{HA16} + 4\text{HA14}$ <p>حيث:</p> $A_s = 8.04 + 6.15 = 14.19 \text{ cm}^2$ <p>- حساب التسلیح العرضي المناسب:</p> <p>قطر التسلیح العرضي:</p> $\phi_t \geq \frac{\phi_{L_{max}}}{3} \Rightarrow \phi_t \geq \frac{16}{3} \Rightarrow \phi_t \geq 5.33 \text{ mm}$ <p>نختار:</p> $\phi_t = 6 \text{ mm}$ <p>التبعاد:</p> $S_t \leq \text{Min}(15\phi_{L_{min}}; 40 \text{ cm}; a + 10 \text{ cm}) \Rightarrow S_t \leq \text{Min}((15 \times 1.4); 40 \text{ cm}; (25 + 10) \text{ cm})$ $\Rightarrow S_t \leq 21 \text{ cm}$ <p>نختار التبعاد:</p> $St = 20 \text{ cm}$ <p>3 - رسم تسلیح مقطع العمود:</p> |
|--|--|

|    |        |  |  |
|----|--------|--|--|
|    |        |  | البناء:<br>النشاط الأول:   |
| 03 | 01     | $S_{ABCDE} = \frac{1}{2} [x_A(y_E - y_B) + x_B(y_A - y_C) + x_C(y_B - y_D) + x_D(y_C - y_E) + x_E(y_D - y_A)]$                   | 1 - حساب مساحة قطعة الأرض :ABCDE   |
|    | 01     | $S_{ABCDE} = \frac{1}{2} [10(5.5 - 68.45) + 24.74(30 - 69.86) + 40.89(68.45 - 52.65) + 63.10(69.86 - 5.50) + 41.61(52.65 - 30)]$ |  |
|    | 01     | $\Rightarrow S_{ABCDE} = 2017m^2$  | 2 - حساب السمت الاحادثي : $G_{AD}$<br>• حساب فروق الإحداثيات:  |
|    | 0.25   | $\Delta x_{AD} = x_D - x_A \Rightarrow \Delta x_{AD} = 63.10 - 10 = 53.10m$  |  |
|    | 0.25   | $\Delta y_{AD} = y_D - y_A \Rightarrow \Delta y_{AD} = 52.65 - 30 = 22.65m$  |  |
|    | 0.5    | $tg(g) = \left  \frac{\Delta y_{AD}}{\Delta x_{AD}} \right  = \left  \frac{22.65}{53.10} \right  = 2.34 \Rightarrow g = 74.33gr$ | • حساب الزاوية المصغرة:  |
| 02 | 0.5    | $G_{AD} = g \Rightarrow G_{AD} = 74.33gr$  | • حساب السمت الاحادثي : $G_{AD}$<br>• فإن القطعة AD تقع في الربع الأول وبالتالي: $\begin{cases} \Delta x_{AD} \geq 0 \\ \Delta y_{AD} \geq 0 \end{cases}$ بما أن |
|    | 0.5    | - استنتاج السمت الاحادثي $G_{DF}=G_{FD}=74.33gr$ : بما أن $G_{AD}=G_{FD}=74.33gr$ فإن:   |  |
|    | 0.5    | $G_{DF} = G_{FD} + 200 \Rightarrow G_{DF} = 274.33gr$  |  |
| 05 | 4×0.75 |  | النشاط الثاني:<br>- تصنیف الطرق تصنیفا إداريا:<br>1. الطرق السريعة.<br>2. الطرق الوطنية.<br>3. الطرق الولائية.<br>4. الطرق البلدية.                              |
| 03 |        |  |  |
| 20 | 20     |  |  |



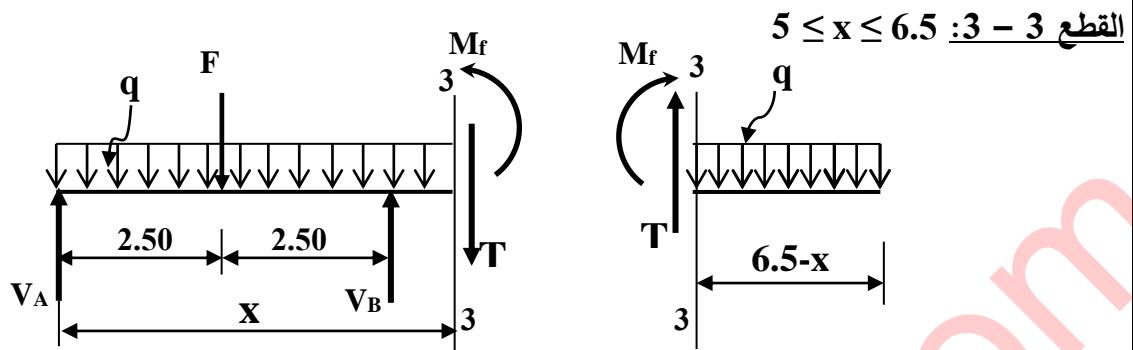

$$T(x) = 10(6.5 - x)$$

$$\Rightarrow T(x) = -10x + 65 \begin{cases} T(5) = 15\text{KN} \\ T(6.5) = 0 \end{cases}$$

$$M_f(x) = -10 \frac{(6.5 - x)^2}{2}$$

$$M_f(x) = -5(6.5 - x)^2 \begin{cases} M_f(5) = -11.25\text{KN.m} \\ M_f(6.5) = 0 \end{cases}$$

2-2-رسم المنحنيات على الصفحة 3 من 5

3 - تحديد أبعاد المقطع العرضي:

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f \max}}{W_{xx'}}$$


$$W_{xx'} = \frac{\frac{a(2a)^3}{12}}{\frac{2a}{2}} \Rightarrow W_{xx'} = \frac{8a^4}{12} \times \frac{2}{2a} \Rightarrow W_{xx'} = \frac{2a^3}{3}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f \max}}{W_{xx'}} \Rightarrow \sigma_{\max} = \frac{3M_{f \max}}{2a^3}$$


$$\sigma_{\max} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow \frac{3M_{f \max}}{2a^3} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow a^3 \geq \frac{3M_{f \max}}{2\bar{\sigma}} \Rightarrow a \geq \sqrt[3]{\frac{3M_{f \max}}{2\bar{\sigma}}}$$

$$a \geq \sqrt[3]{\frac{3 \times 40.63 \times 10^4}{2 \times 200}} \Rightarrow a \geq 14.49\text{cm} \Rightarrow a = 15\text{cm}$$

2-2- رسم المنحنيات




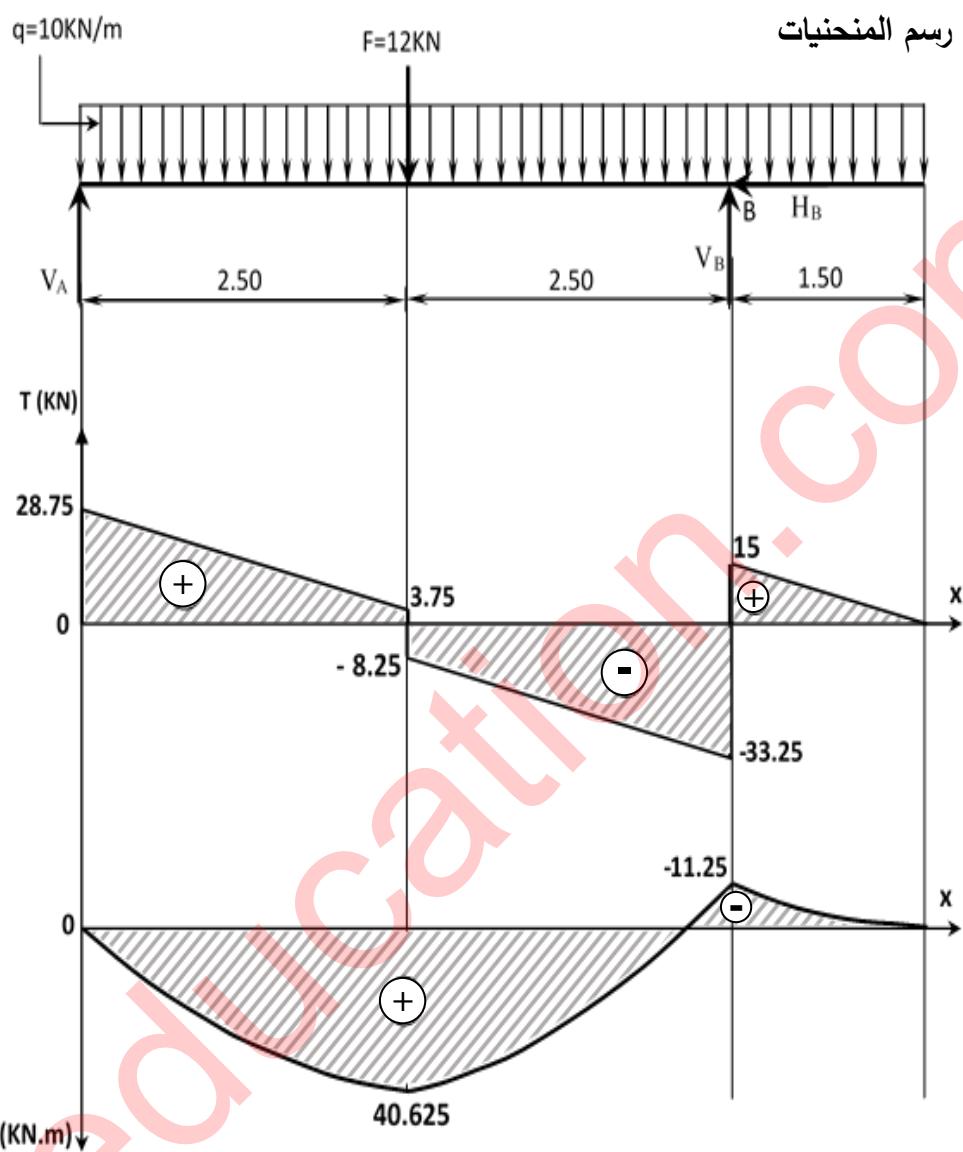


06

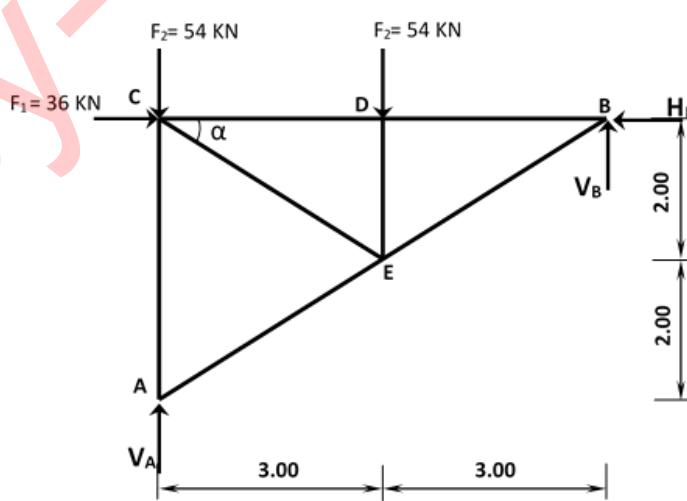

النشاط الثاني:

1 - حساب ردود الأفعال
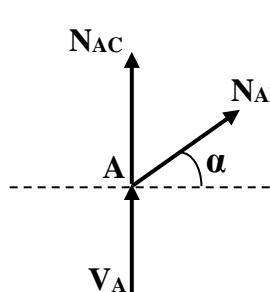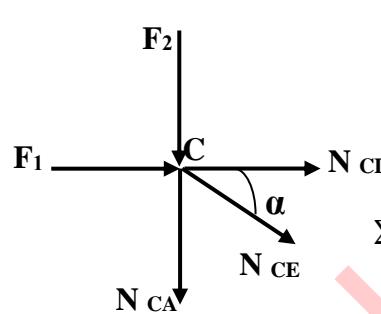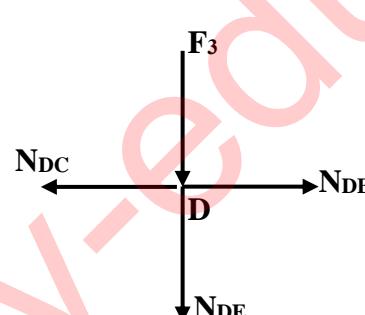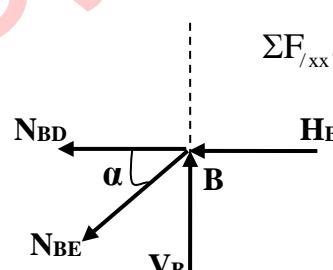
|       |   |
|-------|---|
| 01.25 | $\sum F_x = 0 \Rightarrow -H_B + 36 = 0 \Rightarrow H_B = 36\text{KN}$<br>$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - 54 - 54 = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 108\text{KN} \dots\dots\dots(1)$<br>$\sum M_A = 0 \Rightarrow -V_B \times 6 + 54 \times 3 + 36 \times 4 - 36 \times 4 = 0 \Rightarrow V_B = 27\text{KN}$<br>$\sum M_B = 0 \Rightarrow V_A \times 6 - 54 \times 6 - 54 \times 3 = 0 \Rightarrow V_A = 81\text{KN}$<br>$(1) \Rightarrow V_A + V_B = 81 + 27 = 108\text{KN}$ |
|       | <b>2 - حساب الجهد الداخلية في القصبان</b><br><u>A العقدة</u>  |
|       |  $\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow N_{AE} \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_{AE} = 0$<br>$\sum F_{yy'} = 0 \Rightarrow 81 + N_{AC} + N_{AE} \sin \alpha = 0 \Rightarrow N_{AC} = -81\text{KN}$   |
|       | <u>C العقدة</u>   |
|       |  $\sum F_{yy'} = 0 \Rightarrow -54 - N_{CA} - N_{CE} \sin \alpha = 0 \Rightarrow N_{CE} = 48.67\text{KN}$<br>$\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow 36 + N_{CE} \cos \alpha + N_{CD} = 0 \Rightarrow N_{CD} = -76.50\text{KN}$   |
|       | <u>D العقدة</u>   |
| 03.75 |  $\sum F_{yy'} = 0 \Rightarrow -54 - N_{DE} = 0 \Rightarrow N_{DE} = -54\text{KN}$<br>$\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow N_{DB} - N_{DC} = 0 \Rightarrow N_{DB} = -76.50\text{KN}$  |
|       | <u>B العقدة</u>   |
|       |  $\sum F_{xx'} = 0 \Rightarrow -36 - N_{BD} - N_{BE} \cos \alpha = 0 \Rightarrow N_{BE} = 48.67\text{KN}$  |

| - جدول النتائج: |        |      |   |                        |                 |              |              |           |     |            |
|-----------------|--------|------|---|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-----|------------|
|                 |        |      | BE  | DE                     | DB              | CE           | CD           | AE        | AC  | العنصر     |
|                 | 0.25   |      | 48.67   | 54                     | 76.49           | 48.67        | 76.49        | 0         | 81  | الشدة (KN) |
|                 |        |      | شد  | ضغط                    | ضغط             | شد           | ضغط          | تركيز     | ضغط | الطبيعة    |
| 01              | 01     |      | 3- اختيار المجنب المناسب  |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        |      | $\sigma \leq \bar{\sigma}$ $\sigma = \frac{N}{2S} \Rightarrow \frac{N}{2S} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow S \geq \frac{N}{2\bar{\sigma}} \Rightarrow S \geq \frac{81 \times 10^2}{2 \times 1600}$ $\Rightarrow S \geq 2.53 \text{cm}^2$  |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        |      | من الجدول نختار أي المجنب المناسب $S=3.08 \text{ cm}^2$   |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 06              |        |      | البناء : النشاط الأول:  |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 01              | 01     |      | 1 - حساب طول الصلع $L_{AF}$ والسمت الإحداثي $G_{AF}$  |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        |      | $L_{AF} = \sqrt{(\Delta X_{AF})^2 + (\Delta Y_{AF})^2}$<br>$\Delta X_{AF} = 156.54 - 91.14 \Rightarrow \Delta X_{AF} = 65.40 \text{m}$<br>$\Delta Y_{AF} = 91.55 - 135.78 \Rightarrow \Delta Y_{AF} = -44.23 \text{m}$<br>$\Rightarrow L_{AF} = \sqrt{(65.40)^2 + (-44.23)^2} \Rightarrow L_{AF} = 78.95 \text{m}$  |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 02.50           | 01     | 01   | $\bullet$ السمت الإحداثي $G_{AF}$<br>$\tan(g) = \frac{ \Delta X_{AF} }{ \Delta Y_{AF} } = 1.4786 \Rightarrow g = 62.14 \text{gr}$   |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        | 0.50 | $\Delta X_{AF} = 65.40 \text{m} > 0$<br>$\Delta Y_{AF} = -44.23 \text{m} < 0$   |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        |      | $\Rightarrow G_{AF} = 200 - g \Rightarrow G_{AF} = 200 - 62.14 \Rightarrow G_{AF} = 137.86 \text{gr}$   |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 02.50           | 01     | 01   | 2 - حساب المساحة $S_{ABCDEF}$   |                        |                 |              |              |           |     |            |
|                 |        | 0.50 | $S_{ABCDEF} = \frac{1}{2} \sum L_n L_{n+1} \sin(G_{n+1} - G_n)$<br>$S_{ABCDEF} = \frac{1}{2} \left[ L_{AB} \times L_{AC} \times \sin(G_{AC} - G_{AB}) + L_{AC} \times L_{AD} \times \sin(G_{AD} - G_{AC}) \right. \\ \left. + L_{AD} \times L_{AE} \times \sin(G_{AE} - G_{AD}) + L_{AE} \times L_{AF} \times \sin(G_{AF} - G_{AE}) \right]$<br>$S_{ABCDEF} = \frac{1}{2} \left[ 97 \times 133 \times \sin(65 - 46) + 133 \times 175 \times \sin(90 - 65) \right. \\ \left. + 175 \times 154 \times \sin(109 - 90) + 154 \times 78.95 \times \sin(137.86 - 109) \right]$<br>$S_{ABCDEF} = 12974.81 \text{ m}^2$ |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 05              |        |      | النشاط الثاني: تسمية العناصر  |                        |                 |              |              |           |     |            |
| 03              | 0.50x6 |      | 06  | 05                     | 04              | 03           | 02           | 01        |     |            |
| 20              | 20     |      | جهاز الارتكاز من النيوبران  | مكعب الارتكاز الخرساني | الرافدة الرابطة | عمود الركيزة | قاعدة الأساس | ركيزة جسر |     |            |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

نظام آلي لتنقية القطع

يحتوي الموضوع على ملفين (02):

- I - ملف تقني - صفحات: {21/5 - 21/4 - 21/3 - 21/2 - 21/1} .  
II - ملف الأجوبة - صفحات: {21/11 - 21/10 - 21/9 - 21/8 - 21/7 - 21/6} .

ملاحظة:

- لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.  
• يسلم ملف الأجوبة ب كامل صفحاته (21/11 - 21/10 - 21/9 - 21/8 - 21/7 - 21/6) .


I. الملف التقني

1- وصف سير النظام:

يمثل (الشكل 1 ) صفحة (21/2) نظام آلي لتنقية القطع.

تم العملية كما يلي:

- عند الضغط على زر التشغيل " m " يشتعل المحرك ( $Mt_1 = 1$ ) ويتحرك البساط لنقل القطع حتى وضعية التثبيت التي يكشف عنها الملتقط (s).  
- عند التأثير على (s) يتوقف المحرك ( $Mt_1 = 0$ ) وتثبت القطعة بواسطة الدافعة (A) في منصب العمل.  
- عند الضغط على ( $a_1$ ) ينتقل منصب العمل بواسطة الدافعة (B) إلى وضعية التثقب.  
- عند الضغط على ( $b_1$ ) يشتعل المحرك ( $Mt_2 = 1$ ) وينزل رأس المثقبة بواسطة الدافعة(C) لبدأ التثقب.  
- عند الضغط على ( $c_1$ ) تنتهي عملية التثقب ويصعد رأس المثقبة.  
- عند الضغط على ( $c_0$ ) يتوقف المحرك ( $Mt_2 = 0$ ) ويرجع منصب العمل للوضعية الأولى بواسطة الدافعة(B).  
- عند الضغط على ( $b_0$ ) تفك القطعة بواسطة الدافعة (A) وتنتهي الدورة عند الضغط على ( $a_0$ ).

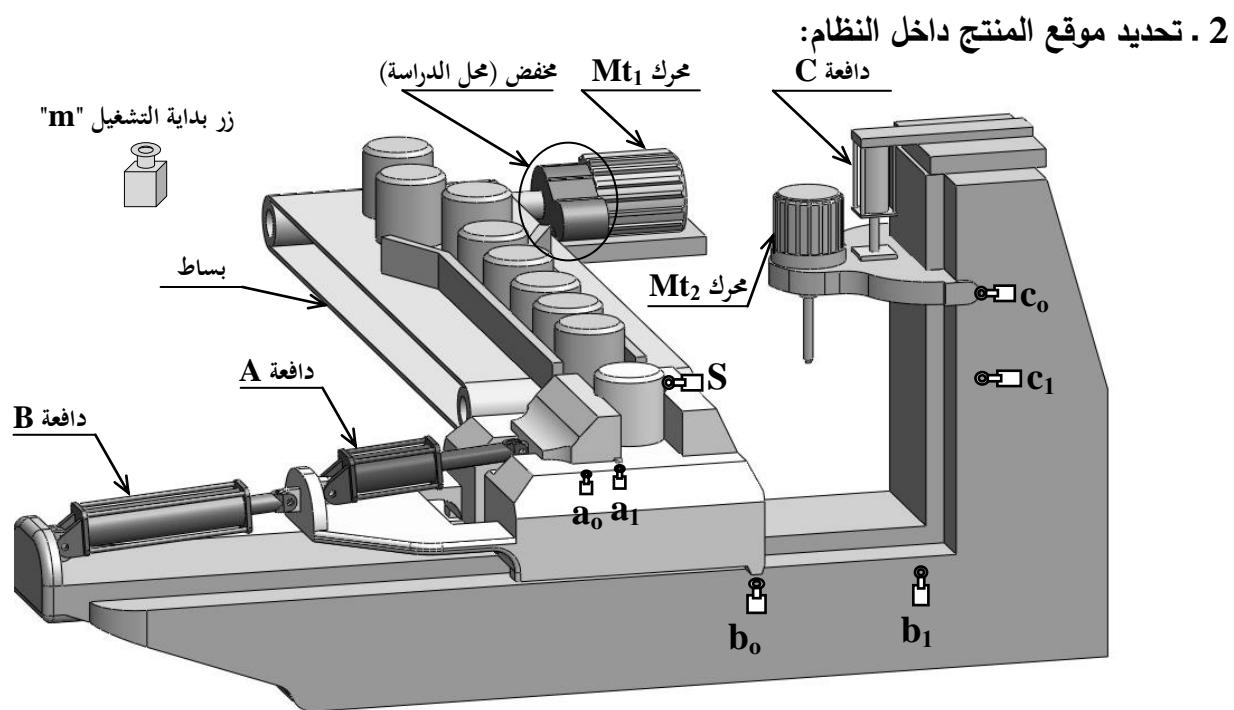

### 3 . وصف سير المنتج محل الدراسة:

نفترض دراسة مخض السرعات الممثل في الصفحة (21/3) الذي يتحكم في تحريك البساط.

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (23) إلى عمود الخروج (11) عن طريق مجموعة مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة { (18)/(17) و (2)/(6) }.

### 4 . معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك  $P_m = 2800 \text{ W}$

- سرعة دوران المحرك  $N_m = 1800 \text{ tr/min}$

- المسننات { (18)/(17) ، عدد الأسنان:  $Z_{18} = 25$  ،  $m=2$  : }.

- نسبة النقل للمسنن { (6)/(2) }:  $r_{2-6} = 0,23$

### 5 . العمل المطلوب:

#### 5-1 دراسة تصميم المشروع: (14 نقطة).

أ: التحليل الوظيفي والتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين (21/6) و (21/7).

ب: التحليل البنوي:

1- دراسة تصميمية جزئية: أتم دراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (21/8).


2- دراسة تعريفية جزئية: أتم دراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (21/8).

#### 5-2 دراسة التحضير: ( 6 نقاط ) .

1- تكنولوجيا وسائل الصنع: أجب مباشرة على الصفحة (21/9).


2- تكنولوجيا طرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة (21/10).

3- تكنولوجيا الأنظمة الآلية: أجب مباشرة على الصفحة (21/11).

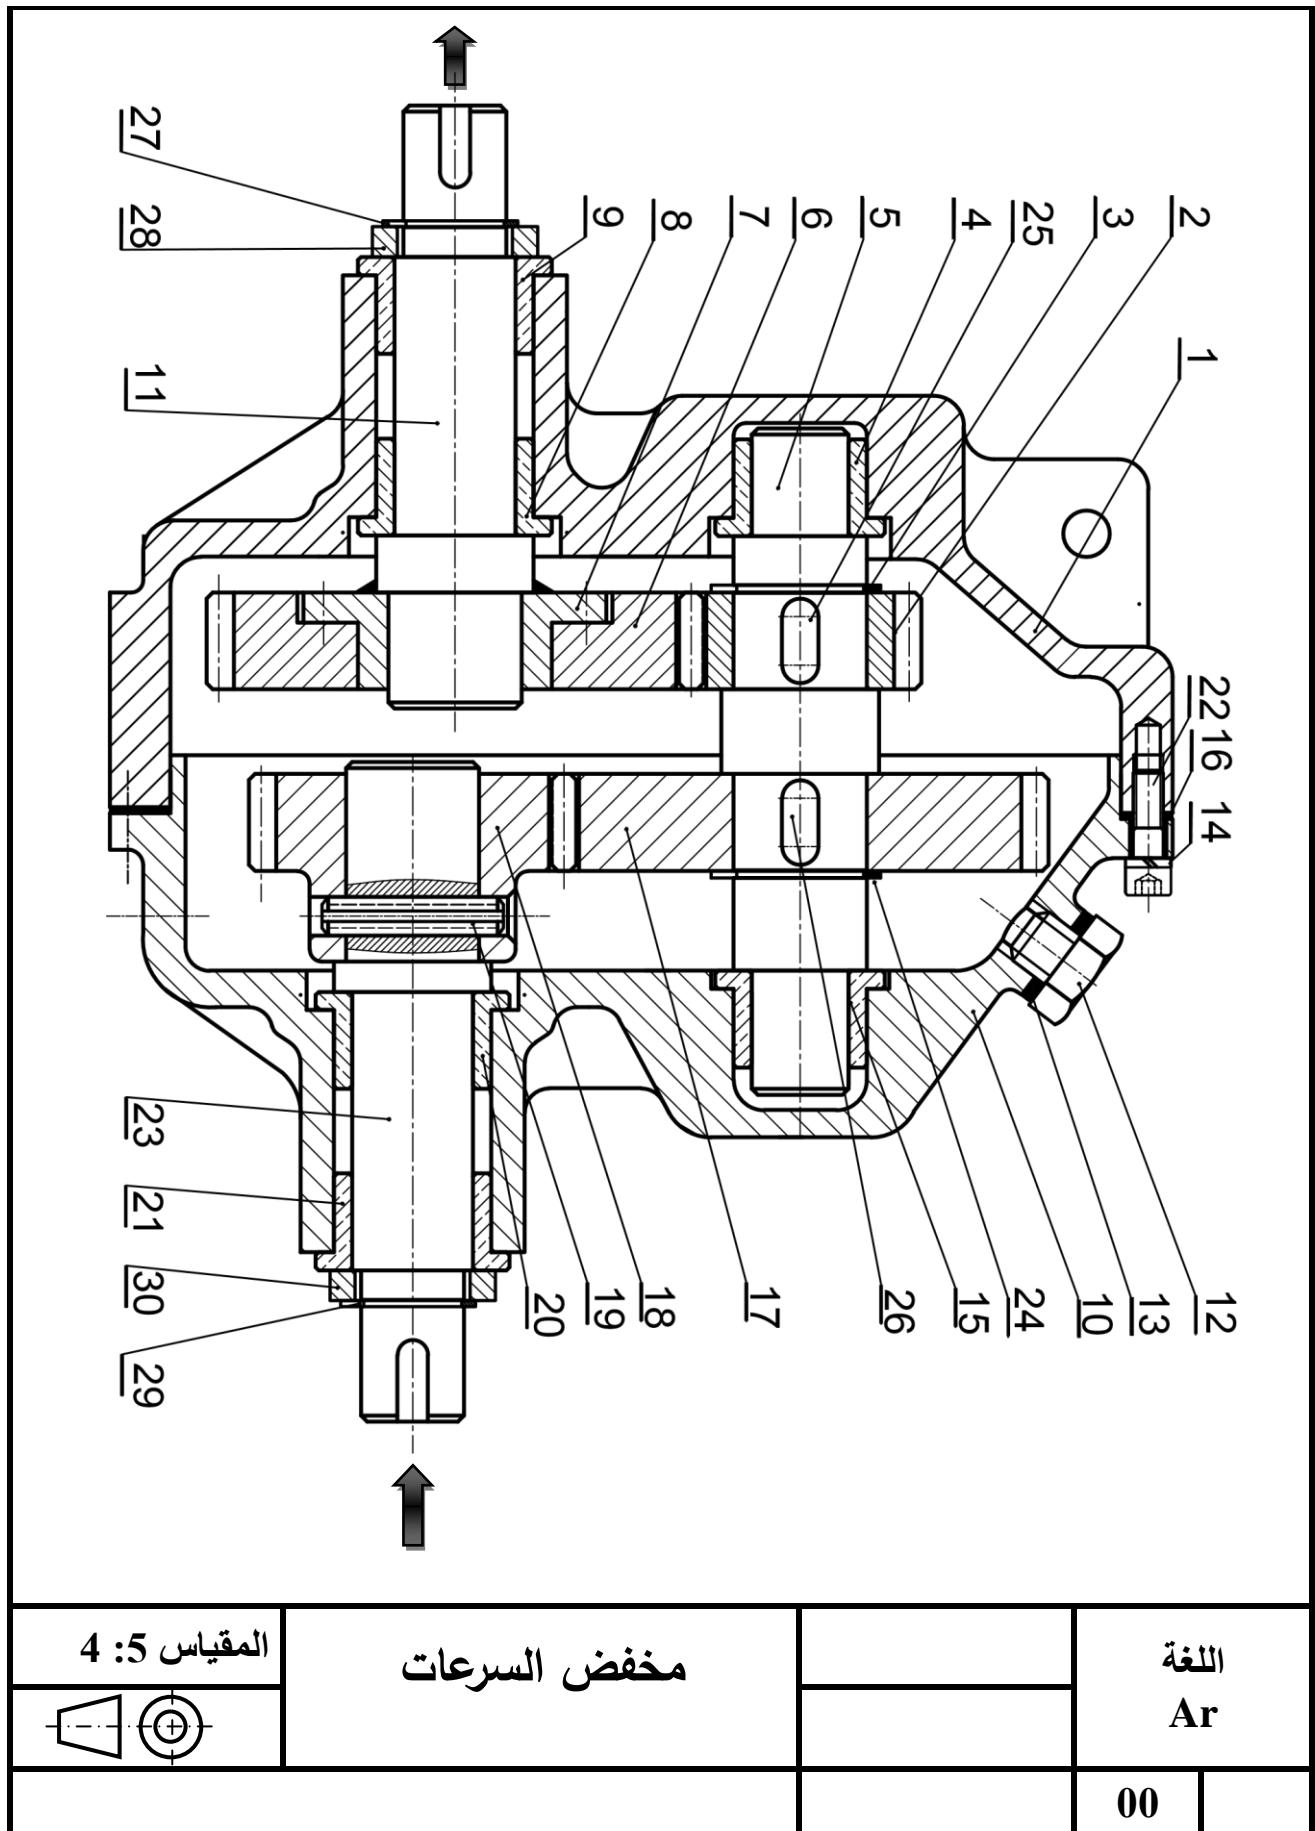


| تجارة        | S235         | جلبة                             | 1     | 30    |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------|-------|
| تجارة        |              | حلقة مرنة للعمود، 12x1           | 1     | 29    |
| تجارة        | S235         | جلبة                             | 1     | 28    |
| تجارة        |              | حلقة مرنة للعمود، 12x1           | 1     | 27    |
| تجارة        |              | خابور متوازي شكل A               | 1     | 26    |
| تجارة        |              | خابور متوازي شكل A               | 1     | 25    |
| تجارة        |              | حلقة مرنة للعمود، 14x1           | 1     | 24    |
|              | 30 Cr Mo 12  | عمود محرك (دخول)                 | 1     | 23    |
| تجارة        |              | برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي | 6     | 22    |
| تجارة        | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 21    |
| تجارة        | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 20    |
| تجارة        |              | مرزة مرنة ISO 8752-4x20          | 1     | 19    |
|              | C40          | ترس                              | 1     | 18    |
|              | C40          | عجلة مسننة                       | 1     | 17    |
| تجارة        |              | فاصل مسطح                        | 1     | 16    |
|              | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 15    |
| تجارة        |              | حلقة قروفر W3                    | 6     | 14    |
| تجارة        |              | فاصل كتمة                        | 1     | 13    |
| تجارة        |              | برغي تزبيب                       | 1     | 12    |
|              | 30 Cr Mo 12  | عمود الخروج                      | 1     | 11    |
|              | EN- GJL 250  | كارتر                            | 1     | 10    |
| تجارة        | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 9     |
| تجارة        | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 8     |
|              | C35          | صحن حامل العجلة                  | 1     | 7     |
|              | C40          | عجلة مسننة                       | 1     | 6     |
|              | 30 Cr Mo 12  | عمود وسيطي                       | 1     | 5     |
| تجارة        | Cu Sn 10 P   | وسادة بكتف                       | 1     | 4     |
| تجارة        |              | حلقة مرنة للعمود، 14x1           | 1     | 3     |
|              | C40          | ترس                              | 1     | 2     |
|              | EN- GJL 250  | كارتر                            | 1     | 1     |
| الملاحظات    | المادة       | التعيينات                        | العدد | الرقم |
| المقياس 5: 4 | مخفض السرعات |                                  |       | اللغة |
|              |              |                                  |       | Ar    |
|              |              |                                  | 00    |       |

## ملف الموارد

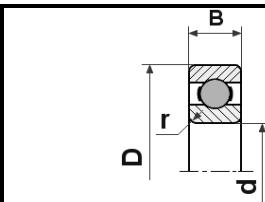

**مدحّرات ذات صُف من الكريات بِتَمَاس نصف قطري - طراز BC**

| d  | سلسلة القياسات 01 |    |     | سلسلة القياسات 02 |    |   |
|----|-------------------|----|-----|-------------------|----|---|
|    | D                 | B  | r   | D                 | B  | r |
| 20 | 42                | 12 | 0.6 | 47                | 14 | 1 |
| 25 | 47                | 12 | 0.6 | 52                | 15 | 1 |
| 30 | 55                | 13 | 1   | 62                | 16 | 1 |

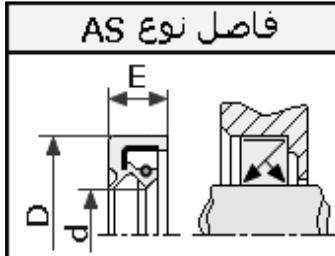

**فاصل نوع AS**



| d  | D  | E |
|----|----|---|
| 17 | 35 | 8 |
| 18 | 35 | 8 |
| 20 | 38 | 8 |

**فاصل كتمة**

| d  | D  | E |
|----|----|---|
| 17 | 35 | 8 |
| 18 | 35 | 8 |
| 20 | 38 | 8 |

**الخابور المتوازي:**

| K         | j         | b | a  | d         |
|-----------|-----------|---|----|-----------|
| $d + 2.8$ | $d - 3.5$ | 6 | 6  | 22 إلى 17 |
| $d + 3.3$ | $d - 4$   | 7 | 8  | 30 إلى 22 |
| $d + 3.3$ | $d - 5$   | 8 | 10 | 38 إلى 30 |

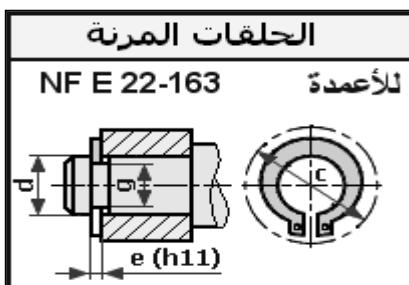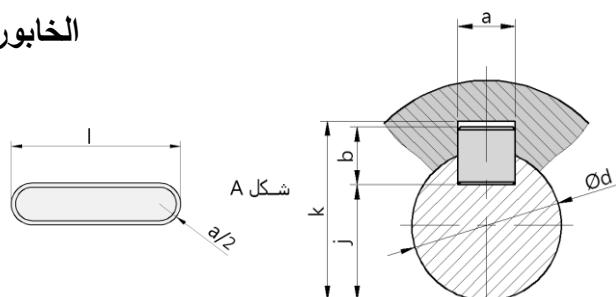


**جدول الانحرافات**

| الأقطار                        |    | 10-6      | 18-10     | 30-18     | 50-30     |
|--------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{d}{\text{ج}} \text{ ج}$ | H7 | +15<br>0  | +18<br>0  | +21<br>0  | +25<br>0  |
|                                | H8 | +22<br>0  | +27<br>0  | +33<br>0  | +39<br>0  |
| $\frac{d}{\text{ج}} \text{ ج}$ | g5 | -5<br>-11 | -6<br>-14 | -7<br>-16 | -9<br>-20 |
|                                | g6 | -5<br>-14 | -6<br>-17 | -7<br>-20 | -9<br>-25 |

**الحلقات المرنة للأعمدة**


| d  | e   | c    | g    |
|----|-----|------|------|
| 18 | 1,2 | 26,8 | 17   |
| 20 | 1,2 | 29   | 19   |
| 25 | 1,2 | 34,8 | 23,9 |

**أدوات القطع**

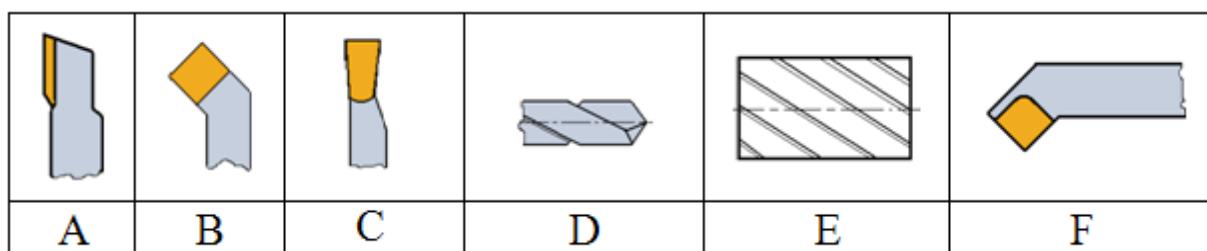


## II. ملف الأجوبة

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

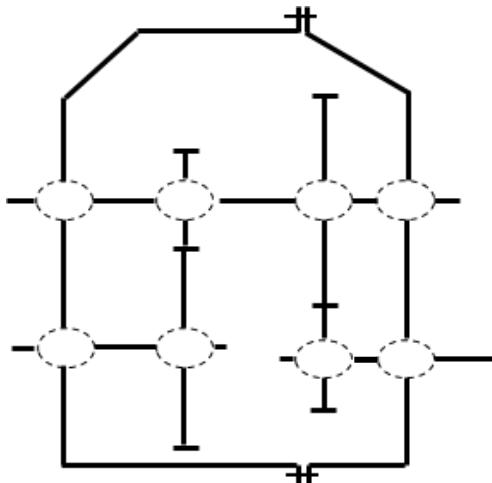

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

5-1/ أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.

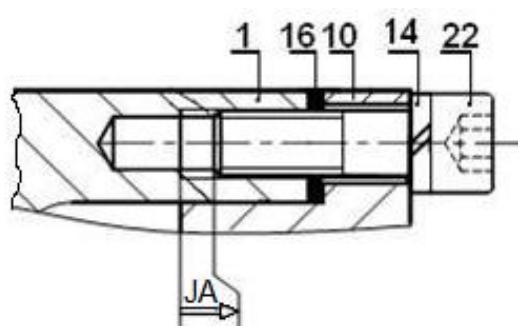

5-2/ التوافق بين القطع (7) و (11) هو  $\text{Ø}22H7g6$   
مستعيناً بملف الموارد (جدول الانحرافات صفحة 5)،  
احسب الخلوص الأقصى والأدنى ثم استنتج نوع التوافق.

$$J_{\max} = \dots$$

$$J_{\min} = \dots$$

نوع التوافق: ..... :

6- اشرح تعين مادة الوسادة (8):


.....  
.....  
.....  
.....

1.5 دراسة التصميم

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي:


1 - مستعيناً بوصف وسير النظام

: A-0 أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية

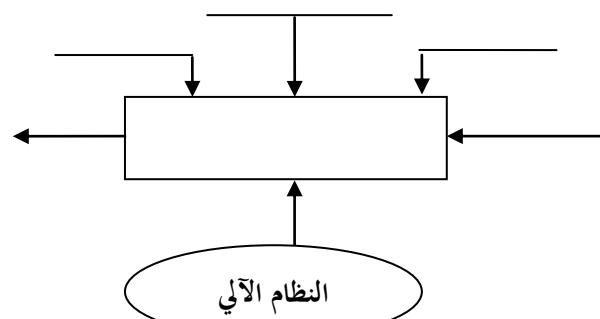

2 - أكمل المخطط التجمعي لوظائف المخفض

بوضع مختلف وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول.

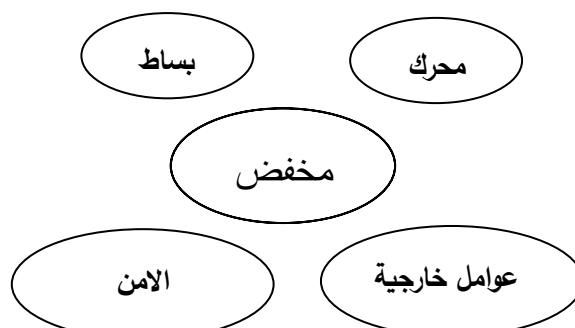

| الصياغة | الوظائف |
|---------|---------|
|         |         |
|         |         |
|         |         |
|         |         |

3 - أكمل جدول الوصلات الحركية:

| العنصر | الوصلة | الرمز | الوسيلة |
|--------|--------|-------|---------|
|        |        | 10/23 |         |
|        |        | 23/18 |         |
|        |        | 5/2   |         |
|        |        | 7/6   |         |

8-1/ حساب الجهد القاطع:

7- حساب مميزات عناصر النقل:

8-2/ حساب عزوم الانحناء:

7-1/ أكمل جدول المميزات

| a  | da | d | Z  | m |              |
|----|----|---|----|---|--------------|
| 64 |    |   | 25 | 2 | (18)<br>(17) |

الحسابات:

7-2/ احسب نسبة النقل الإجمالية:

$$rg = \dots$$

7-3/ احسب سرعة الخروج :  $N_{11}$

7-4/ احسب استطاعة الخروج  $Ps$  علماً أن مردود

$$\eta = 0.9$$

8- حساب المقاومة:

نفرض أن العمود (5) عبارة عن عارضة أفقية مرتكزة على سدين A و B تعمل تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود التالية:  
 $\|F_1\| = 100 \text{ N} ; \|F_2\| = 150 \text{ N}$


$$\|R_A\| = 130 \text{ N} ; \|R_B\| = 120 \text{ N}$$

سلم الجهد القاطع: 1 mm  $\rightarrow$  5 N

سلم عزوم الانحناء: 1 mm  $\rightarrow$  200 N. mm

- احسب الجهد القاطع وعزوم الانحناء ثم

رسم المنحنيات البيانية لها.

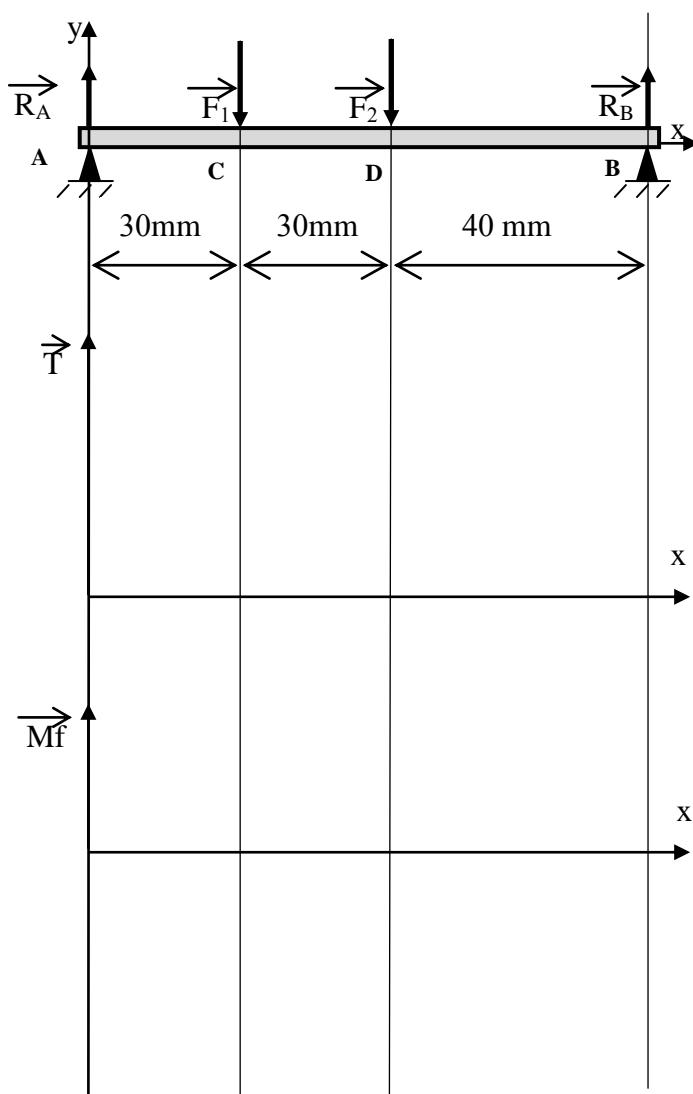


**ب- التحليل البنائي:**

**1- دراسة تصميمية جزئية:**

لتحسين مردود الجهاز ومستعينا بالرسم التجمعي (صفحة 21/3) وملف الموارد (صفحة 21/5) نقترح التعديلات التالية:


- تحقيق الوصلة المتمحورة بين (23) و(10) بدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطرى BC.
- لتفادي القص المحتمل للمرزة (19) حق الوصلة الاندماجية بين الترس (18) والعمود (23) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
- تسجيل التوافقات على مستوى جلبات المدرجات.
- ضمان حماية المدرجات بفواصل كثامة ذو شفتين.

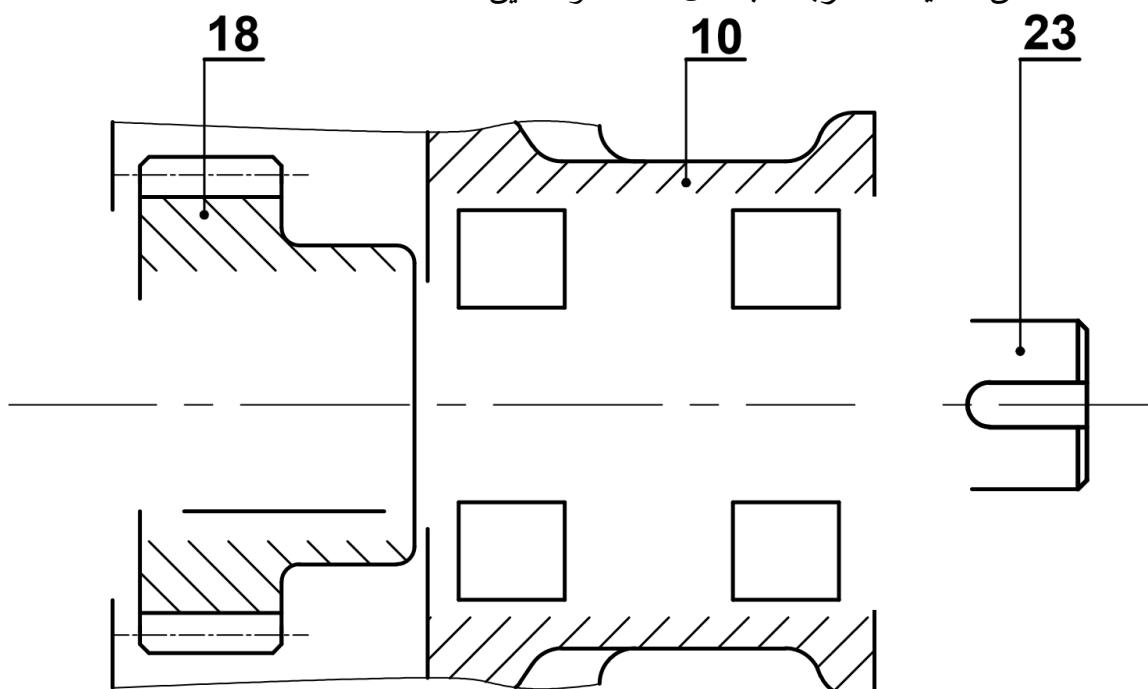

السلم: 5:4

**2- دراسة تعريفية جزئية:**

مستعينا بالرسم التجمعي (صفحة 21/3) أتمم الرسم التعريفى للعمود (5) بتمثيل: الأقطار الوظيفية والمواصفات الهندسية والخشونة.

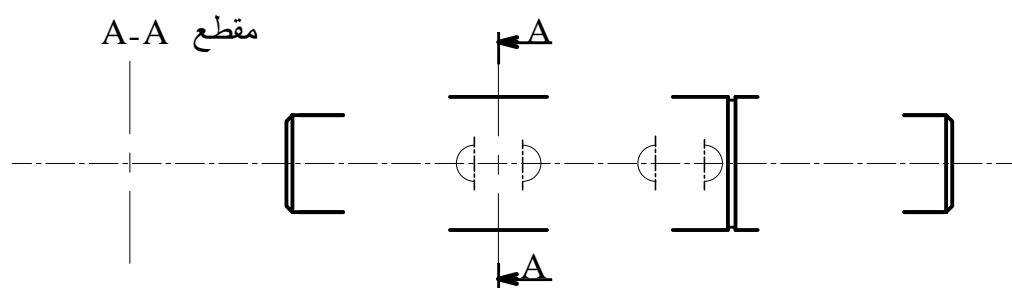


السلم: 4:5

## 2.5 دراسة التحضير

### 1-2 تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للصحن حامل العجلة (7) المصنوع من المادة C35، في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة متوسطة.

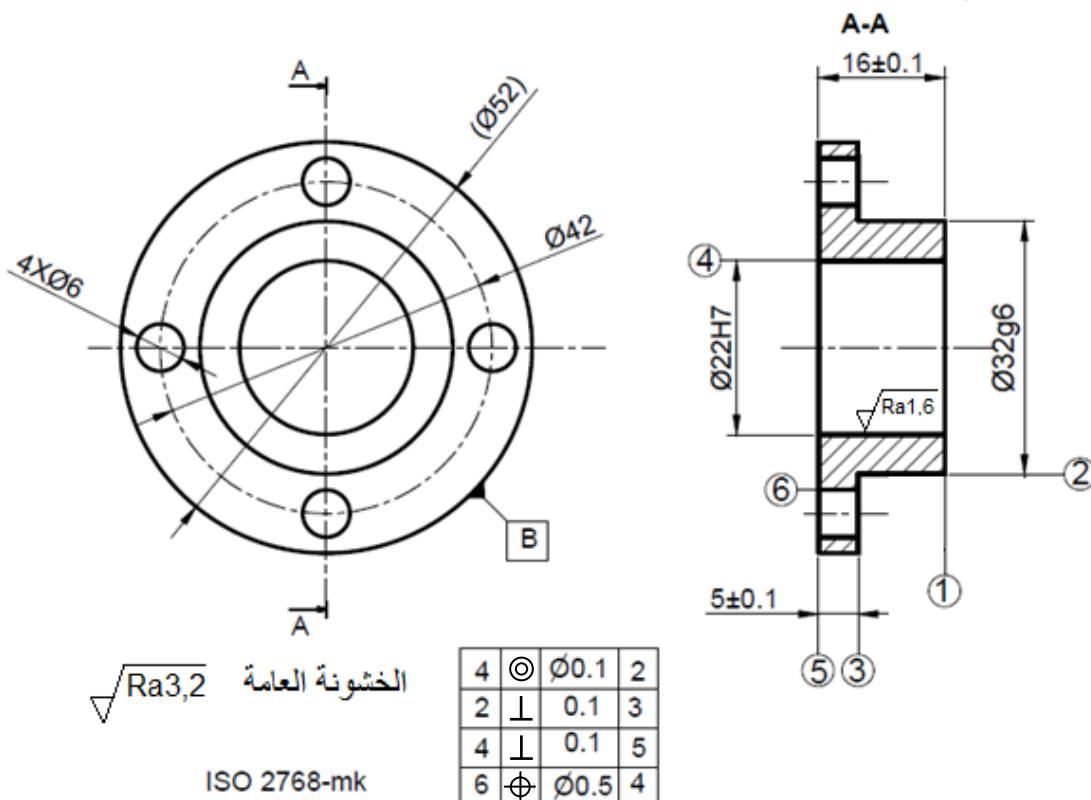

مستعينا بالرسم التعريفي للمنتج (7) وملف الموارد (صفحة 21/5):

- أعط اسم وحدات التصنيع والآلات المستعملة والحرف الممثل للأداة لإنجاز السطوح التالية:

{(6)}

{(5), (4)}

{(3), (2), (1)}

السطح

.....

.....

.....

الآلة

.....

.....

.....

الوحدة

.....

.....

.....

الحرف الممثل  
للأداة

## 2-2 تكنولوجيا طرق الصنع:

نقرح التجميعات التالية :  $\{(1), (2), (3)\}$ ,  $\{(4), (5)\}$  و  $\{(6)\}$ .

1-2-2 / أكمل السير المنطقي للصنع.

| منصب العمل    | السطح المشغلة       | المرحلة |
|---------------|---------------------|---------|
| ورشة المراقبة | .....               | 100     |
| .....         | $\{(3), (2), (1)\}$ | 200     |
| .....         | $\{(5), (4)\}$      | 300     |
| .....         | $\{(6)\}$           | 400     |
| .....         | المراقبة النهائية   | 500     |


2-2-2 / نريد إنجاز السطحين  $\{(2), (3)\}$  من المرحلة 200.

على رسم المرحلة التالي بين:

- الوضعية الإيزوستاتية.

- أبعاد الصنع.

- أداة القطع المناسبة.

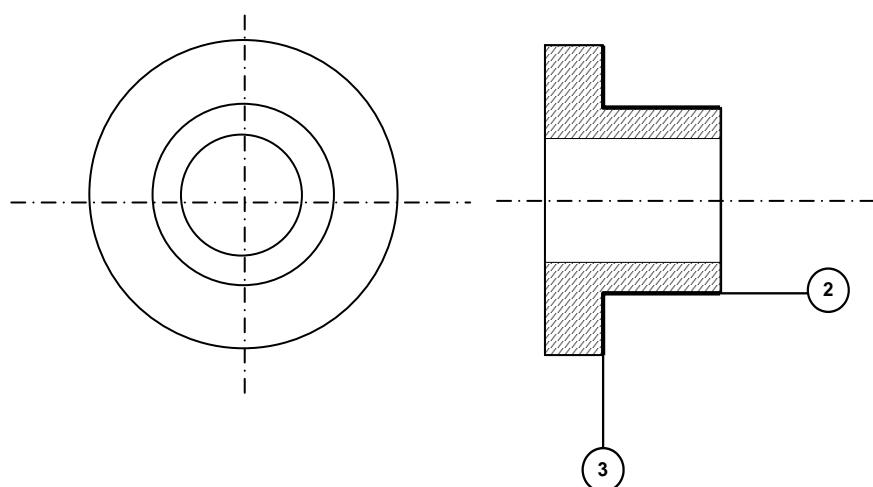


3-2-2 / احسب سرعة الدوران N وسرعة التغذية Vf لتشغيل السطح (2) علما أن  $V_c = 80 \text{ m/min}$  والتقدم


$$f = 0.2 \text{ mm/tr}$$

### 3-3-2- تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

1-3-2/ أجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات، المستوى 2 ، للنظام الآلي حسب وصف سيره على الوثيقة (21/1).

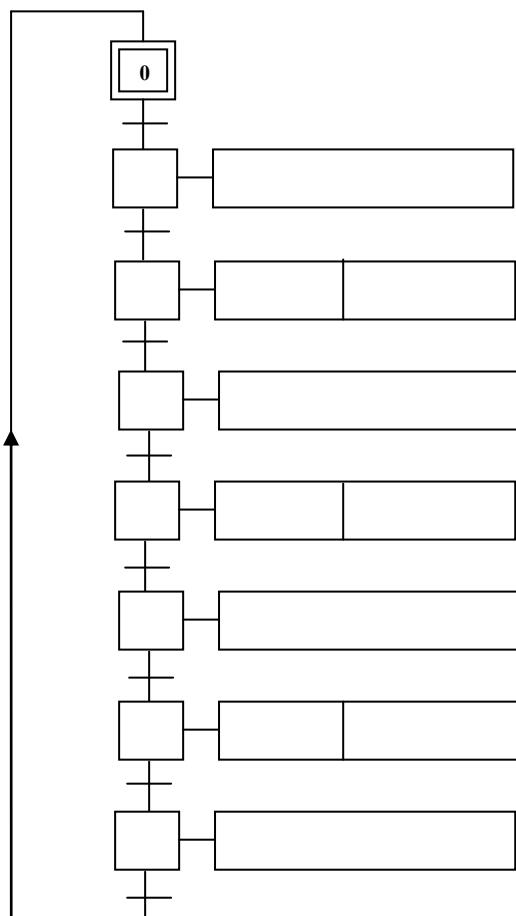

3-3-2/ أجز مخطط التركيب باستعمال المعيق الهوائي.

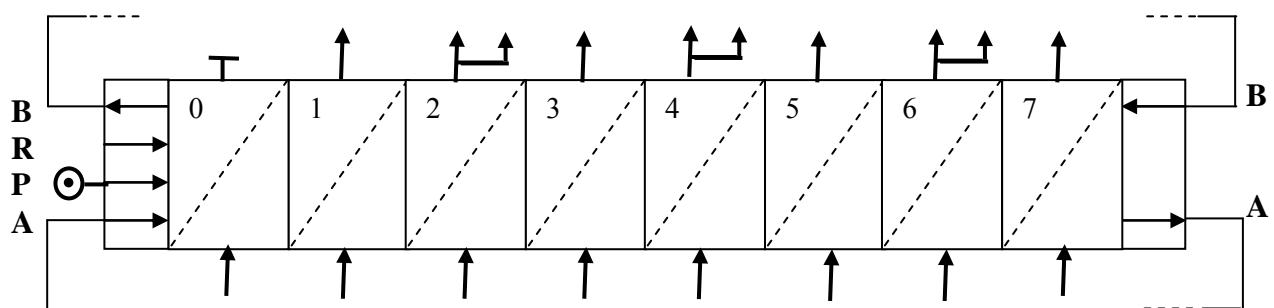

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

- I. الملف التقني: الصفحات {21\12 ، 21\13 ، 21\14 ، 21\15 ، 21\16}.
- II. ملف الأجوبة: الصفحات {21\17 ، 21\18 ، 21\19 ، 21\20 ، 21\21}.

**ملاحظة:** \* لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

\* يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {21\17 ، 21\18 ، 21\19 ، 21\20 ، 21\21}.

#### I. الملف التقني

##### 1- وصف و تشغيل:

- يمثل الشكل (1) الموجود على الصفحة (21\13) نظام آلي يقوم بملء العلب بمادة غذائية وإخلاقها. تصل العلب الفارغة بالتالي إلى منصب الملء عن طريق مستوى مائل ويكشف عن وصولها الملقط  $s$ .  
- الضغط على زر (Dcy) ، يؤدي إلى خروج ساق الدافعة A لفتح فوهة الخزان لتغريغ المادة الغذائية داخل العلبة.  
- الكشف عن الوزن المطلوب بواسطة الملقط p يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة A لغلق فوهة الخزان.  
- الضغط على الملقط  $a_0$  يؤدي إلى خروج ساق الدافعة B لنقل العلبة إلى أمام الدافعة C .  
- الضغط على الملقط  $b_1$  يؤدي إلى خروج ساق الدافعة C لتحويل العلبة نحو بساط الاخلاء.  
- الضغط على الملقط  $c_1$  يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة B إلى الوضعية الاصلية.  
- الضغط على الملقط  $b_0$  يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة C وتنتهي الدورة عند الضغط على الملقط  $c_0$  .

##### 2- المنتج محل الدراسة:

نقترح دراسة المحرك-المخفض (الصفحة 21\14) المستعمل لخلط المادة الغذائية داخل الخزان.

##### 3- سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (1) إلى عمود الخروج (26) بواسطة المستنين الأسطوانيين بأسنان قائمة (1)\(2) و (10)\(11) والمسنن المخروطي ذو الاسنان القائمة (18)\(19).

##### 4- معطيات تقنية:

$N_m = 3000 \text{Tr}/mn$  - سرعة دوران المحرك  $P_m = 0,5 \text{ Kw}$

- المسنن {18}\(19) :  $d_{18} = 120\text{mm}$  ,  $m = 2$  :


##### 5- العمل المطلوب:


1.5 / دراسة الإنشاء : (13 نقطة).

أ- تحليل وظيفي وتقني: أجب مباشرة على الصفتين (21\17) و (21\18).

**ب- تحليل بنوي:**

- \* دراسة تصميمية جزئية: أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (21\19).
- \* دراسة تعريفية جزئية: أتم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (21\19).
- 2.5 دراسة التحضير: (7 نقاط).
  - أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة (21\20).
  - ب- آليات: أجب مباشرة على الصفحة (21\21).

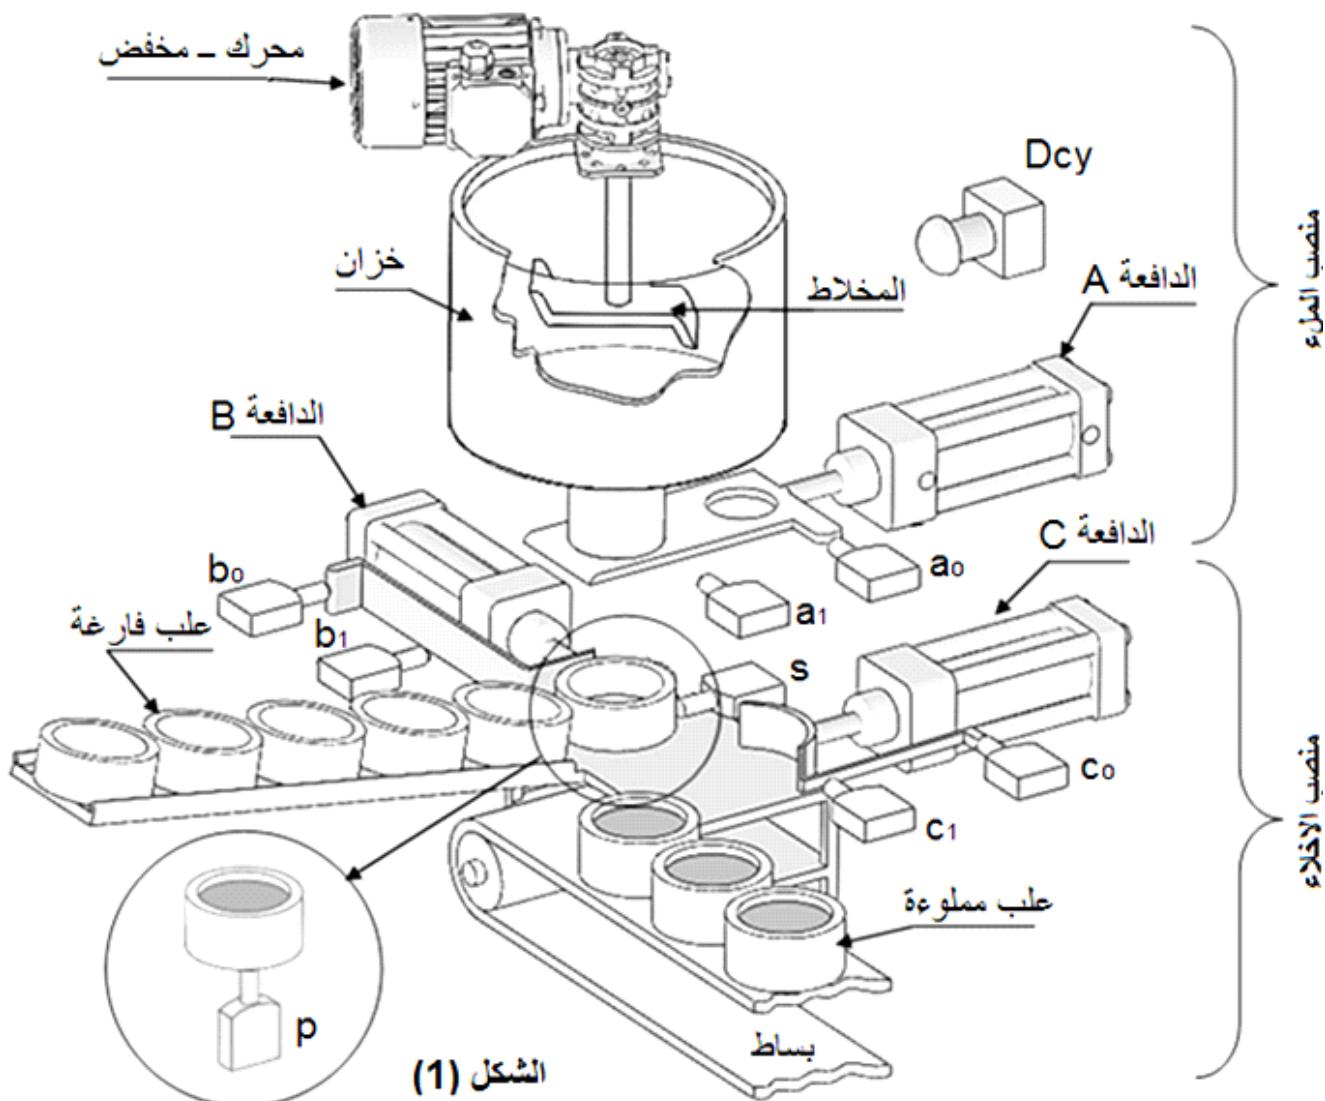


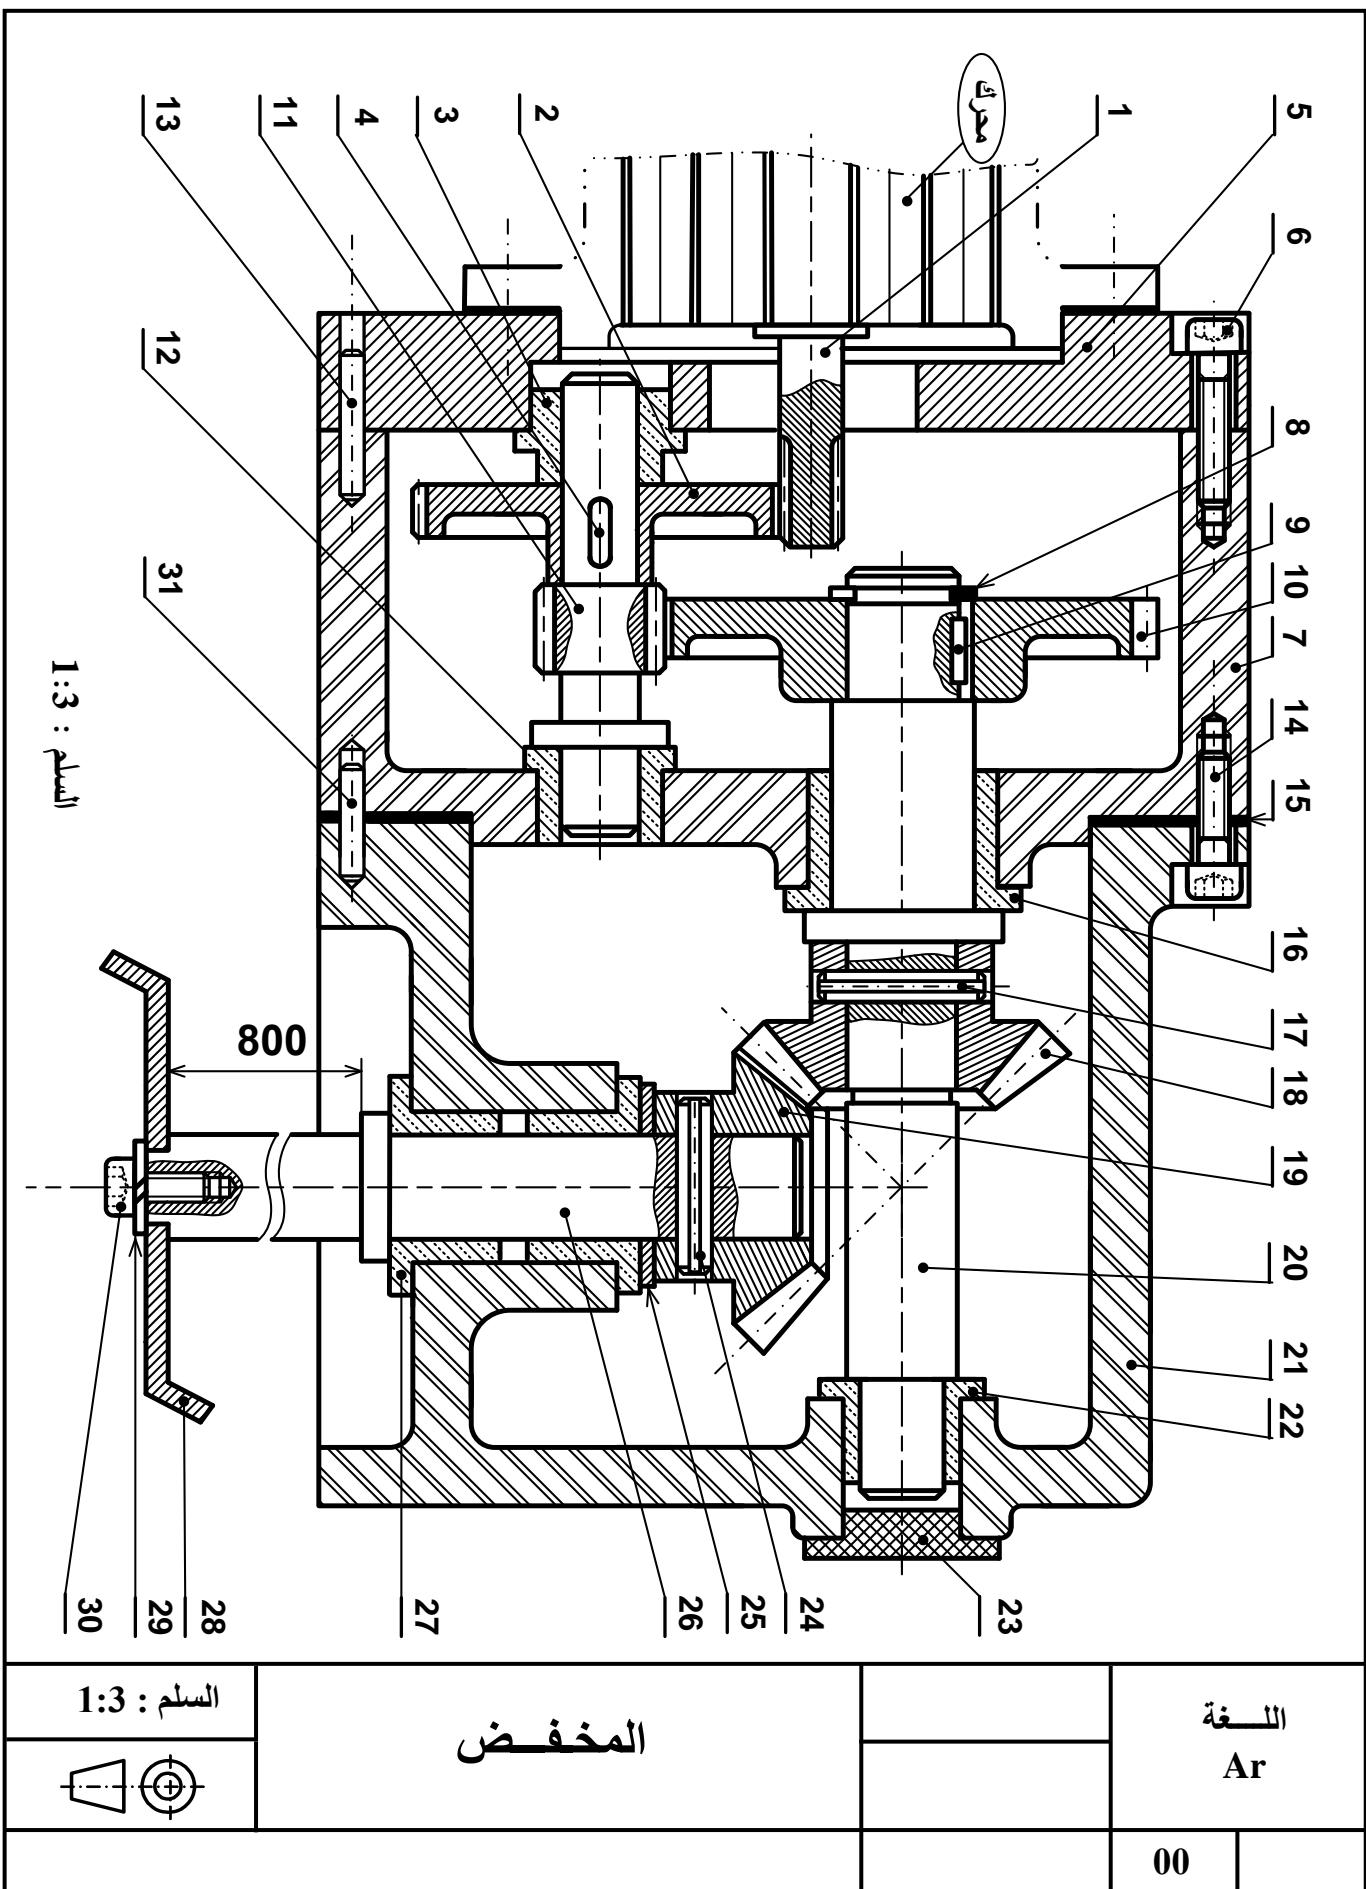

| تجارة   |             |         | اصبع التموضع                     | 2   | 31 |
|---|-------------|---------|----------------------------------|-----|----|
| تجارة   |             |         | برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي | 1   | 30 |
| تجارة   |             |         | حلقة W12                         | 1   | 29 |
| تجارة   |             |         | مخلاط                            | 1   | 28 |
|   | Cu Sn 8 P   |         | وسادة بكتف                       | 2   | 27 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عمود الخروج                      | 1   | 26 |
|   | E295        |         | سند                              | 1   | 25 |
| تجارة   |             |         | مرزة مرنة ISO 8752-12X63         | 1   | 24 |
| تجارة   |             |         | سدادة                            | 1   | 23 |
|   | Cu Sn 8 P   |         | وسادة بكتف                       | 1   | 22 |
|   | AISI13      |         | هيكل                             | 1   | 21 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عمود وسيطي                       | 1   | 20 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عجلة مسننة                       | 1   | 19 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عجلة مسننة                       | 1   | 18 |
| تجارة   |             |         | مرزة مرنة ISO 8752-12X63         | 1   | 17 |
|   | Cu Sn 8 P   |         | وسادة بكتف                       | 1   | 16 |
| تجارة   |             |         | سندات                            | 1   | 15 |
| تجارة   |             |         | برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي | 7   | 14 |
| تجارة   |             |         | اصبع التموضع                     | 2   | 13 |
|   | Cu Sn 8 P   |         | وسادة بكتف                       | 1   | 12 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عمود مسنن                        | 1   | 11 |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عجلة مسننة                       | 1   | 10 |
| تجارة   |             |         | خابور متوازي شكل A               | 1   | 9  |
| تجارة   |             |         | حلقة مرنة للأعمدة                | 1   | 8  |
|   | Al Si 13    |         | علبة                             | 1   | 7  |
| تجارة   |             |         | برغي ذو رأس أسطواني وتجويف سداسي | 7   | 6  |
|   | EN-GJL 250  |         | غطاء                             | 1   | 5  |
| تجارة   |             |         | خابور متوازي شكل A               | 1   | 4  |
|   | Cu Sn 8 P   |         | وسادة                            | 1   | 3  |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عجلة مسننة                       | 1   | 2  |
|   | 31 Cr Mo 12 |         | عمود محرك                        | 1   | 1  |
| ملاحظات   | مادة        | تعيينات | عدد                              | رقم |    |
|   |             |         |                                  |     |    |
|  |             | مخفض    |                                  |     |    |
|   |             |         |                                  |     |    |
|   |             |         | السلم : 1:3                      |     |    |
|   |             |         |                                  |     |    |


## ملف الموارد

### مدرجات ذات دهارات مخروطية

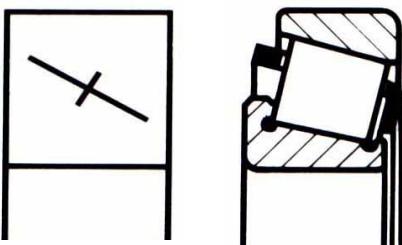


### خابور متوازي شكل A

| K         | j         | b | a  | d         |
|-----------|-----------|---|----|-----------|
| $d + 3.3$ | $d - 5$   | 8 | 10 | 38 إلى 30 |
| $d + 3.3$ | $d - 5$   | 8 | 10 | 44 إلى 38 |
| $d + 3.8$ | $d - 5.5$ | 9 | 14 | 50 إلى 44 |

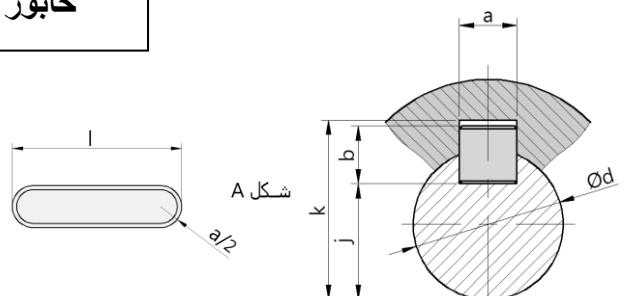


### حلقة مرنة للأعمدة

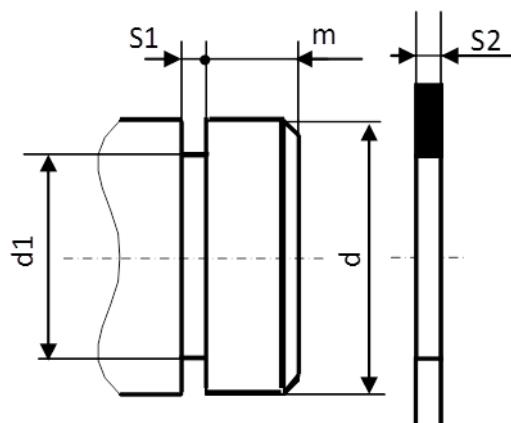


| d  | d1   | S1   | S2   | m    |
|----|------|------|------|------|
| 35 | 33   | 1.6  | 1.5  | 3    |
| 40 | 37.5 | 1.85 | 1.75 | 3.75 |
| 45 | 42.5 | 1.85 | 1.75 | 3.75 |

### أدوات القطع

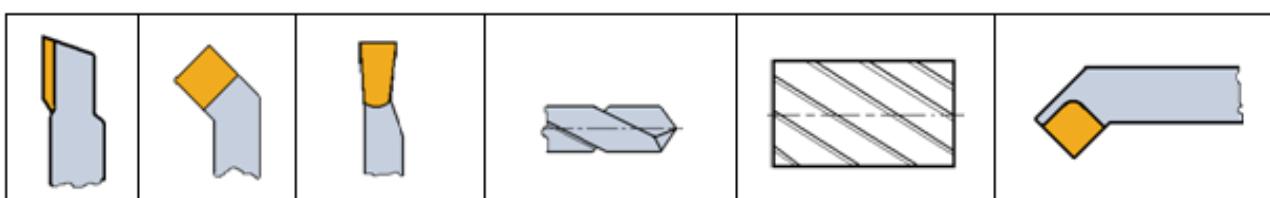


## II. ملف الأجوبة

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

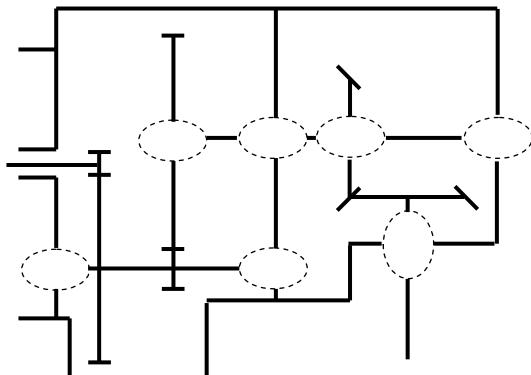

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

أ- أجزر سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "JA":

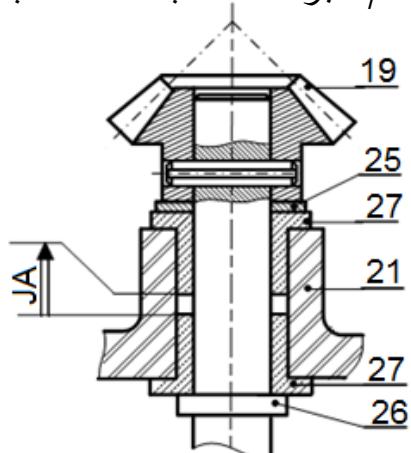


2.5 / باستعمال سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JB

احسب البعد  $B_{11}$  للعمود (11):

$$B_{12} = 10^{\pm 0,1}; B_7 = 30^{\pm 0,1}$$


$$JB = 2^{\pm 0,4}$$

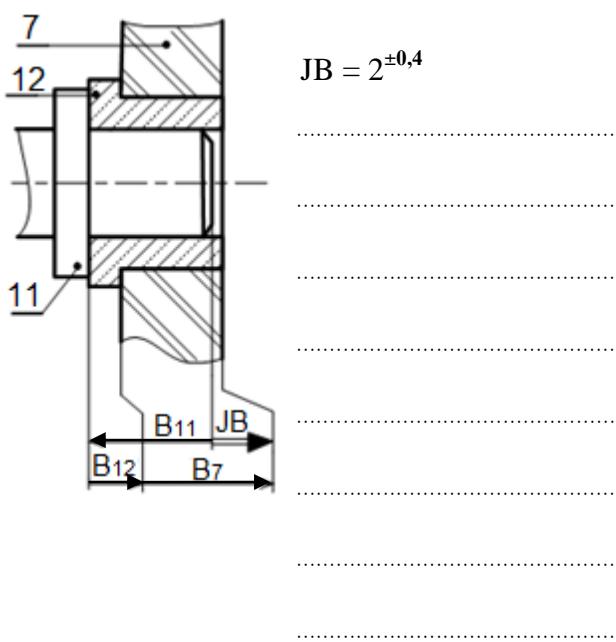

1.5- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي:

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0:

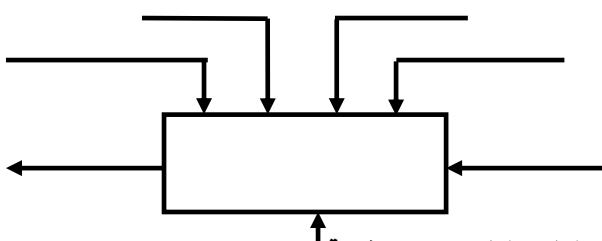

نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية

2- أتمم المخطط الوظيفي للأنظمة التقنية FAST

للوظيفة التقنية FT للمخلط:

**FT خلط المادة الغذائية**

تحويل الطاقة الكهربائية  
إلى طاقة ميكانيكية

المسنن (1) / (2)

.....

توجيه العمود (11) في  
الدوران

المسنن (11) / (10)  
والمسنن (18) / (19)

.....

الوساداتان (27)

.....

ربط المخلط (28)  
بالعمود (26)

3- أتمم جدول الوصلات الحركية:

| الحل التكنولوجي | اسم الوصلة | القطع       |
|-----------------|------------|-------------|
|                 |            | (5-7)\(11)  |
|                 |            | (19)\(26)   |
|                 |            | (10)\(20)   |
|                 |            | (7-21)\(20) |

9- دراسة مقاومة المواد:

1-9/ العمود (26) ذو مقطع دائري ثابت خاص  
لمزدوجة N.m 128. علما ان العمود مصنوع من مادة  
ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق  $R_{pg}=200 \text{ N/mm}^2$  والعزم

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$


- احسب القطر الأدنى الذي يقاوم بكل أمان؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

9/2 دراسة مقاومة المرزة (24)

1-2-9/ ما هو نوع التأثير على المرزة:

2-2-9/ عين المقاطع المعرضة لهذا التأثير على  
الشكل المولاي:

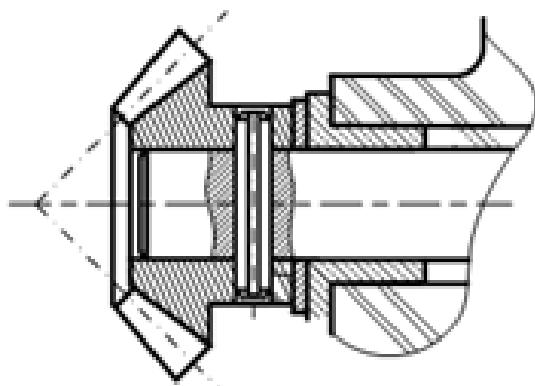

3-2-9/ علما أن الجهد المماسي المطبق على المرزة  
يقدر بـ N 1715 والمقاومة التطبيقية للانزلاق لمادة

$$R_{pg}=100 \text{ N/mm}^2$$

احسب القطر الأدنى للمرزة إذا افترضنا أنها مملوءة؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6- ما هي وظيفة السنادات (15):

7- ما هو شرط التسفن بين العجلتين (18) و (19):

.....  
.....  
.....

8- حساب مميزات المسننات المخروطية ذات أسنان

قائمة (18) و (19):

المعطيات : سرعة الدخول  $N_1=3000 \text{ tr/mn}$

$$r_{11-10} = \frac{2}{9} ; \quad r_{18-19} = 1 ; \quad r_{1-2} = \frac{1}{5}$$

8/1 احسب نسبة النقل الاجمالي :  $r_g$

.....  
.....  
.....

8/2 احسب سرعة دوران المخلط:

.....  
.....  
.....  
.....

8/3/ أكمل جدول مميزات المسننات المخروطية ذات


أسنان قائمة (18) و (19):

| $\delta$ | $d$ | $Z$ | $m$ | المسننات |
|----------|-----|-----|-----|----------|
|          | 120 |     | 2   | (18)     |
|          |     |     |     | (19)     |


العلاقات: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ب- تحليل بنائي:**

- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.
  - مستعيناً بملف الموارد صفحة (21\16) أنجز ما يلي:
  - تحقيق الوصلة المتحورة بين العمود (20) والمجموعة (21)/(7)، بتغيير الوسادتين (16) و (22) بمحرجتين ذات دهارات مخروطية.
  - تغيير الوصلة الاندماجية بين العجلة المسننة (18) والعمود (20) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
  - تغيير السدادة (23) بغطاء.
  - تسجيل التوافقات على مستوى المدرجات والعجلة المسننة (18).

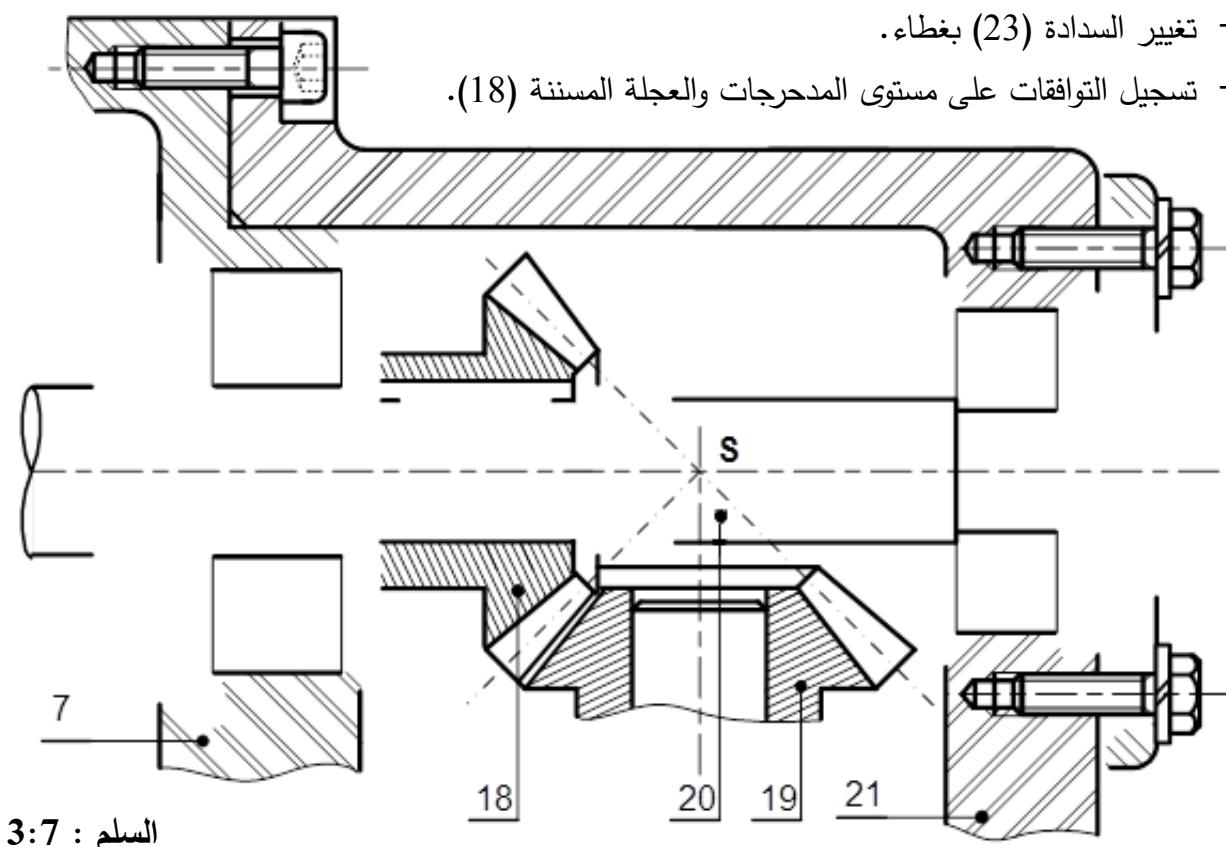


- دراسة تعريفية جزئية: مستعيناً بالرسم التجميلي (الصفحة 21\14)، أتم الرسم التعريفي للعمود (11)، مع تحديد الأقطار الوظيفية، المساحات الهندسية وحالات السطوح.

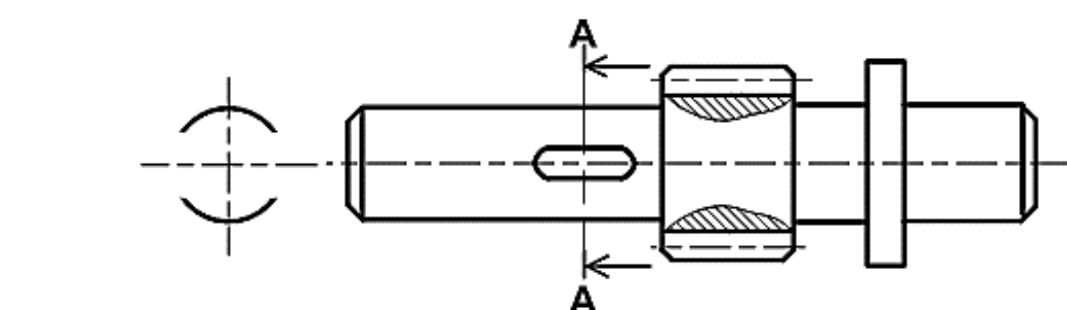

السلم : 1:2

## 2.5 دراسة التحضير:

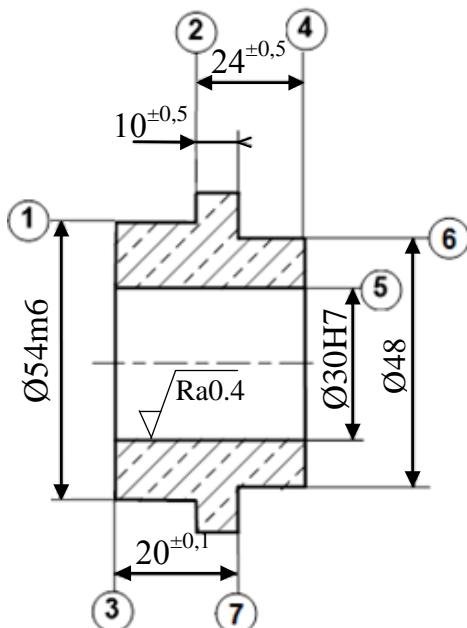

### A- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل و طرق صنع الوسادة (3)

المصنوعة من المادة Cu Sn 8 P (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- وتيرة التصنيع: 100 قطعة شهرياً لمدة سنة.

الخشونة العامة:  $Ra=3.2$

|   |    |       |   |
|---|----|-------|---|
| 2 | ⊥  | 0.04  | 1 |
| 4 | ⊥  | 0.1   | 5 |
| 5 | ◎  | Ø 0.1 | 1 |
| 7 | // | 0.04  | 2 |

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:

{(7) - (6) - (5) - (4) } { (3) - (2) - (1) }

2- أتمم جدول السير المنطقي للصنع:

1- اعط اسم كل عملية والاداة المناسبة:

| منصب العمل | العمليات | المرحلة |
|------------|----------|---------|
| .....      | .....    | 100     |
| .....      | .....    | 200     |
| .....      | .....    | 300     |
| .....      | .....    | 400     |

| الاداة | اسم العملية | السطوح   |
|--------|-------------|----------|
| .....  | .....       | (2 ، (1) |
| .....  | .....       | (5)      |
| .....  | .....       | (4)      |

3- أنجز رسم الصنع الخاص بتشغيل السطحين {(4) - (5)} المنتسبين للمرحلة {(4) - (6) - (5) - (7)}


مبينا ما يلي:

- الوضعية السكونية

- أبعاد الصنع.

- الأدوات المناسبة للتشغيل.

- حركة القطع وحركة التغذية.

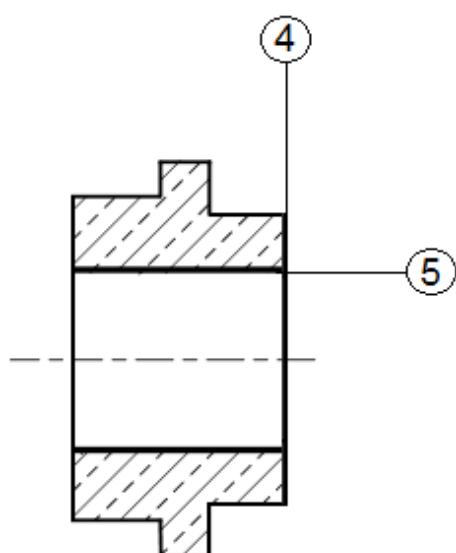

**بـ - آليات:**

تقصر الدراسة على جزء أجزاء العلب المكون من الدافعتين  $B$  و  $C$  فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  $p$ .  
الدافعتان مغذيتان بموزعات  $5/2$  أحادية الاستقرار.

**العمل المطلوب:**

1- انطلاقاً من جدول الحقيقة، املأ جدول كارنوغ الخاص بالدافعة  $B$  ثم استنتج المعادلة المبسطة.

- جدول الحقيقة

| - جدول كارنوغ لـ $B$ |                 |    |             |             |             |
|----------------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|
|                      |                 | 00 | 01          | 11          | 10          |
| $b_0 \cdot b_1$      | $c_0 \cdot c_1$ | 00 | $\emptyset$ | $\emptyset$ |             |
|                      |                 | 01 |             | $\emptyset$ |             |
| $b_0 \cdot b_1$      | $c_0 \cdot c_1$ | 11 | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
|                      |                 | 10 |             | $\emptyset$ |             |

| $b_0$ | $b_1$ | $c_0$ | $c_1$ | $B$ | $C$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1   | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1   | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0   | 1   |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |






$B = \dots$  المعادلة المبسطة:

2- استخرج المعادلة المبسطة للدافعة  $C$  انطلاقاً من جدول كارنوغ حسب الشبكات الممثلة.

| - جدول كارنوغ لـ $C$ |                 |    |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                 | 00 | 01          | 11          | 10          |             |
| $b_0 \cdot b_1$      | $c_0 \cdot c_1$ | 00 | $\emptyset$ | <b>1</b>    | $\emptyset$ | <b>0</b>    |
|                      |                 | 01 | <b>1</b>    | $\emptyset$ | $\emptyset$ | <b>0</b>    |
| $b_0 \cdot b_1$      | $c_0 \cdot c_1$ | 11 | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
|                      |                 | 10 | <b>0</b>    | <b>1</b>    | $\emptyset$ | <b>0</b>    |

$C = \dots$  المعادلة المبسطة:

3- أنجز اللوجيغرام الهوائي الخاص بالدافعة  $C$




سلم تنقيط الموضوع الأول: نظام آلي لتنقـيب القطع

| مجموع  | مجـزأـة                                     | عناصر الإجابة | مجموع    | مجـزأـة                                      | عناصر الإجابة    |
|--|---|---------------|----------|--|------------------|
|  |   |               | 14       |  | 1- دراسة التصميم |
| ( 1,8 )  | 2 - دراسة تعريفية جزئية                     |               | ( 9 )    | أ - التحليل الوظيفي                          |                  |
| 0,25+0,25  | 1 - إتمام المسقط و المقطع                   |               | 0,1 × 6  | - الخطط التنازلي (A-0)                       |                  |
| 0,1 × 4  | 2 - الأقطار الوظيفية                        |               | 0,1 × 6  | - المخطط التجمعي للوظائف                     |                  |
| 0,1 × 5  | -3 السماحات الهندسية                        |               | 0,1 × 12 | - جدول الوصلات                               |                  |
| 0,4  | - 4 الخشونة                                 |               | 0,1 × 8  | - الرسم التخطيطي الحركي                      |                  |
| 6  | 2- دراسة التحضير                            |               | 0,6      | 1-5 سلسلة الأبعاد                            |                  |
| ( 1.1 )  | 1-2 تكنولوجيا وسائل الصنع                   |               | 0,2 × 3  | 2-5 حساب التوافق                             |                  |
| 0,1 × 11   | 1 - اسم الوحدات و الآلات و الأداة           |               | 0,6      | 6 - تعـين المـواد                            |                  |
| ( 2,9 )  | 1-2 تكنولوجيا طرق الصنع                     |               | 0,1 × 10 | 1-7 جدول المـمـيزـات                         |                  |
| 0,1 × 5  | 1- السير المنطقي للصنـع                     |               | 0,15 × 2 | 2-7 نسبة النـقل                              |                  |
|  | 2- إنجاز السطوح 2 و 3 من المرحلة 200        |               | 0,15 × 2 | 3-7 حـساب سـرعة الخـروـج                     |                  |
| 0,6  | - الوضـعـية الإـيزـوـسـتـاتـيـة             |               | 0,15 × 2 | 4-7 حـساب الـاستـطـاعـة                      |                  |
| 0,3 × 2  | - أـبعـادـ الصـنـع                          |               |          | 8- حـساب المـقاـوـمة                         |                  |
| 0,4  | - أدـواتـ القـطـع                           |               | 0,1 × 6  | 1-8 / حـسابـ الجـهـودـ القـاطـعـة            |                  |
| 0,2 × 4  | 3 - حـسابـ Nـ وـ Vfـ                        |               | 0,1 × 9  | 2-8 / حـسابـ عـزـومـ الإنـحنـاء              |                  |
| ( 2 )  | 2-3 تـكنـولـوـجـياـ الأـنـظـمـةـ الـآـلـيـة |               | 0,1 × 6  | 3-8 / تمـثـيلـ المـنـحـنـيـاتـ الـبـيـانـيـة |                  |
| 0,05 × 20  | 1- غـرافـسـاتـ                              |               | ( 5 )    | ب- التـحلـيلـ الـبـنـيـويـ                   |                  |
| 0,05 × 20  | 2- المعـقـبـ الـهـوـائـيـ                   |               | ( 3,2 )  | 1- درـاسـةـ تصـمـيمـيـةـ جـزـئـيـة           |                  |
| <b>ملاحظة:</b> تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في التصحيح النموذجي. |   |               | 1,8      | - تمـثـيلـ مدـحرـجـاتـ +ـ الـحواـجزـ         |                  |
|  |   |               | 0,2 × 3  | - تـحـقـيقـ الـوـصـلـةـ الـانـدـمـاجـيـة     |                  |
|  |   |               | 0,15 × 2 | - التـوـافـقـاتـ                             |                  |
|  |   |               | 0,5      | - الـكتـامـة                                 |                  |

## ملف أجوبة الموضوع الأول: نظام آلي لتنقية القطع 1/ دراسة الإنشاء


4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

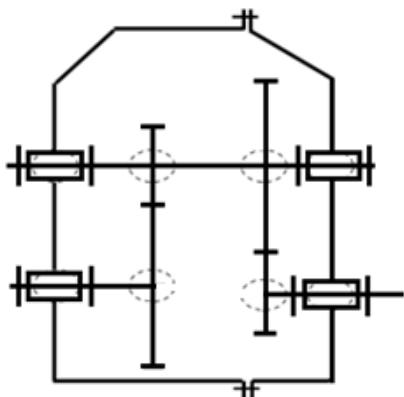

### أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي:


1- مستعينا بوصف وسير النظام

أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية A-0:

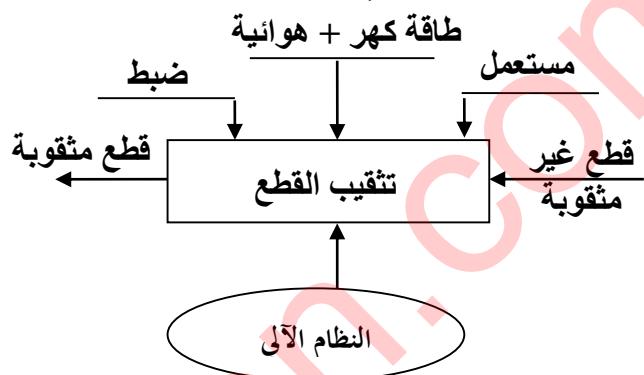


5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1/5 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JA.

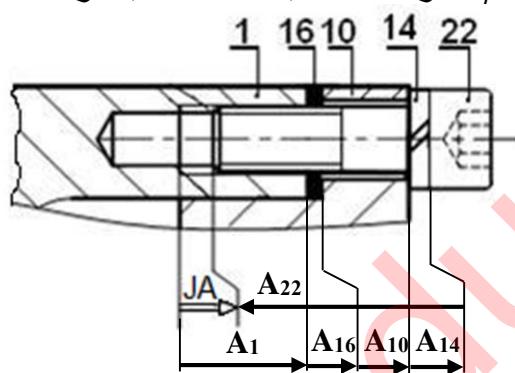

2- أكمل المخطط التجمعي لوظائف المخفض بوضع مختلف وظائف الخدمة ثم صياغتها داخل الجدول.

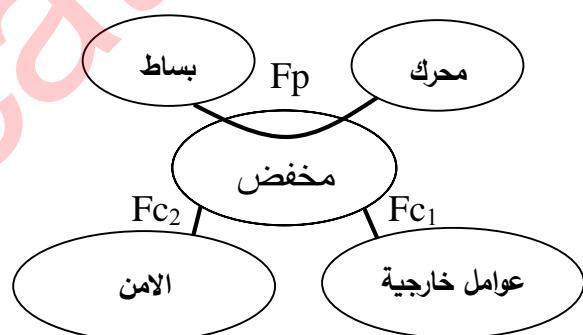

Ø22H7g6 /2 التوافق بين القطع (7) و (11) هو

مستعينا بملف الموارد ( جدول الانحرافات صفحة 21/5 )، احسب الخلوص الأقصى والأدنى ثم استنتاج نوع التوافق.

$$J_{max} = ES - ei = 21 - (-20) = +41 \mu m$$

$$J_{min} = EI - es = 0 - (-7) = +7 \mu m$$

نوع التوافق: ..خلوصي.....

6- اشرح تعين مادة الوسادة (8): Cu Sn 10 P

Cu Sn 10 P : برونز أو مزيج النحاس

Sn : نحاس Cu : قصدير

P : فوسفور 10% من القصدير

| الوظائف | الصياغة                        |
|---------|--------------------------------|
| Fp      | نقل حركة دورانية مخفضة للبساط  |
| Fc1     | مقاومة المؤثرات الخارجية       |
| Fc2     | المحافظة على أمن وسلامة العامل |

3- أكمل جدول الوصلات الحركية:

| العنصر | الوصلة   | الرمز | الوسيلة                  |
|--------|----------|-------|--------------------------|
| 10/23  | متمحورة  |       | وسادات 20 و 21           |
| 23/18  | اندماجية |       | مرزة مرنة 19             |
| 5/2    | اندماجية |       | كتف+خابور 25 حلقه مرنة 3 |
| 7/6    | اندماجية |       | براغي تجميع              |

1-8 / حساب الجهد القاطع:

$$T_1 = +R_A = +130N \quad \text{المنطقة : AC}$$

$$T_2 = +R_A - F_1 = 30N \quad \text{المنطقة : CD}$$

$$T_3 = +R_A - F_1 - F_2 = -120N \quad \text{المنطقة : DB}$$

2-8 / حساب عزوم الانحناء:

$$0 \leq x \leq 30: \text{AC}$$

$$Mf_1 = -R_A \cdot x; \quad x=0 \rightarrow Mf_1=0;$$

$$x=30 \rightarrow Mf_1 = -3900 \text{ Nmm}$$

$$30 \leq x \leq 60: \text{CD}$$


$$Mf_2 = -R_A \cdot x + F_1 \cdot (x-30)$$

$$X=60 \text{ mm} \rightarrow Mf_2 = -4800 \text{ Nmm}$$

$$60 \leq x \leq 100: \text{DB}$$

$$Mf_3 = -R_A \cdot x + F_1 \cdot (x-30) + F_2 \cdot (x-60)$$

$$X=100 \rightarrow Mf_3=0$$

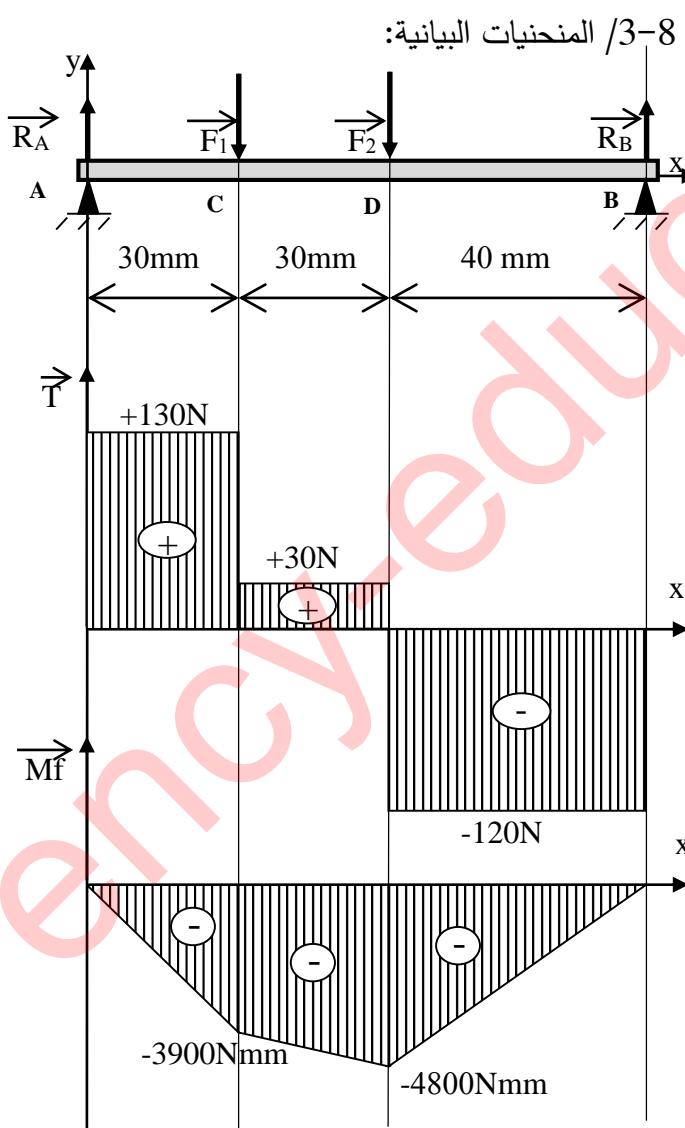

7- حساب مميزات عناصر النقل:

1-7 / أكمل جدول المميزات

| a  | da | d  | Z  | m    |      |
|----|----|----|----|------|------|
| 64 | 54 | 50 | 25 | (18) |      |
|    | 82 | 78 | 39 |      | (17) |

الحسابات:

$$d_{18} = m \times Z_{18}$$

$$da_{18} = d_{18} + 2m$$

$$d_{17} = 2a - d_{18}$$

$$Z_{17} = d_{17}/m$$

$$da_{17} = d_{17} + 2m$$

7- احسب نسبة النقل الإجمالية:

$$rg = r_{18-17} \times r_{2-6} = (50/78) \times 0,23 = 0,147$$

7- احسب سرعة الخروج :  $N_{11}$

$$rg = N_{11}/N_m \rightarrow N_{11} = N_m \times rg$$

$$N_{11} = 1800 \times 0,147 = 265,38 \text{ tr/mn}$$

في حالة أخذ عددين وراء الفاصلة تصبح النتيجة

$$N_{11} = 1800 \times 0,14 = 252 \text{ tr/mn}$$

7- احسب استطاعة الخروج Ps علماً أن مردود

$$\eta = 0.9 \text{ الجهاز}$$

$$\eta = Ps/Pm \rightarrow Ps = Pm \times \eta$$

$$Ps = 2800 \times 0,9 = 2520W$$

8- حساب المقاومة:

نفرض أن العمود (5) عبارة عن عارضة أفقية

مرتكزة على سدين A و B تعمل تحت تأثير

الانحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود التالية:

$$\| \vec{F}_1 \| = 100 \text{ N} ; \| \vec{F}_2 \| = 150 \text{ N}$$

$$\| \vec{R}_A \| = 130 \text{ N} ; \| \vec{R}_B \| = 120 \text{ N}$$

سلم الجهد القاطع:

1 mm → 5 N سلم عزوم الانحناء:

1 mm → 200 N. mm احسب الجهد القاطع وعزوم الانحناء ثم


رسم المنحنيات البيانية لها.

**ب- التحليل البنيوي:**

**1- دراسة تصميمية جزئية:**

لتحسين مردود الجهاز ومستعينا بالرسم التجميلي (صفحة 3/21) وملف الموارد (صفحة 5/21) نقترح التعديلات التالية:


- تحقيق الوصلة المتمحورة بين (23) و(10) بمدرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري BC.
- لقادري القص المحتمل للمرزة (19) حقق الوصلة الاندماجية بين الترس (18) والعمود (23) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
- تسجيل التوافقات على مستوى جلبات المدرجات.
- ضمان حماية المدرجات بفواصل كتمامة ذو شفتين.

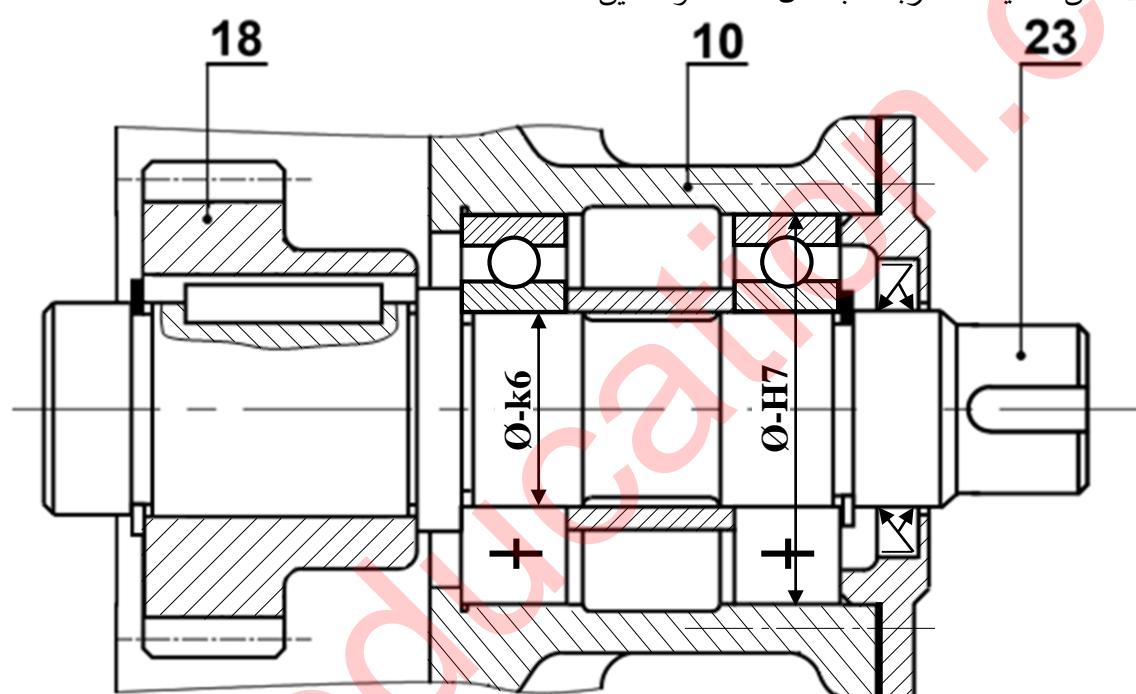

**2- دراسة تعريفية جزئية:**

السلم: 5:4

مستعينا بالرسم التجميلي (صفحة 3/21) أتمم الرسم التعريفي للعمود (5) بتقسيم:  
الاقطرار الوظيفية والمواصفات الهندسية والخشونة.

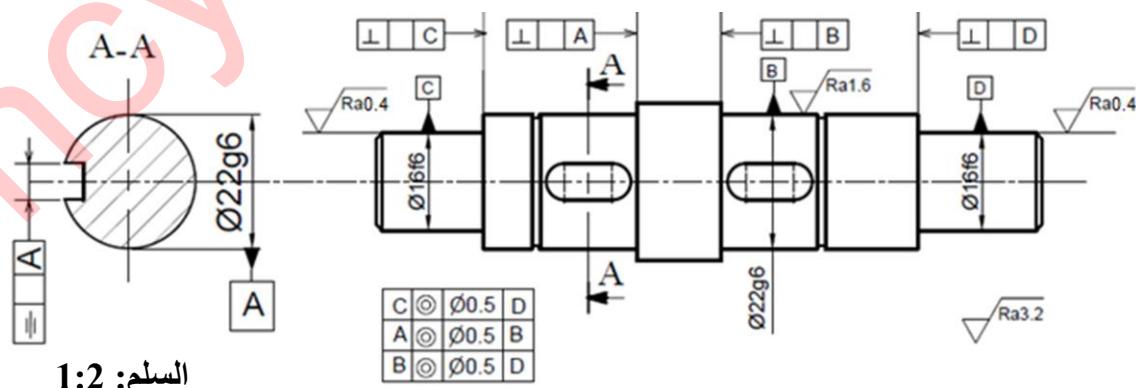


السلم: 1:2

## 2- دراسة التحضير

### 1-2 تكنولوجيا وسائل الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات وأدوات القطع والمراقبة للصحن حامل العجلة (7) المصنوع من المادة C35، في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة متوسطة.

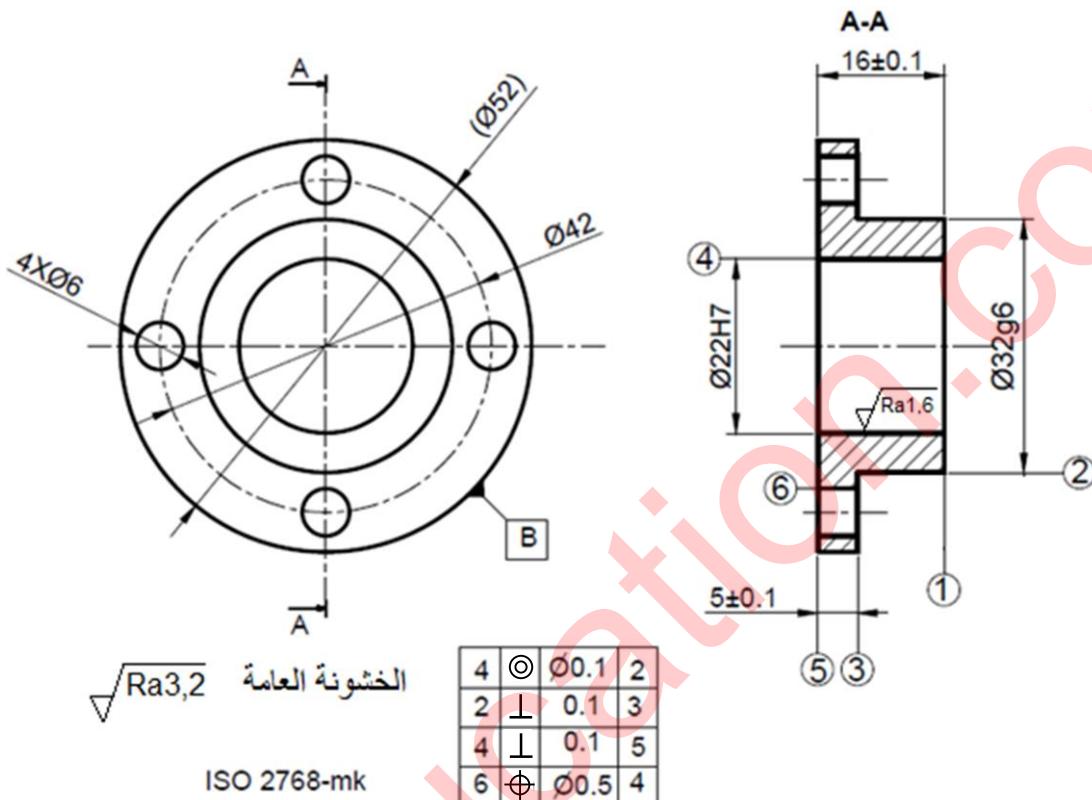

مستعينا بالرسم التعريفي للمنتج (7) وملف الموارد (صفحة 21/5):

- أعط اسم وحدات التصنيع والآلات المستعملة والحرف الممثل للأداة لإنجاز السطوح التالية:

{(6)}

{(4), (5)}

{(3), (2), (1)}

السطح

PMB أو PC

مخرطة TSA أو TP

مخرطة TSA أو TP

الآلة

تشغيل

خرطة

خرطة

الوحدة

D

B + F

A + B

الحرف الممثل للأداة

## 2-2 تكنولوجيا طرق الصنـع:

نـقـرـحـ التـجـمـيـعـاتـ التـالـيـةـ : {1)،{2)،{3)،{4)،{5)،{6}.

أـكـمـلـ السـيرـ المـنـطـقـيـ لـلـصـنـعـ.

| منصب العمل          | السطح المشغـلةـ        | المرحلة |
|---------------------|------------------------|---------|
| ورشـةـ المـراـقبـةـ | مراقبـةـ الخامـ        | 100     |
| خـراـطـةـ           | {3)،{2)،{1}            | 200     |
| خـراـطـةـ           | {5)،{4}                | 300     |
| تـثـقـيبـ           | {6}                    | 400     |
| منصبـ المـراـقبـةـ  | مراقبـةـ النـهـائـيـةـ | 500     |


2-2-2/ نـرـيدـ إـنـجـازـ السـطـحـينـ {2)،{3}ـ منـ الـمـرـحـلـةـ 200ـ.

عـلـىـ رـسـمـ الـمـرـحـلـةـ التـالـيـ بـيـنـ:

- الـوضـعـيـةـ الإـيزـوـسـتـاتـيـةـ.

- أـبعـادـ الصـنـعـ.

- أـدـاـةـ الـقـطـعـ الـمـنـاسـبـةـ.

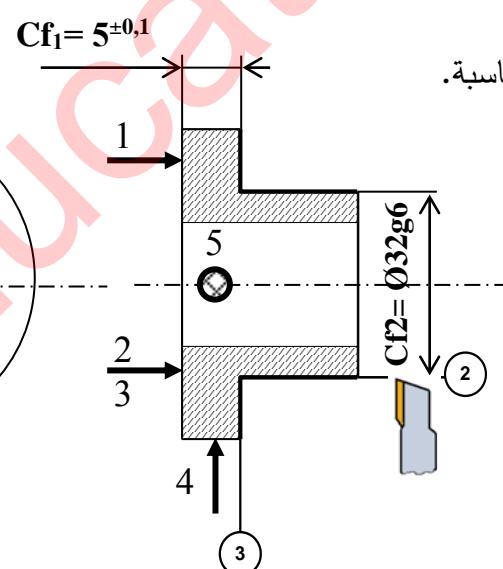

3-2-2/ اـحـسـبـ سـرـعـةـ الدـوـرـانـ Nـ وـسـرـعـةـ التـغـذـيـةـ Vfـ لـتـشـغـيلـ السـطـحـ (2)ـ عـلـمـاـ نـ Vc=80m/minـ وـالـتـقـدـمـ فـيـ


f= 0,2 mm / trـ الدـوـرـةـ

$$N = 1000 \cdot Vc / (\pi \cdot D) = 1000 \cdot 80 / (\pi \cdot 32) = 795,77 \text{ tr/mn}$$


$$Vf = N \cdot f = 795,77 \cdot 0,2 = 159,15 \text{ mm/mn}$$

2-3- تكنولوجيا الأنظمة الآلية:

- 1-3-2/ أنجز المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات، المستوى 2 ، للنظام الآلي حسب وصف سيره على الوثيقة (21/1).

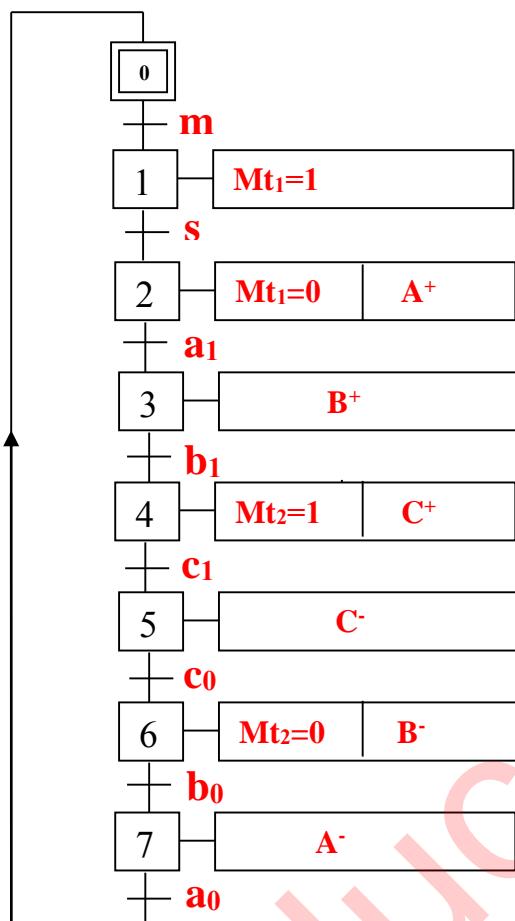

- 2-3-2/ أنجز مخطط التركيب باستعمال المعيق الهوائي.

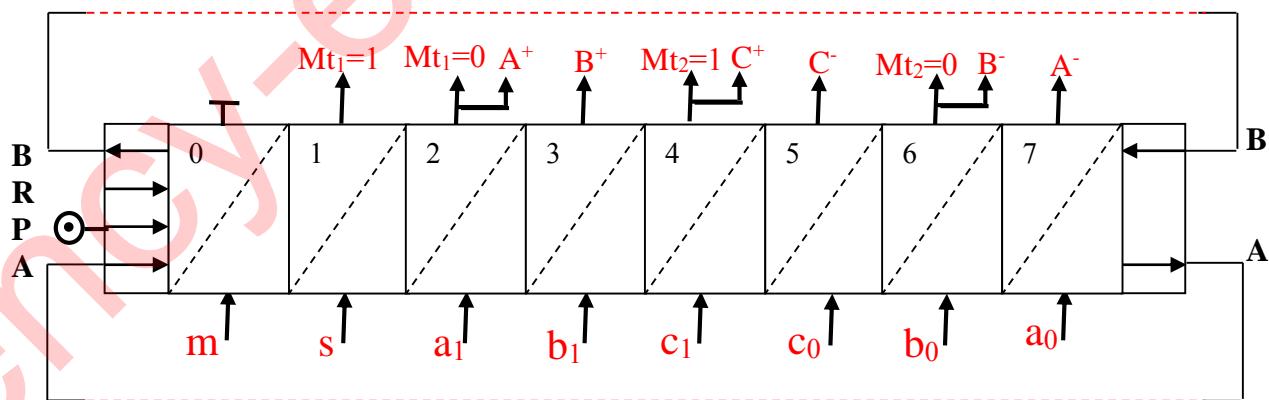


سلم تنقيط الموضوع الثاني: نظام آلي ملء العلب بمادة غذائية


| مجموع  | مجازأة                    | عناصر الإجابة                | مجموع           | مجازأة                    | عناصر الإجابة    |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
|  |                           |                              | 13              |                           | 1- دراسة التصميم |
| ( 1,3 )  | 2 - دراسة تعريفية جزئية   |                              | ( 7,4 )         | أ - التحليل الوظيفي       |                  |
|  | 0,3                       | 1 - المقطع                   | 0,1 × 7         | 1- المخطط التنازلي (A-0)  |                  |
|  | 0,1 × 4                   | 2 - الأقطار الوظيفية         | 0,1 × 6         | 2-المخطط التجمعي للوظائف  |                  |
|  | 0,1 × 4                   | -3 السماحات الهندسية         | 0,05 x 8        | 3 - جدول الوصلات          |                  |
|  | 0,1 × 2                   | - 4 الخشونة                  | 0,1 × 7         | 4- الرسم التخطيطي الحركي  |                  |
| 7  | 2- دراسة التحضير          |                              | 0,5             | 1-5 سلسلة الابعاد         |                  |
| (           0,6         )  | 1-1 تكنولوجيا وسائل الصنع |                              | 0,1+0,2+0,2     | 5- حساب البعد المجهول     |                  |
|  | 0,1 × 6                   | -1 العمليات                  | 0,2             | 6- وظيفة السنادات         |                  |
|  | ( 3,8 )                   | 1-2 تكنولوجيا طرق الصنع      | 0,1 + 0,1       | 7- شرط التسنن             |                  |
|  | 0,1 × 8                   | -1- السير المنطقي للصنع      | 0,15 × 2        | 1-8 حساب نسبة النقل       |                  |
|  |                           | 2- إنجاز السطحين 4 و 5       | 0,15 × 2        | 2-8 حساب سرعة الخروج      |                  |
|  | 0,8                       | - الوضعية الإيزوستانتية      | (0,1×5)+(0,1×5) | 3-8 جدول المميزات         |                  |
|  | 0,4 × 2                   | - أبعاد الصنع                |                 | 9- حساب المقاومة          |                  |
|  | 0,4 × 2                   | - أدوات القطع                | 0,4+0,3         | 1-9 حساب القطر الأدنى     |                  |
|  | 0,3 × 2                   | - حركات القطع والتغذية       |                 | 2-9 دراسة المرزة          |                  |
|  | ( 2,6 )                   | 2-3 تكنولوجيا الأنظمة الآلية |                 |                           |                  |
|  | 0,6 + 0,8                 | 1- ملء جدول كارنو والمعادلة  | 0,2             | - نوع التأثير             |                  |
|  | 0,6                       | 2- استخراج معادلة C          | 0,2× 2          | - تمثيل المقاطع           |                  |
|  | 0,1 × 6                   | 3- اللوجيغرام                | 0,4 + 0,3       | - حساب القطر              |                  |
|  |                           |                              | ( 5,6 )         | ب- التحليل البنوي         |                  |
|  |                           |                              | ( 4,3 )         | 1- دراسة تصميمية جزئية    |                  |
| <b>ملاحظة:</b> تقبل كل الإجابات الصحيحة غير الواردة في التصحيح النموذجي. |                           |                              | 0,2 × 2         | - تمثيل مدرجات            |                  |
|  |                           |                              | 0,4 × 5         | - تركيب المدرجات + الخلوص |                  |
|  |                           |                              | 0,3 × 3         | - الوصلة الإندراجية       |                  |
|  |                           |                              | 0,4             | - الغطاء                  |                  |
|  |                           |                              | 0,2 × 3         | - التوافقات               |                  |

## ملف أجوبة الموضوع الثاني: نظام آلي لملء العلب بمادة غذائية / دراسة الإنشاء

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:

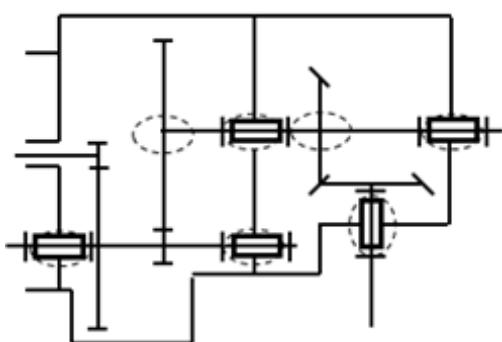

5- التحديد الوظيفي للأبعاد:  
1/ أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط "JA":

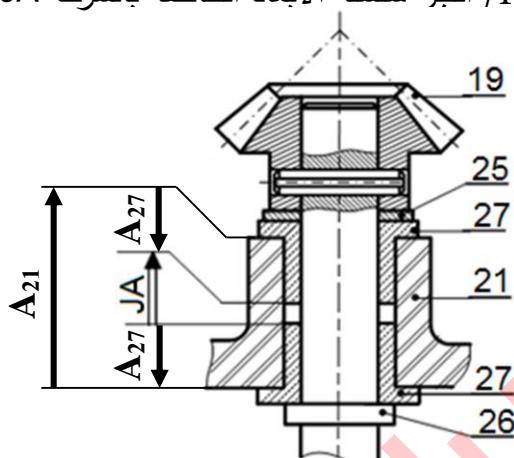


2.5 / باستعمال سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط JB  
احسب البعد B11 للعمود (11):

$$B_{12} = 10^{\pm 0,1}; B_7 = 30^{\pm 0,1}$$

$$JB = 2^{\pm 0,4}$$


$$JB = B_7 + B_{12} - B_{11} \rightarrow \\ B_{11} = B_7 + B_{12} - JB = 38\text{mm}$$

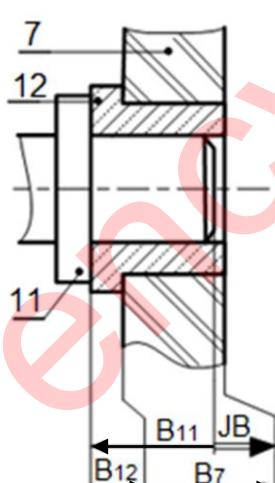

$$B_{11\min} = B_{12\max} + B_{7\max} - JB_{\max} \\ B_{11\min} = 10,1 + 30,1 - 2,4 \\ = 37,8\text{mm}$$

$$B_{11\max} = B_{12\min} + B_{7\min} - JB_{\min} \\ B_{11\max} = 9,9 + 29,8 - 1,6 \\ = 38,1\text{mm}$$

$$B_{11} = 38^{\pm 0,1}$$

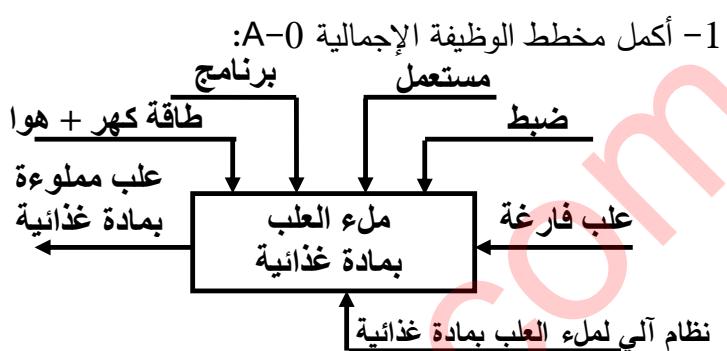

2- أتمم المخطط الوظيفي لأنظمة التقنية FAST  
للوظيفة التقنية FT للمخلط:

| خلط المادة الغذائية FT          |  |
|---------------------------------|--|
| محرك كهربائي                    | تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية |
| المسنن (1) / (2)                | توصيل الحركة الدورانية إلى العمود 11       |
| وسادات 3 + 12                   | توجيه العمود (11) في الدوران               |
| المسنن (10) / (19) والمسنن (18) | توصيل الحركة الدورانية إلى العمود 26       |
| اللوسادتان (27)                 | توجيه العمود 26 في الدوران                 |
| البرغي 30 + حلقة قروفر 26 + كتف | ربط المخلط (28) بالعمود (26)               |

3- أتمم جدول الوصلات الحركية:

| القطع       | اسم الوصلة | الحل التكنولوجي             |
|-------------|------------|-----------------------------|
| (5-7)\(11)  | متمنورة    | وسادات 3                    |
| (19)\(26)   | اندماجية   | مرزة مرنة 24                |
| (10)\(20)   | اندماجية   | كتف + خابور 9 + حلقة 8 مرنة |
| (7-21)\(20) | متمنورة    | وسادات 16 + 22              |

9- دراسة مقاومة المواد:

1-9 / العمود (26) ذو مقطع دائري ثابت خاضع لمزدوجة N.m 128. علما ان العمود مصنوع من مادة ذو مقاومة تطبيقية للانزلاق  $R_{pg}=200 \text{ N/mm}^2$  والعزم

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$

- احسب القطر الأدنى الذي يقاوم بكل أمان؟

$$\tau_{max} = \frac{Mt}{I_0/v} \leq R_{pg}; v = \frac{d}{2}; I_0 = 0,2d^3$$

$$\frac{Mt_{max}}{(0,2d^3)/16} \leq R_{pg} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{Mt_{max} \cdot 16}{\pi \cdot R_{pg}}} = 14,82 \text{ mm}$$

$$D \geq 14,82 \text{ mm}$$

في حالة أخذ  $I_0/v = 0,2d^3$  تصبح النتيجة


$$\frac{Mt_{max}}{0,2d^3} \leq R_{pg} \Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{Mt_{max}}{0,2R_{pg}}} = 14,73 \text{ mm}$$

2-9 دراسة مقاومة المرزة (24)

1-2-9 / ما هو نوع التأثير على المرزة: القص

2-2-9 / عين المقاطع المعرضة لهذا التأثير على الشكل

الموالي:

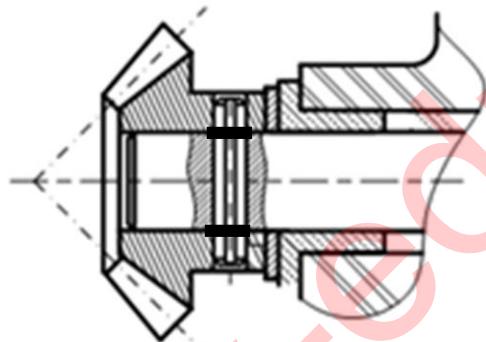

3-2-9 / علما أن الجهد المماسي المطبق على المرزة يقدر

ب N 1715 والمقاومة التطبيقية للانزلاق لمادة المرزة

$$R_{pg}=100 \text{ N/mm}^2$$

احسب القطر الأدنى للمرزة اذا افترضنا أنها مملوقة؟

$$\tau = \frac{T}{2 \cdot s} \leq R_{pg}$$

$$S = \pi d^2 / 4$$

$$d \geq \sqrt{\frac{2 \cdot T}{\pi \cdot R_{pg}}} = 3,3 \text{ mm}$$

6- ما هي وظيفة السنات (15) :

ضبط الخلوص الوظيفي للمسنن المخروطي

7- ما هو شرط التسفن بين العجلتين (18) و (19) :

نفس المديول + تلاقي محاور المخارط الأصلية في نفس النقطة + نفس المولدة.

8- حساب مميزات المنسنات المخروطية ذات أسنان

قائمة (18) و (19) :

المعطيات : سرعة الدخول  $N_1=3000 \text{ tr/mn}$

$$\text{نسبة النقل} : r_{11-10} = \frac{2}{9}; r_{18-19} = 1; r_{1-2} = \frac{1}{5}$$

1-8 / احسب نسبة النقل الاجمالي  $r_g$  :

$$r_g = r_{1-2} \times r_{11-10} \times r_{18-19}$$

$$r_g = 1/5 \times 2/9 \times 1 = 0,044$$

2-8 / احسب سرعة دوران المخلط:

$$N_{28} = r_g \times N_m$$

$$N_{28} = 0,044 \times 3000 = 133,33 \text{ tr/mn}$$

3-8 / أكمل جدول مميزات المنسنات المخروطية ذات

أسنان قائمة (18) و (19) :

| $\delta$ | $d$ | $z$ | $m$ | المنسنات |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 45°      | 120 | 60  | 2   | (18)     |
| 45°      | 120 | 60  |     | (19)     |

العلاقات:

$$Z_{18} = d_{18}/m$$

$$d_{19} = d_{18} / r_{18-19}$$


$$Z_{19} = d_{19}/m$$

$$\operatorname{tg}\delta_{18} = Z_{18}/Z_{19}$$


$$\operatorname{tg}\delta_{19} = Z_{19}/Z_{18}$$

**ب- تحليل بنوي:**

- دراسة تصميمية جزئية: لتحسين مردود المخفض وجعله أحسن وظيفيا، نقوم بإدخال تعديلات عليه.  
مستعينا بملف الموارد صفحة (16\21) أجز ما يلي:
  - تحقيق الوصلة المتمحورة بين العمود (20) والمجموعة (7)، بتغيير الوسادتين (16) و (22) بمدرجتين ذات دهارات مخروطية.
  - تغيير الوصلة الاندماجية بين العجلة المسننة (18) والعمود (20) باستعمال خابور متوازي A وحلقة مرنة.
  - تغيير السدادة (23) بغطاء.
  - تسجيل التوافقات على مستوى المدرجات والعجلة المسننة (18).

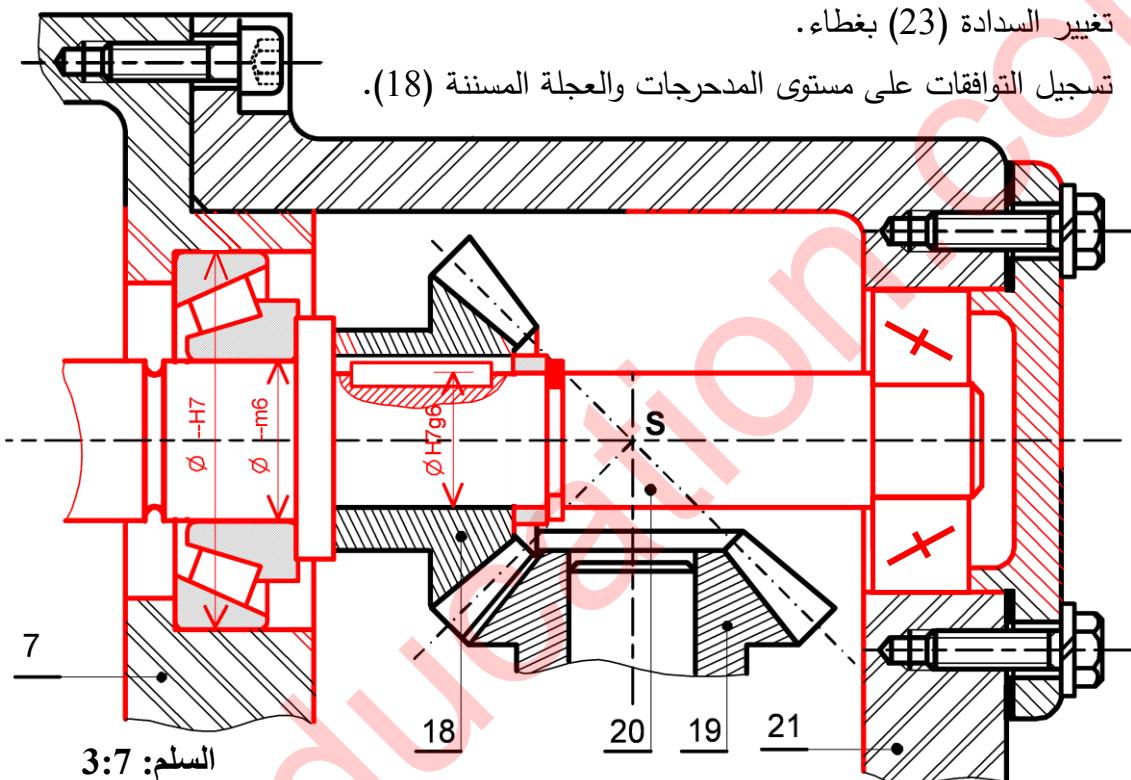


- دراسة تعريفية جزئية: مستعينا بالرسم التجمعي (الصفحة 14\21)، أتم الرسم التعريفي للعمود (11)، مع تحديد الأقطار الوظيفية، السمات الهندسية وحالات السطوح.

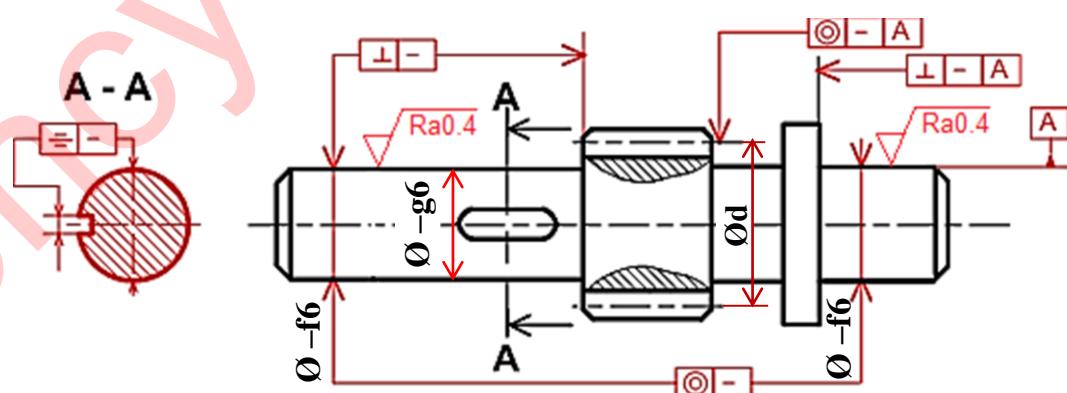

السلم : 1:2

## 2- دراسة التحضير:

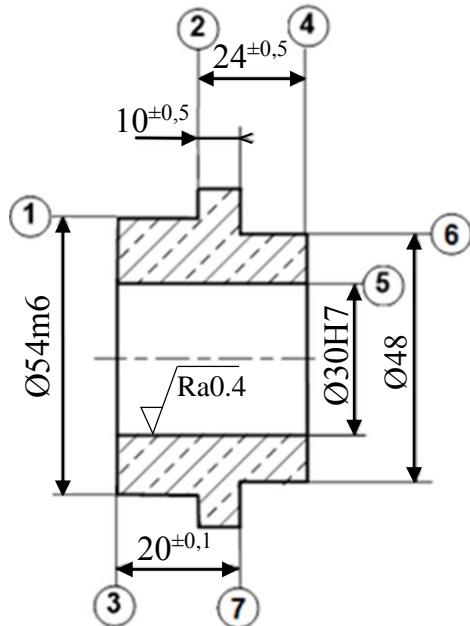

|          |           |       |          |
|----------|-----------|-------|----------|
| <b>2</b> | <b>—</b>  | 0.04  | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>—</b>  | 0.1   | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>◎</b>  | Ø 0.1 | <b>1</b> |
| <b>7</b> | <b>//</b> | 0.04  | <b>2</b> |

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

- نريد دراسة وسائل و طرق صنع الوسادة (3) المصنوعة من المادة Cu Sn 8 P (أنظر الرسم التعريفي المقابل).

- وتيرة التصنيع: 100 قطعة شهرياً لمدة سنة.

الخشونة العامة:  $Ra=3.2$

يتم تصنيع هذه القطعة وفق مراحل حسب التجمعيات التالية:


{(1) - (2) - (3) - (4) ، {(5) - (6) - (7)}

1- اعط اسم كل عملية والاداة المناسبة:

2- أتمم جدول السير المنطقي للصنع:

| منصب العمل    | العمليات          | المرحلة | الاداة           | اسم العملية | السطح |
|---------------|-------------------|---------|------------------|-------------|-------|
| منصب المراقبة | مراقبة الخام      | 100     | خرط طولي + تسوية | (1) ، (2)   |       |
| خراطة         | ( 3 ، 2 ، 1 )     | 200     | اداة تجويف       | (5)         |       |
| خراطة         | ( 7 ، 6 ، 5 ، 4 ) | 300     | اداة منحنية      | (4)         |       |
| منصب المراقبة | مراقبة نهائية     | 400     |                  |             |       |

3- أنجز رسم الصنع الخاص بتشغيل السطحين { (4) - (5) } المنتسبين للمرحلة { (4) - (5) - (6) - (7) }

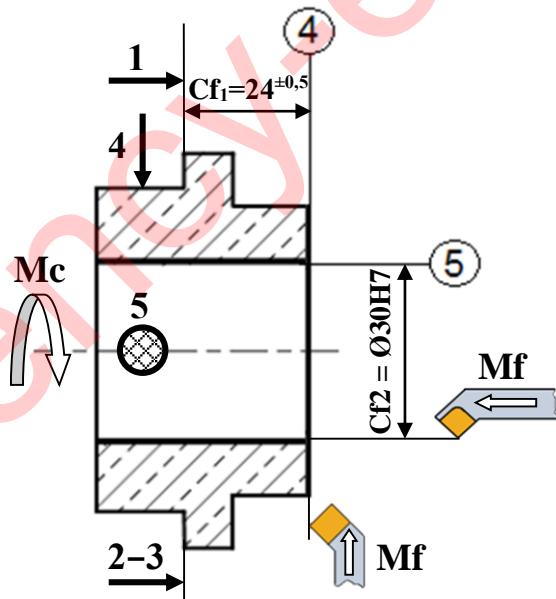

مبينا ما يلي:

- الوضعية السكونية

- أبعاد الصنع.

- الأدوات المناسبة للتشغيل.

- حركة القطع وحركة التغذية.

**بـ- آليات:**

تقصر الدراسة على جزء اخاء العلب المكون من الدافعتين  $B$  و  $C$  فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  $p$ .  
الدافعتان معدنيتان بموزعات 5/2 أحادية الاستقرار.

**العمل المطلوب:**

1- انطلاقاً من جدول الحقيقة، املأ جدول كارنوغ الخاص بالدافعة  $B$  ثم استخرج المعادلة المبسطة.

- جدول الحقيقة

| $b_0$ | $b_1$ | $c_0$ | $c_1$ | $B$ | $C$ |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1   | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1   | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1   | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0   | 1   |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1   |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0   | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0   |

| - جدول كارنوغ لـ $B$ |           |             |             |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| $b_0.b_1$            | $c_0.c_1$ | 00          | 01          |
|                      |           | 00          | 01          |
| 00                   | 00        | $\emptyset$ | $1$         |
| 00                   | 01        | $1$         | $\emptyset$ |
| 01                   | 00        | 0           | $\emptyset$ |
| 01                   | 01        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 11                   | 00        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 11                   | 01        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 10                   | 00        | $1$         | $1$         |
| 10                   | 01        | $1$         | $\emptyset$ |

$$B = c_0 + b_1.c_1 \quad \text{أو} \quad B = c_0 + \overline{b}_0.\overline{c}_1$$


$$\text{المعادلة المبسطة: } B = c_0 + \overline{b}_0.\overline{c}_1$$

2- استخرج المعادلة المبسطة للدافعة  $C$  انطلاقاً من جدول كارنوغ حسب الشبكات الممثلة.

| - جدول كارنوغ لـ $C$ |           |             |             |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| $b_0.b_1$            | $c_0.c_1$ | 00          | 01          |
|                      |           | 00          | 01          |
| 00                   | 00        | $\emptyset$ | 1           |
| 00                   | 01        | 1           | $\emptyset$ |
| 01                   | 00        | 1           | $\emptyset$ |
| 01                   | 01        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 11                   | 00        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 11                   | 01        | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| 10                   | 00        | 0           | 1           |
| 10                   | 01        | 1           | $\emptyset$ |

$$C = b_1 + \overline{b}_0.\overline{c}_0 \quad \text{المعادلة المبسطة: } C = b_1 + \overline{b}_0.\overline{c}_0$$

3- أجز اللوجيغرام الهوائي الخاص بالدافعة  $C$

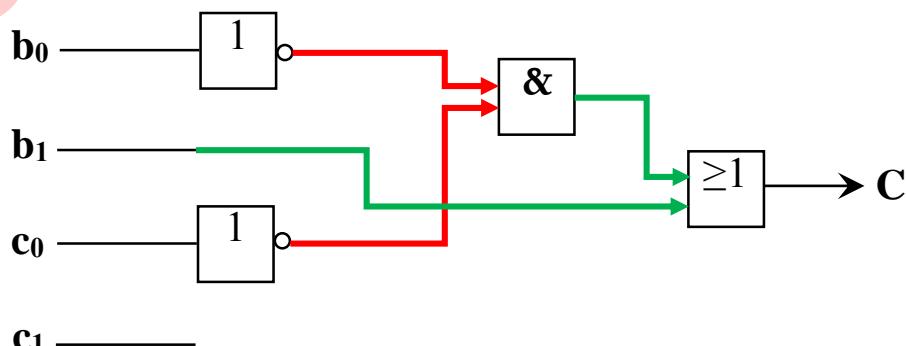

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**  
**الموضوع الأول**

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)  
التمرين الأول: (08 نقاط)

- I - 1) مركب عضوي (X) صيغته العامة من الشكل:  $C_nH_{2n}O_2$  عند إحراق g 0,70 منه أعطى g 1,25 من ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$ .
- (أ) اكتب معادلة تفاعل الاحتراق التام للمركب (X) بدلالة n.
- (ب) جد الصيغة المجملة للمركب (X).
- (ج) عين الصيغ نصف المفصلة الممكنة لهذا المركب.

يعطى:

$$H = 1 \text{ g/mol} , C = 12 \text{ g/mol} , O = 16 \text{ g/mol}$$

(2) لمعرفة صيغة المركب (X) نجري سلسلة التفاعلات الآتية:

- 1)  $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{Pd} A$
- 2)  $A + O_3 \longrightarrow B$
- 3)  $B + H_2O \longrightarrow 2C + H_2O_2$
- 4)  $C + CH_3-MgCl \longrightarrow D$
- 5)  $D + H_2O \longrightarrow E + MgCl(OH)$
- 6)  $E \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} F$
- 7)  $F + CH_3-OH \xrightleftharpoons{H_2SO_4} X + H_2O$

- اكتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات: (A) ، (B) ، (C) ، (D) ، (E) ، (F) ، (X).

- II الدراسة الحركية لتفاعل تفكك المركب  $\text{N}_2\text{O}_5$  إلى  $\text{NO}_2$  و  $\text{O}_2$  أثبتت أنه تفاعل من الرتبة الأولى.  
 إذا علمت أن التركيز الابتدائي:  $k = 5 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$  ، وثابت السرعة:  $[N_2O_5]_0 = 0,1 \text{ mol/L}$
- (1) اكتب معادلة التفاعل الحادث.
  - (2) احسب زمن نصف التفاعل ( $t_{1/2}$ ).
  - (3) احسب سرعة التفاعل ( $V$ ) بعد مرور زمن قدره ساعة واحدة.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

I- لتحديد قرينة الحموضة ( $I_a$ ) لزيت الزيتون استخدمنا:


| الأدوات                             | المواد                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - سحاحة سعتها (10 cm <sup>3</sup> ) | - كحول إيثيلي (95°)                |
| - أرنل ماير (250 cm <sup>3</sup> )  | - محلول البوتاسيوم (0,1 mol/L) KOH |
| - ماصة (10 cm <sup>3</sup> )        | - كاشف فينول فتالين                |
| - ميزان حساس                        | - ماء مقطر                         |

باعتبار أن كتلة العينة (زيت الزيتون) ( $m_E = 5 \text{ g}$ ) قد تفاعلت مع 1,5ml من محلول KOH ( $0,1 \text{ mol/L}$ ) المطلوب:

- (1) ما دور الكحول الإيثيلي في التجربة؟
- (2) جد عبارة قرينة الحموضة ( $I_a$ ).
- (3) احسب قيمة ( $I_a$ ) وهل هي متطابقة مع المواصفات الدولية حيث:  $I_a = (0,6 - 2)$  يعطى:

$$H = 1 \text{ g/mol} , O = 16 \text{ g/mol} , K = 39 \text{ g/mol}$$

II- ثلاثي بيتيد Glu-Cys-Ala ذو الصيغة الكيميائية الآتية:

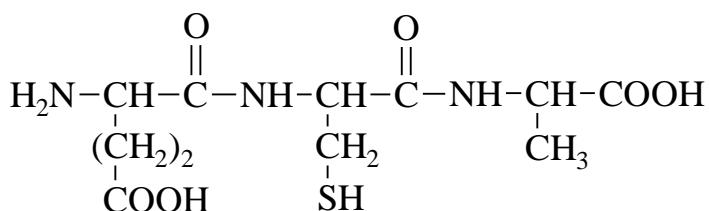


- (1) أعط الصيغ الكيميائية للأحماض الأمينية المكونة لثلاثي البيتيد، ثم صنفها.
- (2) اكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني الغلوتاميك (Glu) عند تغير الـ pH من 1 إلى 12 ، ثم أحسب قيمة  $pH_i$  له.

تعطى قيم  $pK_a$  للحمض الأميني الغلوتاميك (Glu) :


$$pK_{a1} = 2,19 \quad , \quad pK_{aR} = 4,25 \quad , \quad pK_{a2} = 9,67$$

(3) أكمل التفاعلات الآتية:

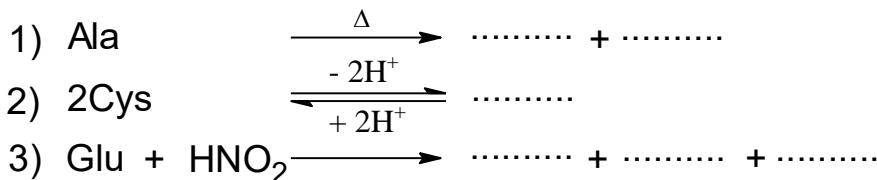

التمرين الثالث: (06 نقاط)

(1) احتراق حمض البنزويك الصلب عند  $25^\circ C$  وفق التفاعل الآتي :



(أ) وزن معادلة التفاعل.

(ب) احسب أنطالبي المعاري ( $\Delta H_f^0$ ) لتشكل حمض البنزويك الصلب.

يعطى:

$$\Delta H_{\text{comb}}^0 = -3227 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^0(CO_{2(g)}) = -393 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^0(H_2O_{(\ell)}) = -286 \text{ kJ/mol}$$

(2) احسب أنطالبي احتراق ( $\Delta H_{\text{comb}}^0$ ) حمض البنزويك الصلب عند  $50^\circ C$  حيث:

| المركب                             | $C_6H_5-COOH_{(g)}$ | $CO_{2(g)}$ | $H_2O_{(\ell)}$ | $O_{2(g)}$ |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|
| $C_p \text{ ( J.mol}^{-1}.K^{-1})$ | 146,7               | 37,58       | 75,29           | 29,36      |

(3) احسب أنطالبي انصهار حمض البنزويك ( $\Delta H_{\text{fus}}$ ).

علماً أنّ:  $\Delta H_f^0(C_6H_5-COOH_{(\ell)}) = -362,4 \text{ kJ/mol}$

(4) احسب كمية الحرارة (Q) اللازمة لانصهار 24,4 g من حمض البنزويك.

يعطى:

$$H = 1 \text{ g/mol} \quad , \quad C = 12 \text{ g/mol} \quad , \quad O = 16 \text{ g/mol}$$

## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)


مركب عضوي مغزنيومي (A) صيغته  $R\text{-MgCl}$  ، كتلته المولية 74,5 g/mol ، حيث (R) جذر ألكيلي.  
 (1) جد الصيغة نصف المفصلة للمركب (A).

يعطى:

$$\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol} , \quad \text{Mg} = 24 \text{ g/mol} , \quad \text{H} = 1 \text{ g/mol} , \quad \text{C} = 12 \text{ g/mol}$$

(2) اكتب التفاعلات الكيميائية التي تسمح بالحصول على المركب (A) انطلاقاً من الميثanol وكواشف أخرى.

(3) نجri انطلاقاً من المركب (A) سلسلة التفاعلات الكيميائية الآتية:

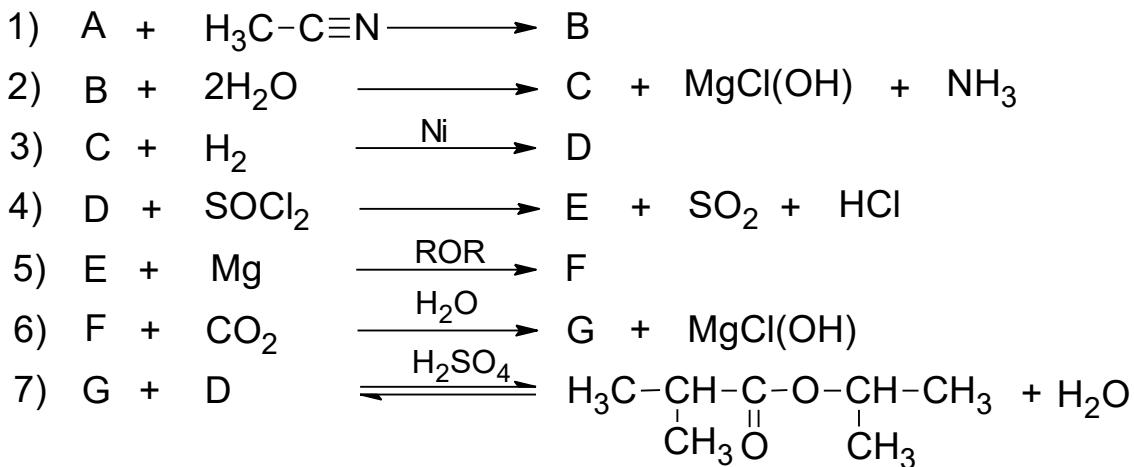

(أ) جد الصيغة نصف المفصلة للمركبات: (G) ، (F) ، (E) ، (D) ، (C) ، (B) ، (A).

(ب) استنتاج مردود التفاعل (7) علماً أن المزيج الابتدائي متساوي المولات.

(ج) يتشكل عند التوازن 0,3mol من الأستر.

- احسب عدد المولات الابتدائية لكل من المركبين (G) و (D).

(4) إرجاع المركب (G) بواسطة  $\text{LiAlH}_4$  المتبع بالإماهة يؤدي إلى مركب (H)

- نزع الماء من المركب (H) في وجود  $\text{H}_2\text{SO}_4$  عند  $170^\circ\text{C}$  يعطي مركب (I)

- بلمرة المركب (I) تؤدي إلى بوليمر (J)

(أ) اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (H) و (I).

(ب) أعط الصيغة العامة للبوليمر (J).

التمرين الثاني: (60 نقاط)

I - ثلاثي غليسيريد متجانس (TG) يدخل في تركيبه حمض دهني (A) رمزه : C 16 : 1 Δ<sup>9</sup>

(1) اكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسيريد المتجانس (TG).

(2) اكتب تفاعل ثلاثي غليسيريد (TG) مع اليود (I<sub>2</sub>) ، ثم أحسب قرينة اليود (I<sub>i</sub>) له.

يعطى:

$$I = 127 \text{ g/mol} , O = 16 \text{ g/mol} , H = 1 \text{ g/mol} , C = 12 \text{ g/mol}$$

II- لديك الأحماض الأمينية الآتية:

| أرغينين Arg  | فينيلalanine Phe | حمض الغلوتاميك Glu  | الحمض الأميني       |
|--|------------------|---|---------------------|
| $\begin{array}{c}   \\ (\text{CH}_2)_3 \\   \\ \text{NH} \\   \\ \text{C}=\text{NH} \\   \\ \text{NH}_2 \end{array}$ |                  | $\begin{array}{c}   \\ (\text{CH}_2)_2 \\   \\ \text{COOH} \end{array}$ | سلسلة الجانبية (-R) |

(1) صنف هذه الأحماض الأمينية.

(2) احسب pH للحمض الأميني فينيل alanine Phe إذا علمت أن pKa<sub>1</sub> = 1,83 ، pKa<sub>2</sub> = 9,13

(3) اكتب الصيغة الأيونية للحمض الأميني فينيل alanine Phe عند تغير pH من 1 إلى 12 .

(4) نضع مزيج الأحماض الأمينية السابقة في جهاز الهجرة الكهربائية عند pH = 5,48

- ووضح بالرسم موقع هذه الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية.

يعطى:

$$\text{pH}_i(\text{Arg}) = 10,76 \quad \text{و} \quad \text{pH}_i(\text{Glu}) = 3,22$$

**التمرين الثالث: (60 نقاط)**

I - يحترق البوت -1 ن الغازي  $C_4H_{8(g)}$  عند درجة حرارة  $25^\circ C$  وضغط  $1\text{atm}$  احتراقا تاما.

1) اكتب معادلة تفاعل احتراق البوت -1 ن الغازي .

2) احسب أنطالي احتراق البوت -1 ن الغازي .

يعطى:

| المركب  | $CO_{2(g)}$ | $H_2O_{(\ell)}$ | $C_4H_{8(g)}$ |
|---|-------------|-----------------|---------------|
| $\Delta H_f^0(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ | -393        | -286            | -0,4          |


3) أ) مثل مخطط تشكل البوت -1 ن الغازي .

ب) احسب أنطالي التصعيد للكربون الصلب ( $C_{(s)}$ )

يعطى:

| الرابطة   | H-H | C-H | C-C | C=C |
|---|-----|-----|-----|-----|
| $\Delta H_{\text{diss}}^0(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ | 436 | 413 | 348 | 612 |

II - لديك البيان ( $P = f(V)$ ) الذي يمثل انتقال غاز مثالي من الحالة الابتدائية ① إلى الحالة النهائية ② :

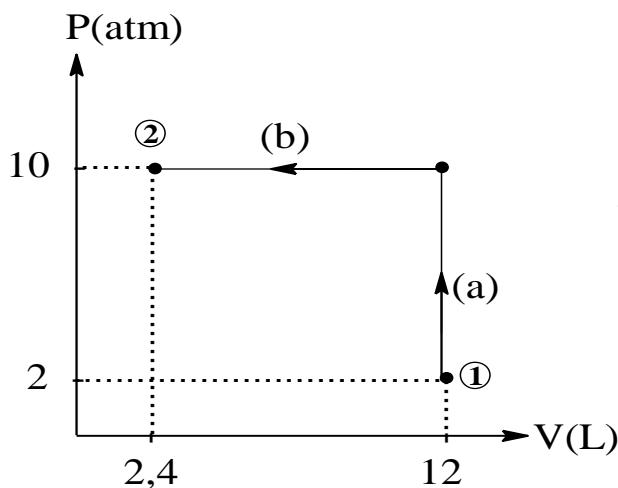

1) ما نوع كل من التحولين (a) و (b) ؟

2) احسب العمل W لكل تحول .

يعطى:

$$1\text{atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

| العلامة<br>مجموع<br>مجازة |        | عناصر الإجابة (الموضوع الأول)   |
|---------------------------|--------|---|
|                           |        | التمرين الأول: (08 نقاط)<br>(1 - I)   |
| <u>2,25</u>               | 0,5    | <p>أ) كتابة معادلة الاحتراق التام بدلالة <math>n</math></p> $C_nH_{2n}O_2 + \frac{3n-2}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + nH_2O$ <p>ب) إيجاد الصيغة المجملة للمركب <math>X</math>:<br/>من المعادلة لدينا:</p> $\begin{aligned} 1\text{mol (x)} &\rightarrow n \text{ mol (CO}_2\text{)} \\ M_X = (14n+32) \text{ g} &\rightarrow n \times 44 \text{ g} \\ 0,7 \text{ g} &\rightarrow 1,25 \text{ g} \end{aligned}$ $\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\}$ $1,25 \times (14n+32) = 0,70 \times 44 \times n \Rightarrow n=3$ <p>ومنه المركب <math>X</math>:</p> $C_3H_6O_2$ |
|                           | 0,25   |   |
|                           | 0,25   |   |
|                           | 0,25×3 | <p>ج) الصيغة الممكنة للمركب <math>X</math>:</p> $CH_3-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-OH \quad , \quad CH_3-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-O-CH_3 \quad , \quad H-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-O-CH_2-CH_3$ <p>(2) كتابة الصيغ نصف المفصلة للمركبات:</p>  |
| <u>3,25</u>               | 0,5×6  | <p>A : <math>H_2C=CH_2</math></p> <p>B : <math>\begin{matrix} &amp; \text{O} \\ &amp;   \\ H_2\text{C} &amp; - \text{C} &amp; - \text{CH}_2 \\ &amp;   \\ &amp; \text{O} \end{matrix}</math></p> <p>C : <math>H-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-H</math></p> <p>D : <math>CH_3-\text{CH}_2-\text{OMgCl}</math></p> <p>E : <math>CH_3-\text{CH}_2-\text{OH}</math></p> <p>F : <math>CH_3-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-\text{OH}</math></p> <p>X : <math>CH_3-\overset{\text{O}}{\underset{  }{\text{C}}}-O-CH_3</math></p>  |
|                           | 0,25   |   |
| <u>0,25</u>               | 0,25   |   |
|                           | 0,25   |   |
| <u>0,75</u>               | 0,5    | <p>(1-II) كتابة معادلة التفاعل:</p> $N_2O_5 \longrightarrow 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$ <p>(2) حساب زمن نصف التفاعل (<math>t_{1/2}</math>):</p> $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$   |



0,25

$$I_a = \frac{0,1.1,5.10^{-3}.56.10^{+3}}{5}$$

$$I_a = 1,68$$

0,25

- حسب المقاييس الدولية نستنتج أن هذه القيمة  $I_a = 1,68$  مطابقة للمواصفات المعمول بها.

-II

1,5


(1) كتابة الصيغ الكيميائية لكل حمض أميني مع التصنيف :

| الصنف                            | الحمض الأميني  |
|----------------------------------|--|
| حمض أميني حامضي                  | $\begin{matrix} \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{(CH}_2)_2}{\text{CH}}-\text{COOH} \\   \\ \text{COOH} \end{matrix}$ |
| حمض أميني كبريتني                | $\begin{matrix} \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH} \\   \\ \text{SH} \end{matrix}$       |
| حمض أميني ذو سلسلة كربونية بسيطة | $\begin{matrix} \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{COOH} \end{matrix}$                         |

1,5

(2) كتابة الصيغ الأيونية للحمض الأميني (Glu) عند تغير الـ pH من 1 إلى 12

0,25×4

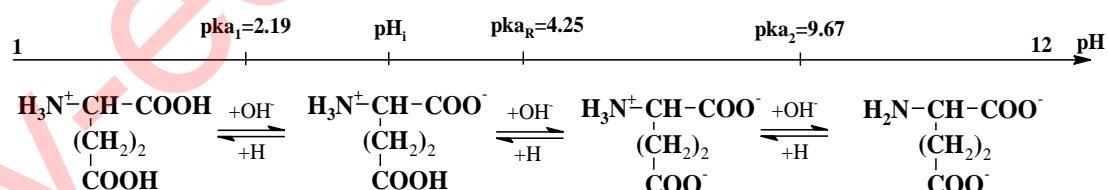

0,25×2

- حساب pH<sub>i</sub> لحمض الغلوتاميك (Glu) :


$$\text{pH}_{\text{i}} = \frac{\text{pK}_a_1 + \text{pK}_a_R}{2} = \frac{2,19 + 4,25}{2} = 3,22$$

|             |  |
|-------------|--|
| <u>1,25</u> | <p>(3) إتمام التفاعلات :</p> <p><b>0,5</b> 1) <math>\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{COOH} \longrightarrow \text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 + \text{CO}_2</math></p> <p><b>0,25</b> 2) <math>2 \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH} \xrightleftharpoons[-2 \text{H}^+]{+2 \text{H}^+} \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\text{S}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH}</math></p> <p><b>0,5</b> 3) <math>\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{COOH} + \text{HNO}_2 \longrightarrow \text{HO}-\underset{\text{COOH}}{\text{CH}}-\text{COOH} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}</math></p>   |
| <u>2,25</u> | <p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>(1) موازنة معادلة التفاعل:</p> <p><b>0,25×3</b> <math>\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}_{(s)} + \frac{15}{2} \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 7 \text{CO}_{2(g)} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}</math></p> <p>ب) حساب الأنطالبي المعياري لتشكل حمض البنزويك الصلب:</p> $\Delta H_{\text{comb}}^0 = \sum \Delta H_f^0(\text{produits}) - \sum \Delta H_f^0(\text{réactifs})$ $\Delta H_{\text{comb}}^0 = 7\Delta H_f^0(\text{CO}_{2(g)}) + 3\Delta H_f^0(\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) - \Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)}) - \frac{15}{2} \cancel{\Delta H_f^0(\text{O}_{2(g)})}$ <p><b>0,25</b> <math>\Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)}) = 7\Delta H_f^0(\text{CO}_{2(g)}) + 3\Delta H_f^0(\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) - \Delta H_{\text{comb}}^0</math></p> <p><b>0,25</b> <math>\Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)}) = 7(-393) + 3(-286) - (-3227)</math></p> <p><b>0,25</b> <math>\Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)}) = -382 \text{ kJ.mol}^{-1}</math></p> <p>(2) حساب أنطالبي احتراق حمض البنزويك الصلب عند <math>50^\circ\text{C}</math>: بتطبيق علاقة كيرشوف</p> $\Delta H_T^0 = \Delta H_{T_0}^0 + \int_{T_0}^T \Delta C_p \cdot dT$ $\Delta H_T^0 = \Delta H_{T_0}^0 + \Delta C_p (T - T_0)$ |
| <u>1,75</u> |  |

|      |  |
|------|--|
| 0,25 | $\Delta C_p = \sum C_p(\text{produits}) - \sum C_p(\text{réactifs})$   |
| 0,25 | $\Delta C_p = 7C_p(\text{CO}_{2(g)}) + 3C_p(\text{H}_2\text{O}_{(l)}) - C_p(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)}) - \frac{15}{2}C_p(\text{O}_{2(g)})$ |
| 0,25 | $\Delta C_p = 7(37,58) + 3(75,29) - (146,7) - \frac{15}{2}(29,36) = 122,03 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$   |
| 0,25 | $\Delta H_{323}^0 = \Delta H_{298}^0 + \Delta C_p(323-298)$  |
| 0,25 | $\Delta H_{323}^0 = (-3227) + 122,03 \times 10^{-3} (25)$  |
| 0,25 | $\Delta H_{323}^0 = -3223,95 \text{ kJ.mol}^{-1}$  |
| 1    | (3) حساب انطالبي انصهار حمض البنزويك $(\Delta H_{fus})$ :  |
| 0,25 | $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)} \xrightarrow{\Delta H_{fus}^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH})} \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(l)}$          |
| 0,5  | $\Delta H_{fus}^0 = \Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(l)}) - \Delta H_f^0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(s)})$                         |
| 0,25 | $\Delta H_{fus}^0 = (-362,4) - (-382)$   |
| 0,25 | $\Delta H_{fus}^0 = 19,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$  |
| 1    | (4) حساب كمية الحرارة اللازمة لانصهار 24.4 g من حمض البنزويك:  |
| 0,25 | - الكتلة المولية لحمض البنزويك $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$  |
| 0,25 | $M = (7 \times 12) + (2 \times 16) + (6 \times 1)$   |
| 0,25 | $M = 122 \text{ g/mol}$  |
| 0,5  | $1\text{mol} (\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}) \rightarrow 19,6 \text{ kJ}$   |
| 0,25 | $122 \text{ g} \rightarrow 19,6 \text{ kJ}$  |
| 0,25 | $24,4 \text{ g} \rightarrow Q \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} Q = \frac{19,6 \times 24,4}{122}$                                  |
| 0,25 | $Q = 3,92 \text{ kJ}$  |


| العلامة<br>مجموع<br>مجزأة | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)   |
|---------------------------|--|
| 1                         | <p>التمرين الأول: (08 نقاط)</p> <p>1- إيجاد الصيغة نصف المفضلة للمركب : A</p> $M(C_nH_{2n+1}MgCl) = 14n + 1 + 24 + 35,5 = 74,5$ $14 n = 74,5 - 60,5 = 14$ $n = 1$  |
| 1                         | <p>0,5</p> $A : CH_3-MgCl$ <p>2- كتابة التفاعلات الكيميائية :</p> $CH_3-OH + PCl_5 \longrightarrow CH_3-Cl + POCl_3 + HCl$ $CH_3-Cl + Mg \xrightarrow{ROR} CH_3-MgCl$  |
| 4,5                       | <p>0,5</p> <p>ملاحظة : تقبل إجابة أخرى (استعمال <math>SOCl_2</math> في المرحلة الأولى)</p> <p>3- أ- إيجاد الصيغ نصف المفضلة للمركبات :</p> <p>(B) : <math>CH_3-\overset{CH_3}{ }C=N MgCl</math>      (C) : <math>CH_3-\overset{O}{\underset{  }{C}}-CH_3</math></p> <p>(D) : <math>CH_3-\overset{OH}{ }CH-CH_3</math>      (E) : <math>CH_3-\overset{Cl}{ }CH-CH_3</math></p> <p>(F) : <math>CH_3-\overset{MgCl}{ }CH-CH_3</math>      (G) : <math>CH_3-\overset{CH_3}{\underset{CH_3}{\overset{ }{CH}}}-COOH</math></p> <p>ب- استنتاج مردود التفاعل : بما أن الكحول (D) ثانوي فإن :</p> $R = 60\%$ <p>ج- حساب عدد المولات الابتدائية لكل من G و D :</p> $R = \frac{n_{ester}}{n_0} \times 100$ $n_0 = \frac{n_{ester}}{R} \times 100$ $n_0 = n_D = n_G$ |
| 0,5                       |  |

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
|             | <b>0,25</b>   | $n_0 = \frac{0,3}{60} \times 100 = 0,5 \text{ mol}$  |
|             | <b>0,25</b>   | $n_0 = n_D = n_G = 0,5 \text{ mol}$  |
| <b>1,5</b>  |               | أ- الصيغة نصف المفصلة لكل من H و I :   |
|             | <b>0,5x2</b>  | H: $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$ I: $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}_2 \end{array}$   |
|             | <b>0,5</b>    | ب- الصيغة العامة للبوليمير J :   |
|             |               | $\left[ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\   \\ -\text{C}-\text{CH}_2- \\   \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n$   |
|             |               | التمرين الثاني: (60 نقاط)  |
| <b>0,5</b>  |               | 1- كتابة الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسيريد المتجانس :   |
|             | <b>0,5</b>    | $\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \end{array}$  |
|             |               | $\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{HC}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \end{array}$   |
|             |               | $\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \end{array}$  |
| <b>1,75</b> |               | 2- كتابة معادلة تفاعل ثلاثي الغليسيريد مع اليود: $\text{I}_2$  |
|             | <b>0,25x3</b> | $\begin{array}{c} \text{O} \\    \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \\ \text{O} \\    \\ \text{HC}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \\ \text{O} \\    \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{(CH}_2\text{)}_7\text{CH}=\text{CH}-\text{(CH}_2\text{)}_5\text{CH}_3 \end{array} + 3\text{I}_2 \longrightarrow$ |

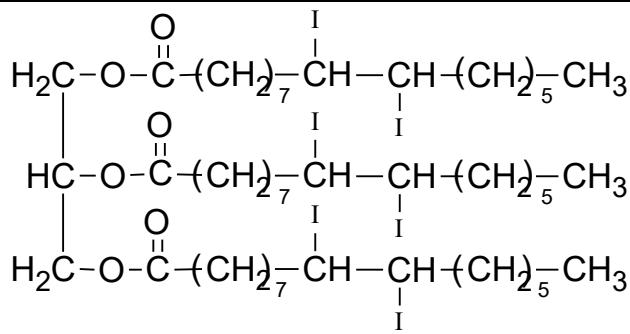

**0,25**  $M_{TG} = 800 \text{ g/mol}$

- حساب قرينة اليود  $I_i$  لثلاثي الغليسيريد:



$$\begin{array}{ccc}
 M_{TG} & \longrightarrow & 3 \times M (I_2) \\
 100 \text{ g} & \longrightarrow & I_i
 \end{array} \quad \left. \right\} I_i = \frac{3 \times 254 \times 100}{800}$$

**0,25**  $I_i = 95,25$

**1,5**


**0,5x3**


**0,75**

**0,25**

**0,75**

**0,25x3**

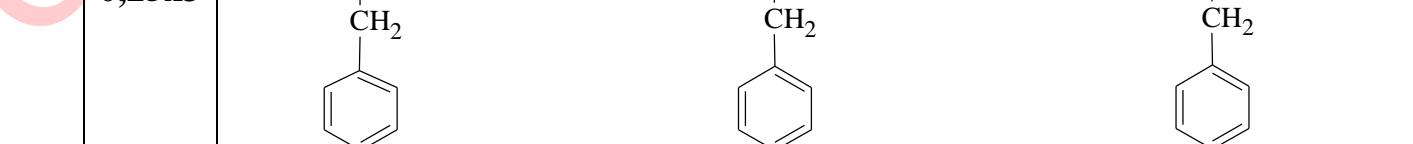
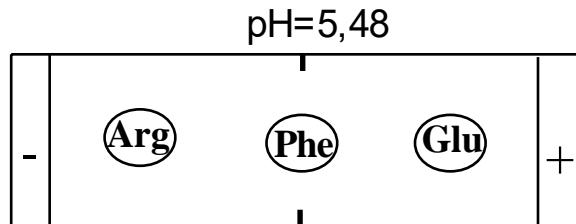
|  |  |
|--|--|
| <u>0,75</u><br><br><u>0,25x3</u>                   | <p>4- توضيح موقع الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية:</p>    |
| <u>0,75</u><br><br><u>0,25x3</u>                   | <p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>I-1- كتابة معادلة إحتراق البوت -1- ن :</p> $C_4H_8_{(g)} + 6O_2_{(g)} \longrightarrow 4CO_2_{(g)} + 4H_2O_{(\ell)}$  |
| <u>0,75</u><br><br><u>0,25x3</u>                   | <p>2- حساب أنطاليبي إحتراق البوت -1- ن :</p> $\Delta H_{\text{Comb}}^{\circ} = \sum \Delta H_f^{\circ} (\text{Produits}) - \sum \Delta H_f^{\circ} (\text{Reactifs})$ $\Delta H_{\text{Comb}}^{\circ} = [4\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_2_{(g)}) + 4\Delta H_f^{\circ}(\text{H}_2\text{O}_{(\ell)})] - [\Delta H_f^{\circ}(C_4\text{H}_8_{(g)}) + 6\Delta H_f^{\circ}(O_2_{(g)})]$ $\Delta H_{\text{Comb}}^{\circ} = 4 \times (-393) + 4 \times (-286) - (-0,4) - 6 \times 0$ $\Delta H_{\text{Comb}}^{\circ} = -2715,6 \text{ kJ/mol}$ |
| <u>2,5</u><br><br><u>0,25</u><br><br><u>0,25x5</u> | <p>3- أ - مخطط تشكل البوت -1- ن الغازي :</p> $4C_{(g)} + 4H_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f^{\circ}(C_4H_8_{(g)})} C_4H_8_{(g)}$ $4\Delta H_{\text{sub}}^{\circ}(C_{(s)}) \downarrow \quad 4\Delta H_d^{\circ}(\text{H-H}) \downarrow$ $4C_{(g)} + 8H_{(g)} \quad \quad \quad -8\Delta H_d^{\circ}(\text{C-H})$ $-2\Delta H_d^{\circ}(\text{C-C})$ $-\Delta H_d^{\circ}(\text{C=C})$  |

ب - حساب أنطالبي التصعيد للكربون الصلب :

$$\Delta H_{f(C_4H_8(g))}^{\circ} = 4\Delta H_{sub(C(s))}^{\circ} + 4\Delta H_{diss(H-H)}^{\circ} - 8\Delta H_{diss(C-H)}^{\circ} - 2\Delta H_{diss(C-C)}^{\circ} - \Delta H_{diss(C=C)}^{\circ}$$

$$\Delta H_{sub(C(s))}^{\circ} = \frac{\Delta H_{f(C_4H_8(g))}^{\circ} + 8\Delta H_{diss(C-H)}^{\circ} + 2\Delta H_{diss(C-C)}^{\circ} + \Delta H_{diss(C=C)}^{\circ} - 4\Delta H_{diss(H-H)}^{\circ}}{4}$$

$$\Delta H_{sub(C(s))}^{\circ} = \frac{-0,4 + 8 \times 413 + 2 \times 348 + 612 - 4 \times 436}{4}$$

$$\Delta H_{sub(C(s))}^{\circ} = 716,9 \text{ kJ/mol}$$

1

1 - نوع التحولين :

- التحول (a) : تحول الحجم الثابت (isochore)

- التحول (b) : تحول الضغط الثابت (isobare)

1

2 - حساب العمل عند كل تحول :

$$W_{(a)} = 0$$

$$W_{(b)} = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$$

$$W_{(b)} = -10 \times 1,013 \times 10^5 \times (2,4 - 12) \times 10^{-3}$$

$$W_{(b)} = 9724,8 \text{ J} = 9,7248 \text{ kJ}$$

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**  
**الموضوع الأول**

**التمرين الأول: (04 نقاط)**


الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتاجنس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . نعتبر النقط  $B(0; -2; 2)$ ،  $A(2; 2; 0)$  و  $C(1; 1; 3)$ .

- 1) اكتب معادلة ديكارتية لمستوي  $(P)$  الذي يشمل النقطة  $A$  ويعامد المستقيم  $(BC)$ .
- 2) نعتبر  $(P')$  المستوي المحوري للقطعة  $[AB]$  ، تحقق أن معادلة  $(P')$  هي :  $x + 2y - z = 0$ .
- 3) بين أن المستويين  $(P)$  و  $(P')$  يتقاطعان وفق مستقيم  $(\Delta)$  ، يطلب إيجاد تمثيل وسيطي له .
- 4) بين أن النقطة  $G$  مرجم الجملة المثلثة  $\{A; 1), (B; 1), (C; -12\}$  هي نقطة تقاطع  $(\Delta)$  و  $(ABC)$  ، ثم عين  $(E)$  مجموعة النقط  $M$  من الفضاء التي تتحقق:  $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 12\overrightarrow{MC}\| = 10\|\overrightarrow{OA}\|$ .

**التمرين الثاني: (04 نقاط)**

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على المجال  $[-1; 1] \cup \{0\}$  بـ:  $f(x) = \frac{1}{2-x}$  تمثيلها البياني في المستوى

المنسوب إلى المعلم المتعامد المتاجنس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  ، ولتكن  $(\Delta)$  المستقيم ذا المعادلة  $y = x$ .

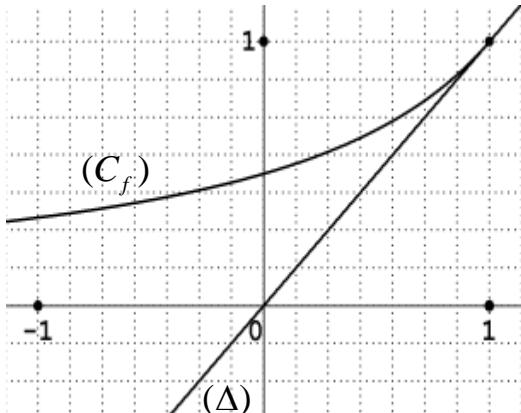

( $u_n$ ) المتتالية العددية المعرفة بحدها الأول  $u_0 = -1$  حيث

ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_{n+1} = f(u_n)$  .

(1) أعد رسم الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود  $u_0$  ،  $u_1$  ،  $u_2$  و  $u_3$  مبرزاً خطوط التمثيل ، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  وتقاربها.

(2) برهن بالترابع أن: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n < 1$  .

(3) ادرس اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  ثم استنتج إنها متقاربة.

(4) نعتبر المتتالية  $(v_n)$  المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $v_n = \frac{2}{1-u_n}$

أ) برهن أن المتتالية  $(v_n)$  حسابية أساسها 2 ثم عين عبارة حدتها العام  $v_n$  بدلالة  $n$  .

ب) استنتاج عبارة الحد العام  $u_n$  بدلالة  $n$  واحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  .

**التمرين الثالث : (05 نقاط)**

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

نعتبر النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  التي لواحقها :  $z_C = -i$  ،  $z_B = 2+i$  و  $z_A = -1$ .

- 1) اكتب العدد المركب  $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$  على الشكل الأسوي ثم استنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .

2) عين العبارة المركبة للتشابه المباشر  $S$  الذي مركزه  $C$  ويحول إلى  $A$ .

3) نعتبر النقطة  $D$  نظيرة  $B$  بالنسبة إلى  $C$  والنقطة  $E$  صورة  $D$  بالتشابه  $S$ .

أ) عين  $z_D$  لاحقة  $D$  ثم تحقق أن:  $z_E = 1 - 2i$  حيث  $z_E$  لاحقة  $E$ .

ب) حدد طبيعة الرباعي  $ADEB$ .

- 4) (Γ) مجموعة النقط  $M$  من المستوى ذات اللاحقة  $z$ . ( $M$  تختلف عن  $A$  و  $B$ )

$$\arg(z - z_A) - \arg(z - z_B) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$$

تحقق أنّ النقطة  $C$  تتبع إلى ( $\Gamma$ )، ثم حدد طبيعة المجموعة ( $\Gamma$ ) وأنشئها.

**التمرين الرابع : (07 نقاط)**

لتكن الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $D_f = ]-\infty; 1[ \cup ]2; +\infty[$  حيث  $D_f$  كما يلي:

ولتكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- 1) احسب النهايتين :  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  ، ثم فسر النتيجتين بيانيا.

ب) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

2) بين أنه من أجل كل  $x$  من  $D_f$  ،  $f'(x) = -2 - \frac{2}{(x-1)(x-2)}$  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

3) أ) تتحقق أنّ: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $D_f$  ،  $f(3-x) + f(x) = 0$  و  $3-x \in D_f$ .

ب) استنتاج أنّ  $(C_f)$  يقبل مركز تناظر يطلب تعين إحداثيه.

4) أثبت أنّ المعادلة  $0 = f(x)$  تقبل حلًا وحيدًا  $\alpha$  على المجال  $[0,45; 0,46]$  ثم استنتاج أنها تقبل حلًا آخر يطلب تعين حصر له.

5) بين أنّ المستقيم ( $\Delta$ ) ذو المعادلة:  $y = -2x + 3$  مقايرب مائل لـ  $(C_f)$  ، ثم ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة لـ ( $\Delta$ ).

6) ارسم  $(\Delta)$  و  $(C_f)$ .

7) بين أنّ الدالة:  $h: x \mapsto \ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right)$  أصلية للدالة  $y = -2x + 3$  على  $[2; +\infty)$ .

ثم احسب بدلالة  $\beta$  مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيمات التي معادلاتها:

$$x = 3 \quad \text{و} \quad y = -2x + 3$$

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (4 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

نعتبر النقط  $D(4;7;0)$  ،  $C(0;5;2)$  ،  $B(-1;2;-3)$  ،  $A(1;1;0)$

1) بين أن النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  تقع على مستوى.

2) أثبت أن المستقيم  $(CD)$  عمودي على كل من المستقيمين  $(AB)$  و  $(AC)$ .

ب) جد معادلة ديكارتية للمستوي  $(ABC)$  ، ثم احسب المسافة بين النقطة  $D$  والمستوى  $(ABC)$ .

3) أ) حدد طبيعة المثلث  $ABC$ .

ب) احسب حجم رباعي الوجوه  $ABCD$ .

### التمرين الثاني: (4 نقاط)

1) بين أن: من أجل كل عدد طبيعي  $k$  ،  $4^{5k} \equiv 1[11]$ .

2) استنتج تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $4^n$  على 11.

3) بين أن: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ، العدد  $(1 + 2017^{5n+3} + 3 \times 1438^{10n})$  يقبل القسمة على 11.

4) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  التي يكون من أجلها العدد  $(2 \times 2017^{5n+2} + n - 3)$  قابلاً للقسمة على 11.

### التمرين الثالث: (5 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

نعتبر النقط  $A, B, C$  و  $D$  التي لواحقها:  $z_D = \bar{z}_C$  ،  $z_C = \frac{1}{2}(1-i)$  ،  $z_B = \bar{z}_A$  ،  $z_A = 1+i$  و

1) اكتب  $z_A$  و  $z_C$  على الشكل الأسي ثم استنتاج الشكل الأسي للعددين  $z_B$  و  $z_D$ .

ب) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  التي تتحقق:  $(z_A)^n = (z_B)^n$ .

2) اوجد نسبة ومركز التحاكي  $h$  الذي يحول  $D$  إلى  $A$  ويحول  $C$  إلى  $B$ .

ب) احسب طولية العدد المركب  $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_A}$  ثم استنتاج طبيعة الرباعي  $ADCB$ .

3) جد  $z_G$  لاحقة النقطة  $G$  مرتجع الجملة  $\{(A;2), (B;2), (C;-1), (D;-1)\}$ .

4) لتكن  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  من المستوى بحيث:  $\|\overrightarrow{2MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}\| = \sqrt{5}$

بين أن  $A$  نقطة من  $(\Gamma)$  ، ثم حدد طبيعة المجموعة  $(\Gamma)$  وعناصرها المميزة وأنشئها.

**التمرين الرابع: (07 نقاط)**

(I) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $g(x) = x^3 + 6x + 12$ .

1) ادرس اتجاه تغير الدالة  $g$ .

2) بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha \in [-1,47; -1,48]$  حيث ثم استنتج حسب قيم العدد

ال حقيقي  $x$  إشارة  $g(x)$ .

(II) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:  $f(x) = \frac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$ .

ولتكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1) أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

ب) بين أن من أجل كل عدد حقيقي  $x$  ،  $f'(x) = \frac{x g(x)}{(x^2 + 2)^2}$

ثم ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكّل جدول تغيراتها.

2) أ) بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = x$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$ .

ب) ادرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$ .

3) بين أن  $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$  ثم استنتاج حصرا للعدد  $f(\alpha)$ .

4) ارسم المستقيم  $(\Delta)$  والمنحنى  $(C_f)$ .

5) نرمز بـ  $S$  إلى مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  والمستقيمات التي معادلاتها

$y = 0$  و  $x = 0$  ،  $x = \alpha$ .

أثبت أن: من أجل كل  $\alpha \in [\alpha; 0]$  ،  $\frac{3}{2}\alpha^2 \leq S \leq -3\alpha$  ثم بين أن:  $-3 \leq f(x) \leq f(\alpha)$ .

| العلامة | عناصر الإجابة |  |
|---------|---------------|--|
| المجموع | مجازأة        |  |

### الموضوع الأول


التمرين الأول: (04 نقاط)

|      |      |   |
|------|------|---|
| 0.50 | 0.50 | (1) معادلة المستوى $(P)$ : $x + 3y + z - 8 = 0$   |
| 01   | 01   | (2) التحقق أن معادلة $(P')$ هي : $x + 2y - z = 0$   |
| 0.75 | 0.25 | (3) $(P)$ و $(P')$ يتقاطعان وفق مستقيم $(\Delta)$ لأن الشعاعين الناظمين لكل من $(P)$ و $(P')$ غير مرتبطين خطيا                                      |
|      | 0.50 | $\begin{cases} x = 5t - 16 \\ y = -2t + 8 \\ z = t \end{cases} / t \in \mathbb{R}$ التمثيل الوسيطي للمستقيم $(\Delta)$                              |
| 1.75 | 0.50 | (4) إحداثيات $G$ : $G\left(1; \frac{6}{5}; \frac{17}{5}\right)$   |
|      | 0.25 | (1) لأنها مرجح للنقطة الثالثة $G \in (ABC)$   |
|      | 0.25 | (2) لأن إحداثيات $G$ تحقق جملة التمثيل الوسيطي $G \in (\Delta)$   |
|      | 0.50 | من (1) و (2) نجد $\{G\} = (ABC) \cap (\Delta)$ مجموعة النقطة:   |
|      | 0.25 | $MG = OA \quad \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 12\overrightarrow{MC}\  = 10\ \overrightarrow{OA}\ $ (E) سطح كرة مركزها $G$ ونصف قطرها |

التمرين الثاني: (04 نقاط)

|      |  |
|------|--|
| 0.50 | (1) رسم الشكل المقابل وتمثيل الحدود $u_0$ ، $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$ مُبرزاً خطوط التمثيل |
| 0.75 |  |
| 0.25 | ال تخمين : المتالية $(u_n)$ متزايدة تماماً ومتقاربة                                    |

| العلامة                    |       | عناصر الإجابة   |
|----------------------------|-------|---|
| المجموع                    | مجزأة |   |
| 0.75                       | 0.75  | 2) البرهان بالترجع أن: من أجل كل عدد طبيعي $n < 1$ . $u_n$  |
| 0.75                       | 0.50  | 3) اتجاه التغير : نجد $u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)^2}{2-u_n}$ و منه المتالية $(u_n)$ متزايدة تماما.   |
|                            | 0.25  | تقرب $(u_n)$ المتالية $(u_n)$ متزايدة تماماً ومحدودة فهي متقاربة.   |
| 1.75                       | 0.50  | 4) المتالية $(v_n)$ حسابية أساسها 2 : $v_{n+1} - v_n = 2$<br>عبارة الحد العام : $v_n = 2n + 1$  |
|                            | 0.50  | b) عبارة $u_n$ بدلالة $n$ :   |
|                            | 0.25  | $u_n = 1 - \frac{2}{2n+1}$<br>$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ النهاية  |
| التمرين الثالث : (05 نقاط) |       |   |
| 01                         | 0.50  | 1) الشكل الاسي: $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \frac{1}{2} e^{i\frac{\pi}{2}}$  |
|                            | 0.50  | طبيعة المثلث $ABC$ .. المثلث $ABC$ قائم في $C$ لأن $\left(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CA}\right) = \frac{\pi}{2}$                                      |
| 01                         | 01    | 2) العبارة المركبة للتشابه المباشر $S$ : $z' = \frac{1}{2}i z - \frac{1}{2} - i$  |
| 1.50                       | 0.50  | 3) أ) لاحقة $z_D = -2 - 3i$ : $D$   |
|                            | 0.25  | التحقق أن: $z_E = 1 - 2i$   |
|                            | 0.75  | b) الرياعي $ADEB$ معين.   |
| 01.50                      | 0.25  | 4) التحقق أن النقطة $C$ تنتهي إلى $(\Gamma)$ : $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$<br>طبيعة المجموعة $(\Gamma)$ :                    |
|                            | 0.25  | $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MA}) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad / k \in \mathbb{Z}$ معناه $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = \frac{\pi}{2}$ |
|                            | 0.50  | . $(\Gamma)$ هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها النقطتين $A$ و $B$ وتشمل النقطة $C$ . إنشاء $(\Gamma)$ .  |
|                            | 0.50  |   |
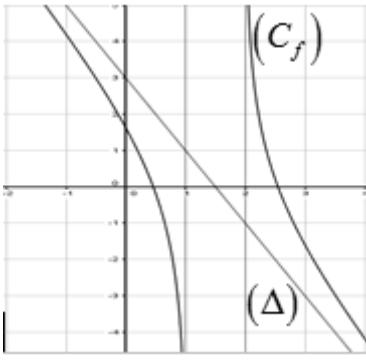
| العلامة | عناصر الإجابة              |   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
|---------|----------------------------|---|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---|--|--|---|--------|-------------|-----------|--|--|-------------|-----------|
| المجموع | مجازأة                     |   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
|         | التمرين الرابع : (07 نقاط) |   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 1.25    | 2×0.25<br>0.25             | <p>• <math>\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty</math> ، <math>\lim_{x \leftarrow 1^-} f(x) = -\infty</math> (1)<br/> <math>x=1</math> ; <math>x=2</math> وجود مستقيمين مقاربين معادلتهما :</p>  |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
|         | 2×0.25                     | <p>• <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty</math> و <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty</math> (ب)</p>  |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 01      | 0.50<br>0.50               | <p>(2) بين أنه من أجل كل <math>x</math> من <math>D_f</math> ، <math>f'(x) = -2 - \frac{2}{(x-1)(x-2)}</math><br/> جدول تغيرات الدالة . <math>f</math>.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>x</math></td> <td style="padding: 2px;"><math>-\infty</math></td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;"><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>f'(x)</math></td> <td style="padding: 2px;">-</td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>f(x)</math></td> <td style="padding: 2px;"><math>+\infty</math> ↘</td> <td style="padding: 2px;"><math>-\infty</math></td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"><math>+\infty</math> ↘</td> <td style="padding: 2px;"><math>-\infty</math></td> </tr> </table> | $x$ | $-\infty$ | 1           | 2         | $+\infty$ | $f'(x)$ | - |  |  | - | $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $-\infty$ |  |  | $+\infty$ ↘ | $-\infty$ |
| $x$     | $-\infty$                  | 1   | 2   | $+\infty$ |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| $f'(x)$ | -                          |   |     | -         |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ ↘                | $-\infty$   |     |           | $+\infty$ ↘ | $-\infty$ |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 01      | 0.25<br>0.50<br>0.25       | <p>(3) أ) من أجل كل عدد حقيقي <math>x</math> من <math>D_f</math> ، <math>(3-x) \in D_f</math> من أجل كل عدد حقيقي <math>x</math> من <math>D_f</math> <math>f(3-x) + f(x) = 0</math> ،<br/> ب) يقبل مركز تناظر إحداثياته: <math>A(\frac{3}{2}; 0) (C_f)</math></p>   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 01      | 0.50<br>0.25<br>0.25       | <p>(4) أثبت أن المعادلة <math>f(x) = 0</math> تقبل حلًا وحيدًا <math>\alpha</math> على المجال <math>[0,45; 0,46]</math><br/> استنتج أنها تقبل حلًا آخر <math>\beta</math> لدينا <math>\beta = 3 - \alpha</math><br/> <math>\beta = 3 - \alpha</math><br/> حصر <math>2,54 \leq \beta \leq 2,55</math> : <math>\beta</math></p>   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 01      | 0.50<br>0.50               | <p>(5) مقارب مائل <math>\Delta</math> ، <math>(C_f)</math> بالنسبة <math>\Delta</math> .<br/> <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-2x + 3)] = 0</math> ; <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x + 3)] = 0</math><br/> لما <math>x &lt; 1</math> يقع تحت <math>\Delta</math> .<br/> لما <math>x &gt; 2</math> يقع فوق <math>\Delta</math> .</p>   |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |
| 0.75    | 0.25<br>0.50               | <p>(6) ارسم <math>(\Delta)</math> و <math>(C_f)</math> .</p>    |     |           |             |           |           |         |   |  |  |   |        |             |           |  |  |             |           |

| العلامة | عناصر الإجابة |  |
|---------|---------------|--|
| المجموع | مجازأة        |  |
| 01      | 0.50          | (7) اثبات أن الدالة: $h: x \mapsto (x-1)\ln(x-1) - (x-2)\ln(x-2)$ أصلية للدالة<br>على $]2; +\infty[$ .<br>$S = \int_{\beta}^3 2\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right) dx = 2h(3) - 2h(\beta)$ حساب بدلالة $\beta$ المساحة : |
|         | 0.50          |  |

| العلامة                   | عناصر الإجابة |  |
|---------------------------|---------------|--|
| المجموع                   | مجازأة        |  |
| <b>الموضوع الثاني</b>     |               |  |
| التمرين الأول: (04 نقاط)  |               |  |
| 0.75                      | 0.75          | (1) اثبات أن النقط $A$ ، $B$ و $C$ تعيّن مستوى   |
| 1.75                      | 0.50          | $\begin{cases} \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$ يكفي اثبات $\begin{cases} (CD) \perp (AB) \\ (CD) \perp (AC) \end{cases}$ (2) |
|                           | 0.75          | ب) معادلة المستوى $2x + y - z - 3 = 0 : (ABC)$   |
|                           | 0.50          | $d(D; (ABC)) = 2\sqrt{6}$ حساب المسافة   |
| 1.50                      | 0.50          | (3) أ) المثلث $ABC$ قائم في النقطة $A$ لأن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$   |
|                           | 01            | ب) حجم رباعي الوجوه $. V_{ABCD} = 14 u.v : ABCD$   |
| التمرين الثاني: (04 نقاط) |               |  |
| 01                        | 01            | (1) اثبات ان: من أجل كل عدد طبيعي $k$ ، $4^{5k} \equiv 1[11]$  |
| 01                        | 01            | (2) الاستنتاج $4^{5k} \equiv 1[11] ; 4^{5k+1} \equiv 4[11] ; 4^{5k+2} \equiv 5[11] ; 4^{5k+3} \equiv 9[11] ; 4^{5k+4} \equiv 3[11]$  |
| 01                        | 01            | (3) اثبات أن: من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $(2 \times 2017^{5n+3} + 3 \times 1438^{10n} + 1) \equiv 0[11]$  |
| 01                        | 01            | (4) $n = 11k + 6 / k \in \mathbb{N}$ معناه $(2 \times 2017^{5n+2} + n - 3) \equiv 0[11]$   |
| التمرين الثالث: (05 نقاط) |               |  |
| 1.50                      | 2×0.25        | $z_C = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $z_A = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$ (1) اكتب  |
|                           | 2×0.25        | $. z_D = \bar{z}_C = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$ و $z_B = \bar{z}_A = \sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$ استنتاج الشكل الأسي   |
|                           | 0.50          | (ب) تعين قيمة العدد الطبيعي $n$ التي تتحقق: $(z_A)^n = (z_B)^n$<br>$n = 4k / k \in \mathbb{N}$ معناه $(z_A)^n = (z_B)^n$   |
|                           | 0.50          | (2) أ) مركز التحاقí $h$ هو $O$ ونسبة 2   |
| 1.50                      | 0.25          | $\left  \frac{z_C - z_B}{z_D - z_A} \right  = 1$ (ب)   |
|                           | 0.75          | الرباعي $ADCB$ شبه منحرف متساوي الساقين لأن $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC} \\ BC = AD \end{cases}$  |
| 0.50                      | 0.50          | $z_G = \frac{3}{2}$ (3)  |

| العلامة | عناصر الإجابة                |   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
|---------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|
| المجموع | مجازأة                       |   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
|         | 0.50<br>0.50<br>1.50<br>0.50 | $2(z_B - z_A) - (z_C - z_A) - (z_D - z_A) = 1 - 2i \quad \text{لأن } A \in (\Gamma) \quad (4)$ $\frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{هي مجموعة نقط دائرة مركزها } G \text{ ونصف قطرها}$ <p style="text-align: right;">انشاء <math>(\Gamma)</math></p>   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
|         |                              | التمرين الرابع: (07 نقاط)   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
| 0.50    | 0.25<br>0.25                 | <p>(I) دراسة اتجاه التغير: <math>g'(x) = 3x^2 + 6</math> تقبل الاشتتقاق على <math>\mathbb{R}</math> ولدينا <math>3x^2 + 6 &gt; 0</math> لأن <math>\mathbb{R}</math> متزايدة تماما على <math>\mathbb{R}</math></p>   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
| 01      | 0.50<br>0.50                 | <p>(2) اثبات أن المعادلة <math>g(x) = 0</math> تقبل حل وحيدا حيث <math>\alpha \in [-1,48; -1,47]</math></p> <p>إشارة <math>g(x)</math></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>\alpha</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g(x)</math></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>  | $x$       | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ | $g(x)$    | -       | 0 | + |   |   |   |
| $x$     | $-\infty$                    | $\alpha$  | $+\infty$ |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
| $g(x)$  | -                            | 0   | +         |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
|         | 0.50<br>0.50<br>1.75<br>0.25 | <p>. <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math> و <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math> (1(II))</p> <p>ب) تبيان أن: من أجل كل عدد حقيقي <math>x</math> ، <math>f'(x) = \frac{x g(x)}{(x^2 + 2)^2}</math></p> <p>اتجاه تغير الدالة:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>\alpha</math></td> <td>0</td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table> <p>الدالة <math>f</math> متناقصة تماما على <math>[0; +\infty[</math> ومتزايدة تماما على المجالين <math>[-\infty; \alpha[</math> و <math>\alpha; 0]</math></p> | $x$       | $-\infty$ | $\alpha$ | 0         | $+\infty$ | $f'(x)$ | + | 0 | - | 0 | + |
| $x$     | $-\infty$                    | $\alpha$  | 0         | $+\infty$ |          |           |           |         |   |   |   |   |   |
| $f'(x)$ | +                            | 0   | -         | 0         | +        |           |           |         |   |   |   |   |   |

| العلامة  | عناصر الإجابة |  |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
|----------|---------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|--------|-----------|-------------|----|-----------|
| المجموع  | مجازأة        |  |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
|          | 0.50          | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>\alpha</math></td> <td>0</td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>f'(x)</math></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>f(\alpha)</math></td> <td>-3</td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> </table>  | $x$       | $-\infty$ | $\alpha$ | 0         | $+\infty$ | $f'(x)$ | + | 0 | - | 0 | + | $f(x)$ | $-\infty$ | $f(\alpha)$ | -3 | $+\infty$ |
| $x$      | $-\infty$     | $\alpha$   | 0         | $+\infty$ |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
| $f'(x)$  | +             | 0  | -         | 0         | +        |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
| $f(x)$   | $-\infty$     | $f(\alpha)$  | -3        | $+\infty$ |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
|          | 0.50          | $\lim_{ x  \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{ x  \rightarrow +\infty} \frac{-2(x+3)}{x^2+2} = 0 \quad (2)$   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
| 01       | 0.50          | <p>ب) الوضع النسبي للمنحني <math>(C_f)</math> بالنسبة إلى <math>(\Delta)</math></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td>-3</td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>f(x)-x</math></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table> <p> <math>x \in ]-\infty; -3[</math> لما <math>(\Delta)</math> فوق <math>(C_f)</math><br/> <math>x \in ]-3; +\infty[</math> لما <math>(\Delta)</math> تحت <math>(C_f)</math><br/> <math>(C_f) \cap (\Delta) = \{I(-3; -3)\}</math> </p> | $x$       | $-\infty$ | -3       | $+\infty$ | $f(x)-x$  | +       | 0 | - |   |   |   |        |           |             |    |           |
| $x$      | $-\infty$     | -3   | $+\infty$ |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
| $f(x)-x$ | +             | 0  | -         |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
| 01       | 0.50          | $(3) \text{ بيان أن } f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ <p>استنتاج حصراً للعدد <math>f(\alpha)</math></p> $-2,22 < f(\alpha) < -2,21$   |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
|          | 0.25          | <p>4) رسم المستقيم <math>(\Delta)</math> والمنحني <math>(C_f)</math>.</p>  |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |
|          | 0.50          | <p>5) اثبات أن: من أجل كل <math>x \in [\alpha; 0]</math> ، <math>\frac{3}{2}\alpha^2 \leq S \leq -3\alpha \leq f(x) \leq f(\alpha)</math></p> <p>من جدول تغيرات الدالة <math>f</math></p>  |           |           |          |           |           |         |   |   |   |   |   |        |           |             |    |           |

| العلامة | عناصر الإجابة |  |
|---------|---------------|--|
| المجموع | مجازأة        |  |
| 01      | 0.75          | $f(0) \leq f(x) \leq f(\alpha) \quad \text{إذا كان } \alpha \leq x \leq 0$ $-\int_{\alpha}^0 f(\alpha) dx \leq -\int_{\alpha}^0 f(x) dx \leq -\int_{\alpha}^0 (-3) dx$ $\frac{3}{2}\alpha^2 \leq S \leq -3\alpha \quad \text{معناه}$ |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

**الموضوع الأول**

يحتوي الموضوع الأول على 05 صفحات ( من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10 )

**الجزء الأول: (14 نقطة)**

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

نهمل تأثير الهواء في كامل التمرين ،  $g$  : تسارع الجاذبية الأرضية

نابض من مهمل الكتلة، حلقاته غير متلاصقة، ثابت مرونته  $k$ . يثبت من إحدى نهايتيه في نقطة ثابتة  $A$  ويعلق في نهايته الحرة جسمًا صلبة ( $S$ ) نعتبره نقطيا، كتلته  $m = 100g$  (الشكل-1).

1-أ) مثل القوى المؤثرة على الجسم ( $S$ ) في حالة التوازن.



الشكل - 1

ب) بين أن استطالة النابض  $x_0$  في حالة التوازن تعطى بالعلاقة  $x_0 = \frac{m \cdot g}{k}$ .

2) انطلاقا من وضع التوازن الذي نعتبره مبدأ لقياس الفواصل، يسحب الجسم ( $S$ ) شاقوليا نحو الأسفل بمسافة  $X_m$  في الاتجاه الموجب ويُترك دون سرعة ابتدائية في اللحظة  $t = 0$ .


أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتون أوجد المعادلة التقاضية التي تحققها فاصلة المتحرك ( $x$ ).

ب) تحقق أن  $x(t) = X_m \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t + \varphi\right)$  حل لالمعادلة التقاضية السابقة.

3) سمحت دراسة تغيرات الطاقة الحركية ( $E_c$ ) للجسم ( $S$ ) بدلالة فاصلته  $x$  أثناء الاهتزاز

بالحصول على البيان ( $E_c(x)$ ) الموضح في الشكل-2.

$$E_c(J)$$

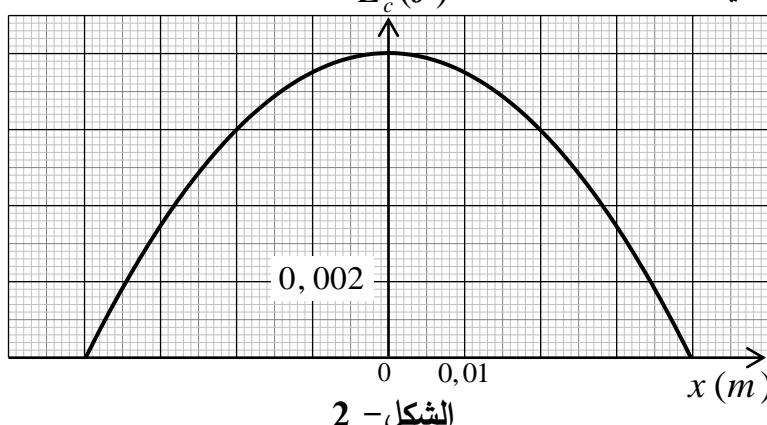

أ) جد عباره الطاقة الحركية العظمى  $E_{C_{max}}$

بدلالة:  $X_m$  ،  $\omega_0$  و

$$\cdot \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

حيث

- السعة (الفاصلة الأعظمية)  $X_m$ .


- الطاقة الحركية العظمى  $E_{C_{max}}$ .

- نبض الحركة  $\theta_0$  ودورها الذاتي  $T_0$ .
- ثابت المرونة  $k$  للنابض.
- (4) اكتب المعادلة الزمنية للحركة  $x = f(t)$ .

### التمرين الثاني: (04 نقاط)

التجهيز المستخدم:

مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية  $E = 5V$ ، جهاز راسم الاهتزاز ذو ذاكرة، مكثفة فارغة سعتها  $C = 1\mu F$ ، وشيعة ذاتيتها  $L$  مقاومتها مهملة، ناقل أومي مقاومته  $R$ ، مقاومة متغيرة  $R'$ ، بادلة  $K$ ، أسلاك التوصيل.

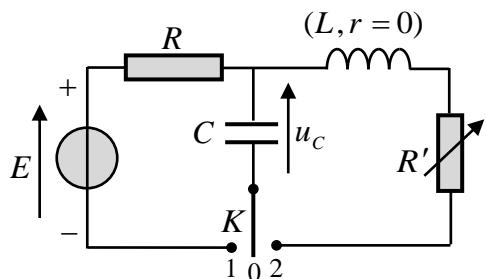


الشكل-3

لدراسة تأثير المقاومة على نمط الاهتزازات الكهربائية تم تحقيق التركيب التجاري (الشكل-3).

#### • التجربة الأولى:

قام فوج من التلاميذ بشحن المكثفة  $C$  بوضع البادلة  $K$  في الوضع (1) وضبط الحساسية الشاقولية لراسم الاهتزاز على  $1V/div$  والمسح الأفقي على  $10ms/div$  ظهر على شاشته المنحنيين (a) و (b) (الشكل-4).

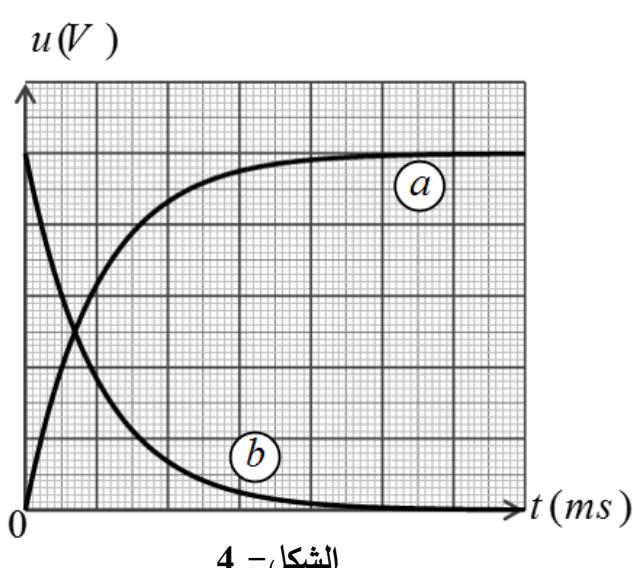

الشكل - 4

(1) بيان على الشكل-3 كيف تم ربط جهاز راسم

الاهتزاز لمتابعة تطور التوترين الكهربائيين  $u_R(t)$

و  $u_C(t)$  بين طرفي كل من الناقل الأومي والمكثفة.

(2) انساب مع التعليق كل من المنحنيين (a) و (b)

لتطور التوتر الكهربائي الموفق.

3-أ) باستعمال المعادلة الزمنية للتوتر  $u_C(t)$  ، حدد

عباراتي اللحظتين  $t_1$  و  $t_2$  الموقفتين لشحن المكثفة بنسبة

40% و 90% على الترتيب بدالة ثابت الزمن للدارة  $\tau$ .

ب) تأكد من أن  $\tau = t_2 - t_1 \approx 1,79\tau$  ثم حدد

بيانيا قيمة كل من  $t_1$  و  $t_2$  وباستغلال العلاقة السابقة


احسب قيمة  $\tau$  واستنتج قيمة  $R$ .

#### • التجربة الثانية:

بعد شحن المكثفة تماماً وفي لحظة تعتبرها كمبأ لقياس الأزمنة  $t = 0$  قام فوج آخر من التلاميذ بنقل البادلة  $K$  إلى الوضع (2) وتسجيل في كل مرة تغيرات التوتر الكهربائي  $u_C(t)$  بين طرفي المكثفة من أجل عدة قيم للمقاومة

|              |   |     |      |
|--------------|---|-----|------|
| $R'(\Omega)$ | 0 | 100 | 5000 |
|--------------|---|-----|------|

معطاة في الجدول التالي:

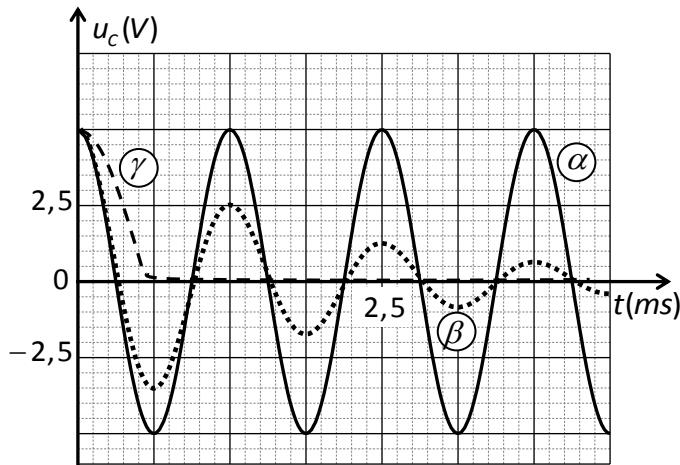

الشكل-5

فتحصل الفوج على المنحنيات الموضحة في الشكل-5.

(1) ما هو نمط الاهتزازات في كل حالة؟ علّ.

(2) انسب كل بيان للمقاومة المناسبة.

(3) من أجل  $R' = 0$

(أ) أوجد المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي

(ت)  $u_C(t)$  بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن.

(ب) حل المعادلة التفاضلية السابقة هو

$$u_C(t) = A \cdot \cos Bt$$


عبر عن الثابتين  $A$  و  $B$  بدلالة مميزات الدارة.

(ج) استنتج قيمة الدور الذاتي  $T_0$  للاهتزازات واحسب قيمة الذاتية  $L$  للوشيعة.

التمرين الثالث: (06 نقاط)

I- لمنافسة النظام الأمريكي في التموضع الدقيق GPS والتحرر منه، وضع الاتحاد الأوروبي نظامه الخاص المسمى Galileo المتكون من 30 قمراً اصطناعياً يرسم كل واحد منها مساراً يمكن اعتباره دائرياً حول الأرض على ارتفاع  $h = 23616km$  من سطحها.

تم دراسة حركة أحد هذه الأقمار الاصطناعية ( $S$ ) في المرجع المركزي الأرضي (الجيو مركري) والذي يمكن اعتباره غاليليا (الشكل-6).

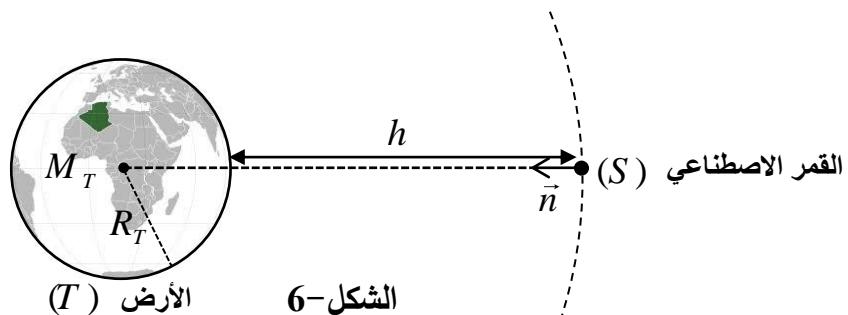

الشكل-6

(1) اكتب العبارة الشعاعية لقوة الجذب  $\vec{F}_{T/S}$  التي تؤثر بها الأرض ( $T$ ) على القمر الاصطناعي ( $S$ ) بدلالة ثابت التجاذب الكوني  $G$ ، كتلة الأرض  $M_T$ ، كتلة القمر الاصطناعي  $m_S$ ، نصف قطر الأرض  $R_T$  والارتفاع  $h$  ومثلثها على الشكل-6.

(2) أ) بتطبيق القانون الثاني لنيوتون في المرجع المحدد، أوجد العبارة الحرفية للسرعة المدارية  $v$  للقمر ( $S$ ) بدلالة:  $G$ ،  $M_T$ ،  $R_T$ ، و  $h$  ثم احسب قيمتها.


ب) اكتب العبارة الحرفية للدور  $T$  لحركة القمر الاصطناعي ( $S$ ) بدلالة  $R_T$  ،  $h$  ،  $v$  ثم احسب قيمته.

ج) هل يمكن اعتبار هذا القمر جيومستقراً؟ بـرر إجابتك.

يعطى:  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$  ،  $R_T = 6371 \text{ km}$  ،  $M_T = 5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$

II- تعتمد محركات التوجيه للأقمار الاصطناعية والمعدات الأخرى على بطاريات نووية تولد طاقة متحركة من جراء انبعاث جسيمات  $\alpha$  من أنوية البلوتونيوم المشع  $^{238}_{94}Pu$  ، ثابت التفكك له  $\lambda$ .

$$\frac{dN_d}{dt} \left( \times 10^{10} \text{ noyaux} \cdot s^{-1} \right)$$

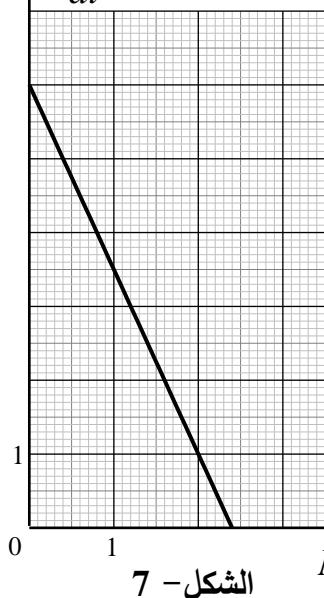

الشكل - 7

1) اكتب معادلة التحول النووي المنمذجة لتفكك

نواة البلوتونيوم 238 للحصول على نواة اليورانيوم  $^{234}_{92}U$ .

2) بين أن المعادلة التقاضلية التي تخضع لها عدد الأنوية المتفككة  $N_d$  للبلوتونيوم 238 هي من الشكل:

$$\frac{dN_d}{dt} + \lambda \cdot N_d = \lambda \cdot N_0 \quad \text{حيث } N_0 \text{ هو عدد أنوية}$$

البلوتونيوم الابتدائية في العينة المشعة.

3) إذا كان حل هذه المعادلة التقاضلية من

$$N_d(t) = A \cdot e^{-\alpha t} + B$$

أوجد عبارة الثوابت:  $A$  ،  $B$  و  $\alpha$ . ما المدلول الفيزيائي

لكل من  $\alpha$  و  $B$ ؟

$$4) \text{ نمثل } \frac{dN_d}{dt} = f(N_d) \text{ فنحصل على البيان (الشكل-7).}$$

أ- باستغلال البيان استنتج قيمتي الثوابتين  $\lambda$  و  $N_0$ .

ب- عرف زمن نصف العمر  $t_{1/2}$  للعينة المشعة واحسب قيمته.

$$5) \text{ تحتوي بطارية أحد الأقمار الاصطناعية على كتلة } m = 1,2 \text{ kg من } ^{238}_{94}Pu.$$

تقدم هذه البطارия خلال مدة اشتغالها استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها  $P_e = 888 \text{ W}$  بمدد  $r = 60\%$ .

أ) احسب الطاقة الكلية الناتجة عن التفكك الكلي للكتلة  $m$ .

ب) استنتاج مدة اشتغال البطاريه.

يعطى:  $m(^2He) = 4,00150 u$  ،  $m(^{238}_{92}Pu) = 238,04768 u$

$$1 \text{ MeV} = 1,6 \times 10^{-13} \text{ J} \quad , \quad N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad , \quad 1u = 931,5 \text{ MeV/c}^2$$

الجزء الثاني: (06 نقاط)

التمرين التجاري: (06 نقاط)

I- نحضر محلولاً مائياً (S) لحمض الايثانويك  $CH_3-COOH$  بإذابة كتلة  $m = 0,60 \text{ g}$  من حمض الايثانويك النقى في حجم  $V = 1,0 \text{ L}$  من الماء المقطر.

نقيس الناقالية النوعية  $\sigma$  للمحلول (S) في درجة الحرارة  $25^\circ C$  فنجد لها  $\sigma = 1,64 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot m^{-1}$ .

أ) اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتتحول الكيميائي الحادث بين حمض الايثانويك النقى والماء.

ب) هل التفاعل السابق تم بين: حمض وأساسه المرافق أو حمض لثنائية وأساس لثنائية أخرى؟

ج) احسب التركيز المولـي  $c$  للمحلول ( $S$ ).


2-أ) قـدم جـدولـاً لـتقـاعـلـ التـفـاعـلـ الحـادـثـ فيـ المـحـلـوـلـ ( $S$ ).

ب) جـذـ عـبـارـةـ التـرـكـيزـ المـولـيـ لـشـوارـدـ الـهـيـدـرـونـيـومـ  $\left[ H_3O^+ \right]_f$  فيـ المـحـلـوـلـ ( $S$ ) بـدـلـالـةـ  $\sigma$  وـالـنـاقـلـيـتـينـ المـولـيـتـينـ

الـشـارـديـتـيـنـ  $\lambda_{H_3O^+}$  وـ  $\lambda_{CH_3COO^-}$ .

ج) استـتـنـجـ قـيمـةـ الــ  $pH$ ـ للمـحـلـوـلـ الحـامـضـيـ ( $S$ ).

3-أ) اـكـتـبـ عـبـارـةـ كـسـرـ التـفـاعـلـ النـهـائـيـ  $Q_{r,f}$ ـ لـلـتـفـاعـلـ الحـادـثـ فيـ المـحـلـوـلـ ( $S$ )ـ وـبـيـنـ أـنـهـاـ تـكـتـبـ عـلـىـ الشـكـلـ:

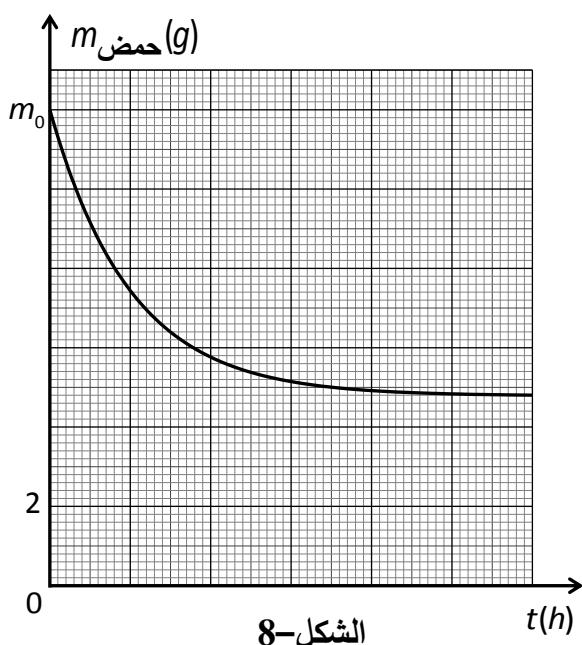

الشكل-8

$$Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{c - 10^{-pH}}$$

ب) اـحـسـبـ ثـابـتـ التـواـزنـ  $K$ ـ لـلـتـفـاعـلـ السـابـقـ؟ـ ماـذـاـ تـسـتـنـجـ؟ـ

II- حقـقـ مـزـيجـ مـتسـاوـيـ الـمـوـلـاتـ يـتـكـونـ مـنـ  $n_0(mol)$ ـ مـنـ  $CH_3-COOH$ ـ حـمـضـ الـإـثـانـويـكـ النـقـيـ  $CH_3OH$ ـ كـحـولـ صـيـغـتـهـ الـجـزـيـئـيـةـ الـمـجمـلـةـ  $C_2H_5OH$ ـ.

1) سـمـ التـفـاعـلـ الحـادـثـ فيـ المـزـيجـ وـأـذـكـرـ خـصـائـصـهـ.

2) اـكـتـبـ مـعـادـلـةـ التـفـاعـلـ الـكـيـمـيـائـيـ الـحـادـثـ.

3) يـمـثـلـ الـبـيـانـ (ـالـشـكـلـ8ـ)ـ تـغـيرـاتـ الـكـتـلـةـ  $m$ ـ لـلـحـمـضـ الـمـتـبـقـيـ أـنـاءـ التـفـاعـلـ بـدـلـالـةـ الـزـمـنـ  $t$ .

أ) حـدـدـ التـرـكـيبـ الـمـولـيـ لـلـمـزـيجـ عـنـ التـواـزنـ الـكـيـمـيـائـيـ.

ب) اـحـسـبـ مـرـدـودـ التـفـاعـلـ وـحـدـدـ مـنـ بـيـنـ الـصـيـغـتـيـنـ التـالـيـتـيـنـ:

$CH_3-CHOH-CH_3$ ـ؛ـ  $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ ـ صـيـغـةـ الـكـحـولـ الـمـسـتـخـدـمـ،ـ مـعـ الـتـعـلـيلـ.

ج) اـكـتـبـ الـصـيـغـةـ نـصـفـ الـمـنـشـورـةـ لـلـمـرـكـبـ الـعـضـوـيـ النـاتـجـ وـأـذـكـرـ اـسـمـهـ.

4-أ) عـنـ حـدـوثـ التـواـزنـ الـكـيـمـيـائـيـ حـيـثـ ثـابـتـ التـواـزنـ لـلـتـفـاعـلـ السـابـقـ  $K = 2,25$ ـ،ـ نـصـيـفـ  $0,1mol$ ـ مـنـ الـمـاءـ إـلـىـ الـمـزـيجـ التـفـاعـلـيـ.ـ اـعـتـمـادـاـ عـلـىـ كـسـرـ التـفـاعـلـ  $Q$ ـ حـدـدـ جـهـةـ تـطـورـ حـالـةـ الـجـمـلـةـ.

ب) حـدـدـ التـرـكـيبـ الـمـولـيـ لـلـمـزـيجـ عـنـ التـواـزنـ الـكـيـمـيـائـيـ الـجـدـيدـ.

الـمـعـطـيـاتـ:ـ  $\lambda_{H_3O^+} = 35,0 mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ ـ،ـ  $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1 mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ ـ

$$M(H) = 1 g \cdot mol^{-1} \quad , \quad M(O) = 16 g \cdot mol^{-1} \quad , \quad M(C) = 12 g \cdot mol^{-1}$$

## الموضوع الثاني


يحتوي الموضوع الثاني على 05 صفحات ( من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10 )

**الجزء الأول: (14 نقطة)**

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

لتقدير عمر بعض الصخور، يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساساً على قانون التناقص الاشعاعي من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم.

تفكك أنوية اليورانيوم المشع  $^{238}_{92}U$  تلقائياً وفق سلسلة من التفككتين  $\alpha$  و  $\beta^-$  والتي تتمدد بالمعادلة التالية:



1-أ) ما المقصود بـ  $\alpha$  و  $\beta^-$  ؟

ب) بتطبيق قانوني الانحفاظ، أوجد قيمتي العددين  $x$  و  $y$ .

2) بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم  $^{238}_{92}U$  فقط لحظة تشكيلها ( $t=0$ ) التي تعتبرها لحظة بداية التأريخ وأن الرصاص  $^{206}_{82}Pb$  الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم  $^{238}_{92}U$  فقط.

عند لحظة القياس  $t_m$  تكون النسبة المئوية الكتالية للرصاص 206 تساوي 31 % من الكتلة الابتدائية لليورانيوم  $^{238}_{92}U$

- بتطبيق قانون التناقص الاشعاعي، أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند لحظة  $t$   $m_{Pb}$  (g) تعطى بالعلاقة:

$$m_{Pb}(t) = 0,866 \cdot m_U(0) \left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

حيث  $\lambda$  ثابت التفكك لليورانيوم 238 .

3) يمثل البيان الموضح في الشكل-1

تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بدالة

$$\cdot m_{Pb} = f(t)$$

اعتماداً على البيان جد:

أ) عدد أنوية اليورانيوم 238 الابتدائية


$$(0) N_U(0) \text{ في العينة المدرستة}$$

ب) زمن نصف العمر  $t_{1/2}$  لليورانيوم 238 .

ج) عين بيانياً عمر العينة، ثم تحقق حسابياً من النتيجة.

4) فسر تواجد اليورانيوم  $^{238}_{92}U$  في القشرة الأرضية إلى يومنا هذا.


يعطى: عمر الأرض  $N_A = 6,02 \times 10^{23} mol^{-1}$  ،  $t = 4,5 \times 10^9 ans$  ، عدد أfovادرö

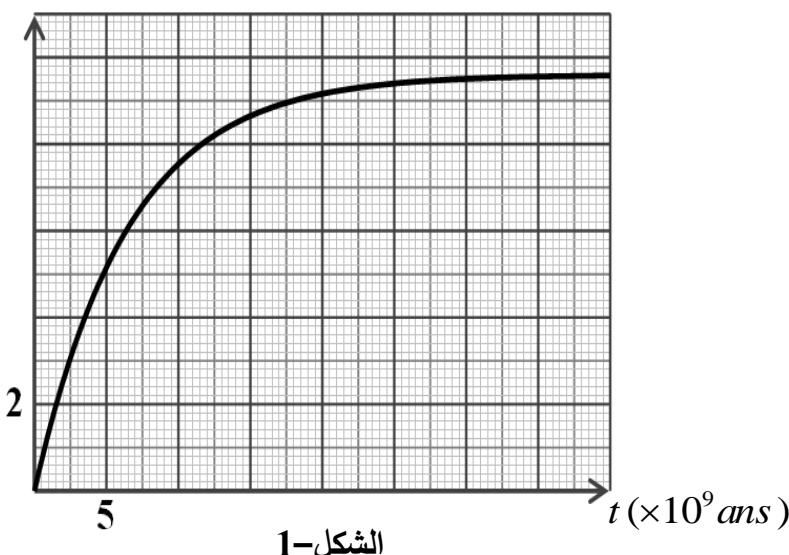

الشكل-1

التمرين الثاني: 04 نقاط

نحقق التركيب التجاري الموضح في الشكل-2 والمكون من:

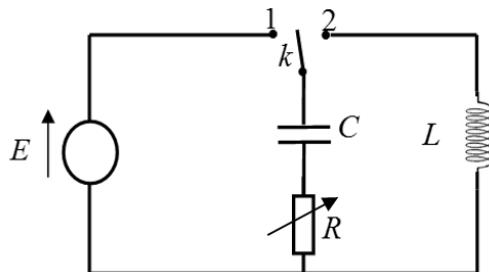

الشكل-2

- مولد مثالى للتوتر الكهربائى، قوته المحركة الكهربائية  $E$ .
- مكثفة فارغة سعتها  $C$ .
- ناقل أومى مقاومته  $R$  متغيرة.
- وشيعة ذاتيتها  $L$ ، مقاومتها مهملة.
- بادلة  $k$ .

(1) نضع البادلة  $k$  في الوضع (1) في اللحظة  $t = 0$  s.

أ) ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟

ب) وضح بأسمهم الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي المار في الدارة واتجاه التوترين  $u_R$ ،  $u_C$ .

2- أ) بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التقاضية التي يتحققها التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة  $u_C(t)$


ب) تقبل المعادلة التقاضية السابقة حلًا من الشكل:  $u_C(t) = A + Be^{-\alpha t}$

حيث:  $A$ ،  $B$ ،  $\alpha$  مقايير ثابتة يتطلب تحديد عباراتها بدلالة المقايير المميزة للدارة.


ج) باستعمال التحليل البعدي، أوجد وحدة قياس المقدار  $\alpha$  في جملة الوحدات الدولية.

(3) مكنت برمجية خاصة من رسم بياني العلاقات:  $E_C = g(t)$  و  $u_R = f\left(\frac{du_C}{dt}\right)$

الشكلين (3) و (4). (4) تمثل الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة  $t$

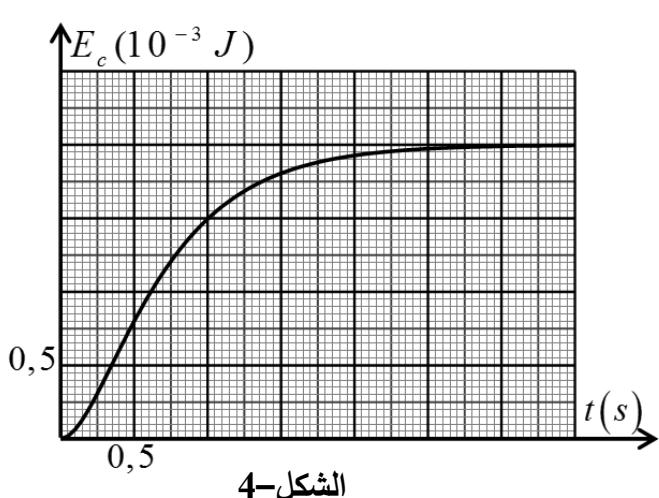

الشكل-4

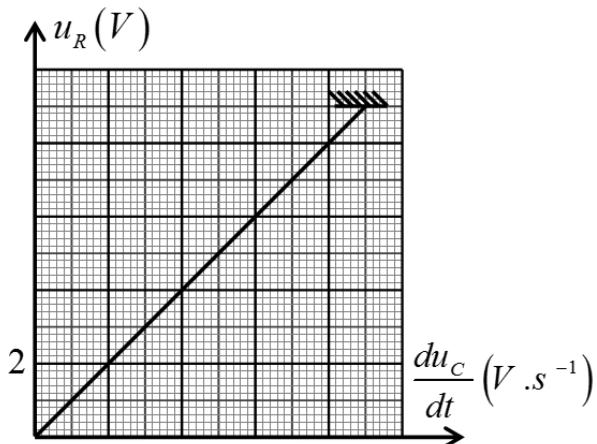

الشكل-3

باستغلال البيانات أوجد:

أ) ثابت الزمن للدارة  $\tau$ .


ب) القوة المحركة الكهربائية للمولد  $E$ .

.C) سعة المكثفة .

د) مقاومة الناقل الأومي  $R$

- 4) بعد إتمام شحن المكثفة، نجعل مقاومة الناقل الأومي ( $R = 0$ ) ونضع البادلة في الوضع (2) عند اللحظة  $t = 0\text{ s}$ .

أ) اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي  $(t)$   $u_C$  بين طرفي المكثفة.

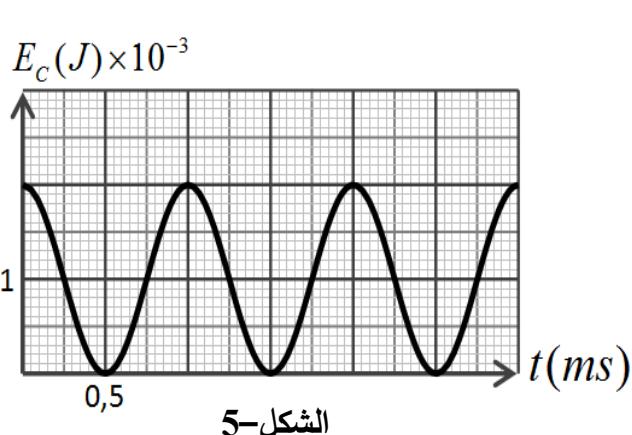

ب) بيان أن:  $u_C(t) = A \cos(\frac{1}{\sqrt{LC}}t)$  حل لالمعادلة

التفاضلية السابقة ثم حدد عبارة كل من الدور الذاتي

للاهتزازات ( $T_0$ ) والعدد  $A$  بدلالة المقادير المميزة للدارة

ج) يمثل البيان الموضح في الشكل-5 تغيرات الطاقة المخزنة في المكثفة  $E_c(t)$  بدلالة الزمن.

باستعمال البيان استنتج قيمة:

- الدور الذاتي ( $T_0$ ) للاهتزازات.

- ذاتية الوشيعة ( $L$ ).

### التمرين الثالث: (06 نقاط)

اليوري أو البولة  $CO(NH_2)_2$  هي من الملوثات، تتواجد في فضلات الكائنات الحية وتتفاكم ذاتياً وفق تفاعل بطيء وتم ينتج عنه شوارد الأمونيوم  $NH_4^+$  وشوارد السيانات  $CNO^-$  وفق معادلة التفاعل التالية:



I- لمتابعة تطور هذا التحول نحضر حجما  $V = 100\text{ mL}$  من محلول اليوري تركيزه  $c = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$  ونضعه في حمام مائي درجة حرارته  $50^\circ\text{C}$  ثم نقى الناقليات النوعية للمحلول عند أزمنة مختلفة (نهمل تأثير الشوارد  $H_3O^+$  و  $OH^-$  في ناقليات محلول).

1) أنشئ جدولًا لتقدم التفاعل الحاصل ثم حدد قيمة التقدم الأعظمي  $x_{max}$  للتفاعل.

2) اكتب عبارة تركيز شوارد الأمونيوم  $NH_4^+$  بدلالة الناقليات النوعية  $\sigma$  للمحلول وناقليات المولية الشاردية.

3) اكتب العلاقة بين تركيز شوارد  $NH_4^+$  في محلول وتقدم التفاعل  $x$  وحجم محلول  $V$ .


4) استنتاج العلاقة بين الناقليات النوعية  $\sigma$  وتقدم التفاعل  $x$

واحسب قيمة الناقليات العظمى  $\sigma_{max}$  عند نهاية التفاعل.

5) أثبت أن تقدم التفاعل في اللحظة  $t$  يعطى بالعلاقة:

$$x(t) = x_{max} \frac{\sigma(t)}{\sigma_{max}}$$

(6) يمثل الشكل-6 منحنى تطور تفاعل بدلالة الزمن.

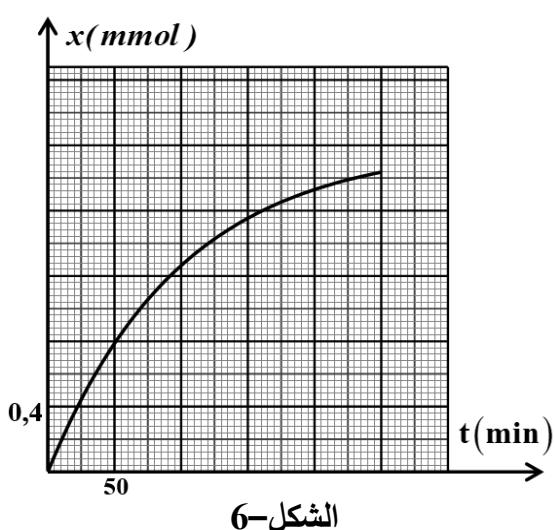

أ) اكتب عبارة السرعة الحجمية للتفاعل ثم

بيان اعتماداً على المنحنى كيفية تطورها مع الزمن.

ب) عرف زمن نصف التفاعل  $t_{1/2}$ ، ثم حدد قيمته بيانياً.

7) احسب تركيز شوارد  $NH_4^+$  المتشكلة عند نهاية التفاعل.

II-لتتحقق من تركيز شوارد الامونيوم  $NH_4^+$  المتشكلة عند

نهاية التفاعل السابق، نعایر حجماً  $V = 10mL$  من

المحلول السابق بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم

تركيزه المولي  $C_b = 1.10^{-2} mol.L^{-1}$  فيحدث التكافؤ

عند إضافة حجم قدره  $V_{bE} = 20mL$ .

1) أذكر البروتوكول التجاري المناسب لهذا التفاعل مدعماً إجابتك برسم تخطيطي.

2) اكتب معادلة تفاعل الممنذجة لتحول المعايرة.

3) احسب تركيز شوارد الامونيوم في محلول.

4) قارن قيمتها مع المحسوبة سابقاً في السؤال (7-I).

يعطى: عند الدرجة  $50^\circ C$ :  $\lambda_{CNO^-} = 9,69 mS.m^2.mol^{-1}$  و  $\lambda_{NH_4^+} = 11,01 mS.m^2.mol^{-1}$

الجزء الثاني (06 نقاط):

التمرين التجاري (06 نقاط):

نهمل في كامل التمرين تأثير الهواء

$$g = 9,81 m/s^2$$


قصد دراسة تأثير قوة الاحتكاك على طبيعة حركة جسم

صلب (S) كتلته  $m$ ، نتركه من نقطة A أعلى

مستوى مائل، زاوية ميله  $\alpha$  وطوله  $AB = 1m$  دون

سرعة ابتدائية ليتحرك وفق خط الميل الأعظم باتجاه

النقطة B. (الشكل - 7- الشكل-7)

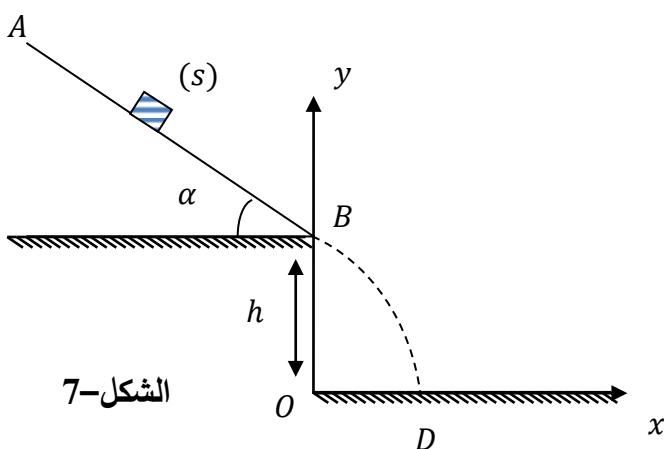


## I. الدراسة التجريبية:

نغير في كل مرة من شدة قوة الاحتكاك  $f$  بتغيير الورق الكاشط الذي ينزلق عليه الجسم، فتحصلنا على النتائج التالية:

|              |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| $f(N)$       | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| $a(m / s^2)$ | 3,9 | 2,9 | 1,9 | 0,9 |

- 1) بتطبيق القانون الثاني لنيوتون، أوجد عبارة  $a$  تسارع مركز عطالة الجسم ( $S$ ).  
 $\vec{f}$ ) أرسم البيان الممثل للتغيرات  $a$  تسارع مركز عطالة الجسم ( $S$ ) بدلالة شدة قوة الاحتكاك  
 $1cm \rightarrow 0,5m / s^2$  ،  $1cm \rightarrow 0,25N$  باختيار السلم :  
 2) أوجد قيمة زاوية الميل  $\alpha$  وكتلة الجسم  $m$ .  
 3) مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسم ( $S$ )) بين الموضعين  $A$  و  $B$ .  
 4) بتطبيق مبدأ انفاذ الطاقة على الجملة (جسم ( $S$ )):  $v_B = 2,19m / s$  وأحسب قيمتها من أجل  $\vec{f}$  وأحسم شدة قوة الاحتكاك  
 5) تأكيد بيانياً من قيمة  $\vec{f}$  السابقة.


.II يغادر الجسم (S) النقطة  $B$  ليسقط على الأرض عند النقطة  $D$  ، انظر الشكل-7.

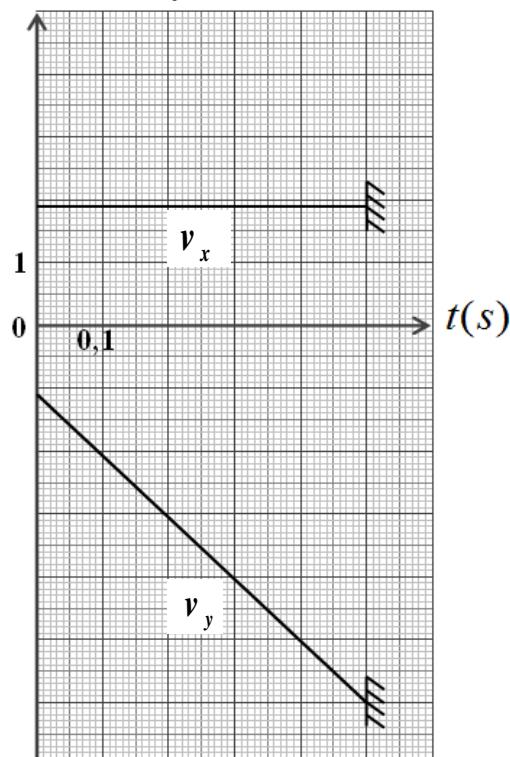

## الشكل-8


اعتمادا على البيانين:

- 1) حدد طبيعة حركة الجسم ( $S$ ) في المعلم  $(ox, oy)$ .
  - 2) أوجد قيمة كل من الارتفاع  $h$  والمدى  $x_D$ .
  - 3) أوجد قيمة سرعة الجسم ( $S$ ) عند النقطة  $D$ .
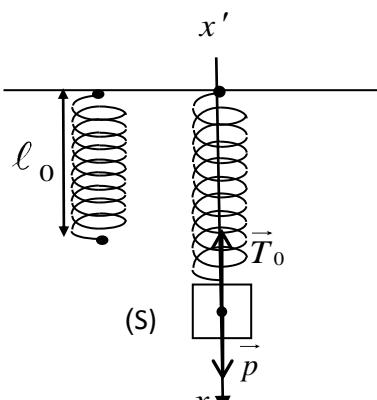
| العلامة | عنصر الإجابة (الموضوع الأول)  |
|---------|---|
| مجموع   | مجاًءة  |
|         | <p style="text-align: right;"><u>الجزء الأول(13 نقطة)</u></p> <p style="text-align: right;"><u>التمرين الأول: (04 نقاط)</u></p> <p>أ- تمثيل القوى:</p> <p>ب- عبارة <math>x_0</math>:</p> <p>الجملة المدرosa هي الجسم (S) والقوى المطبقة هي:</p> <p>- قوة ثقل الجسم <math>\vec{P}</math> ، قوة توتر النابض <math>\vec{T}_0</math>.</p> $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{T}_0 = \vec{0}$ $P - T_0 = 0 \rightarrow mg - kx_0 = 0 \rightarrow x_0 = \frac{m \cdot g}{k}$   |
| 0,75    | <p>(2) المعادلة التقاضلية: بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة جسم (S) في المرجع السطحي الأرضي المعتبر غاليليا</p> $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$ $\vec{P} + \vec{T} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow p - T = m \cdot a$ $mg - k(x + x_0) = m \cdot a \Rightarrow mg - x_0 - kx = m \cdot a$ $mg - x_0 = 0 \rightarrow -k \cdot x = m \cdot a \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} \cdot x = 0 \dots\dots\dots (1)$ <p>ب- إثبات أن العبارة <math>x(t) = X_m \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t + \varphi\right)</math> هي حل للمعادلة التقاضلية:</p> $a = \ddot{x} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -X_m \left(\sqrt{\frac{k}{m}}\right)^2 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right) \dots\dots\dots (4)$ <p>وبالتعويض في عبارة المعادلة التقاضلية (1) نجد:</p> $-X_m \cdot \left(\sqrt{\frac{k}{m}}\right)^2 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t + \varphi\right) + \frac{k}{m} \cdot X_m \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t + \varphi\right) = 0$ |
| 1,25    |   |

| العلامة | عنصر الإجابة (الموضوع الأول)  |
|---------|---|
| مجموع   | جزء   |
|         | <p>(3) أ- برهنة عبارة الطاقة الحركية الأعظمية:</p> $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2, \quad v = -X_m \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi)$ $v_m = \pm X_m \cdot \omega_0 \Rightarrow (E_c)_{\max} = \frac{1}{2} m \cdot \omega_0^2 \cdot X_m^2$ <p>ب- تحديد قيم الثوابت:<br/>من البيان نجد:<br/>- المطال الأعظمي: <math>X_m = 4\text{cm}</math><br/>- الطاقة الحركية العظمى: <math>(E_c)_{\max} = 0,008\text{J}</math><br/>- نبض الحركة <math>\omega_0 = \sqrt{\frac{2 \times (E_c)_{\max}}{m \cdot X_m^2}} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3} \times 2}{0,1 \times 16 \times 10^{-4}}} = 10\text{rd/s}</math><br/>- قيمة الدور الذاتي <math>T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{10} = 0,628\text{s}</math> : <math>T_0</math><br/>- قيمة ثابت المرونة <math>k</math>: من العبارة <math>k = m \cdot \omega_0^2 = 0,1 \times 100 = 10\text{N/m}</math></p> |
| 1,5     | <p>(4) المعادلة الزمنية للحركة:<br/>لدينا: <math>X_m = 4\text{cm}</math> ، <math>\omega_0 = 10\text{rd/s}</math><br/>الشروط الابتدائية <math>x(t) = 0,04 \cos(10t)</math> ومنه: <math>t = 0, x = X_m \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0</math></p>  |
| 0,5     | <p>التمرين الثاني: (04 نقاط)<br/>التجربة الأولى:<br/>(1) كيفية ربط جهاز راسم الاهتزاز: لاحظ الشكل<br/>ملاحظة: تقلب إشارة المدخل <math>Y_2</math>.</p>   |
| 0,25    |   |
| 0,25    | <p>(2) المنحني (a) يوافق تطور التوتر <math>u_C(t)</math>.<br/>التعليق: في اللحظة <math>t = 0</math>, حيث <math>u_R(0) = E</math>, يكون: <math>u_C(0) = 0</math> و حسب قانون جمع التوترات: <math>E = u_R + u_C</math>.<br/>المنحني (b) يوافق تطور التوتر <math>u_R(t)</math>.<br/>التعليق: في اللحظة <math>t = 0</math>, حيث <math>u_R(0) = (u_R)_{\max} = E</math>, <math>u_R(t) = R \cdot i(t)</math> فإن <math>i(t) = I_0</math> و حسب العلاقة <math>I_0 = R \cdot i(t)</math> فإن <math>u_R(t) = R \cdot I_0</math>.<br/>(تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى).</p>  |
| 0,50    |   |
| 0,25    |   |

| العلامة |       | عناصر الإجابة (الموضوع الأول)   |
|---------|-------|---|
| مجموع   | مجزأة |   |
| 1       |       | <p>(أ) عبارتي <math>t_1</math> و <math>t_2</math> : (3)</p> <p>من معادلة البيان (a) : <math>u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})</math></p> <p><math>t_1 = -\tau \cdot \ln 0,6</math> و منه: <math>t_1 \rightarrow u_C(t_1) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}}) = 0,40E</math></p> <p><math>t_2 = -\tau \cdot \ln 0,1</math> و منه: <math>t_2 \rightarrow u_C(t_2) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t_2}{\tau}}) = 0,90E</math></p> <p>بـ التحقق من أن <math>\tau = t_2 - t_1 \approx 1,79\tau</math> وحساب قيمة <math>\tau</math> واستنتاج قيمة <math>R</math> :</p> <p>من عبارتي <math>t_1</math> و <math>t_2</math> السابقتين نجد: <math>\Delta t = \tau(\ln 0,6 - \ln 0,1) = 1,79\tau</math></p> <p>من البيان (a) نقرأ: <math>t_2 = 23ms</math> و <math>t_1 = 5ms</math></p> <p>و منه: <math>\tau = 10ms</math> (تقبل الإجابة بتوظيف العبارة <math>\Delta t</math> فقط).</p> <p>قيمة <math>R</math> : بالتعريف <math>R = \frac{\tau}{C}</math> و منه: <math>R = 10 \times 10^3 \Omega = 10k \Omega</math></p> |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
| 0,75    |       | <p><u>التجربة الثانية:</u></p> <p>(1) نمط الاهتزازات في كل حالة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* المنحنى (<math>\alpha</math>): اهتزاز حرة غير متاخمة (نظام دوري).</li> <li>التعليق: سعة الاهتزاز ثابتة (لا يوجد ضياع في طاقة الجملة).</li> <li>* المنحنى (<math>\beta</math>): اهتزاز حرة متاخمة (نظام شبه دوري).</li> <li>التعليق: سعة الاهتزاز تتناقص خلال الزمن (يوجد ضياع في طاقة الجملة في مقاومة الدارة بمفعول جول).</li> <li>* المنحنى (<math>\gamma</math>): نظام لا دوري حرج. التعليق: لا توجد اهتزازات .</li> </ul> <p>(2) البيان المافق لكل مقاومة: اعتمادا على ما سبق يوافق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* المنحنى (<math>\alpha</math>): المقاومة <math>R' = 0</math>.</li> <li>* المنحنى (<math>\beta</math>): المقاومة <math>R' = 100\Omega</math>.</li> <li>* المنحنى (<math>\gamma</math>): المقاومة <math>R' = 5000\Omega</math>.</li> </ul>   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
|         | 0,25  |   |
| 0,125   |       | <p>(3) المعادلة التفاضلية لتطور التوتر (<math>t</math>) <math>u_C</math> من أجل <math>R' = 0</math> :</p> <p>بنطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة المهزبة (LC) :</p> <p><math>u_C(t) + u_L(t) = 0</math></p> <p>لـ <math>u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = L \cdot \frac{d^2q(t)}{dt^2} = LC \cdot \frac{d^2u_C(t)}{dt^2}</math></p> <p>و منه: <math>\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u_C(t) = 0</math> أو <math>u_C(t) + LC \cdot \frac{d^2u_C(t)}{dt^2} = 0</math></p>  |
|         | 0,25  |   |

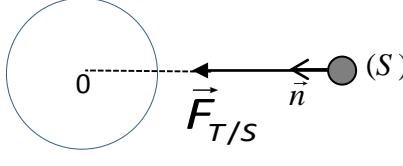
| العلامة | مجموع | عناصر الإجابة (الموضوع الأول)  |
|---------|-------|--|
| مجازأة  |       | ب- عبارتي الثابتين $A$ و $B$ بدلالة مميزات الدارة $(LC)$ :   |
|         |       | $\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} = -A \cdot B^2 \cdot \cos Bt \quad \text{و منه: } u_C(t) = A \cdot \cos Bt$   |
| 0,25    |       | $A \cdot \left( \frac{1}{LC} - B^2 \right) \cos Bt = 0$  |
| 0,25    |       | المعادلة محققة من أجل: $B = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ و منه: $B^2 = \frac{1}{LC}$   |
| 0,25    |       | في اللحظة $t = 0$ ، المكثفة مشحونة تماماً، وبالتالي: $A = E$ و $u_C(0) = A \cdot \cos(B \cdot 0) = E$ و منه:   |
| 0,25    |       | ج- قيمتي الدور الذاتي $T_0$ للاهتزازات والذاتية $L$ للوشيعة:   |
| 0,25    |       | $T_0 = 1,25 \times 10^{-3} s = 2,5 ms$ و منه: $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{LC}$ و منه:  |
| 0,25    |       | $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 \cdot C} = 0,04 H = 40 mH$  |
| 0,25    |       | <b>التمرين الثالث: (06 نقاط)</b>   |
| 0,25    |       | 1) العبارة الشعاعية لقوة الجذب: $\vec{F}_{T/S} = G \cdot \frac{m_s \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$  |
| 0,5     |       | التمثيل:   |
| 0,25    |       |    |
| 0,25    |       | أ- العبارة الحرفية للسرعة المدارية:  |
| 0,25    |       | بتطبيق القانون الثاني لنيوتون على الجملة (قمر اصطناعي) في المرجع المختار:  |
| 0,25    |       | $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_n = \vec{F}_{T/S}$   |
| 0,25    |       | $a_n = \frac{G \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \quad \dots \dots \dots (1)$ وبالإسقاط على المحور الموجه نجد: $m_s \cdot \vec{a}_n = G \cdot \frac{m_s \cdot M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$ |
| 1,5     |       | من جهة أخرى نعلم أن $a_n = \frac{v^2}{r}$ حيث نصف القطر $r = R_T + h$  |
| 0,25    |       | من (1) و (2) نجد: $v_s = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{(R_T + h)}}$ و منه: $v_s^2 = \frac{G \cdot M_T}{(R_T + h)}$  |
| 0,25    |       | قيمة سرعة القمر الاصطناعي: $v_s = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{(23616 + 6371) \times 10^3}} = 3644,65 m/s$  |
| 0,25    |       | ب- عبارة الدور $T$ و حساب قيمته:   |
| 0,25    |       | $T = \frac{2\pi \cdot (R_T + h)}{v}$   |
| 0,25    |       | $T = \frac{2\pi \times 29987000}{3644,65} \approx 51670 s \approx 14,35 h$   |
| 0,25    |       | ج- القمر الاصطناعي المستعمل في التموضع ليس جيومستقرًا.   |
| 0,25    | 0,25  | 1-II) المعادلة المنفذة لتحول البلوتونيوم:  |

| العلامة | عنصر الإجابة (الموضوع الأول)  |
|---------|---|
| مجموع   | مجزأة   |
| 0,5     | (2) المعادلة التقاضلية بعدد الأنوية المتفككة : $N_d$<br>من قانون التناقص: $N(t) = N_0 - N_d(t)$ مع $A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$<br>وبالتعويض في العبارة السابقة نجد:<br>$\frac{d(N_0 - N_d(t))}{dt} + \lambda \cdot (N_0 - N_d(t)) = 0 \rightarrow \frac{dN_d(t)}{dt} + \lambda \cdot N_d(t) = \lambda \cdot N_0$   |
|         | (3) ايجاد عبارة الثوابت $A$ و $B$ :<br>وبالتعويض في المعادلة التقاضلية نجد:<br>$\frac{dN_d(t)}{dt} = -\alpha \cdot A \cdot e^{-\alpha t}$ و $N_d(t) = A \cdot e^{-\alpha t} + B$<br>$-\alpha \cdot A \cdot e^{-\alpha t} + \lambda(A \cdot e^{-\alpha t} + B) = \lambda \cdot N_0 \Rightarrow A \cdot e^{-\alpha t} (\lambda - \alpha) + \lambda(B - N_0) = 0$<br>ومنه: $\alpha = \lambda$ (ثابت النشاط الإشعاعي) ; $B = -A = N_0$ (عدد الأنوية الابتدائية)   |
| 0,75    | (4) أ- المعادلة البيانية: (1) .....<br>من عبارة المعادلة التقاضلية لدينا: (2)<br>$\frac{dN_d(t)}{dt} = -\lambda \cdot N_d + \lambda N_0$<br>$\left. \begin{array}{l} a = -\lambda = \tan \alpha = \frac{-6 \times 10^{10}}{2,4 \times 10^{20}} = -2,5 \times 10^{-10} s^{-1} \rightarrow \lambda = 2,5 \times 10^{-10} s^{-1} \\ b = \lambda \cdot N_0 = 6 \times 10^{10} \Rightarrow N_0 = \frac{b}{\lambda} = \frac{6 \times 10^{10}}{2,5 \times 10^{-10}} = 2,4 \times 10^{20} \text{ noyaux} \end{array} \right\} \text{من (1) و (2) نجد:}$ |
|         | ب- زمن نصف العمر : $t_{1/2}$<br>التعريف: المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية المشعة.<br>حساب: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.69}{2,5 \times 10^{-10}} = 2,76 \times 10^9 s = 87,52 ans$ : $t_{1/2}$  |
| 1,5     | (5) أ- حساب الطاقة الكلية الناتجة عن التفکك الكلي للكتلة $m$ :<br>طاقة المحررة من تفکك نواة واحدة: $E_0 = (m(Pu) - m(U) - m(He))C^2$<br>$E_0 = 4,87 MeV = 7,8 \times 10^{-13} J$<br>$E_T = N_0 \cdot E_0 = \frac{m \cdot N_A}{M} \cdot E_0 = \frac{1,2 \times 10^3 \times 6,023 \times 10^{23}}{238} \times 7,8 \times 10^{-13} = 2,37 \times 10^{12} J$ لدينا: $E_T$   |
|         | ب- تحديد مدة اشتغال البطارية:<br>من عبارة الاستطاعة $r = \frac{P_e}{P_T} = 0,6 \Rightarrow P_T = \frac{P_e}{r} = \frac{888}{0,6} = 1480 W$<br>$\left. \begin{array}{l} P_T = \frac{E_T}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{E_T}{P_T} \\ \Delta t = \frac{2,37 \times 10^{12}}{1480} = 1,6 \times 10^9 s = 50,7 ans \end{array} \right\} \text{من عبارة المردود}$  |
|         |   |

| العلامة    | عنصر الإجابة (الموضوع الأول)   |                        |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
|------------|--|------------------------|-------|------------------------|--|--|--------|------------------|-------|-----|-------|------------|---|-------|---|---|------------|-----|-----------|-----|-----|----------|-------|-------------|-------|-------|
| مجموع      | مجزأة  |                        |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
|            | <p><b>التمرين التجاري: (06 نقاط)</b></p> <p><math>CH_3CO_2H(\ell) + H_2O(\ell) = CH_3CO_2^-(aq) + H_3O^+(aq)</math></p> <p>(I) أ- معادلة التفاعل:</p> <p>ب- التفاعل السابق تم بين: حمض ثنائية وأساس ثنائية أخرى.</p> <p>ج- التركيز المولى <math>c</math> للمحلول (<math>S</math>):</p> $c = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$ <p>بالتعريف:</p>   |                        |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| 0,75       | <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>أ- جدول تقدم التفاعل:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">م. التفاعل</th> <th colspan="3">كميات المادة (<math>mol</math>)</th> </tr> <tr> <th>الحالة</th> <th><math>x (mol)</math> التقدم</th> <th><math>n_0</math></th> <th><math>x</math></th> <th><math>x_f</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الابتدائية</td> <td>0</td> <td><math>n_0</math></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>الانتقالية</td> <td><math>x</math></td> <td><math>n_0 - x</math></td> <td><math>x</math></td> <td><math>x</math></td> </tr> <tr> <td>النهائية</td> <td><math>x_f</math></td> <td><math>n_0 - x_f</math></td> <td><math>x_f</math></td> <td><math>x_f</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>ب- عبارة بدلالة <math>\sigma</math> و <math>[H_3O^+]</math>:</p> $\sigma = \sum \lambda_{X_i} \cdot [X_i] = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+]_f + \lambda_{CH_3CO_2^-} \cdot [CH_3CO_2^-]_f$ <p>بالتعريف:</p> $[H_3O^+]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3CO_2^-}}$ <p>من الجدول:</p> $[H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V} = [H_3O^+]_f = [CH_3CO_2^-]_f$ <p>ج- استنتاج قيمة الـ <math>pH</math> للمحلول الحمضي (<math>S</math>):</p> $pH = -\log [H_3O^+] = -\log \left( \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3CO_2^-}} \right)$ <p>و منه:</p> $pH = -\log \left( \frac{1,64 \times 10^{-2}}{(35,0 + 4,1) \times 10^{-3} \times 10^3} \right) = 3,4$ | م. التفاعل             |       | كميات المادة ( $mol$ ) |  |  | الحالة | $x (mol)$ التقدم | $n_0$ | $x$ | $x_f$ | الابتدائية | 0 | $n_0$ | 0 | 0 | الانتقالية | $x$ | $n_0 - x$ | $x$ | $x$ | النهائية | $x_f$ | $n_0 - x_f$ | $x_f$ | $x_f$ |
| م. التفاعل |  | كميات المادة ( $mol$ ) |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| الحالة     | $x (mol)$ التقدم   | $n_0$                  | $x$   | $x_f$                  |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| الابتدائية | 0  | $n_0$                  | 0     | 0                      |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| الانتقالية | $x$  | $n_0 - x$              | $x$   | $x$                    |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| النهائية   | $x_f$  | $n_0 - x_f$            | $x_f$ | $x_f$                  |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| 1,25       | <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>أ- عبارة كسر التفاعل النهائي <math>Q_{r,f}</math> للتفاعل الحادث في المحلول (<math>S</math>):</p> <p>بالتعريف:</p> $Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [CH_3CO_2^-]_f}{[CH_3CO_2H]_f}$ <p>- إثبات أن:</p> $Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$ <p>من جدول التقدم لدينا:</p> $[CH_3CO_2H]_f = C - [H_3O^+]_f \quad \text{و} \quad [H_3O^+]_f = [CH_3CO_2^-]_f$ <p>و منه:</p> $Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]_f} = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$ <p>ب- ثابت التوازن <math>K</math> للتفاعل: بالتعريف:</p> $K = Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{C - 10^{-pH}}$ <p>و منه: <math>K = \frac{10^{-2 \times 3,4}}{10^{-2} - 10^{-3,4}} = 1,65 \times 10^{-5}</math></p> <p>الاستنتاج: التفاعل غير تام <math>(K &lt; 10^4)</math></p>   |                        |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |
| 1,25       | <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>  |                        |       |                        |  |  |        |                  |       |     |       |            |   |       |   |   |            |     |           |     |     |          |       |             |       |       |


| العلامة                                      | عنصر الإجابة (الموضوع الأول)   |                 |                  |            |                  |        |  |       |       |       |       |
|--|--|-----------------|------------------|------------|------------------|--------|--|-------|-------|-------|-------|
| مجموع  | جزء  |                 |                  |            |                  |        |  |       |       |       |       |
| 0,5  | <p>(II) التحول الحادث في المزيج: تحول أسترة.<br/>خصائصه: غير تام (محدود أو عكوس) ، لا حراري ، بطيء.</p>  |                 |                  |            |                  |        |  |       |       |       |       |
| 0,25   | <p>(2) معادلة التفاعل المنذج للتحول الحادث:</p> $CH_3CO_2H(\ell) + C_3H_7OH(\ell) \rightarrow CH_3CO_2C_3H_7(\ell) + H_2O(\ell)$   |                 |                  |            |                  |        |  |       |       |       |       |
| 01   | <p>(3) أ- التركيب المولي للمزيج في حالة التوازن الكيميائي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النوع الكيميائي</th> <th><math>CH_3CO_2H</math></th> <th><math>C_3H_7OH</math></th> <th><math>CH_3CO_2C_3H_7</math></th> <th><math>H_2O</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>كمية المادة (ح. التوازن) (<math>n(mol)</math>)</td> <td>0,08</td> <td>0,08</td> <td>0,12</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>ب- المردود: <math>r = \frac{n_f(CH_3CO_2C_3H_7)}{n_0(CH_3CO_2H)} \times 100 = 60\%</math></p> <p>و منه صيغة الكحول <math>CH_3-CHOH-CH_3</math> هي <math>C_3H_7-OH</math>.</p> <p>ج- الصيغة نصف المنشورة للمركب الناتج واسمها: <math>CH_3CO_2CH(CH_3)_2</math> ..... إيثانوات 1- ميثيل الإيثيل.</p>   | النوع الكيميائي | $CH_3CO_2H$      | $C_3H_7OH$ | $CH_3CO_2C_3H_7$ | $H_2O$ | كمية المادة (ح. التوازن) ( $n(mol)$ )        | 0,08  | 0,08  | 0,12  | 0,12  |
| النوع الكيميائي                              | $CH_3CO_2H$  | $C_3H_7OH$      | $CH_3CO_2C_3H_7$ | $H_2O$     |                  |        |  |       |       |       |       |
| كمية المادة (ح. التوازن) ( $n(mol)$ )        | 0,08   | 0,08            | 0,12             | 0,12       |                  |        |  |       |       |       |       |
| 01   | <p>(4) أ- جهة تطور الجملة:</p> <p>بعد إضافة <math>0,1mol</math> من الماء يصبح:</p> $Q_{r,i} = \frac{[CH_3CO_2CH(CH_3)_2]_i \cdot [H_2O]_i}{[CH_3CO_2H]_i \cdot [(CH_3)_2CHOH]_i}$ $Q_{r,i} = \frac{0,12 \times 0,22}{0,08 \times 0,08} = 4,125$ <p><math>Q_{r,i} &gt; K</math> و منه: حالة الجملة تتتطور باتجاه التفاعل غير المباشر.</p> <p>(تقبل الإجابة: تتطور بجهة تشكيل الحمض والكحول).</p> <p>ب- التركيب المولي عند التوازن الجديد:</p> $K = 2,25 = \frac{(0,12 - x_f) \times (0,22 - x_f)}{(0,08 + x_f)^2}$ $1,25x_f^2 - 0,7x_f - 0,012 = 0 \Rightarrow x_f = 0,0168mol \approx 0,017mol$ <p>و منه: <math>x_f = 0,0168mol \approx 0,017mol</math></p> <p>إدن:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>النوع الكيميائي</th> <th><math>CH_3CO_2H</math></th> <th><math>C_3H_7OH</math></th> <th><math>CH_3CO_2C_3H_7</math></th> <th><math>H_2O</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>كمية المادة (ح. التوازن الجديد) (<math>n(mol)</math>)</td> <td>0,097</td> <td>0,097</td> <td>0,103</td> <td>0,203</td> </tr> </tbody> </table> | النوع الكيميائي | $CH_3CO_2H$      | $C_3H_7OH$ | $CH_3CO_2C_3H_7$ | $H_2O$ | كمية المادة (ح. التوازن الجديد) ( $n(mol)$ ) | 0,097 | 0,097 | 0,103 | 0,203 |
| النوع الكيميائي                              | $CH_3CO_2H$  | $C_3H_7OH$      | $CH_3CO_2C_3H_7$ | $H_2O$     |                  |        |  |       |       |       |       |
| كمية المادة (ح. التوازن الجديد) ( $n(mol)$ ) | 0,097  | 0,097           | 0,103            | 0,203      |                  |        |  |       |       |       |       |

| العلامة | عنصر الإجابة (الموضوع الثاني)  |
|---------|--|
| مجموع   | مجزأة  |
| 0,75    | <p><b>الجزء الأول (14 نقطة):</b><br/> <b>التمرين الأول (04 نقاط):</b></p> <p>1-أ- نوأ الهيليوم و <math>\beta^-</math>: الكترون.<br/>     ب- ايجاد العددين <math>a</math> و <math>b</math>: حسب قانوني صودي.</p> $\begin{cases} \sum A_i = \sum A_f \\ \sum Z_i = \sum Z_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 238 = 4a + 206 \\ 92 = 2a - b + 82 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 8 \\ b = 6 \end{cases}$   |
| 0,75    | <p>2- ثبات العلاقة ..</p> $N_{Pb}(t) = N'_U(t) = N_U(0) - N_U(0) \cdot e^{-\lambda t} = N_U(0)(1 - e^{-\lambda t})$ $\frac{m_{Pb}(t) \cdot N_A}{M_{Pb}} = \frac{m_U(0) \cdot N_A}{M_U}(1 - e^{-\lambda t})$ $m_{Pb}(t) = \frac{M_{Pb}}{M_U} m_U(0)(1 - e^{-\lambda t}) = 0,866 \cdot m_U(0)(1 - e^{-\lambda t})$   |
| 2,25    | <p>3- ايجاد: أ- <math>N_U(0)</math> في العينة : من البيان نجد</p> $m_f(Pb) = 9,7 \text{ g}$ $N_0(U) = N_f(Pb) = \frac{m_f(Pb) \cdot N_A}{M_{Pb}} = \frac{9,7 \times 6,02 \times 10^{23}}{206} = 2,83 \times 10^{22} \text{ Noy}$ <p>ومنه ب- زمن نصف العمر: لدينا</p> $N_U\left(\frac{t_{1/2}}{2}\right) = \frac{N_U(0)}{2} \Rightarrow N_{Pb}\left(\frac{t_{1/2}}{2}\right) = \frac{N_f(Pb)}{2} \Rightarrow m_{Pb}\left(\frac{t_{1/2}}{2}\right) = \frac{m_f(Pb)}{2} = 4,85 \text{ g}$ <p>بالاسقاط نجد: <math>t_{1/2}(U) = 4,5 \times 10^9 \text{ ans}</math></p> <p>ج- عمر العينة الصخرية :</p> $m_{Pb}(t) = 0,103 m_U(0) = 0,103 \frac{N_U(0) \cdot M_U}{N_A} = \frac{0,31 \times 2,83 \times 10^{22} \times 238}{6,02 \times 10^{23}} = 3,5 \text{ g}$ <p>بالاسقاط نجد: تحقق حسابيا من النتيجة:</p> $m_{Pb}(t) = m_f(Pb)(1 - e^{-\lambda t}) \Rightarrow t = \frac{-t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln\left(1 - \frac{m_{Pb}(t)}{m_f(Pb)}\right)$ $\Rightarrow t = \frac{-4,5 \times 10^9}{\ln 2} \cdot \ln\left(1 - \frac{3,5}{9,7}\right) = 3 \times 10^9 \text{ ans}$ |
| 0,25    | <p>4- تفسير تواجد اليورانيوم <math>^{238}_{92}U</math> في القشرة الأرضية الى يومنا هذا:</p> <p>وبالتالي انوية اليورانيوم 238 لم تتفكك كلها بعد <math>\frac{t}{t_{1/2}} = \frac{3 \times 10^9}{4,5 \times 10^9} = 0,66 \Rightarrow t = 0,66 \cdot t_{1/2} &lt; 7,2 t_{1/2}</math> فهو لا يزال موجود في القشرة الأرضية .</p>   |
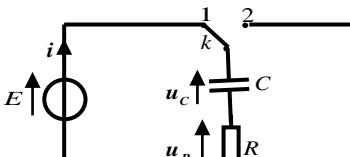
| العلامة |              | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)   |
|---------|--------------|--|
| مجموع   | مجزأة        |  |
| 0,5     | 0,25<br>0,25 |  <p>1- الظاهرة التي تحدث في المكثفة هي ظاهرة الشحن .<br/>     ب/ اتجاه التيار المار في الدارة ، واتجاه التوترين <math>u_R</math> و <math>u_C</math> :</p>   |
| 0,25    |              | <p>2- إيجاد المعادلة التفاضلية التي يحققها <math>u_C(t)</math></p> <p>التوتر بين لبوسي المكثفة :</p> $u_C + u_R = E$ $u_C + RC \frac{du_C}{dt} = E$ $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$ <p>ب / تعين عبارات <math>A</math> ، <math>B</math> و <math>\alpha</math> بدالة المقادير المميزة للدارة :</p> $u_C(t) = A + Be^{-\alpha t} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} = -B\alpha e^{-\alpha t}$ $-B\alpha e^{-\alpha t} + \frac{1}{RC}(A + Be^{-\alpha t}) = \frac{E}{RC}$ $Be^{-\alpha t} \left( -\alpha + \frac{1}{RC} \right) + \left( \frac{A}{RC} - \frac{E}{RC} \right) = 0$ $\begin{cases} \left( -\alpha + \frac{1}{RC} \right) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{RC} \\ \frac{A}{RC} - \frac{E}{RC} = 0 \Rightarrow A = E \end{cases}$ <p>من الشرط الابتدائي: عند <math>t=0</math> يكون <math>u_C(0) = 0</math> ومنه <math>B = -A</math> و <math>u_C(0) = A + B = 0</math></p> $u_C(t) = E \left( 1 - e^{-\frac{1}{RC}t} \right)$ <p>ج - إيجاد وحدة قياس المدار <math>\alpha</math> في ج و د :</p> $\alpha = \frac{1}{RC}$ <p>بتطبيق قواعد التحليل البعدي نجد:</p> $[\alpha] = \frac{1}{[R] \times [C]} = \frac{[I]}{[U]} \cdot \frac{[U]}{[Q]} = \frac{[I]}{[Q]} = \frac{[I]}{[T]} = [T]^{-1}$ |
| 0,25    |              |  |

| العلامة   | عنصر الإجابة (الموضوع الثاني)  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|---|--|--------------------|--|-----------|--|--|--|-------|--------------------|--|--|------------|---|------------|---|---|------------|-----|-----------|-----|-----|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| مجموع   | مجزأة  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| 1.25  | -3 أ / إيجاد ثابت الزمن $\tau$ :<br>$E_C(\tau) = \frac{1}{2}CE^2(1-e^{-\frac{1}{\tau}})^2 = E_{Cmax} \times (0,63)^2 = 7,9 \times 10^{-4} J$ عند :   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | من البيان (4) نجد: $\tau = 0,5 s$  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | ب- إيجاد القوة المحركة الكهربائية للمولد:<br>$u_R(0) = u_{Rmax} = E = 9V$ يكون عند اللحظة $t = 0$  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | ج - إيجاد سعة المكثفه :<br>$E_{Cmax} = \frac{1}{2}CE^2 \Rightarrow C = \frac{2E_{Cmax}}{E^2} = 49,4 \mu F$   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | د- إيجاد مقاومة الناقل الأولي $R = \frac{\tau}{C} = \frac{0,5}{49,4 \times 10^{-6}} = 10,1 \times 10^3 \Omega$   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| 01  | -4 أ) المعادلة التفاضلية لتطور التوتر $u_C(t)$<br>بتطبيق قانون تجميع التوترات في الدارة الممتدة (LC) :<br>$u_C(t) + u_L(t) = 0$ :<br>$u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = L \cdot \frac{d^2q(t)}{dt^2} = LC \cdot \frac{d^2u_C(t)}{dt^2}$ لكن:   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | $\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot u_C(t) = 0$ أو $u_C(t) + LC \cdot \frac{d^2u_C(t)}{dt^2} = 0$ و منه: $u_C(t) = A \cdot \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | ب) تبيان حل المعادلة التفاضلية:<br>حل م. ت. السابقة $\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} = -A \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{LC}}\right)^2 \cdot \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$ ، و منه: $u_C(t) = A \cdot \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t$ وهو المطلوب.  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | عبارة الدور الذاتي: $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ حيث $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ ومنه $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | عبارة A : عند $t=0S$ $u_C(0) = A = E$ $T_0 = 4 \times 0,5 = 2s$ قيمة الدور الذاتي: $T_0 = 4 \times 0,5 = 2s$   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| 0,75  | قيمة ذاتية الوشيعة: $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{(2 \times 10^{-3})^2}{4 \times \pi^2 \times 50 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^{-3} H = 2mH$   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | المترن الثالث (06 نقاط):   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | -I 1- جدول تقدم التفاعل :  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| 0,25  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>المعادلة</th> <th colspan="4">CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(aq) = NH<sub>4</sub><sup>+</sup>(aq) + CNO<sup>-</sup>(aq)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>القدم</th> <th colspan="3">كميات المادة (mol)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ح ابتدائية</td> <td>0</td> <td><math>n_0 = CV</math></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ح انتقالية</td> <td><math>x</math></td> <td><math>n_0 - x</math></td> <td><math>x</math></td> <td><math>x</math></td> </tr> <tr> <td>ح نهائية</td> <td><math>x_{max}</math></td> <td><math>n_0 - x_{max}</math></td> <td><math>x_{max}</math></td> <td><math>x_{max}</math></td> </tr> </tbody> </table> | المعادلة           | CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> (aq) = NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (aq) + CNO <sup>-</sup> (aq) |           |  |  |  | القدم | كميات المادة (mol) |  |  | ح ابتدائية | 0 | $n_0 = CV$ | 0 | 0 | ح انتقالية | $x$ | $n_0 - x$ | $x$ | $x$ | ح نهائية | $x_{max}$ | $n_0 - x_{max}$ | $x_{max}$ | $x_{max}$ |
| المعادلة  | CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> (aq) = NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (aq) + CNO <sup>-</sup> (aq)   |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
|   | القدم  | كميات المادة (mol) |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| ح ابتدائية  | 0  | $n_0 = CV$         | 0  | 0         |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| ح انتقالية  | $x$  | $n_0 - x$          | $x$  | $x$       |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| ح نهائية  | $x_{max}$  | $n_0 - x_{max}$    | $x_{max}$  | $x_{max}$ |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |
| -تحديد التقدم الأعظمي $x_{max} = n_0 = CV = 2 \times 10^{-3} mol / L$ : لدينا $x_{max}$ |  |                    |  |           |  |  |  |       |                    |  |  |            |   |            |   |   |            |     |           |     |     |          |           |                 |           |           |

| العلامة | مجموع | جزأة | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)   |
|---------|-------|------|--|
|         |       |      | 2- عبارة تركيز $\text{NH}_4^+$ بدلالة $\sigma$ :   |
| 0,5     | 0,25  |      | $\sigma = \lambda_{\text{NH}_4^+} \cdot [\text{NH}_4^+] + \lambda_{\text{CNO}^-} \cdot [\text{CNO}^-] = [\text{NH}_4^+] (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-})$  |
|         | 0,25  |      | $\Rightarrow [\text{NH}_4^+] = \frac{\sigma}{\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-}}$  |
| 0,25    | 0,25  |      | 3- العلاقة بين $[\text{NH}_4^+] = \frac{x}{V}$ و $x$ و $V$ : لدينا   |
| 0,75    | 0,25  |      | 4- العلاقة $\sigma$ و $x$ و $V$ : $\sigma = \frac{x}{V} (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-})$  |
| 0,75    | 0,25  | 0,25 | - حساب قيمة $\sigma_{\max}$ : $\sigma_{\max} = \frac{x_{\max}}{V} (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-}) = \frac{2 \times 10^{-3} \times (9,69 + 11,02) \times 10^{-3}}{0,1 \times 10^{-3}} = 0,41 \text{ S.m}^{-1}$   |
| 0,5     | 0,25  |      | 5- إثبات العلاقة:  |
|         | 0,25  |      | $\begin{cases} \sigma(t) = \frac{x(t)}{V} (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-}) \\ \sigma_{\max} = \frac{x_{\max}}{V} (\lambda_{\text{NH}_4^+} + \lambda_{\text{CNO}^-}) \end{cases} \Rightarrow \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}} = \frac{x(t)}{x_{\max}} \Rightarrow x(t) = x_{\max} \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}}$ |
| 1,25    | 0,25  | 0,25 | 6- أ- تعريف السرعة الحجمية للتفاعل : هي مشتق تقدم التفاعل في وحدة الحجم.<br>أو: $V_{\text{vol}}(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$  |
|         | 0,25  |      | - السرعة تتراقص مع مرور الزمن لأن ميل المماس لمنحنى يتناقص مع مرور الزمن .   |
|         | 0,25  |      | 6- ب- تعريف $t_{1/2}$ : هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه الاعظمي.   |
|         | 0,25  | 0,25 | تحديده بيانيا: $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2} = 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow t_{1/2} = 70 \text{ min}$  |
| 0,25    | 0,25  |      | 7- حساب $[\text{NH}_4^+]_f = \frac{x_{\max}}{V} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ : $[\text{NH}_4^+]_f$  |
| 0,75    | 0,75  | 0,75 | II- 1- البروتوكول التجاري:<br>- نأخذ من المزيج بواسطة ماصة عيارية حجما $.V = 10 \text{ mL}$<br>- نضيف للبيشر قطرات من كاشف ملون مناسب.<br>- نقوم بإضافة الصودا من السحاحة الى غاية تغير اللون.<br>- نسجل حجم التكافؤ.<br>الرسم:  |

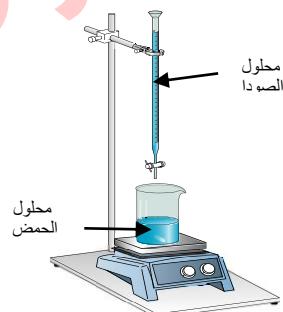

| العلامة | مجموع<br>مجازة       | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)  |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
|---------|----------------------|---|-------|-------|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|
| 0,25    | 0,25                 | <p>- معادلة التفاعل : <math>NH_4^+(aq) + OH^-(aq) = NH_3(aq) + H_2O(l)</math></p>   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0,5     | 0,25<br>0,25         | <p>- حساب <math>C'</math> في محلول: نضع <math>C' = [NH_4^+]</math> عند التكافؤ يكون :</p> $C'V = C_b V_{be} \Rightarrow C' = \frac{C_b V_{be}}{V} = \frac{20 \times 10^{-2}}{10} = 2 \times 10^{-2} mol.L^{-1}$   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0,25    | 0,25                 | <p>- المقارنة : القيمة نفسها.</p>   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 1,25    | 0,25<br>0,5<br>0,5   | <p><b>الجزء الثاني (06 نقاط):</b><br/><b>التمرين التجاري (06 نقاط):</b></p> <p>I. (1) عبارة التسارع <math>a</math> :</p> <p>بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجسم (<math>s</math>) وباختيار المرجع السطحي الأرضي والذي نعتبره غاليليا .</p> $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$ <p>بالإسقاط على محور الحركة:</p> $a = -\frac{f}{m} + g \sin \alpha \dots\dots(1)$ |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0,5     |                      | <p>2- رسم البيان(<math>f</math>):</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>f (N)</th> <th>s (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>  | f (N) | s (m) | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| f (N)   | s (m)                |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0       | 0                    |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0.5     | 0.5                  |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 1       | 1                    |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 1.5     | 1.5                  |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 2       | 2                    |   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0,25    | 0,25<br>0,25<br>0,25 | <p>(3) تحديد <math>\alpha</math> و <math>m</math> :</p> <p>بيان عبارة عن خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ معادلته من الشكل :</p> $a = k \cdot f + b \dots\dots(2)$ <p> بمطابقة (1) و (2) نجد :</p> $k = -\frac{1}{m} = -2 \Rightarrow m = 0,5 Kg$ $b = g \sin \alpha = 4,9 \Rightarrow \alpha = 30^\circ$  |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |
| 0,5     | 0,5                  | <p>4) الحصيلة الطافية :</p>   |       |       |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |

| العلامة |                      | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)   |
|---------|----------------------|--|
| مجموع   | مجزأة                |  |
|         |                      | 5- تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة ( جسم (s) )<br>أ- عبارة قوة الاحتكاك:   |
| 1,25    | 0,25<br>0,25<br>0,25 | $E_{CA} + w(P) - \left  W(f) \right  = E_{CB} \Rightarrow m.g.AB.\sin\alpha - f.AB = \frac{1}{2}mv_B^2$<br>$f = m(g \sin\alpha - \frac{v_B^2}{2AB}) = 1,25N$   |
|         | 0,25<br>0,25         | <u>بـ التأكيد من القيمة بيانيـا :</u><br>لدينا : $v_B^2 - v_A^2 = 2aAB \Rightarrow a = \frac{v_B^2}{2.AB} = 2,4m/s^2$<br>من البيان وبالإسقاط نجد :   |
| 0,5     | 0,25<br>0,25         | II- اعتمادا على البيانات :<br><u>1- طبيعة الحركة :</u><br>على المحور ( $ox$ ) : البيان ( $v_x(t)$ ) عبارة عن خط مستقيم أفقي، الحركة مستقيمة منتظمة<br>على المحور ( $oy$ ) : البيان ( $v_y(t)$ ) عبارة عن خط مستقيم مائل لا يمر من المبدأ ، الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام . |
| 0,5     | 0,25<br>0,25         | <u>2- قيمة الارتفاع <math>h</math> والمدى <math>x_D</math> :</u><br>من البيان -2- : $h = \frac{1}{2}.(1,1+6).0,5 = 1,78m$<br>من البيان -3- : $x = 1,9.0,5 = 0,95m$   |
| 0,5     | 0,25<br>0,25         | $v_D = \sqrt{v_{Dx}^2 + v_{Dy}^2} = \sqrt{1,9^2 + 6^2} = 6,29m/s$ <u>قيمة السرعة <math>v_D</math> :</u>  |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

النّصّ:

قال الشاعر محمد الأخضر السائحي في قصيدة بعنوان «نوفمبر»:

أن نناجي يا نعم بُرْ، عِيدا  
خَلَدَ التَّصْرُّرْ مجَدَه تخالِدا  
وجَرَى فِي الدَّمَاء عَزْماً أَكِيدَا  
وَحَدَ الصَّدَقُ رَأَيَّا توحاً يدا  
مَن يَمُثُّلُ فِي الْجَهَادِ مَاتَ شَهِيدَا  
فَإِذَا سَفَرَ حُمَّى يَعْجُجُ أَسْوَدَا  
وَانتصَرَّبْنا عَلَى الْحَدُودِ خُذُودَا  
وَشُمُّوْخَا، وَعَرَّةً وَصُمُّوْدَا  
وعَزَّيْدُونَ، لَا تُبَالِي عَزِيدَا  
وَنَدُوسَ الْوَعَيْدَةَ، وَالْتَّهَدِيدَةَا  
لَسِوَى اللَّهِ أَن تَخَرَّرْ سُجُودَا  
لَا تَرَى النَّاسَ سَيِّدَا وَمَسُودَا

محمد الأخضر السائحي / شاعر جزائري معاصر.

من ديوانه: (جمر ورماد)، ص: 16 ، 17 و 18 (بتصريح).

- 1- كَانَ وَهَمَاً، وَكَانَ حُلَاماً بَعِيدَا
- 2- قُلْ لِيُولِيُو: هُنَا ثُغْمَبْرُ بَاقِ
- 3- قَدْ حَفَرْنَا اسْمَهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ
- 4- وَمَشَّيْنَا - كَمَا عَلِمْتَ - صُفُوفَا
- 5- لَا تُبَالِي إِذَا سَقَطَنَا جَمِيعَا
- 6- وَتَمَ طَى أُورَاسُ تِيهٍ أَوْعَ جَبَا
- 7- وَوَقَفَنَا عَلَى الجَبَالِ جِبَالَا
- 8- ثَوْرَةُ الْأَمْمَسْ عَلِمْتُنَا إِبَاءً
- 9- أَقْوَيَاءُ، فَلَا تُبَالِي قَوْيَا
- 10- نَتَحَذَّذِي مِنَ الطُّغْوَةِ التَّحَذِّي
- 11- نَحْنُ نَأْبَى الْحُضُورَ لَمْ نَتَعَوَّذْ
- 12- نَنْصُرُ الْعَدْلَ أَيْنَمَا كَانَ ظَلَمْ

شرح المفردات:

نناجيك: نحدّثك في سرّ أو بصوت خافت. يوليو: شهر جويلية. تمطّى: تبخّر. سفحه: أصله وأسفله.

الأسئلة:

**أولاً- البناء الفكري: (12 نقطة)**

- (1) عمّ تحدث الشاعر في نصّه؟ وما منزلة المُتحَدِّث عنـه في نفوس الجزائريين؟ علّ لذلك من النّص.
- (2) أذكر الدروس التي تعلّمها الجزائريون من ثورتهم العظيمة. هل لا تزال هذه الدروس صالحة؟ علّ رأيك.
- (3) الأخضر السائحي من الشّعراء الملزمين بقضايا أمّته. ما مفهوم الالتزام في الأدب؟ مثلّ له بمظهرين من النّص.
- (4) لخّص مضمون القصيدة بأسلوبك الخاصّ.

**ثانياً- البناء اللغوي: (08 نقاط)**

- (1) ضمن أي حقلين دلاليين تصنّف الألفاظ الآتية: «نُفْمِر ، يوليُو ، شهيدا ، أوراس ، الطّغاء ، الوعيد ، التّهديد ، ظلم..»؟
- (2) في الأبيات الستة الأولى روابط لغوية ساهمت في تحقيق اتساق النّص وانسجامه. استخرج ثلاثة منها مختلفة، ثم بيّن نوعها.
- (3) أعرب كلمة «إذا» الواردة في البيت السادس، وكلمة «إباء» الواردة في البيت الثامن، ثم بيّن محل الإعرابي لجملة «هنا نفمبر باق» الواردة في البيت الثاني، وجملة «مات شهيدا» الواردة في البيت الخامس.
- (4) في التعبيرين الآتيين: «وتمطّى أوراسٌ تيهَا وعُجبَا»، و«لا نرى النّاس سيّدا ومَسُودًا» صورتان بيانيتان.  
- اشرحهما، ثم بيّن نوعيهما، وسرّ بلاغتيهما.

## الموضوع الثاني

النّصّ:

### المسرح الجزائري

(شهد المسرح الجزائري مجموعةً من كبار المسرحيين)، دخلوا مجال التجريب، وبحثوا عن شكلٍ مسرحيٍ نابعٍ من البيئة، ومتأثرٍ بالتراث. وكثيراً ما نطالع في كتب التاريخ أنَّ الأدب العربي لم يعرف للمسرح سبيلاً، بل إنَّ هذه الفكرة لا تزال صامدةً في أذهاننا إلى اليوم. ولعلنا نعتمد في إصدار رأينا هذا على الدلائل التاريخية التي تشير بجلاءٍ إلى أنَّ الأدباء العرب لم يهتموا بترجمة أو دراسة الآثار المسرحية الغربية قبل القرن التاسع عشر.

ومن الشائع في هذا المجال أنَّ المسرحي المشهور "جورج أبيض" لما زار الجزائر في الربيع الأول من القرن العشرين لم يلق الاهتمام اللائق، ما يدلُّ على الفقر الشديد بادنى أبجديات الأدب التمثيلي فيها. ولكن الحقيقة ليست كذلك، إذ إنَّ العروض المسرحية المشخصة للأحداث كانت عبارةً عن وهم يبعثُ في نفس المشاهد الإحساس بالانفصال عن الواقع المعيش وعن المنطق السائد ، وبالتالي الإحساس بالحيلة والخداع . وهذا راجعٌ لطبيعة المجتمع الجزائري الذي يعتمد الكلمة الصادقة الحكيمَة وسيلةً للإقناع والتأثير والإمتاع، إذ كان ثمةً عروضٌ شبّهُ مسرحيةً تستقطبُ الجماهير، وهي عروضُ الحلقة الأسبوعية التي يجسّدُها المذاخ أو الرّاوي الذي يجولُ في أساطيرِ وتاريخِ المجتمع وتراثه، فيحوّله ببراعةٍ إلى متعةٍ فنيةٍ.

إنَّ عمليةَ الربط بين الحلقة والمسرح، أصبحت الآن حقيقةً تاريخيةً، نظراً لما يعرفه المسرح الغربي نفسه من أنواع وأشكالٍ مسرحيةٍ تُشبه إلى حدٍ كبيرٍ مسرحَ الحلقة، ومنها مسرح المقهى - كافي تياتر - الذي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين، فهو يعتمد على الممثل الواحد، يعرض على الجمهور قصصاً أو قصة واحدةً، دون أن يكفي نفسه عناء التّشخصيّات التّام وتقمص الشخصيات تقمصاً كاملاً، ومع ذلك يُحسُّ الجمهور بمحنة العرض ...

والحلقة عرض قصصيٌّ في الأسواق التجارية الأسبوعية التي تعرفها أغلب مناطق المغرب العربي، حيث يتجمع الناس على شكل حلقة دائريّة حول المذاخ الذي يحكى بنوع من المهارة السردية قصصاً ملحميّة ووعظيّةً مازجاً لوحاته الحكائية بأغانٍ شعبيةً ( تعُذُّ ما يسوقه من أخبار )، وهنا يمكن التّشابه بين النّمطين ونعني مسرح المقهى ومسرح السوق... فالسوق إطارٌ سحريٌ غريبٌ وعجيبٌ يجمعُ بين المصلحة التجارية والترفيه ...

وخلاله القول أنَّه يمكن التّأكيد بأنَّ المسرح كان ولا يزال وسيلةً من وسائل التّنوير والتّطوير، فالمبدع يجبُ ألا ينفصل عن الواقع، وعليه في الوقت نفسه أن يصوره بطريقةٍ فنيّةٍ تجعلُ المتألقي يلتقط إلى الظواهر التي يعيشها، سواء الأدبية أو الفنية والاجتماعية، ولا يخفى ما لهذه الظواهر من علاقةٍ متينةٍ مع مجالات الحياة المختلفة الأخرى.

من سلسلة العربي / المسرح العربي مسيرة تتجدد / تجارب جديدة في المسرح الجزائري /  
بغداد أحمد بلية / صفحة 200 وما بعدها - بتصريف / يناير 2012

الأسئلة:

أولاً: البناء الفكري: (12 نقطة)

- (1) ما القضية التي يطرحها الكاتب في نصه؟ وما الغاية من طرحها؟
- (2) أين يتجلّى التشابه بين مسرح المقهى الأوروبي ومسرح السوق الجزائري؟ علام يدل ذلك؟
- (3) ما هو النّمط الغالب على النّص؟ ما أهم مؤشراته؟ مثل لها من النّص.
- (4) لخّص مضمون النّص بأسلوبك محترما نمط النّص.

ثانياً: البناء اللغوي: (08 نقطة)

- (1) ما العلاقة المعنوية التي تربط أجزاء النّص؟ وضح.
- (2) أذكر مظهرين من أهمّ مظاهر الاتساق في النّص.
- (3) أ- أعرّب الكلمتين الآتتين إعراب مفردات:
  - إذ / في قوله: «ولكن الحقيقة ليست كذلك، إذ إن العروض المسرحية المشخصة للأحداث...».
  - راجع / في قوله: «وهذا راجع لطبيعة المجتمع الجزائري».
- ب- إعراب جمل ما بين قوسين:
  - (شهد المسرح الجزائري مجموعة من كبار المسرحيين) في الفقرة الأولى.
  - مازجاً لوحاته الحكائية بأغانٍ شعبية (تعصّد ما يسوقه من أخبار) في الفقرة الرابعة.
- (4) حدّد نوع الصورة البيانية وأثرها البلاغي في كل من التعبيرين الآتيين:
  - (...الراوي الذي يجول في أساطير وتاريخ المجتمع وتراشه...)
  - (...فالسوق إطار سحري...)

| العلامة | عناصر الإجابة |   |
|---------|---------------|---|
| مجموع   | جزأة          |   |
|         |               | <b>أولاً- البناء الفكري:</b><br>1. تحدث الشاعر في نصّه عن ثورة نوفمبر المجيدة.<br>منزلة المُتحَدث عنه في نفوس الجزائريين: لقد احتلَّ نوفمبر مكانة سامية ومنزلة مرموقة وعزيزَة في التفاصيل:<br>خلَّ النصر مجده فُحِّر اسمه وثُبَّت على قلب كل جزائري، وجرى مجرى الدم في العروق.<br>2. الدّروس التي تعلّمها الجزائريون من ثورة نوفمبر هي:<br>الإباء ، الشموخ ، العزة ، الصمود...إلخ<br>نعم، لا تزال تلك الدّروس صالحة لهذا الزمان.<br>التعليل: يذكر المرشح أمثلة من واقع المجتمع الجزائري اليوم، وما يواجهه من تحديات في مختلف المستويات.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <small>*تنبيه: تقبل إجابات أخرى للمترشح إذا ذكر دروساً أخرى يستخلصها من سياق النص.</small> </div> |
| 03      | 01            | 3. مفهوم الالتزام: هو أن يتفاعل الأديب مع مشكلات وقضايا أمته والإنسانية قاطبة ويتبنّاها محاولاً إيجاد الحلول التي تساهُم في تحقيق حياة سعيدة باعتباره إنساناً يرسم الطريق للأجيال عبر أدبه الإنساني.<br>ومن مظاهر الالتزام في النص:<br>- تمجيد ثورة نوفمبر. وهذا واضح مثلاً في البيت الأول<br>- نشر قيم الثورة في العالم. وهذا وارد مثلاً في البيت الثاني عشر.<br>- الاعتراض بمبادئ نوفمبر. كما هو واضح في البيتين العاشر والحادي عشر.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <small>*تنبيه: يكتفي المرشح بذكر مظاهرٍ.</small> </div>  |
| 03      | 01            | 4. التلخيص: يُراعى فيه:<br>- مضمون النص<br>- الإيجاز اعتماداً على أسلوب الطالب<br>- سلامة اللغة نحو وصرفًا وإملاءً.....<br>   |
|         | 01            |   |
|         | 01            |   |
|         | 01            |   |

|     |        |   |
|-----|--------|---|
|     |        | ثانياً - البناء اللغوي:   |
| 1.5 | 0.75   | 1. الحقلان الدلاليان: - حقل الثورة: (نُفمبر، يوليُو ، شهيدا، أوراس).<br>- حقل الاستعمار: (الطّغاة، الوعيد، التّهديد، ظلم).  |
| 1.5 | 2×0.25 | 2. الروابط اللغوية التي ساهمت في اتساق النص وانسجامه في الأبيات الستة الأولى:<br>- حرف العطف: (الواو، الفاء).<br>- حروف الجر: (اللّام، على ، في، الكاف).<br>- الضمائر: (الكاف، ضمير المتكلمين نا، الهاء).<br>- أداتا الشرط: (إذا، مَنْ).  |
|     |        | *تنبيه: يكتفي المرشح بذكر ثلاثة روابط لغوية .   |
|     |        | 3. الإعراب:<br>إعراب المفردتين:<br>- إذا: فجائية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب.<br>- إباء: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.<br>إعراب الجملتين:<br>- (هنا نُفمبر باق): جملة اسمية مقول القول في محل نصب مفعول به.<br>- (مات شهيدا): جملة فعلية جواب الشرط الجازم لا محل لها من الإعراب.  |
| 02  | 0.5    | 4. الصورتان البينيتان:<br>- «تمطى أوراس تيهأ وعجبأ»: استعارة مكنية، شبه فيها الشاعر الأوراس وهو جماد بإنسان يسير سيرا طويلا تائما متعجبًا، فذكر المشبه وحذف المشبه به، وترك لازمة من لوازם المشبه به، وهي «تمطى»، «عجب».<br>بلاغتها: توضيح المعنى وتقويته عن طريق تشخيص المادي ، فالشاعر أراد أن يبيّن حال الأوراس قبل الثورة لإحداث مقارنة بينه وبين حاله بعد الثورة حين عج بالأسود. ومما زاد في بلاغتها أكثر عنصر الإيجاز فيها. |
| 03  | 3×0.5  | - «لا نرى الناس سيدا ومسودا»: كنایة عن صفة العدل والمساوة. حيث كَنَى الشاعر عن المساواة بين الناس من سادة ومسودين بهذه العبارة، كما أراد أن يبيّن أن العدالة والمساواة من شيم الشعب الجزائري ومن المبادئ التي نادت بها ثورة نوفمبر.<br>بلاغتها: تقديم قضية مصحوبة بدليلها. فالشاعر يتحدث عن قضية العدل بين الناس، ثم يأتي بالدليل، وهو عدم وجود فوارق بين السيد والمسود في كل أمة.  |

| العلامة |   | عناصر الإجابة  |
|---------|---|--|
| مجموع   | درجة  |  |
| 03      | 1.5<br>1.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>1 | <p><b>أولاً: البناء الفكري:</b> ( 12 ان )</p> <p>1. يطرح الكاتب في نصّه قضيّة المسرح الجزائري وتتابع حلقات تطوّره عبر الزّمن .</p> <p>- غايتها من ذلك إبراز المسرح الجزائري كظاهرة فنّيّة وثقافيّة عميقّة الجذور في المجتمع الجزائري وشرح خصوصيّته الجزائريّة.</p> <p>2. يتجلّى التّشابه بين مسرح المقهى الأوّري ومسرح السّوق الجزائري في:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الاعتماد على الممثل الواحد.</li> <li>- يعرض قصته أو قصصه على الجمهور.</li> <li>- لا يتکافّ عناء التشخيص التام أو تقمّص شخصيّة الممثل.</li> <li>- الحكاية بمهارة سردية.</li> <li>- مزج اللوحات الحكائيّة بأغان شعبية.</li> </ul> <p>يدلّ ذلك على تشابه الجذور الفنّيّة للمسرح عند الأمم، وألاّ فضل لأحد على غيره في هذا المجال.</p> <p>3. التّمطّ الغالب على النّص هو التّمط التّقسيري .</p> <p><b>أهم مؤشراته:</b></p> <p>أ - الشّرح والتّفسير كما في قوله «.. إذ إنَّ العروض المسرحيّة المشخّصة للأحداث، كانت عبارةً عن وهم يبعث في نفس المشاهد الإحساس...».</p> <p>ب- الانتقال من المفصل إلى المجمل «.... وخلاصة القول ....» .</p> <p>ج- بروز ضمير الغائب. مثل: « دخلوا..., بحثوا....»</p> <p>د- توظيف أدوات التّعليل «إذ إنّ..» والتوّكيد «إنّ عملية..» و الاستنتاج «خلاصة القول...»</p> <p>ه- استعمال الجمل الاسمية الخبرية. مثل: «والحلقة عرض قصصي في الأسواق التجاريه...»</p> <p>و- الاستعانة بالصيغ اللّغوّيّة التوضيحيّة من نوع: «ما يدلّ، وبالتالي، وهذا راجع، وهي، ومنها»</p> <p><b>تبّيه:</b> يكتفي المرشح بذكر أربعة مؤشرات.</p> |
| 03      | 4×0.5   | <p>4. التّخیص يراعی فيه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ مضمون النّصّ.</li> <li>✓ الإيجاز اعتمادا على أسلوب الطّالب.</li> <li>✓ سلامـة اللـّغـة نحوـ وـ صـرـفـاـ وـ إـمـلـاءـ ....</li> </ul>   |
| 03      | 1<br>1<br>1   |  |

|    |     |  |
|----|-----|--|
|    |     | <b>ثانياً: البناء اللغوي: (08 ن)</b>   |
| 02 | 01  | 1. العلاقة المعنوية التي تربط أجزاء النص هي وحدة الموضوع.<br><b>التوضيح:</b> هي أن يلتزم الكاتب بموضوع واحد لا يخرج عنه ولا يخلطه بغيره، والدليل على ذلك أنّ الكاتب ختم نصّه بنفس الموضوع الذي بدأ به.   |
| 02 | 01  | ✓ البداية: « <b>شَهَدَ المَسْرُحُ الْجَزَائِريُّ</b> مجموعه من كبار المسرحيين، دخلوا مجال التجريب، وبحثوا عن شكل مسرحيٍ نابع من البيئة، ومتاثر بالتراث».✓ الخاتمة: «إنه يمكن التأكيد بأنَّ المسرح كان ولا يزال، وسيلةً من وسائل التّوسيع والتطوير، فالمبدع يجب ألا ينفصل عن الواقع، وعليه في الوقت نفسه أن يصوره بطريقةٍ فنيَّة...». |
| 02 | 01  | 2. أهم مظاهرات من مظاهر الاتساق:<br><b>الإحالات:</b> سواء القبلية أو البعدية.  |
| 02 | 01  | أ . الإحالات بالضمير: «دخلوا مجال التجريب »، «كانت عبارة عن وهم »<br>ب . الإحالات باسم الإشارة: « وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري »   |
| 02 | 01  | أ . حروف العطف: « دخلوا مجال التجريب وبحثوا»، « فهو يعتمد على الممثل الواحد ». ب . حروف الجر: « مجموعة من كبار المسرحيين»، « الإحساس بالحيلة ».  |
|    |     | 3. الإعراب: أ - إعراب المفردات:  |
| 02 | 0.5 | - إذ: تعليقية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب.<br>- راجع: خبر للمبتدأ (هذا) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .  |
|    |     | ب - إعراب الجمل ما بين قوسين:  |
| 02 | 0.5 | - (شَهَدَ المَسْرُحُ الْجَزَائِريُّ مجموعه من كبار المسرحيين): جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب<br>- (تَعْضُدُ ) : جملة فعلية في محل جرّ نعت  |
|    |     | 4. الصورتان البيانيتان:  |
| 02 | 1   | - «الراوي الذي يجول في أساطير وتاريخ المجتمع وتراثه»: استعارة مكنية. بلاغتها: أظهر الشاعر ما هو معنوي في صورة محسوسة، إذ شبّهت أساطير وتاريخ المجتمع وتراثه بحديقة يتجوّل فيها الراوي. فحذف المشبه به «الحديقة» واستعار ما يدلّ عليه بقرينة «يجول» إلى المشبه «أساطير وتاريخ...».  |
|    | 1   | - «فالسوق إطار سحري»: تشبيه بلغو. بلاغته: زاد هذا التشبيه من وضوح المعنى ودقّته، حيث أكفى الكاتب بذكر المشبه (السوق) والمشبه به (إطار سحري).   |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
**الموضوع الأول**

**Part One: Reading** (15 points)  
**A/ Comprehension** (08 pts)

*Read the text carefully and do the activities.*

The term “obese” describes a person **who** is very overweight, with a lot of body fat. Obesity, which is a common problem in the UK, is estimated to affect around one in every four adults and around one in every five children. For many people, modern living involves eating excessive amounts of cheap, high-calorie food and spending a lot of time sitting down at desks, on sofas or in cars.

It is very important to take steps to tackle obesity because, as well as causing obvious physical changes, it can lead to a number of serious and potentially life-threatening conditions, such as type 2 diabetes, heart disease and some types of cancer like breast cancer. **It** may also affect the quality of life and lead to psychological problems such as depression and low self-esteem.

The best way to treat obesity is to eat a healthy, reduced-calorie diet, eat slowly and avoid situations where to overeat. In addition, sport should be practised regularly.

Adapted from: NHS Choices June 15<sup>th</sup>, 2016  
<https://healthunlocked.com>

**1. The text is...**    a. a web article    b. a newspaper article    c. an extract from a novel

**2. Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement.**

- a. One fifth of children are affected by obesity in the UK.
- b. Being obese is due only to a lack of physical activity.
- c. Obesity does not pose a serious public health problem.
- d. Obesity can cause deadly diseases.

**3. Answer the following questions according to the text.**

- a. What are the causes of obesity?
- b. How does obesity affect people's health?
- c. What measures should be taken to overcome obesity problem?

**4. Who or what do the underlined words refer to in the text?**

- a. who (§1)
- b. It (§2)

## B/ Text Exploration

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:

- a. includes (§1)      b. evident (§2)      c. kinds (§2)

2. Complete the chart as shown in the example.

|                 | Verb      | Noun          | Adjective   |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Example:</b> | to treat  | treatment     | treated     |
|                 | to reduce | .....         | .....       |
|                 | .....     | .....         | threatening |
|                 | .....     | advertisement | .....       |

3. Rewrite sentence "B" so that it means the same as sentence "A".

1. A. Children become obese because they consume a lot of fast food.  
B. Children consume.....
2. A. Parents feel that the government should reduce junk food advertising.  
B. It is high time .....

4. Fill in the gaps with words from the list given.

inactive - struggling - lack - buy

Obesity experts say parents are... (1)...with a multitude of problems when it comes to their child's weight. They range from a ... (2)...of education about food, limited cooking skills, limited money to... (3)... healthy food, long working hours to easy access to snack food. At the same time, people are increasingly living more ... (4)... lifestyles and therefore burning fewer calories.

## Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE of the following topics

**Topic One:**

As a member of an association that fights obesity among children, write an article of about 70-80 words for the school magazine in which you denounce TV ads promoting high-calorie and high-fat products.

The following notes may help you:

- Attractive advertisements of junk food
- Health risks: obesity / overweight / diseases ...
- Role of parents and consumers' associations: pressure to reduce junk food TV ads / promote various types of healthy food
- Obligation for food companies to comply with food regulation standards (reduce sugar, salt...).

**Topic Two:**

There are companies whose only concern is making profits. Being a successful businessman, you are invited to attend a conference and deliver a speech of about 70-80 words on the benefits for a company to be socially responsible.

## الموضوع الثاني

### Part One: Reading

#### A/ Comprehension

*Read the text carefully and do the activities.*

(15 points)

(08 pts)

If you believe that children are our future, you have the power to educate them to change a corrupt society. To teach children the values they need to be conscientious young leaders, you have to help them develop awareness and the ability to think outside the box.

Teach your child responsibility. If he has made a mistake, he needs to learn to admit that he did something wrong, and to apologize for it. Teach your child that cheating is wrong and inexcusable under any circumstances. Tell your child that being honest is the only way to succeed.

Make sure your child develops an internal moral code. Do not just make him follow rules because that is the best way to avoid trouble. Your child should be given moral values to be ready to defeat negative behaviour and illegal acts to build a society based on justice, morality, honesty and loyalty.

By D. John & D. Paul (Adapted)

[www.wikiHow.com](http://www.wikiHow.com)

#### 1. Write the letter that corresponds to the right answer.

- a. To change a corrupt society, children ..... be well-educated.  
A) will      B) may      C) need to
- b. When a child ..... his mistake, he becomes a responsible citizen.  
A) recognizes      B) denies      C) ignores
- c. Honesty is the unique way to.....  
A) be corrupt      B) achieve goals      C) fail in life
- d. Internal moral codes help ..... corruption.  
A) overcome      B) serve      C) encourage

#### 2. Reorder the following statements according to their occurrence in the text.

- a. Cheating has always been unacceptable.
- b. Children obey rules for various reasons.
- c. Learning values needs being aware of right and wrong.
- d. Children are societies' hope for the time to come.

#### 3. Answer the following questions according to the text.

- a. How can a child become a good leader?
- b. Is cheating forgivable? Justify by quoting the text.
- c. What are the characteristics of the society we want the child to build?

#### 4. The text is:

- a. narrative
- b. prescriptive
- c. expository

## B/ Text Exploration

(07 pts)

### 1. Find in the text words that are opposite in meaning to the following:

- a. ignorance (§1)      b. corrupt (§2)

### 2. Complete the chart as shown in the example.

|                | Verb       | Noun      | Adjective   |
|----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Example</b> | to educate | education | educational |
|                | .....      | .....     | corrupt     |
|                | to develop | .....     | .....       |
|                | .....      | value     | .....       |

### 3. Complete sentence (b) so that it means the same as sentence (a).

1- a. The writer says: "Make sure your child develops an internal moral code. Do not just make your child follow rules."

b. The writer advises us.....

2- a. Your child should be given moral values.

b. You .....

### 4. Fill in the gaps with FOUR words from the list.

develop - responsible - contribute - unaware - change - citizenship

Teach your child to be a responsible citizen. Good ... (1) ... is necessary in any flourishing society. If you want your child to ... (2) ... a corrupt society, then he has to learn that he is not just ... (3) ... for his own little plot of land; he has to look past his own property to help ... (4) ... to positive change.

## Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE of the following topics.

### Topic ONE:

Using the following notes, write a composition of about 70 to 80 words.

You are a person who knows the importance of being a responsible citizen in society. Help your generation be aware of that. Address them and write your speech.

The notes:

- responsibility / necessity
- serious / honest / ethical
- respect / elders
- help / needy
- care / environment
- preserve / public property

### Topic TWO:

Write a composition of about 70 to 80 words on the following topic.

You are a fan of a famous football player, a singer, an actor or an actress.... Would you buy a product just because it is advertised by your star? Explain.



| العلامة  |                                   | عناصر الإجابة<br>«If you believe...»   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--|----------|---|-------------------------------|
| مجموع  | جزأة                              |  |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 15pts<br>08points<br>2 pts   | 0. 5x4                            | <b>A/ Comprehension</b><br><b>1. MCQ</b><br>a.... (C)      b.... (A)      c.... (B)      d.... (A)   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 2 pts  | 0.5x4                             | <b>2. Reordering sentences</b>   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 3.5 pts  | 0.75x2<br>0.5x2<br>0.25x4         | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>d</td><td>c</td><td>a</td><td>b</td></tr> </table> <b>3. Answering questions</b><br>a. A child becomes a good leader when he <b>develops</b> awareness and the ability <b>to think outside the box</b> .<br>b. No, it is not. “Teach your child that <b>cheating is wrong</b> and <b>inexcusable</b> under any circumstances.”<br>c.... <b>justice, morality, honesty and loyalty.</b> |                        |                                       |             | 1        | 2         | 3                  | 4                      | d                                     | c           | a                   | b                       |  |          |   |                               |
| 1  | 2                                 | 3  | 4                      |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| d  | c                                 | a  | b                      |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 0.5pt  | 0.5                               | <b>4. Type of discourse</b><br>b. prescriptive   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 07points<br>1 pt   | 0.5x2                             | <b>B/ Text Exploration</b><br><b>1.Opposites</b><br>a. (§1)... awareness      b.(§2)... honest   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 1.5 pt   | 0.25x6                            | <b>2.Morphology</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Verb</th><th>Noun</th><th>Adjective</th></tr> <tr> <td>to corrupt</td><td>corruption / corrupt / corruption</td><td>/</td></tr> <tr> <td>/</td><td>development / developer</td><td>developed / developing / developmental / developable</td></tr> <tr> <td>to value</td><td>/</td><td>valued / valueless / valuable</td></tr> </table> <i>(Accept other possible answers.)</i>  |                        |                                       |             | Verb     | Noun      | Adjective          | to corrupt             | corruption / corrupt / corruption     | /           | /                   | development / developer | developed / developing / developmental / developable | to value | / | valued / valueless / valuable |
| Verb   | Noun                              | Adjective  |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| to corrupt   | corruption / corrupt / corruption | /  |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| /  | development / developer           | developed / developing / developmental / developable   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| to value   | /                                 | valued / valueless / valuable  |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 2.5 pts  | 1.5                               | <b>3.Grammar</b><br>b1. The writer advises us <b>to</b> make sure <b>our</b> child develops an internal moral code <b>and not to</b> just make <b>our</b> child follow rules.<br>b2. You <b>should give</b> your child moral values. <i>(Accept other possible answers.)</i>   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| 2 pts  | 0.5x4                             | <b>4.Cloze passage</b><br>1. citizenship      2. change      3. responsible      4. Contribute   |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| <b>Part Two: Written Expression</b>  |                                   |  |                        |                                       |             |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Criteria</th><th>relevance</th><th>Semantic coherence</th><th>Correct use of English</th><th>Excellence ( vocabulary &amp; creativity)</th><th>Final score</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sc.Exp, M, T.M, G.E</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>5 pts</td></tr> </tbody> </table> |                                   |  |                        |                                       |             | Criteria | relevance | Semantic coherence | Correct use of English | Excellence ( vocabulary & creativity) | Final score | Sc.Exp, M, T.M, G.E | 1                       | 1  | 2        | 1 | 5 pts                         |
| Criteria   | relevance                         | Semantic coherence   | Correct use of English | Excellence ( vocabulary & creativity) | Final score |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |
| Sc.Exp, M, T.M, G.E  | 1                                 | 1  | 2                      | 1                                     | 5 pts       |          |           |                    |                        |                                       |             |                     |                         |  |          |   |                               |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
**الموضوع الأول**

### **Fidel Castro symbole de dignité et de résistance**

Le 26 juillet 1953, Fidel Castro prend la tête d'une expédition de 131 hommes et lance une attaque contre la caserne Moncada, seconde forteresse militaire de Cuba. Le but était de prendre le contrôle de Santiago, berceau historique de toutes les révoltes, et de lancer un appel à la rébellion de tout le pays afin de renverser le dictateur Batista.

L'opération est un échec sanglant et de nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée. [...] Fidel Castro, capturé quelques jours plus tard, doit sa vie au sergent Pedro Sarria, qui refuse de suivre les ordres de ses supérieurs et d'exécuter le leader. « Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! On ne tue pas les idées. », s'était-il exclamé face à ses soldats.

Durant sa plaidoirie historique, Fidel Castro dénonce les crimes de Batista et la misère dans laquelle vit le peuple Cubain et présente son programme pour un Cuba libre, basé sur la souveraineté nationale, l'indépendance économique et la justice sociale.

Condamné à 15 ans de prison, Fidel Castro est libéré deux ans plus tard, suite à une amnistie accordée par le régime de Batista. Il fonde le mouvement du 26 juillet (M26-7) et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s'exiler au Mexique. Fidel Castro y organise l'expédition du Granma, en compagnie d'un médecin nommé Ernesto Guevara qui se souvient : « Je l'ai connu à Mexico et notre première discussion tourna autour de la politique internationale. »

En août 1955, Fidel Castro publie le premier manifeste du M26-7. Il y est question de réformes agraire, économique et sociale en faveur des déshérités, d'industrialisation de la nation, de construction de logements, de baisse des loyers, de nationalisation des services publics, d'éducation et de culture pour tous, de réforme fiscale et de réorganisation de l'administration publique pour lutter contre la corruption.

Salim Lamrani, in site *Egalité et Réconciliation*, le 06 janvier 2014.

## Questions

### I-Compréhension : (14 pts)

1- L'auteur évoque un fait historique important dans le combat de Fidel Castro. Lequel ? Où et quand a-t-il eu lieu ?

2- Selon le texte, « L'opération est un échec sanglant. ». Identifiez deux conséquences de cet échec.

3- « ...doit sa vie au sergent... ». Cette expression signifie :

- Est resté vivant grâce au sergent.
- A laissé le sergent vivant.
- A sacrifié sa vie pour le sergent.

Choisissez la bonne réponse.

4- Classez les mots et expressions suivants : rébellion / dénonciation de la misère / fondation d'un mouvement / attaque / renversement du dictateur / premier manifeste.

Selon qu'ils renvoient à :

Action armée : ...../...../....

Action politique : ...../...../.....

5- Juste après sa libération, Fidel Castro continue le combat contre le régime en place.

Relevez dans le texte la phrase qui le montre.

6- En vous référant au texte, classez les évènements suivants selon l'ordre chronologique.

Départ de Cuba – Emprisonnement de Fidel Castro – Opération " Moncada"-Libération du Leader-Apparition du 1<sup>er</sup> Manifeste - Création du mouvement M 26-7

7- A quels éléments du texte renvoient l'expression « le leader » et le mot « y » dans les phrases ci-dessous ?

« ...d'exécuter **le leader** » (2<sup>ème</sup> paragraphe)

« ... y organise l'expédition du Gramma...» (4<sup>ème</sup> paragraphe)

« Il y est question de réformes agraires...» (5<sup>ème</sup> paragraphe)

8- A votre avis, pourquoi le sergent Pedro Sarria a-t-il refusé d'exécuter Fidel Castro ? Répondez en deux ou trois lignes.

### II- Production écrite : (06 pts)

Traitez l'un des deux sujets, au choix

**Sujet 1:** Pour rendre hommage à Fidel Castro, l'ami de l'Algérie, votre lycée organise un concours du meilleur compte rendu. Vous avez choisi le texte que vous venez de lire. Rédigez-en le compte rendu objectif.

**Sujet 2:** L'Histoire de l'Algérie regorge de noms de héros qui ont marqué de leurs empreintes notre glorieuse histoire : Ahmed Zabana, Mustapha Ben Boulaïd, Aït Ahmed et beaucoup d'autres. Ils ont contribué à l'indépendance de notre pays et marqué l'Histoire de l'Algérie à tout jamais.

Rédigez un texte d'une centaine de mots pour rendre hommage à une personnalité historique de votre choix.

**انتهى الموضوع الأول**

## الموضوع الثاني

### Voyages sans retour

Un vieux proverbe indien dit : « Qui quitte son pays n'a plus de pays. Parce qu'il a deux pays : son ancien pays et son nouveau pays. » La plupart des personnes entraînées dans l'odyssée de l'émigration vérifient la douloureuse exactitude de ce dicton. Une fois installées dans le foyer d'accueil, elles éprouvent un sentiment à la fois de perte et d'anxiété, d'amputation et de greffe, de manque et d'inquiétude. L'ancien est perdu et le neuf n'est pas acquis. C'est dire que nul n'émigre jamais de gaieté de cœur. Toute émigration constitue un traumatisme, qui suppose des ruptures multiples et pénibles avec l'environnement affectif, la famille, les amis, les amours, les paysages, les traditions, les saveurs, et dans bien des cas, évidemment, la langue ou la religion.

Des émigrés, il y en a toujours eu. Cette émigration, douloureuse pour les familles, est fort bénéfique pour les pays d'accueil en matière de main-d'œuvre.

Or, partout les émigrés deviennent vite des boucs émissaires<sup>1</sup>. En cas de crise économique, il est facile de les désigner comme responsables de la pénurie de travail, cause du chômage des nationaux. Des partis xénophobes surgissent et accusent alors les étrangers de tous les maux.

Devant tant d'injustices à l'égard des émigrés, il est temps de modifier la perception que les sociétés d'accueil en ont. Etranges, les étrangers l'ont toujours été et le resteront malheureusement. Mais, en connaissant mieux leurs histoires, leurs itinéraires, leurs espoirs et leurs ambitions, peut être pourrons-nous mieux admettre qu'ils sont devenus une composante importante de la population des pays développés, que leur lutte constante pour la dignité oblige à les respecter dans tous les domaines, qu'ils ont finalement conquis le droit aux libertés fondamentales : faculté d'aller et venir, de vivre en paix, accès à l'éducation, à la santé, au travail, au logement, aux loisirs, à la culture...

D'après Ignacio RAMONET, Revue « Manière de Voir »  
Le Monde Diplomatique, Mars-Avril 2002

**1. bouc émissaire :** personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres.

## Questions

### I-Compréhension: (14 points)

1- « Qui quitte son pays n'a plus de pays. »

Ce proverbe signifie que l'émigré:

- finira par s'intégrer dans le pays d'accueil.
- se détachera sans peine de son pays d'origine.
- demeurera toujours étranger dans le pays d'accueil.

Recopiez la bonne réponse.

**2- « L'ancien est perdu et le neuf n'est pas acquis. »**

Classez les mots et expressions suivants dans les rubriques ci-dessous:

**greffe - pays d'origine - boucs émissaires - amputation - ruptures multiples - pays d'accueil.**

-L'ancien : ..... ; ..... ; .....

-Le neuf : ..... ; ..... ; .....

**3- Cette émigration est fort bénéfique pour les pays d'accueil. Or, les émigrés deviennent vite des boucs émissaires en cas de crise économique.**

a-Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?

b-Réécrivez le passage ci-dessus en remplaçant « or » par l'articulateur qui convient.

**4- « Des partis xénophobes surgissent.»**

Le mot « **xénophobes** » désigne les partis qui vouent :

- de l'amour et de la sympathie pour les étrangers.
- de la haine et de l'hostilité pour les étrangers.
- de l'indifférence totale envers les étrangers.

Choisissez la bonne réponse.

**5- « ...elles éprouvent un sentiment... » 1<sup>er</sup> paragraphe**

- « ...que les sociétés d'accueil **en** ont. » 4<sup>ème</sup> paragraphe

A qui renvoient les mots « elles », « en » dans les phrases ci-dessus?

**6- Pour l'intégration et l'acceptation des étrangers, l'auteur propose des solutions.**

Parmi les propositions suivantes, recopiez-en deux exprimées dans le texte :

- exclure toute communauté étrangère.
- changer le regard que portent les pays d'accueil sur les étrangers.
- marginaliser tous les nouveaux venus.
- connaître et respecter toutes les différences.

**7- Complétez l'énoncé ci-dessous par les mots suivants :**

**exclure - s'intégrer - contraint - intolérance - comprendre - traumatisante**

L'émigré, ..... de quitter son pays d'origine, fait face à une situation .....et douloureuse.

En effet, il a du mal à .....vu l' ..... de la société d'accueil qui devrait pourtant le .....et non l' .....

**8- Dans le texte, l'auteur laisse entendre que les émigrés se heurtent à des accusations diverses. Dites lesquelles en deux ou trois lignes.**

**II-Production écrite: (06 points)**

Traitez l'un des deux sujets, au choix

**Sujet 1:** Ce texte vous a plu et vous voulez le partager avec vos amis internautes.

Rédigez son compte rendu objectif que vous publierez sur votre page facebook.

**Sujet 2:** Certains jeunes algériens quittent leur pays avec le rêve d'une vie meilleure.

Pensez-vous que partir à l'étranger répondrait réellement à l'aspiration de ces jeunes ?

Rédigez un texte dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments bien articulés.

| العلامة<br>مجموع<br>مجراة |              | عناصر الإجابة   |
|---------------------------|--------------|---|
| 01.5pt                    | 01<br>0.25x2 | <p><b>I-Compréhension : (14pts) (sujet1)</b></p> <p>1- Lequel :</p> <p>Une attaque contre la caserne de Moncada.<br/>Accepter aussi : L'attaque Moncada / L'attaque contre la seconde forteresse militaire de Cuba.<br/>Où : à Santiago (Accepter Cuba)<br/>Quand : Le 26 juillet 1953 (Accepter « l'été 1953 »)</p>  |
| 02pts                     | 01x2         | <p>2- Deux conséquences :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De nombreux combattants sont assassinés après avoir été brutalement torturés par l'armée.</li> <li>- Fidel Castro capturé quelques jours plus tard.</li> </ul>   |
| 01pt                      | 01           | <p>3- Cette expression signifie : Est resté vivant grâce au sergent.</p>  |
| 01.5pt                    | 0.25x6       | <p>4- <b>Action armée</b> : rébellion / attaques / renversement du dictateur.<br/> <b>Action politique</b> : fondation d'un mouvement / dénonciation de la misère / premier manifeste.</p>  |
| 01.5pt                    | 01.5         | <p>5- La phrase qui le montre : « Il fonde le mouvement du 26 juillet (M26-7) et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s'exiler au Mexique »</p>  |
| 03pts                     | 0.5x6        | <p>6-Selon la chronologie : Opération « Moncada »- Emprisonnement de Fidel Castro- Libération du Leader- Création du mouvement M 26-7- Départ de Cuba - Apparition du 1er Manifeste</p>   |
| 01.5pt                    | 0.5x3        | <p>7-<b>Le leader</b> : Fidel Castro<br/> y : Le Mexique<br/> y : Le 1<sup>er</sup> manifeste (accepter M26-7)</p>  |
| 02 pts                    | 02           | <p>8-<b>Question de réflexion</b> :</p> <p>Les attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le sergent adhère aux idées de Castro</li> <li>- Il a du respect pour le leader</li> <li>- Il croit à l'idéologie du leader</li> <li>- On ne peut pas tuer les idées</li> <li>- Il aime Fidel Castro</li> </ul> <p>(D'autres idées sont également acceptables)</p> |

| العلامة<br>مجموع<br>مجزأة | عنصر الإجابة   |
|---------------------------|--|
| <b>01.5pt</b>             | <b>I - Compréhension de l'écrit : (14 pts) (sujet2)</b><br>1-demeurera toujours étranger dans le pays d'accueil.   |
| <b>01.5pt</b>             | 2-l' <b>ancien</b> : pays d'origine - amputation - ruptures multiples.<br>-l' <b>neuf</b> : greffe - boucs émissaires - pays d'accueil.  |
| <b>01.5pt</b>             | 3-a- or : opposition<br>b-accepter tous les articulateurs d'opposition qui conviennent.  |
| <b>01.5pt</b>             | 4-de la haine et de l'hostilité pour les étrangers.  |
| <b>01pt</b>               | 5-elles : les personnes entraînées dans l'odyssée de l'émigration.<br>en : les émigrés.  |
| <b>02pts</b>              | 6. - changer le regard que portent les pays d'accueil sur les étrangers.<br>- connaître et respecter toutes les différences.   |
| <b>03pts</b>              | 7. L'émigré, <b>constraint</b> de quitter son pays d'origine, fait face à une situation <b>traumatisante</b> et douloureuse. En effet, il a du mal à <b>s'intégrer</b> vu l' <b>intolérance</b> de la société d'accueil qui devrait pourtant le <b>comprendre</b> et non l' <b>exclure</b> . |
| <b>02pts</b>              | 8. Dans le pays d'accueil, les émigrés sont stigmatisés et se heurtent souvent aux accusations suivantes :<br>- délinquance <b>chez les jeunes</b> .<br>- violence et agressions, ....<br><b>Accepter toutes autres réflexions en relation avec le thème.</b>                                |

## II) Production libre (06pts)

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
|    |                 | <b>Production écrite : (6 points)</b>  |
| 02 | <b>0.5</b>      | <b>1. Organisation de la production (02 pts)</b><br>- Présentation du texte (mise en page selon le type d'écrit demandé)<br>- Cohérence du texte<br>- Progression des informations<br>- absence de répétitions<br>- absence de contresens<br>- emploi de connecteurs<br>- structure adéquate (introduction -développement -conclusion) |
| 02 | <b>0.25 x 3</b> | <b>2. Planification de la production (02 pts)</b><br>- Choix énonciatif en relation avec la consigne<br>- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)   |
| 02 | <b>1</b>        | <b>3. Utilisation de la langue de façon appropriée (03 pts)</b><br>- Correction des phrases au plan syntaxique<br>- Adéquation du lexique à la thématique<br>- Utilisation adéquate des signes de ponctuation<br>- Emploi correct des temps et des modes<br>- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)    |
|    |                 | <b>Compte rendu objectif:</b>  |
| 02 | <b>0.25</b>     | <b>1. Organisation de la production (02 pts)</b><br>- Présentation du texte (mise en page)<br>- Présence de titre et de sous-titres<br>- Cohérence du texte<br>- Progression des informations<br>- absence de répétitions<br>- absence de contresens<br>- emploi de connecteurs<br>- structure adéquate (accroche - condensation)      |
| 02 | <b>0.25x4</b>   | <b>2. Planification de la production (02 pts)</b><br>- Choix énonciatif en relation avec la consigne<br>- Choix des informations (sélection des informations essentielles)   |
| 02 | <b>0.25x2</b>   | <b>3. Utilisation de la langue de façon appropriée (03 pts)</b><br>- Correction des phrases au plan syntaxique<br>- Adéquation du lexique à la thématique<br>- Utilisation adéquate des signes de ponctuation<br>- Emploi correct des temps et des modes<br>- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)    |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
**الموضوع الأول**

**الجزء الأول: (12 نقطة)**

قال الله تعالى: ﴿فِيظَلَمُرِّمَنَ الْذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتٍ أَجْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160] **وَأَخْذِهِمُ الرِّبَأُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلُوهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَنْطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النور: 161]**

**المطلوب:**

- (1) اذكر مراحل تحرير الزبأ، ثم حدد المرحلة الواردة في النص.
- (2) بين حكم المباللات المالية الآتية مع التعليل:
  - أ- بيع 70 كلغ من القمح بـ 20 كلغ من التمر إلى أجل.
  - ب- بيع 19000 دينار جزائري بـ 150 أورو يداً بيد.
- (3) أشارت الآيات إلى ضلال اليهود وانحرافهم عن الحق. اذكر ستة من عقائدهم المحرقة.
- (4) حماية حقوق الناس مقصد شرعي دلت عليه الآيات، وذلك بتحريم الاعتداء عليها. اذكر حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام.
- (5) استخرج من النص حكمين وفائتين.

**الجزء الثاني: (08 نقاط)**

حافظ على سلامة المجتمع ووحدة الأسرة وانسجامها، نهى الإسلام عن التبني.

**المطلوب:**

- (1) هات البديل الشرعي له، مبينا الحكمة من تشريعه.
- (2) أبرز القيم التي يتحققها هذا البديل من خلال ما درسته.
- (3) أعطى الإسلام للطفل مجهول النسب حقوقاً. اذكرها.

**انتهى الموضوع الأول**

## الموضوع الثاني

### الجزء الأول: (12 نقطة)

قال رسول الله ﷺ في خطبة حجّة الوداع: (أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا قَوْلِي واعقِلُوهُ، تَعْلَمُنَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخْ لِلْمُسْلِمِينَ إِخْرَاجٌ، فَلَا يَحِلُّ لَامِرٍ مَا لَأَخِيهِ إِلَّا عَنْ طَبِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَلَا تَظْلِمُنَ أَنفُسَكُمْ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغَتْ؟ وَسَتَلْقَوْنَ رَبِّكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبِّكُمْ واحِدٌ وَإِنَّ أَبَّاکُمْ واحِدٌ، كُلُّكُمْ لَآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْاكمُ، وَلَيْسَ لِعَربِيٍّ فَضْلٌ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالْتَّقْوَى، أَلَا هَلْ بَلَّغَتْ؟ اللَّهُمَّ اشْهُدْ). [من خطبة حجة الوداع - الكتاب المدرسي -]

المطلوب:

- (1) في قوله ﷺ: (وَسَتَلْقَوْنَ رَبِّكُمْ) إشارة إلى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة. حِذْرها، ثم اشرحها.
- (2) استخرج من النص حقين من حقوق الإنسان، واشرح واحداً منها.
- (3) مما يقوى وحدة المسلمين الإجماع في المسائل الاجتهادية.
  - أ- عَرَفَ الإِجْمَاعَ لِغَةً واصطلاحاً.
  - ب- هات مثالين عنه.
- (4) أشار النبي ﷺ في قوله: (إِنَّ رَبِّكُمْ واحِدٌ وَإِنَّ أَبَّاکُمْ واحِدٌ) إلى رابطة من الروابط الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم. بيّنها، ثم اذكر الروابط الأخرى.
- (5) استخرج من النص حكمين وفائتين.

### الجزء الثاني: (08 نقاط)

اشترى شخص سيارة على أن يسدد للبائع في كل شهر جزءاً من ثمنها.

المطلوب:

- (1) ما اسم هذا البيع؟ عَرَفُهُ اصطلاحاً.
- (2) اذكر أربعة من شروطه.
- (3) طلب هذا المشتري تأخير التسديد، فاشترط عليه البائع الزيادة في الثمن.
  - أ- ما نوع هذه المعاملة؟
  - ب- بيّن حكمها، وانكر دليلاً واحداً عليه.

انتهى الموضوع الثاني

| العلامة<br>المجموع   | عناصر الإجابة (الموضوع الأول) |   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|--|-------------------------------|---|---------|-------|-------|--|-------------------|---|--|-----------|
|  | الجزء الأول: [12 نقطة]        |   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
| 03   | 0.5                           | <b>الجواب الأول:</b> أ. ذكر مراحل تحريم الربا:<br>1 . تقضيل الزكاة على الربا (ذم التعامل بالربا): قال تعالى: ﴿ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَالٍ تُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُرْبُوا عَنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ دُكْوَقَ تُرْبِيُونَ كَوْنَجَهُ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعُوفُونَ ﴾ <sup>39</sup> (الروم: 39).   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 2 . التنبية على حرمة الربا عند الأمم السابقة: (النساء: 160-161).  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 3 . تحريم الربا المضاعف (حرمة الكثير من الربا): قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَامُوا لَا تَأْكُلُوا الْRِبَوَةَ أَضْعَكُفًا مُضْعَفَةً وَأَتَعْوَذُ اللَّهُ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ <sup>130</sup> (آل عمران: 130).   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 4 . التحريم القطعي للربا، قليله وكثيره: قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْRِبَوَةَ لَا يَعْوُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَطَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْRِبَوَةَ مِثْلُ زَرَبَوْا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَHَرَمَ الْRِبَوَةَ فَمَنْ جَاءَهُ دُمُوعَتَهُ مِنْ Rَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَا سَأَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْBَارِهِمْ فِيهَا خَدِلُوْنَ ﴾ <sup>275</sup> (البقرة: 275). |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | ملاحظة: قبل كل إجابة تفيد معنى المرحلة، كما قبل الإجابة بالنص القرآني مستقلًا.<br>الترتيب الصحيح للمراحل ←—————   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | <b>ب . تحديد المرحلة الواردة في النص:</b><br>هي المرحلة الثانية والمتمثلة في: التنبية على حرمة الربا عند الأمم السابقة.   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 2x0.5                         | <b>الجواب الثاني:</b> بيان حكم المبادرات المالية مع التعليل:  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 2x0.5                         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليق</th> <th>الحكم</th> <th>الرقم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>لوجود علة التحريم(المطعومية)وضرب الأجل المفضي إلى ربا النسيمة.</td> <td>غير جائز (لا يصح)</td> <td>أ</td> </tr> <tr> <td>لاختلاف الجنسين وتتوفر شرط التقادب في الحال.</td> <td>جاز (يصح)</td> <td>ب</td> </tr> </tbody> </table>   | التعليق | الحكم | الرقم | لوجود علة التحريم(المطعومية)وضرب الأجل المفضي إلى ربا النسيمة. | غير جائز (لا يصح) | أ | لاختلاف الجنسين وتتوفر شرط التقادب في الحال. | جاز (يصح) |
| التعليق  | الحكم                         | الرقم   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
| لوجود علة التحريم(المطعومية)وضرب الأجل المفضي إلى ربا النسيمة. | غير جائز (لا يصح)             | أ   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
| لاختلاف الجنسين وتتوفر شرط التقادب في الحال.                   | جاز (يصح)                     | ب   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
| 03   | 0.5                           | <b>الجواب الثالث:</b> ذكر ستة من عقائد اليهود المحرفة:<br>1- ميل اليهود إلى الوثنية.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 2- اتخاذهم إليها خاصا بهم يطلق عليه اسم (يهوه)، ووصفهم إياها بصفات البشر.   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 3- اعتقادهم أنَّ عزيزا ابن الله.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 4- عبادة العجل والحمل والكبش وتقديس الحية.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 5- الإعتقداد بأنَّهم أبناء الله وأحباؤه.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 6- عقidiتهم لا تتكلم عن اليوم الآخر والبعث والحساب، ولكنهم اقتبسوها من الديانة الزرادشتية .   |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 7- الاعتقاد بأن ديانتهم خاصة بهم ولا ينسب إليها غيرهم.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |
|  | 0.5                           | 8- الاعتقاد بتاتبوب العهد الذي يحيى الواح شريعتهم.  |         |       |       |  |                   |   |  |           |

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 02 | 4x0.5                    | <p><b>الجواب الرابع: حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام:</b></p> <p>2 - حق التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر.</p> <p>4 - حق العمل والكسب.</p> <p>1 - حق الحماية.</p> <p>3 - حق الدين.</p>   |
| 02 | 0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5 | <p><b>الجواب الخامس: استخراج حكمين وفائتين من النص:</b></p> <p>أ - الحكمان: - تحريم أكل أموال الناس بالباطل.</p> <p>- تحريم الربا.</p> <p>- تحريم الظلم.</p> <p>- حرمة التَّصْدِي للدُّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ.</p> <p>ب - الفائستان: - غضب الله عز وجل على اليهود بسبب مخالفتهم لشريعته.</p> <p>- معاقبة الله عز وجل لليهود بتحريم الطيبات من الرزق.</p> <p>- ضرورة الحفاظ على أموال الناس والحذر من التعدي عليها.</p> <p>- الظلم والصدّ عن سبيل الله من أسباب استحقاق غضب الله تعالى وعذابه.</p> <p>- التحذير من عاقبة الكفر.</p> <p><b>ملاحظة:</b> تقبل الإجابات الصحيحة الأخرى.</p>          |
| 03 | 01<br>2x01               | <p><b>الالجزء الثاني: [08 نقاط]</b></p> <p><b>الجواب الأول: البديل الشرعي للتبني، والحكمة من تشريعه:</b></p> <p>أ . البديل الشرعي هو: الكفالة.</p> <p>ب . الحكمة من تشريعه: - رعاية المكفول والقيام على شؤونه وبما يصلحه في دينه وجسمه وعقله.</p> <p>- حماية الطفولة من الانحراف والآفات الاجتماعية.</p> <p>- حماية الأسرة من التقك (المحافظة على رابطة الزواج).</p> <p>- حماية المجتمع من الانحراف والجريمة.</p> <p>- هي مظهر من مظاهر التكافل في المجتمع.</p> <p>- هي قرية يقترب بها العبد إلى ربّه.</p> <p>- الكفالة تصنون كرامة الطفل.</p> <p><b>ملاحظة:</b> يكفي ذكر إجابتين صحيحتين</p> |
| 02 | 4x0.5                    | <p><b>الجواب الثاني: إبراز القيم التي يحققها هذا البديل:</b></p> <p>- التكافل الاجتماعي.</p> <p>- المسؤولية.</p> <p>- الإحسان.</p> <p>- التعاون.</p>  |
| 03 | 3x01                     | <p><b>الجواب الثالث: ذكر حقوق الطفل مجهول النسب:</b></p> <p>1 . الحق في الاسم والهوية.</p> <p>2 . الحق في الرعاية المادية والمعنوية.</p> <p>3 . الحق في الأخوة الدينية والموالاة.</p> <p>4 . الحق في الرضاع.</p> <p>5 . الحق في الوصية.</p> <p><b>ملاحظة:</b> تقبل ثلاثة إجابات صحيحة</p>   |

| العلامة                                     |       | عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)   |
|---|-------|--|
| المجموع                                     | مجزأة | الجزء الأول: [12 نقطة]   |
| <b>الجواب الأول:</b>                        |       |  |
| 02  | 01    | - تحديد وسيلة تثبيت العقيدة المشار إليها: التكير بقدرة الله ومراقبته.  |
|   | 01    | - شرحها: يذكر الله تعالى الإنسان بقدرته التي لا تُحَدُّ، ويبين مظاهر ذلك في خلقه، كما يذكره بأنه رقيب على كل صغيرة وكبيرة في حياته، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه يحاسبه يوم القيمة على أعماله، كل هذا يدفع القلب إلى الخشوع والاستسلام لله وحده والاستقامة على دينه.                   |
| <b>الجواب الثاني:</b>                       |       |  |
| 02  | 2×0.5 | - استخراج حقوق الإنسان الواردة في النص: - حق الحياة - حق الأمن.  |
|   | 01    | - شرح حق واحد منها:<br>حق الحياة: حفظ الحياة من مقاصد الإسلام، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها بأي صورة كانت، ولهذا حرم الإسلام القتل والانتحار والإجهاض، واعتبر التعذيب على نفس واحدة تعذيباً على الناس جميعاً.<br>حق الأمن: هو توفير الحماية للفرد في نفسه وعرضه وممتلكاته، فلا يحق لأحد تعذيبه أو ترويجه ... |
| <b>الجواب الثالث:</b>                       |       |  |
| 03.5  | 2×0.5 | <b>أ - تعريف الإجماع:</b><br>- لغة: له معنian: العزم والتصميم أو الاتفاق.  |
|   | 01.5  | - اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حكم شرعى عملي.  |
| <b>ب - مثالان للإجماع:</b>                  |       |  |
|   | 2×0.5 | - إجماع الصحابة على توريث الجدة السادس. - إجماعهم على جمع القرآن في مصحف واحد.   |
|   |       | - إجماعهم على قتال مانع الزكاة. - إجماعهم على تحريم الزواج بالجدة.   |
| <b>ملحوظة: قبل الإجابات الصحيحة الأخرى.</b> |       |  |
| <b>الجواب الرابع:</b>                       |       |  |
| 02.5  | 01    | - الرابطة المشار إليها من بين الروابط الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم هي: رابطة الإنسانية.  |
|   | 3×0.5 | - بقية الروابط الأخرى هي: - رابطة القومية.<br>- رابطة العائلة.<br>- رابطة الإقامة.   |

|    |       |  |
|----|-------|--|
|    |       | <b>الجواب الخامس:</b> استخراج حكمين وفائتين من النص:   |
| 02 | 2×0.5 | <p><b>أ - الحكمان:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وجوب سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به.</li> <li>- حرمة الاعتداء على مال المسلم.</li> <li>- تحريم الظلم.</li> <li>- تحريم قتل النفس بغير حق.</li> </ul> <p><b>ب - الفائدتان:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة.</li> <li>- التذكير بوحدة الجنس البشري.</li> <li>- التقوى أساس التفاضل بين الناس عند الله تعالى.</li> <li>- أخوة الدين أهم رابطة تجمع المسلمين.</li> <li>- الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة.</li> </ul> <p><b>ملاحظة:</b> قبل الإجابات الصحيحة الأخرى.</p> |
|    |       | <b>الجزء الثاني: [08 نقاط]</b>   |
| 03 | 01    | <b>الجواب الأول:</b>   |
|    | 02    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>تسمية البيع:</b> بيع التقسيط.</li> <li>- <b>تعريفه اصطلاحا:</b> هو عقد على مبيع حالٍ بثمن مؤجل، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.</li> </ul>   |
| 02 | 4×0.5 | <b>الجواب الثاني:</b> ذكر أربعة من شروطه: <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن يكون البائع مالكا للسلعة.</li> <li>- أن تكون السلعة المبوبة مسلمة حالاً لا مؤجلة.</li> <li>- أن يكون الثمن ديناً لا عيناً.</li> <li>- أن يكون الثمن والسلعة مما لا يجري بينهما ربا النسبة.</li> </ul>  |
| 03 | 01    | <b>الجواب الثالث:</b>  |
|    | 01    | <p><b>أ - نوع المعاملة عند اشتراط الزيادة في الثمن بسبب تأخير التسديد:</b> هي ربا النسبة.</p> <p><b>ب - حكمها:</b> حرام.</p>   |
|    | 01    | <p><b>ذكر دليل واحد:</b> - قال تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِبَا﴾ (البقرة: 275).</p> <p><b>وقال أيضاً:</b> ﴿يَتَائِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاً أَصْعَدَ فَأُمْضَعَفَةً وَأَنْقُوا اللَّهُ لَعَنَكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 130).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رِبَا الْجَاهْلِيَّةَ مَوْضِعٌ".</li> <li>- وقال أيضاً: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النِّسْيَةِ" (رواية الشیخان).</li> </ul> <p><b>ملاحظة:</b> يُقبل أي دليل من القرآن أو السنة يدل على تحريم الربا.</p>  |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

التاريخ:

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) وقد أدى تفكك الاتحاد السوفيافي وانهياره دولة قطبية إلى التعديل في هيكل النسق العالمي، حيث أصبح يعتمد على قوة قطبية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي راحت تستفيد من ذلك التفوق في تقرير صورة علاقات القوة على مستوى النسق العالمي من خلال ما يعرف  بالنظام العالمي الجديد، ومقنعة تلك السيطرة بإطار من الشرعية الدولية وذلك من خلال سيطرتها على منظمة الأمم المتحدة ."

المرجع: أحمد وهباني، ممدوح نصار- العلاقات السياسية بين القوى الكبرى - ص 356.

المطلوب: اشرح ما تحته خط في النص.

2) أكمل الجدول التالي:

| تاريخه         | الحدث           |
|----------------|-----------------|
| 1962 مارس 19   | .....           |
| .....          | تأسيس حلف بغداد |
| 1990 أكتوبر 03 | .....           |

الجزء الثاني: (04 نقاط)

أدركت السلطة الفرنسية أهمية الدعم الإقليمي والدولي في نجاح الثورة الجزائرية وازدياد فعاليتها، فاستخدمت كل الوسائل للحد من هذا الدعم.

المطلوب: انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست، اكتب مقالاً تاريخياً تبيّن فيه:

1) الإجراءات التي قامت بها السلطات الفرنسية لعزل الثورة عن الخارج.

2) رد فعل الثورة الجزائرية على هذه الإجراءات.

الجغرافيا:

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) إن الوزن الديمغرافي والاهتمام الفعلي لدول المنطقة - شرق وجنوب شرق آسيا - ووفرة اليد العاملة المؤهلة والبحث عن الربح والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي، كلها مقومات ساهمت في إبراز المنطقة كقطب اقتصادي أساسي في العالم في القرن 21 م.

المرجع: الكتاب المدرسي، السنة الثالثة ثانوي ص 76.

المطلوب: أشرح ما تحته خط في النص.

2) إليك جدول يمثل نسبة مستخدمي الانترنت في بعض دول العالم لسنة 2015 م.

| الدول     | النسبة المئوية % |
|-----------|------------------|
| فنلندا    | 92               |
| نيجيريا   | 47               |
| اليابان   | 93               |
| الهند     | 26               |
| كوبا      | 31               |
| مصر       | 35               |
| النرويج   | 96               |
| الدنمارك  | 96               |
| اسلندا    | 98               |
| إندونيسيا | 22               |

المصدر: هيئة الأمم المتحدة statistics year book 2016

المطلوب: علّق على الجدول.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

يُقسّم العالم اليوم اقتصادياً إلى عالم الشمال المتقدم وعالم الجنوب المتخلف، وذلك باعتماد عدة معايير ومؤشرات منها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية...

المطلوب: انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست، اكتب مقالاً جغرافياً تبيّن فيه:

- 1) المعايير الاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها المعتمدة في التصنيف.
- 2) الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف.

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

التاريخ:

الجزء الأول: (06 نقاط)

(1) "... ومع ازدياد حدة التوتر في العلاقات الدولية... سجل التاريخ تراجع القوى الاستعمارية التقليدية... وبروز موجة التحرر في العالم، وتطلع الشعوب إلى التحرر كلياً من السيطرة الأجنبية، وهو ما تم خض عنه استقلال بعض الشعوب من التي كانت تواصل نضالها السياسي والعسكري لاسترجاع استقلالها... مستفيدة في ذلك من الأوضاع الدولية الجديدة ووجود منظمة الأمم المتحدة الراعية لحرية الشعوب في تقرير مصيرها ..."

المرجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة ثانوي تاريخ ص 84 بتصريف

المطلوب: اشرح ما تحته خط في النص.

(2) عرف بالشخصيات التالية:

- فرحات عباس      - هواري بومدين      - جورج بوش (الأب)

الجزء الثاني: (04 نقاط)

عرف العالم خلال الفترة الممتدة ما بين (1945 - 1956) اشتداداً في الصراع الإيديولوجي، استخدم فيه كل قطب استراتيجيات مختلفة لإضعاف الآخر.

المطلوب: انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست، اكتب مقالاً تاريخياً تبيّن فيه:

- (1) عوامل الصراع القائم بين القطبين.
- (2) الاستراتيجية العسكرية الغربية لمواجهة المعسكر الشرقي.

الجغرافيا:

الجزء الأول: (06 نقاط)

(1) تم توقيع اتفاقيات الشراكة الأوربية - المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في أبريل 2002 و فيما يتعلق بعنصر التجارة الحرة في الاتفاقية تعهدت الجزائر بإلغاء الضرائب عن وارداتها من السلع المصنعة من دول الاتحاد الأوروبي، بالتدريج في خلال 12 سنة، وتعهدت الجزائر أيضا بخفض التعرفة الجمركية عن المنتجات الزراعية الواردة من دول الاتحاد الأوروبي.

المراجع: الكتاب المدرسي السنة الثالثة جغرافيا ص 168

المطلوب: اشرح ما تحته خط في النص.

(2) إليك جدول يمثل تطور أسعار البترول (برميل خام البرانت) بالدولار.

| السنة | السعر |
|-------|-------|
| 2015  | 52.4  |
| 2014  | 99.0  |
| 2013  | 108.7 |
| 2012  | 111.6 |
| 2011  | 111.3 |
| 2010  | 79.6  |
| 2009  | 61.7  |
| 2008  | 96.9  |
| 2007  | 72.4  |
| 2006  | 65.2  |
| 2005  | 54.6  |

المراجع: مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد 42، 2015، العدد 156.

المطلوب: مثل معطيات الجدول بمنحي بياني بمقاييس (1 سم لكل سنة، 1 سم لكل 10 دولارات).

الجزء الثاني: (04 نقاط)

يعد الإقليم الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية نواة الاقتصاد الأمريكي وأساس تقوتها الاقتصادي في العالم.

المطلوب: انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست، اكتب مقالاً جغرافياً تبيّن فيه:

(1) عوامل حيوية للإقليم الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

(2) أثر التقوّف الاقتصادي الأمريكي على الاقتصاد العالمي.

انتهى الموضوع الثاني

| العلامة        |                   | عناصر الإجابة  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|----------------|-------------------|--|--------|-------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| مجموع          | جزء               |  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | (الموضوع الأول)  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <b>التاريخ:</b><br><b>الجزء الأول:</b><br><b>1) شرح ما تحته خط في النص:</b>  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 01             | 01                | - <b>دولة قطبية:</b> دولة مؤثرة على العلاقات الدولية استقطبت الاتحاد السوفيتي عددا من الدول الشيوعية في إطار الحرب الباردة وقد ترعمت المعسكر الشرقي.   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 01             | 01                | - <b>النظام الدولي الجديد:</b> الأسس والمبادئ التي أصبحت تسير وفقها العلاقات الدولية في ظل انفراد الو. م بالزعامة الدولية بعد انهيار المعسكر الشيوعي في 1989 وسعيها إلى أمركة العالم في إطار الأحادية القطبية.   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 06             | 01                | - <b>الشرعية الدولية:</b> مبدأ سيادة القانون الدولي في إطار المعايير الدولية، والتي تمثلها هيئة الأمم المتحدة.   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <b>2) إكمال الجدول:</b>  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>تاريخه</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 مارس 1962</td> <td>وقف إطلاق النار</td> </tr> <tr> <td>24 فيفري 1955</td> <td>تأسيس حلف بغداد</td> </tr> <tr> <td>03 أكتوبر 1990</td> <td>توحيد الألمانيتين</td> </tr> </tbody> </table>   | تاريخه | الحدث | 19 مارس 1962 | وقف إطلاق النار | 24 فيفري 1955 | تأسيس حلف بغداد | 03 أكتوبر 1990 | توحيد الألمانيتين |
| تاريخه         | الحدث             |  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 19 مارس 1962   | وقف إطلاق النار   |  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 24 فيفري 1955  | تأسيس حلف بغداد   |  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 03 أكتوبر 1990 | توحيد الألمانيتين |  |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <b>الجزء الثاني:</b>   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 0.50           |                   | <b>مقدمة:</b> من بين العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الجزائرية وتعاظم خطرها على الوجود الاستعماري هو الدعم الخارجي الإقليمي والدولي فعملت فرنسا على منعه أو الحد منه ب مختلف الوسائل والأساليب.   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <b>1) الإجراءات التي قامت بها فرنسا لعزل الثورة عن الخارج:</b>   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 0.25           |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- اتهام قوى أو دول خارجية بإثارة المشاكل في الجزائر ( مصر ويوغسلافيا).</li> <li>- الأسلام الشائكة المكهوبة على الحدود مع المغرب وتونس.</li> <li>- الدعاية الإعلامية لتزليل الرأي العام الفرنسي والعالمي حول مغزى الثورة.</li> <li>- المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر 1956.</li> <li>- قصف ساقية سيدى يوسف التونسي 1958.</li> </ul>   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 04             | 6*                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- المناورات السياسية والدبلوماسية لتحييد المواقف الدولية من القضية الجزائرية ومنع تدويلها(النشاط الدبلوماسي، الانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ...).</li> </ul>   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
|                |                   | <b>2) رد فعل الثورة الجزائرية على هذه الإجراءات:</b>   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 0.25           |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تكثيف النشاط الدبلوماسي للتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية (مؤتمر بان دونغ 1955، الأمم المتحدة).</li> <li>- النشاط الإعلامي لتفنيد الدعاية الفرنسية وتأكيد شرعية الثورة (إذاعة صوت الجزائر جريدة المجاهد...).</li> <li>- المشاركة في المهرجانات العالمية (رياضية، ثقافية...).</li> <li>- إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1958.</li> <li>- إنشاء جيش الحدود للتকفل بجلب الأسلحة والمؤونة من الخارج.</li> <li>- إنشاء فدرالية جبهة التحرير في فرنسا (تبنة المهاجرين لدعم الثورة ).</li> </ul> |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |
| 0.50           |                   | <b>خاتمة:</b> استطاعت الثورة التحريرية أن تجاهله الاستراتيجيات الفرنسية على مختلف الأصعدة والمستويات وتحقق هدفها في تخلص الجزائر من السيطرة الاستعمارية.   |        |       |              |                 |               |                 |                |                   |

الجغرافيا

الجزء الأول:

1 ) شرح ما تحته خط في النص:

**الوزن الديمغرافي :** القوة البشرية التي تمثل طاقة إنتاجية واستهلاكية كما هو الحال في شرق وجنوب شرق آسيا ما يقارب 1/3 من سكان العالم.

**الاقتصاد الرأسمالي:** الاقتصاد الليبرالي ( الحر) المرتكز على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمنافسة الحرة والمبادرة الفردية.

**قطب اقتصادي:** منطقة تمثل قوة اقتصادية مؤثرة فاعلة في الاقتصاد العالمي من خلال قدرتها على جذب رؤوس الأموال، اليد العاملة والمواد الأولية والتكنولوجيا.

2) التعليق على الجدول:

- الوثيقة جدول إحصائي لمستخدمي الإنترنت في العالم سنة 2015م، مصدره هيئة الأمم المتحدة.
- التباين الكبير في نسب استخدام الانترنت بين الدول في العالم.
- ارتفاع نسبة استخدام الانترنت في الدول المتقدمة (الدنمارك، إيسنلدا، اليابان، النرويج، فلندا)، بنسبة تتعدي 90% نتيجة التطور التكنولوجي وتوجه هذه الدول نحو رقمنة مجتمعاتها.
- ضعف نسبة مستخدمي الانترنت في الدول المختلفة (إندونيسيا - الهند، كوبا - مصر - نيجيريا)، نتيجة تخلفها التكنولوجي.
- وهذه النسب هي انعكاس للمستوى المعيشي والثقافي لشعوب هذه البلدان.
- نسبة مستخدمي الانترنت مؤشر على تقدم وتطور الدول.

الجزء الثاني:

**مقدمة:** تتدخل عدة معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية في تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة.

1) المعايير ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في التصنيف:

- الناتج الوطني الخام: مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة.

- حجم استهلاك الطاقة والمواد الأولية: قدرة الدول المتقدمة على استهلاكها بكميات ضخمة والتأثير في سوقها عكس الدول المتخلفة.

- نسبة المساهمة في التجارة العالمية: الدول المتقدمة تكاد تحكر التجارة العالمية كما ونوعاً، وتسطير على أسواق المال عكس الدول المتخلفة.

- بنية الاقتصاد: في الدول المتقدمة كل القطاعات تساهم بعالياً في الناتج الداخلي الخام عكس الدول المتخلفة حيث يبني اقتصادها على قطاع واحد.

- الدخل الفردي: مرتفع في الدول المتقدمة ومنخفض في الدول المتخلفة (يعكس المستوى المعيشي )

- معدل التنمية البشرية: مرتفع في البلدان المتقدمة (أكبر من 0.8) والعكس في البلدان المتخلفة

2) الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف:

- قلة الموارد المالية وتذبذب المداخيل لاعتمادها على مصدر واحد للدخل.

- التبعية الاقتصادية، المالية، التقنية والغذائية.

- ضعف البنية التحتية ( خاصة المواصلات ).

- التخلف التكنولوجي الذي عرقل عملية التنمية.

- تقل الدينون وما يترتب عنها من فوائد وضغوط اقتصادية.

- ارتفاع أسعار المواد المصنعة والغذائية المستوردة وانخفاض أسعار المواد الأولية المصدرة.

- **خاتمة:** ضرورة التكامل والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية لدول العالم الثالث.

**ملاحظة:** تقبل الإجابات الصحيحة الأخرى.

|      |  |   |                          |
|------|--|---|--------------------------|
|      |  | (الموضوع الثاني )   | التاريخ:<br>الجزء الأول: |
|      |  | 1) شرح ما تحته خط في النص:  |                          |
| 01   |  | - <b>القوى الاستعمارية التقليدية:</b> الدول الاستعمارية التي اعتمدت على الأساليب و الوسائل التقليدية (الاستيطان، السيطرة المباشرة، الاحتلال العسكري...) خاصة ببريطانيا و فرنسا.   |                          |
| 01   |  | <b>موجة التحرر:</b> اتساع نطاق الحركات التحررية واحتلالها وإصرارها على التخلص من الاستعمار في إفريقيا وآسيا   |                          |
| 01   |  | - <b>تقدير مصیرها:</b> اختيار نظام الحكم الملائم من الشعوب دون التعرض لضغوط أجنبية وهو حق تكفله المعاشرة والأعراف الدولية.  |                          |
|      |  | 2) التعريف بالشخصيات:   |                          |
| 01   |  | - <b>فرحات عباس:</b> (1899-1985) سياسي جزائري من دعاة الإدماج ، حرر بيان فيفري 1943، أنشأ حركة أحباب البيان والحرية 1944، ثم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 1946، انضم للثورة التحريرية سنة 1956 ، أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهوري الجزائري عند إنشائها سنة 1958. |                          |
| 06   |  | - <b>هواري بومدين:</b> (1932 - 1978) رجل دولة جزائري قائد الولاية الخامسة في 1958 ثم قائد أركان جيش التحرير الوطني في 1960 ثم وزيرا للدفاع مع الاستقلال 1962 ن رئيس مجلس الثورة بعد التصحيف الثوري 1965 اشتهر بدعمه لحركات التحرر ودوره المميز في حركة عدم الانحياز.    |                          |
| 01   |  | - <b>جورج بوش (الأب):</b> (1924 - ...) رجل دولة أمريكي نائب للرئيس ریغن ثم رئيس الو.م.أ (1989-1993) شهدت فترة حكمه نهاية الحرب الباردة (قمة مالطا 1989) صاحب فكرة النظام الدولي الجديد وحرب العراق الأولى 1991.   |                          |
|      |  | الجزء الثاني:   |                          |
| 0.50 |  | <b>مقدمة:</b> نهاية التحالف الاستراتيجي خلال الحرب العالمية الثانية وعودة الخلاف الإيديولوجي .  |                          |
|      |  | 1) عوامل الصراع القائم بين القطبين:   |                          |
| 0.25 |  | - زوال مبررات التحالف الظريفي بين الاتحاد السوفيتي والخلفاء.  |                          |
| 6×   |  | - التباين والاختلاف الإيديولوجي بين المعسكرين.  |                          |
|      |  | - خروج الو.م . أ. من العزلة السياسية.   |                          |
|      |  | - التوسيع السوفيتي خاصية في شرق أوروبا وانتشار المذهب الاشتراكي.  |                          |
|      |  | - تصادم مصالح المعسكرين في كثير من مناطق العالم.  |                          |
|      |  | - السباق نحو التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل.   |                          |
|      |  | 2) الاستراتيجية العسكرية الغربية لمواجهة المعسكر الشرقي:  |                          |
| 04   |  | - إنشاء الأحلاف العسكرية (حلف الشمال الأطلسي 1949، حلف جنوب شرق آسيا 1954 حلف بغداد 1955 أو المركزي بعد انسحاب العراق).   |                          |
| 0.25 |  | - بناء القواعد العسكرية عبر مناطق العالم.   |                          |
| 6×   |  | - وانتهاج سياسة التطويق والاحتواء.  |                          |
|      |  | - إتباع سياسة الردع النووي.   |                          |
|      |  | - القيام بتدخلات عسكرية في إطار سياسة ملء الفراغ.   |                          |
|      |  | - تبيير الانقلابات والاغتيالات... ضد الحكام والشخصيات المناوئة.   |                          |
| 0.50 |  | - <b>خاتمة:</b> امتد الصراع الإيديولوجي بين المعسكرين وازدادت خطورته على كل شعوب العالم.  |                          |

|      |      | الجغرافيا  |
|------|------|--|
|      |      | الجزء الأول:   |
|      |      | (1) شرح ما تحته خط في النص:  |
| 01   | 01   | - <b>الشراكة:</b> سياسة اقتصادية تقوم على التعاون وتوحيد الإمكانيات والجهود بين مجموعة من الدول أو الشركات بهدف تحقيق التطور ومواجهة التكتلات المنافسة لها.                                    |
| 01   | 01   | - <b>الاتحاد الأوروبي:</b> تكتل اقتصادي قاري يضم 27 دولة أوروبية تأسس بموجب معاهدة روما في 25/03/1957. يهدف إلى تحقيق التعاون والتطور في جميع المجالات.  |
| 01   | 01   | - <b>التعرفة الجمركية:</b> هي تلك الرسوم الضريبية المفروضة على البضائع الأجنبية من أجل حماية الانتاج الوطني من المنافسة الخارجية .   |
| 06   | 01.5 | (2).الممثل البياني :   |
|      | 0.50 | - <b>الممثل البياني:</b> (أعمدة بيانية).   |
|      | 0.50 | - الانجاز :  |
|      | 0.50 | - المفتاح :  |
|      | 0.50 | - المقاييس :   |
|      | 0.50 | - العنوان :  |
|      |      | الجزء الثاني:  |
| 0.50 | 0.50 | <b>مقدمة:</b> يحتل الإقليم الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية مكانة هامة وحيوية في الاقتصاد الأمريكي حيث يعد بمثابة الركيزة الأساسية لتطوره والذي مكناها من احتلال الصدارة العالمية. |
|      |      | (1) أسباب حيوية الإقليم الشمالي الشرقي.  |
|      |      | - العامل التاريخي (الهجرة الأوروبية)، يضم أكثر من 40 % من سكان الو م مما يوفر اليد العاملة، الأسواق تجمع المدن الكبرى، العاصمة الفدرالية.  |
|      | 0.25 | - أقدم المناطق الصناعية تتوارد به مقرات الشركات الكبرى وأكبر البورصات و المؤسسات المالية .   |
| 6x   |      | - وفرة الموارد والثروات الطبيعية ( الفحم الحجري في الأيلاش ، الحديد غرب البحيرات الكبرى).  |
|      |      | - وجود بنية تحتية متقدمة (طرق ، موانئ ، ممرات مائية...).   |
|      |      | - المناخ المعتمل الملائم للنشاط، الأراضي الخصبة (السهول الوسطى الواسعة)، الأنهر.   |
|      |      | - الانفتاح على العالم الخارجي خاصة أوروبا عن طريق موانئ المحيط الأطلسي.  |
| 04   | 0.25 | (2) أثر التفوق الاقتصادي الأمريكي على الاقتصاد العالمي:  |
|      |      | - الهيمنة على الأسواق العالمية وارتفاع قيمة استثماراتها في الخارج.   |
|      | 6x   | - التحكم في المنظمات الاقتصادية العالمية ( صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية...).  |
|      |      | - دور الشركات الاحتكارية في استنزاف ثروات بلدان العالم الثالث والتدخل في شؤونها.   |
|      |      | - هيمنة الدولار كعملة عالمية على المبادلات المالية والتجارية العالمية وأثر تغير قيمته على أسعار المواد الاستراتيجية.   |
|      |      | - تأثر الاقتصاد العالمي بأزماتها الاقتصادية والمالية.  |
|      |      | - تقييد بلدان العالم الثالث وإغفال كاهلها بالديون.   |
| 0.50 | 0.50 | - <b>خاتمة:</b> رغم توسيع النشاط الاقتصادي في باقي الأقاليم لا يزال الإقليم الشمالي الشرقي يحتل مكانة هامة ويساهم بشكل كبير في القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.                    |
|      |      | - ملاحظة: (قبل الإجابات الصحيحة الأخرى).   |

- العنوان: منحنى بياني يمثل تطور أسعار البترول من سنة 2005 إلى سنة 2015

- المقاييس: 1 سم = سنة .

1 سم = 10 دولار.

دولار

120

80

60

40

20

0

تطور أسعار البترول

السنوات

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وزارة التربية الوطنية             |
| الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات    | امتحان بكالوريا التعليم الثانوي   |
| دورة: 2017                              | الشعبة: تسيير واقتصاد، تقني رياضي |
| المدة: 03 سا و30 د                      | اختبار في مادة: الفلسفة           |

## عالج موضوعا واحدا على الخيار

**الموضوع الأول:** هل خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علمياً؟

**الموضوع الثاني:** « قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة الأسئلة التي تطرحها ». دافع عن صحة هذه الأطروحة.

## الموضوع الثالث: النص

« الوجودية بكل معانيها تتّفق في القول بأنّ الوجود يسبق الماهية، فماهية الكائن هي ما يتحقق فعلا عن طريق وجوده، ولهذا هو يوجد أولا، ثم تتحدد ماهيته ابتداء من وجوده. وتتّفق كذلك، في أنّ الوجود في المقام الأول، هو الوجود الإنساني في مقابل الوجود الموضوعي الذي هو وجود أدوات فحسب، وفي أنّ هذا الوجود متّاه، وسرُّ التّاهي فيه، هو دخول الزمان في تركيبه...».

إن العصب الرئيسي للوجودية هو أنها فلسفة تحيا الوجود، يحياها صاحبها في تجاربه الحية وما يعانيه في صراعه مع الوجود في العالم، وليس الوجودية مجرد تفكير في الوجود. ولا هي نظر مجرّد في الحياة من خارجها ».

عبد الرحمن بدوي - بتصريف

إشكاليات فلسفية ص 323/324

**المطلوب:** اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.

| العلامة |       | الموضوع الأول: هل خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علميا؟   |                       |
|---------|-------|--|-----------------------|
| المجموع | مجراة | عناصر الإجابة  | المحطات               |
| 04      | 01    | مدخل: - تقدم العلوم في العصر الحديث ومحاولة الدراسات التاريخية السير في ركبها.   | الحجج<br>المشكلة      |
|         | 01    | العناد: - الخلاف حول إمكانية دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية .   |                       |
|         | 01.5  | السؤال: - هل يمكن أن تصبح الحادثة التاريخية موضوعا للدراسة العلمية؟  |                       |
|         | 0.5   | - سلامة اللغة.   |                       |
| 04      | 01    | الأطروحة: خصوصية الحادثة التاريخية تعيق دراستها علميا. ( دلتاي )   | محاولات<br>حل المشكلة |
|         | 01    | الحججة : - عوائق خاصة بالموضوع ( التشابك، التداخل، تعدد الحادثة التاريخية )<br>- عوائق خاصة بالباحث ( الذاتية..) - عوائق منهجية ( صعوبة الملاحظة، استحالة التتبؤ ..) |                       |
|         | 01    | نقد الحججة: - وجود هذه العوائق لا يحول دون امكانية تجاوزها ...   |                       |
|         | 01    | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة   |                       |
| 04      | 01    | نقض الأطروحة: خصوصية الحادثة التاريخية لا تعيق دراستها علميا. ( ابن خلدون، المدرسة الوثائقية )   | حل<br>المشكلة         |
|         | 01    | الحججة : - يمكن ملاحظة الحادثة التاريخية من خلال آثارها ومخلفاتها والمصادر المختلفة....  |                       |
|         | 01    | نقد الحججة : - الدراسة العلمية للحادثة التاريخية لم تبلغ الدقة ومستوى اليقين الذي بلغته العلوم الطبيعية.   |                       |
|         | 01    | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة:  |                       |
| 04      | 01.5  | التركيب : - الدراسة العلمية للحادثة التاريخية ممكنة بالقدر الذي يمكن للباحث تجاوز العوائق.   | حل<br>المشكلة         |
|         | 01    | - وينتicipate المنهج حسب طبيعة الموضوع ( الحوادث التاريخية )   |                       |
|         | 01    | - الرأي الشخصي المبرر.   |                       |
|         | 0.5   | - الأمثلة والأقوال.  |                       |
| 04      | 01    | - خصوصية الحادثة التاريخية لا تعيق دراستها علميا بقدر ما تحفز الباحث على تخطي العوائق.   | حل<br>المشكلة         |
|         | 01    | - تناقض الحل مع منطوق المشكلة.   |                       |
|         | 01    | - وضوح الحل.   |                       |
|         | 01    | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |                       |
| 20/20   | 20    | المجموع  |                       |

| العلامة |      | الموضوع الثاني: "قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة الأسئلة التي تطرحها" دافع عن صحة هذه الأطروحة  | المحطات    |
|---------|------|--|------------|
| المجموع | جزأة | عناصر الإجابة  |            |
| 04      | 01   | الفكرة الشائعة: - قيمة الفلسفة - ككل فرع معرفي - تكمن فيما تقدمه من أوجوية وما تصل إليه من معارف   | حل المشكلة |
|         | 01   | الفكرة النقيض: - قيمة الفلسفة لا تكمن فيما تصل إليه من معارف وإنما تكمن فيما تطرحه من أسئلة.   |            |
|         | 01.5 | السؤال: - كيف يمكن الداعع عن صحة هذه الأطروحة ؟  |            |
|         | 0.5  | - سلامة اللغة.   |            |
| 04      | 01   | عرض منطق الأطروحة: - الفلسفة تساؤل نقدی ينصب على المعرفة الإنسانية بغرض الكشف عن حدودها وما تتضمنه من أخطاء.                                 | حل المشكلة |
|         | 01   | - التفاسف يتوقف حينما يغيب التساؤل.  |            |
|         | 01   | - الفضول، حب الاطلاع، التساؤل والبحث عن الحقيقة صفات متصلة في الإنسان.   |            |
|         | 01   | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |            |
| 04      | 01   | الدافع عن الأطروحة: - أولا : حجج شخصية: ترك لاجتهاد التلميذ.   | حل المشكلة |
|         | 01   | - ثانيا: الاستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة: كارل بيسبرس، كانط  |            |
|         | 01.5 | - السؤال الفلسفي يضمن استمرارية التفكير / الأسئلة المشكلة تثير المفارقات والتناقضات وتدفع إلى الدهشة والإحراج (خصائص السؤال الفلسفي)         |            |
|         | 0.5  | - الأمثلة والأقوال.  |            |
| 04      | 01   | عرض منطق الخصوم : - أنصار الفكر الوضعي (يجب أن يتجه سعي الفلسفة نحو تأسيس المعرفة )  | حل المشكلة |
|         | 01   | نقد منطق الخصوم: - السؤال الفلسفي يقوم على قصدية مفادها أن لا وجود لمعرفة مطلقة ونهاية   |            |
|         | 01   | - السؤال الفلسفي لا يطرح على من لا يعرف وإنما يطرح على من يعتقد أنه يمتلك المعرفة.   |            |
|         | 01   | - الأمثلة والأقوال+ سلامة اللغة.   |            |
| 04      | 01   | مشروعية الدفاع عن الأطروحة: - الأطروحة القائلة بأن قيمة الفلسفة تكمن في طبيعة الأسئلة التي تطرحها، لها ما يبررها، قابلة للدفاع عنها وتبنيها. | حل المشكلة |
|         | 01   | - تناسق الحل مع منطق المشكلة.  |            |
|         | 01   | - وضوح الحل.   |            |
|         | 01   | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |            |
| 20/20   | 20   | المجموع  |            |

ملاحظة: يمكن للمترشح أن يقدم خطوة نقد منطق الخصوم على خطوة الدفاع عن الأطروحة.

| العلامة | الموضوع الثالث: النص عبد الرحمن بدوي |  |  |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| المجموع | مجازة                                | عناصر الإجابة  | المحطات  |
| 04      | 01                                   | - المذاهب الفلسفية.  | الإطار الفلسفى<br>المشكلة<br>محاوله حل المشكله |
|         | 01                                   | - الرد على الفلسفات الكلاسيكية و البراغماتية التي أهملت الوجود الفردي للإنسان.   |  |
|         | 01.5                                 | - هل الوجود الحقيقى هو الوجود الموضوعى الذى تتأمله أم الوجود الذاتى الذى نعيشه؟  |  |
|         | 0.5                                  | - سلامة اللغة.   |  |
| 04      | 01.5                                 | - المشكلة الأساسية في الوجودية هي الاهتمام بالوجود الذاتي (الوجود ذاته) الذي يحياه الفرد وليس تأمل الوجود الموضوعي (الوجود في ذاته). | محاوله حل المشكله                              |
|         | 01.5                                 | - تهتم الوجودية بالإنسان الواقعى الشخص وما يعانيه فى صراعه مع الوجود فى العالم.  |  |
|         | 01                                   | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |  |
| 04      | 01.5                                 | - إن الفلسفات التي توقفت عند مجرد التأمل في الوجود أهملت الإنسان كإنسان.   | الحجج<br>الحجج                                 |
|         | 01.5                                 | - الوجود الموضوعي هو وجود أدوات (وسيلة) فحسب، يطبعه التناهى لارتباطه بالزمان.  |  |
|         | 01                                   | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |  |
| 04      | 01.5                                 | - اختزال الوجود في جانبه الذاتي وإهمال الوجود الموضوعي.  | نقد الحجة<br>الحل                              |
|         | 01                                   | - التمركز حول الذات (الوجود الذاتي) ينمى الانزعال والقلق ويكرس التشاؤم واليأس.   |  |
|         | 01                                   | - الرأى الشخصي المبرر.   |  |
|         | 0.5                                  | - الأمثلة والأقوال.  |  |
| 04      | 01                                   | - الاهتمام بالوجود الذاتي لا يستلزم بالضرورة إنكار الوجود الموضوعي.  | الحل<br>الحل                                   |
|         | 01                                   | - تناسق الحل مع منطق المشكلة.  |  |
|         | 01                                   | - وضوح الحل.   |  |
|         | 01                                   | - الأمثلة والأقوال + سلامة اللغة.  |  |
| 20/20   | 20                                   | المجموع  |  |

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
**الموضوع الأول**

يحتوي الموضوع الأول على 08 صفحات (من الصفحة 1 من 16 إلى الصفحة 8 من 16)

Adris s teqbaylit :

**Tala**

Ver tala yettfun, tilemziyin ttruhunt ad merrhent s ucrah; am wakken i d-yella ucrah deg taject-nni n ccna yesean cciea meqqret.

Ilaq ad yerr yiwen iman-is deg umkan-nsent : nutenti, ur seint ara tijmaein am yirgazen, d tala i d tajmaet-nsent kan ihi. Din, zemmrent ad mmeslayent, ad nnecrahet, ad qsent alamma yeçur-d usagem. Ver din, ttruhunt d tirebbae, dukkulent lwaqid, akken i d-myezgent deg leeqliya; syin day i d-ttawint lexber amaynut, din i ttemyuzzament, din i d-ttemyukkasent tamussni gar-asent. Nekni, s yirgazen, amdiq tuy tala deg wulawen n yilemziyen-nney, nessen-it; syin akin, ur aq-iruh wayra deg wayen iderrun din. Mi nmeyyez, naf tala d amur deg tmeddurt-nney; amur-nni tettef tala anect n win tettef lqahwa, tajmaet ney lexla. [...]

Zik-nni, i d-ttalsen yimyaren-nney, Leqbayel ur mqebban ara s tmezduyt yef tyaltin; imir, ixxamen-nsen ferqen am yibawen yef lluh, deg tmurt yeçha umaday. Yal yiwen yesea, sdat-s ney tama-s taewint ideg yezmer ad d-yagam. Asmi ulin yer tqucac, ttadren-d iwakken ad swen, terraten tmara. Iban-ak lhal ihi, d ayen isehlen i ufham : aman iyef d-nerwel akken deg tazwara, nuyal armi i ay-terra tmara nettagem-iten-id, deg tagbara. Hatan wamek i d-tlul tala.

Ilaq ad nessezwer awal yef tala-ya. Yezmer ad tili d targa yettazzalen kra kan n wussan n unebdu; d taewint n ccetwa ney d tin n tefsut i d-yeffalen seg kra n yidis i wimi bnan medden tidikelt; d leinser n tidet iyef yesberber ugrur (tineqlin), ulmu ney aqil; d leinser i d-yezgan deg kra n teyzuyt teywa ccbaha; ney, ma ulac akk, d tala-nni i ssnen akk medden, tala yesean agelmim d usarij, tala mm yicercuren n nneħħas, mm yinebdaden (tigejda) yebnan s tyajurin, mm tyeryert i wimi ssan abeyli n ssiman; ta, d tala n at leeraq, tin yebna akken ubennay arumi d yiwaziwen n taddart, mačči atas aya, sdat n tħemman d lamin n taddart i asen-yeqqlen i lmendad.

*Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal  
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.*

Isestanen :

I/ Tigzi n uđris (06)

1. D acu i d azal tesea tala yer tlemziyin ?
2. Amek i d-tlul tala ?
3. Segzi-d tanfalit-a : « **Ixxamen-nsen ferqen am yibawen yef lluh** ».
4. Bder-d krađ (03) n tewsatin (lesnaf) n tliwa yellan deg uđris-a.

II/ Tutlayt (06)

1. Čcar tafelwit-a :

| Talya taħerfit | Assway       | Amyay |
|----------------|--------------|-------|
| .....          | Ad nessezwer | ..... |

2. Sled tafyirt-a ilmend n talya d twuri : **Terra-ten tmara**.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniđ-d d acu i d-temmal tesyunt yellan gar-asen.

**Ttadren-d iwakken ad swen.**

III/ Afares s tira (08)

*D tala n at leerađ, tin yebna akken ubennay arumi d yiwaziwen n taddart, mačči atas aya, sdat n ttemman d lamin n taddart i asen-yeqqlen i lmendar.*

Ugten yimahilen (lecyal) deg tudert n umdan. Llan wid ixeddem yiwen n umdan kan, wiyađ hwajen iwaziwen (imeawnen) am lebni n tala.

Aru-d adrīs anda **ara d-tessegzid** yiwen seg yimahilen-a.

أضریس:

## ثلا

غّار ثلا ياتشّارشّرأن، ثيّهيوبيين تروحانت أذنّاشرأحانت أذ كسانّت غاف وولوأن نسانّت؛ أمّين ئ يالاً ونّاشرأح ذي ثميدجا ذين ن شنّا ياسّعن شّييعاث تاماّقّرانث.

يوماً أذيوعاً يادج نمان ناس ذاق واذاق نسانّت: ناهانتي ورسعيشتا ثيّجماعين أم بيرڤازان، تالا ئ تاجماعت نسانّت بارك. ذين، رأمرانت أذؤثلايانت، أذضسانّت كيسما تشّورأنت بيجراك. غار ذين تروحانت تيرباعين، دوكولانث جميع، أمّين ئ دلميسانّت ذي لعاقلييات، سايدين ئ دتاوينت ئسالان نئرارأن، ذين ئ تامّغانانّت، ذين ئ تماّقلافتا تاموسّني. ناشني، رئڤازان، ثلا ثسّعا أزال نماّقّران ذاق وولوأن ن داريّت نّاغ؛ ناسّانيت سايدين غار زداث، ورغانّيروحشا ذاق ماتا نضاران ذين. مي نمایّاز، نوفا بالي ثلا غارس أزال ذاماّقّران ذي تمادورث نّاغ. أمور ذين ئ ثاطف ثلا ألم وين ئ ثاطف لفّاهوا نّيغ تابحيرث [...]

زيك، أمّين ئ د تالسّان بيمغاران نّاغ، نمازيغان ن زيك وذرّادغانّشا ذاق بيخفاوان ن بيدورار، زيك ئ خامان نسانّ مزارداعن أم بيباوأن غاف لوح ذي ثمورث ياتشّا بيزري. يال يادج ياسّعا زداثاس ثاعويّنت ساق يازمار اندّيابايم. أسمى ولين غار بيخفاوان ن بيدورار، وألان تاذرأند باش اندسوأن، يو عاثن لحوج. ئباناكد لحال ئهي، نماتا ساهلن ئ وفهم: أمان ئ ساق ئدناروآل ذي ثازوارث، نوالا الّمي ئ غانيّوا لحوج ناتّياميّتند ذي ثقارا. هاثان ماماڭ ئ د تلول ثلا.

يوماً أذناسازوار أول غاف ثلا أيا، يازمار اتّيلي تاريّا ياتّازالان، شران ووسان ن ونابدو؛ تاعويّنت (تاسبّالث) ن ثاجرّاست نيغ تين ن ثفسوّث ئ ديارّايان سي قلي ن بيديس ئموّمي سكان بيوذان أفلّام ذاماّزيان ذ لعونصار ن ثيدات ئغاف ئدّغميّنت أوّقّاذ ن توقّلات، ثالما نيغ تيّرّاوريّن؛ ذلعونصار ئ يالان ذي شران ثابحيرث غار ووغادي ن وسوف ثابها مليح؛ نيغ ما ولاش ئوك، تالا ئذين ئ سنان بيوذان ئوك، ثلا ئ ياسّعن أفلّام ذ بيشّارشاران، ثلا م بيشّارشاران ن تّحاس، م ثقينا يابنان س ثابريكيّن، م ثمورث ئموّمي سون أباغلي ن سيمّا؛ ثا تالا ن لعارش ثين يابنا وبنّاي أرومّي ذيوازيوأن (ئمعاونان) ن وقاوّار، ورغارسّشا أوّقّاذ، زداث ن لاجماعات ذ ئماّقّران ن وقاوّار ئأسانيو الّان ذازامول.

Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal

«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.

ئۇستاڙان:

## I. ٿيڙي ن وأضریس (06)

1. ماتّا يألاً وازال ئى تأسعا ثالا غار ثاهيوبين؟
  2. ماماڭ ند ئلول ثالا؟
  3. ساقزید ثانفالىث أيا: "ئخامان نسان مزاردا
  4. باذرأد كراد (03) ثيوساثين (لاصناف) ن ثا

II. ثوٹلایی ( 06 )

- ## 1. تشار ٹافالویٹ اپا:

| أمياغ | أسواع      | ثالغا ثاحرفيث |
|-------|------------|---------------|
| ..... | أنناسازوار | .....         |

2. سلاّض ثافيرث أيا ئلماند ن ثالغا ذ ثورري: " يو عائان لحوج ".  
3. سامّاد ئسومار ن ثافيرث أيا، ثينيد ماتا نيد ثامّال تأسغونت يالان جاراسان.  
- تاذرأند باش اذ سوان.

III. آفارأس س ٹیرا (08)

تّالا ن لعارض ثین باینابا ۋ بانىاي ارومی نیوازیوأن ( ئمعاونان ) ن وقاوار، ۋ رغارسشا او آقازد، زداث ن لاجماعات ذ ئماقرا ن وقاوار ئي اسانیوألان دازامول.

عَارْمَانْ بِيماهيلَانْ ( لَاخَذَامِيْ ) ذِي ثَمَادُورُث نَوْمِدَانْ. لَانْ يَا ئَخَادَامْ يَادُج نَوْمِدَانْ،  
يَيْضْ حَواجَانْ ئَخَادَامَانْ ( نَمَاعُونَانْ ) أَمْ لَابِنَا نَثَالَا.  
أَرِيدْ أَصْرِيسْ مَانِيْ أَهَادِنْسَافِزِيزْ يَادُج سَاقْ بِيماهيلَانْ أَيَا.

## **Adris s tcawit:**

Tala

Ver tala yettcercren, tihyuyin ttruħant ad necraħent ad ksent ȇf wulawen-nsent ; ammin i yellha uneċreħ deg tmiġġa-din n-ccna yesean ccieet d-tameqqrant.

Yuma ad yuea yeğ iman-nnes deg wadeg-nsent : nehenti ur seint ca tijmaein am yirgazen, d  
tala i d tajmaet-nsent bark. Din, zemmrent ad utlayent, ad ɻsent kisma ččurent ijurak. Ver din  
ttruħant d tirbaein, ddukkilent jmię, ammin i d-lmisent deg léeqliyet sseydin i d-ttawint isalen  
itraren, din i ttemyānanent, din i ttmeqlafent tamussni. Necni, irgazen, tala tesea azal d ameqqrān  
deg wulawen n dderyet-nney ; nessēn-itt sseydin yer zdat, ur ayen-iruħ ca deg matta iderran din .  
Mi nmeyyez, nufa belli tala yer-s azal d ameqqrān deg tmeddurt-nney, amur-din i teħtef tala am  
win i teħtef lqehwa niy d tabħirt [...]

Zik, ammin i d-ttalsen yimyaren-nney, imaziyen n zik ud zeddyen ca deg yixfawen n yidurar, zik ixxamen-nsen mzerdaen am yibawen yef lluh deg tmurt yečča yizri. Yal yeğ yesea zdat-s taewint iseg yezmer ad d-yayem. Asmi ulin yer yixfawen n yidurar, wellan ttadren-d bac ad swen, yuea-ten lhuj. Iban-ak-d lhäl ihi, d matta i isehlen i ufhama : aman iseg d-nerwel deg tazwara, nwella almi i ayen-yuea lhuj nettayem-iten-d, deg tgara. Hatan mammek i d-tlul tala.

Yuma ad nessezwer awal yef tala-ya, yezmer ad tili d tarya yettazzalen, cra n wussan n unebdu ; d taewint ( tasebbalt ) n tejrest niy d tin n tefsut i d-yerrayen seg qli n yidis imumi skan yiwdan agelmam d amezzyan d leunser n tidet iyef i d-ymint aweqqad n nnuqlat, talma niy d tizewrin ; d leunser i yellan deg cra n tebhirt yer uyeddi n usuf tebha mlih ; niy, ma ulac ukk, d tala-idin i ssnen yiwdan ukk, tala i yesean agelmam d yicercaren, tala mm yicercaren n nnhas, mm tgida yebnan s tebrikin, mm tmurt imumi ssun abeyli n ssima ; ta, d tala n leerc tin yebna ubennay arumi d yiwaziwen (imeawnen) n uqewwar, ur yer-s ca aweqqad, zdat n lejmaet d umeqqranc n uqewwar i asen-iwellan d azamul.

*Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal*  
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.

Isestanen :

I/ Tigzi n uđris: (06)

1. Matta yella wazal i tesea tala yer tehyuyin ?
2. Mammek i d-tlul tala ?
3. Segzi-d tanfalit-a : « **Ixxamen-nsen mzerdaæen am yibawen yef lluh** ».
4. Bder-d krad (03) n tewsatin (lesnaf) n taliwin yellan deg uđris-a.

II/ Tutlayt: (06)

1. Ččar tafelwit-a :

| Talya taherfit | Assway              | Amyay |
|----------------|---------------------|-------|
| .....          | <b>ad nessezwer</b> | ..... |

2. Sled tafyirt-a ilmend n talya d twuri : **Yu a-ten lhuj**.
3. Semma-d isumar n tefyirt-a, tinid-d matta i d-temmal tesyunt yellan jar-asen.

**Ttadren-d bac ad swen.**

III/ Afares s tira: (08)

*D tala n leerc tin yebna ubennay arumi d yiwaziwen n uqewwar, ur yer-s ca aweqqad, zdat n lejma et d umeqqrان n uqewwar i asen-iwellan d azamul.*

Eerrmen yimahilen (lexdami) deg tmeddurt n umdan. Llan yya i ixeddem ye  n umdan, yyid hwajen iwaziwen (imeawnen) am lebna n tala.

- Ari-d a ris mani **aha d-tessegzid** ye  seg yimahilen-a.

ΑΟΞΘ :

+0Ио

Կօօ տօմօ Տօմի, +ՀԱՅԵԿԵՔՆԻ ՀՈՅԼԻ+ ՕՂ ԸՈՕԼԻ+ Թ օՅՕՓ; ՕՂ ԱՌԱՋԻ Հ Ա-  
Տօմի օՅՕՓ ԱՅՃ ԴԿԵՎ-ԽՍ | ՀՅՈ Տօմի ՀՅԵՒԽ ԸՋՋՈՒ+.

ՀՅԱ-ԽՀ, չ Ա-Ի-ԱԹՈՒ ՏՏԵԿՈՒԾԻ-ԽՈՒ, ԽՈՎԹԵՄՏՈՒ ՅՈ ԸՆՑԹԹՈՒ Օ Ս Ի-ՑԵԿԱՑԱԿ ԿՈՒ  
+ԿՈՒՄՏՀ; ՏԼԵԾՈ, ՏԽԽՈԾՈՒ-ԻԹՈՒ ԽՈՎԶՈՒ ՕԸ ՏՏԵՄՊՈՒ ԿՈՒ ԱԱՑ, ԱՑԽ +ԸՆՑՈՒ ՏՑԵԿԵԾ ՅԸՆՂԿ. ՏՈՒ  
ՏՏԵՄՊՈՒ ՏՑԵԿՈՒ, ԹՂԱ-Ի-Թ ԱԿՈՒ +ԸՆԾ-ԸՆ, +ԸՆԿԱՄՏԻ ՏՂԱՑ ՏՑԵԿԵԾՈ ՕՂ Ա-ՏԾԽԾԸԾ. ՕԸԾՏ ՑԱՑ ԿՈՒ  
+ԵՑԵԿԵԾ, +Ի-ԱՂՕԾԻ-Ա ՏԱԱԿԿՈՒ ՕՂ ԸՆՊՈՒ, +ԿՈՕՕ-Ի-ԸՆ ՏԾՕԾ. ՏԹՈՒ-ՕՂ ԱԿՈՒ ՏՓՏ, Ա ԿՑԻ ՏՑԵԿՈՒ  
չ ՑԿՈՒԾ : ՕԸԾՈ ՏԿԱԿ Ա-Ի-ՕՆՊՈՒ ՕՂԿՈՒ ԱՑԽ +ԸՆԿԱԾՈ, ԱԿՈՒ ՕԸԾՏ չ Կ-Ի-ՕՕԾ ՏԾՕԾ.  
ԻՑԽԾԾ-ՏՑԵԿ-ՏՑԵԿ, ԱՑԽ +ԸՆԿԱԾՈ. ՊՕՒԾ ԱԾԿԾՈՒ ՏՑԵԿ չ Ա-Ի-ՑԱԿ ՏԾՕԾ.

*Bouamara K., Ussan di tmurt, Tasuqqilt n wungal*  
«Jours de Kabylie» n M. Feraoun. HCA, 1998, sb.116, 117, 118.

ΣΟΦΟΙ :

I/ +ΣΧΜΣ | ΒΕΟΣΘ (06)

1. Λ οҪօ չ Ա օԺօԽ Ի՞նչ է կատարում այս գործությունը?
  2. ՕՇԵՐ չ է պահանջվում այս գործությունը?
  3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ է այս գործությունը? Հայտնի է այս գործությունը առ առ աշխարհում:
  4. ԹԱՐԱՎԵՐ է այս գործությունը? Ի՞նչ է այս գործությունը առ առ աշխարհում?

II/ +8+И.5+ (06)

- ## 1. €€.О +оХоИЛΣ+.-.

| ተዕኑ ተለዋዋዎች | ዚህንን | ይሸፍ   |
|------------|------|-------|
| .....      | የለም  | ..... |

2. ԾԱՅԵ +ՀԱՏՏՕՒ-. ՏԱՐԵՎԻՂ Ի +ԱԿԻ. Ա +ԱՅՈՏ : +ՅՈՅՈՒ-+Ի ՏԵՇՈ.
  3. ԾԱՀԱՏ-Ա ՏԱՅԵՎՈՒ Ի +ՀԱՏՏՕՒ-, +ՏԱՅԵ-Ա Ա ՅԱՅ Տ Ա-+ՀԱՏՎՈՒ +ՅՈՅՈՒ+ ՏԱՎՈՒ ԽՈՒ-ՅՈՒ.

III/ .H.O% ⊖ ⊕ +ξO. (08)

انتهٰى الموضوٰع الأول

## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على 08 صفحات (من الصفحة 9 من 16 إلى الصفحة 16 من 16)

**Adris s teqbaylit:**

### Ussan n t̄trad

Yuli wass mi d-yekcem léesker yer taddart. Ur ġġin yiwen ad yeffey. Imsewwqen gezmen-asen abrid deg Teblađin, imeksawen yebran rran-ten-id yer ufrag n tala, gan tajlibt din. Seg yal tama ikeccem-d léesker zun d awetħtuf. Mi gan tubrint i taddart, tarbaet tameqqrant tuy abrid n tezribt n ufella. Ur unifen akkin ney akka. Abrid-nsen yiwen.

Mi wwden sdat uxxam n Feṭṭa, zzin-as léesker-nni seg yal tama, seg tezribt n ufella, seg tebhirt n tyeddiwt, seg ugadir n Hmed. Deg yiwit n tegnit, afrag-nni n Feṭṭa yeččur-d d léesker, d aglaf i yeddruklen yer din. Zwaren rżan tawwurt n ufrag, rman tin n uxxam, kecmen tasga, cudden-d Feṭṭa akked Yamina.

Tarbaet-nni n léesker tebda yef sin: wid yetħfen abeckid, afus yef zznad akked wid d-yessufużen yer ufrag ayen akk yellan deg uxxam-nni. Ur telli trusi s leħder, d adegger akkin, d acetħtid ney d afexxar. Axxam-nni yeqqim d ilem.

Taggara, kecmen sin n yiesekriyen, agelzim gar yifassen, kkren-as d ahuddu i uxxam. Vzen agnes, addaynin, adekkan. D win yellan yeqqaz deffir tewwurt i d-isuyen d amezwaru:

– *Uh la la ! d ifri n Eli Baba !*

Send ad kecmen wid yellan deg ufrag, winna yessufuż-d ayen yufa deg tesraft-nni: iceċċiżen n minitir, iseċċaġen n *butugas* iqeflen, tibwađin n ddwa, snat n tællamin n wayyur d yitri...

Ur zzin léesker-nni aħas deg ufrag. Mi wwin Feṭṭa akked Yamina, skecmen-tent akken ttwacuddent yer utemmu n Rabeh yellan deg Tmazirt Usammer, syin sduklen at taddart sdat uċċecċi-w-nni. Mi yessuli awal-is lqebtan-nni, syin yerna treğman yessewzel aseglef-is, yiwen n uċċekri yessay-as times i utemmu-nni. Cwiż kan, yewwed uheġġaġu (aġaġiħ) n tmes s igenni.

Mi yettali wabbu yer yigenni, imezday n taddart zzan allen-nsen deg tmes-nni, léesker eussen-ten, afus yef zznad; win yembawlen ad t-yeċċ irras.

Mi yeffey léesker seg taddart, ur nufi ayen ara nentel. Deg yiqed n utemmu yeggra-d uċċetħid n tqendurt-nni tubart n Feṭṭa akked tezwey n tesfifin n Yamina.

At taddart sduklen iqed n Feṭṭa d win n Yamina deg yiwen n użekka. Tesdukel-itent tmeddurt, tesdukel-itent taggara.

**Eumer U Lamara, *Timlilit deg 1962, Achab, Tizi Wezzu, 2015, sb.52-53***

Isestanen:

### I) Tigzi n uđris: (06)

1. Anta tallit deg umezruy i耶ef d-yettmeslay uđris-a?
2. D acu i yettnadi léesker deg taddart mi as-d-yezzi seg yal tama?
3. Amek teđra d Feṭṭa d Yamina yer taggara?
4. Segzi-d tanfalit-a : “ **Gan tajlibt din** ”.

### II) Tutlayt: (06)

1. Sefti imyagen n tinawt-a yer wurmir aherfi:  
« **Mi yessuli awal-is lqebṭan-nni, syin yerna treğman yessewzel aseglef-is, yiwen n uesekri yessay-as times i utemmu-nni** ».
2. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniđ-d d acu i d-temmal tesyunt yellan deg-s.  
- **Mi wwden sdat n uxxam n Feṭṭa, zzin-as léesker-nni seg yal tama.**
3. Sled tafyirt-a ilmend n talya d twuri : **Tesdukel-itent tmeddurt**.

### III) Afares s tira: (08)

*Mi yeffey léesker seg taddart, ur nufi ayen ara nentel. Deg yiyyed n utemmu yeggra-d uceṭṭid n tqendurt-nni tubart n Feṭṭa akked tezwey n tesfifin n Yamina.*

Tagrawla n Lezzayer, tegla-d s waṭas n twaṭiyin ( tiwuja ) d txessarin, ama deg terwiḥin ney deg cci d lerzaq. Deg tegrawla-nney mgal irumyen, yal yiwen, yesea azal ameqqran s wayen d-yefka d wayen yexdem i tmurt-is.

Aru-d adris ideg **ara d-talsed** yiwit n tedyant ḥef teb̄yest (tissas) n kra n umdan (d argaz ney d tameṭṭut...) deg t̄trad n 1954, akken ad nedder ass-a deg tlelli d lherma.

أضریس:

## ؤسان ن لراف

يولي واسَ مي ديوذاُف لعاُسکارُ أقاُوار. ؤذ دجين أكاذ شت أذ يارُق. ئساوَاقان ياتُوا بابياسأن ؤبريد ذاُق ثاُبلاضين، ئنيلتان ئريغان ؤعانيهاند غارُ ؤفراد ن ثالا، قين ذين ثاجليبيث. ساق كول أغير ياتاذآف لعاُسکارُ والـ ذ تيكاذفين. مي دنضان ئ يوقاُوار، ثارباعث ثاماُقرانت ثوغ أبيريد أنيجي. ؤذ رقان هاما نيغ هاما. أبيريد نسان شت.

ذى خالدان زـاث ن واخـام ن ڙـارفا، زـليناسـيد سـاق بـيعـيرـان ؤـكـالـ، سـاقـ ثـازـرـيـبـيـثـ ثـانـيـجـيـثـ، سـاقـ ثـابـحـيـرـثـ ثـاغـلـمـراـيـثـ، سـاقـ ؤـقـمـيرـ نـ حـمـاـذـ. ذـاـقـ ؤـبـاهـيـزـ، أـخـامـ ئـنـينـ نـ ڙـارـفاـ يـاـسـوـ سـ ثـازـيـزـوـثـ نـ لمـيلـيـتـارـ، سـ وـوـزـآلـ أـبـارـكـانـ ذـ وـوـيـديـ أـمـاـقـرـانـ. لـعاـسـکـارـ ئـيـ زـاـرـبـانـ رـزـينـ ثـاـوـورـثـ نـ ؤـفـرـادـ، رـنـينـ ثـاـ نـ واـخـامـ، ؤـذـفـانـ، طـفـانـ ڙـارـفاـ ذـ يـاـمـينـاـ.

ثارباعث ذين ن لعاُسکارُ ثابضا ف سـانـ: يـيـنـ طـفـانـ أـمـاـقـلـوـفـ ضـاشـ فـ زـنـادـ سـيـ كـولـ أغـيرـ، يـيـنـ ئـدـيـأـسـرـاـقـانـ غـارـ ؤـفـرـادـ مـاـتـاـ يـاـلـانـ ذـاـقـ ؤـخـامـ. ؤـذـ يـاـلـيـ ؤـسـأـرـسـيـ سـ لـاـعـقـالـ، ذـانـدارـ أوـرـذـينـ، ذـيـكـاـتـانـاـنـ نـيـغـ ذـيـلـاـشـتاـ. أـخـامـ ئـيـنـ يـاـقـيمـ ذـيـلـاـمـ.

غـافـ ؤـنـاـقـارـوـ، ؤـذـفـانـ زـيـسـانـ سـانـ، أـفـلـزـيمـ جـارـ يـيـفـاسـانـ، سـاـرـسـانـ ذـاـقـ ؤـرـأـيـضـاـبـ نـ وـوـخـامـ. غـزـينـ ثـاـمـورـثـ، كـسـيـنـ ثـازـرـيـبـيـثـ، رـزـينـ أـكـوـفيـ. ذـ وـيـنـ يـاـلـانـ يـاـقـازـ ؤـرـأـنـاـنـ ثـاـغـرـابـثـ ؤـدـيـعـاـيـضـانـ ذـاـمـاـزـوـارـوـ:

أـوـ لـاـ ذـيـفـريـ نـ عـلـيـ بـاـبـاـ !

زـاثـ أـذـادـفـانـ يـيـنـ يـاـلـانـ ذـاـقـ ؤـفـرـادـ، وـيـنـ يـاـسـرـاـقـادـ مـاـتـاـ يـاـلـانـ ذـيـ ثـاـسـرـافـثـ: أـرـوـضـ نـ مـيـنـيـتـيرـ، ئـرـوـكـاسـ نـ لـبـوـطـوـقـاسـ، ثـيـبـاطـيـنـ نـ ؤـسـافـارـ، سـاـنـتـ نـ ثـاـعـلـامـيـنـ نـ ؤـبـورـ ذـ بـيـثـريـ...

ؤـرـ قـيـمـانـ شـاـ لـعاـسـکـارـ ذـيـنـ قـوـتـ ذـاـقـ ؤـفـرـادـ نـ ڙـارـفاـ، وـيـنـتـ نـاـثـاـتـ ذـيـاـمـيـنـاـ، سـيـذـفـانـهـاـنـتـ ؤـكـالـ، غـارـ ؤـخـامـ نـ رـابـاحـ يـاـتـيـلـيـنـ ذـاـقـ ؤـسـاـمـاـرـ، سـيـيـنـ يـذـوـكـلـاـنـ أـيـثـ ؤـقـلـاـرـ ذـيـنـ. ذـيـ يـاـسـوـقـاـ أـوـالـ نـاـسـ لـقـاـبـطـانـ ئـنـضـيـ، سـيـيـنـ يـاـرـنـيـ ؤـطـاـرـجـمـاـنـ يـاـسـأـقـرـاـلـ أـنـاـبـاحـ نـاـسـ، شـراـ نـ ؤـعـاـسـكـرـيـ يـاـسـأـرـغـاسـ لـعـافـثـ ئـ وـخـامـ ئـيـتـ. قـيـشـ لـاـ يـاـخـلـاـدـ غـارـ ؤـجـاـنـاـ ؤـمـاـزـهـارـ ذـيـنـ نـ ثـمـاـسـتـ.

ميـ يـاـتـالـيـ ؤـمـاـزـهـارـ غـارـ ثـساـوـاـنتـ، ئـمـاـزـدـاغـ نـ ثـاـدـارـثـ شـاـلـقـاـنـ غـارـ لـعـافـيفـ ذـيـنـ، لـعاـسـکـارـ سـاـرـسـانـ ثـيـطاـوـيـنـ نـسانـ غـافـ وـأـيـاثـ ؤـقـلـاـرـ، فـوـسـ غـافـ زـنـادـ. وـيـنـ يـاـنـقـوـقـيـنـ أـثـيـاـنـشـ رـصـاصـ.

ميـ يـاـرـقـ لـعاـسـکـارـ سـاقـ ؤـقـلـاـرـ، ؤـرـ نـوـفيـ مـاـنـهـوـ أـنـاـنـضـاـلـ. ذـاـقـ بـيـعـاـذـ نـ ؤـمـاـزـهـارـ يـاـقـيمـدـ ؤـكـاتـانـ نـ ثـاـجـبـيـبـيـثـ ئـيـتـ نـ ڙـارـفاـ أـكـاذـ ثـرـأـوـغـيـ نـ ثـاـسـفـيـفـثـ نـ يـاـمـيـنـاـ.

أـيـاثـ ؤـقـلـاـرـ سـذـوـكـلـاـنـ ئـغـاـذـ نـ ڙـارـفاـ ذـيـاـمـيـنـاـ ذـاـقـ ثـيـشـتـ نـ ثـاـنـضـاـلـتـ. ئـسـذـوـكـاـلـيـهـاـنـتـ ثـمـاـدـوـرـثـ، ئـسـذـوـكـاـلـيـهـاـنـتـ ثـقـارـاـ.

Eumer U Lamara, Timlilit deg 1962, Achab, Tizi-ouzou, 2015, sb.52-53.

ئاسستانن:

(I) يقزي ن وضريس:(06)

1. ماتا ن ثاليث ذاڭ و مازروي و غاف ئيدياتو ثلاثي و ضريس أيا؟
2. غاف ماتا ئروزى لعاسكار ذاڭ و قلوار مي ئسيدياناض سى كول أغير؟
3. مامڭ (اماڭ) ئ تاضرا ذ ڙارفا ذ يامينا غار ثقار؟
4. ساقزيد ثانفالىث أيا: "قين ذين ثاجلييث"

(II) ثوثلايت:

1. سافشي ئميافان ن تيناوت أيا غار وورمير أحارفي:  
«ذى ياسوقا أوال ناس لقابطان نتصى، سين يارنى وطارجمان ياساقزال أناباح ناس، شران و عاسكري ياسار غالس لعافت ئ وخام ئيت».
2. ساماد نسومار ن ثافيرت أيا، ثينيد ماتا ئيد ثامال ثاسعونت يالان ديس.  
ذى خالدان زاثن وأخامن ڙارفا، زليناسيد ساق بيعير آن وکال.
3. سلاض ثافيرت أيا ئلماند ن ثالغا ذ ثورى: تأسدو كاليهانت ثمادورث.

(III) أفاراس س ثيرا:

مي يارق لعاسكار ساق و قلوار، ورنوفي مانهو أناضال. ذاڭ بيعاذن و مازهار ياقيمد ئوكاتان ن ثاجبيث ئيت ن ڙارفا أكاذ ثراؤوغى ن ثاسفيث ن يامينا.  
ثافرولا ن دزايأر ثاڭا لاباس ن ثويغا ذاڭ يوذان ذ واقآل نسان، يال أمدان غارس ديس أزال ذاماقران، س ماتا ئديوشاد ماتا ياخذام ئ ثمورث تاس.  
أريد أضريس ئذاڭ ادىالساذ ئيشت ن ثاذيانت غاف ثابغاست (تساس) ن ثماطوط ٽيغ ن ورقلز ذاڭ ثافرولا ن 1954، باش أذ ندار أسا ذاڭ ثلاثي ذ وحانفوف.

## Adris s tcawit :

### Ussan n laraf

Yuli wass mi d-yudef léesker aqewwar. Ur ḡġin aked ict ad yerg. Isewwaqen yettwabbi-asen ubrid deg Teblađin, iniltan iriēn uean-ihen-d yer ufrag n tala, ggin din tajlibt. Seg kul ayir yettadef-d léesker am tkedfin. Mi d-nnden i uqewwar, tarbaet tameqqrant tuy abrid aniji. Ur rgen hamma ney amma. Abrid-nsen d ict.

Di xelden sdat uxxam n Zerfa, zleyn-as-id seg yiyyirek ukkel, seg tebriddit tanijit, seg tebhirt tayemrayt, seg ugmir n Hmed. Deg ubahiz, afrag-inin n Zerfa yessew s tezzeyzut n lminitar, s wuzzal aberkan d uydi ameqqranc. Léesker-inni zerben rżin tawwurt n ufrag, rrin ta n uxxam, udfen, tħfen Zerfa d Yamina.

Tarbaet-din n léesker tebda yef sen: Yyin lafen amegluf, aħad yef zznad seg kul ayir. Yyin i d-yessragan yer ufrag matta yellan deg uxxam. Ur yelli usersi s leeqel, d andar awerdin, d ikettanen ney d ilecta. Axxam-in yeqqim d ilem.

Yef uneggaru, udfen seg-sen sen, agelzim jar yifassen, ssersen deg ureyyeb n uxxam. Yzin tamurt, kksin tazribt, rżin akufi. D win yellan yeqqaz urennha n teyrabt i d-iċeċċyden d amezwaru:

– Uh la la ! d ifri n Eli Baba !

Sdat ad d-adfen yyin yellan deg ufrag, win yessraga-d matta yellan deg tesraft: aruđ n minitir, irukas n butugas, tibbaṭin n usafar, sent n teelamin n uyur d yitri...

Ur qqimen ca léesker-in gut deg ufrag n Zerfa, wwin-tt nettat d Yamina, ssidfen-hent ukkel, yer uxxam n Rabeh yettilin deg usammer, syin sduhlen ayt uqewwar-in. Di yessuqqa awallennes lqebtan-innit, syin yerni uṭerjman yessegzel anabeh-nnes, cra n uesekri yessery-as leaft i uxxam-innit. Qiċċ la yexled yer ujenna umezhar-in n tmest.

Mi yettali umezhar yer tsawent, imezday n taddart celqen yer leafit-inin, léesker ssersen tiṭṭawin-nsen yef wayt uqewwar, afus yef zznad. Win yengugin ad t-yeċċ rrsas.

Di yerg léesker seg uqewwar, ur nufi menhu ad nendel. Deg yiyyed n umezhar yeqqim-d ukettan n tejbibt-innit n Zerfa akked tzewyi n tesfifin n Yamina.

Ayt uqewwar sdduklen iyed n Zerfa d win n Yamina deg tict n tenċelt. Tesdukel-ihent tmeddurt, tesdukel-ihent tgara.

Eumer U Lamara, *Timlilit deg 1962, Achab, Tizi-ouzou, 2015, sb.52-53.*

**Isestanen:**

**I) Tigzi n uđris: (06)**

1. Matta n tallit deg umezruy uyef d-yettutlay uđris aya?
2. Yef matta iruzzi léesker deg uqewwar mi as-d-yenneđ seg kul ayir?
3. Mamek (amek) i tedra d Zerfa d Yamina yer tgara?
4. Segzi-d tanfalit-a :“*Ggin din tajlibt*”.

**II) Tutlayt: (06)**

1. Sefti imyagen n tinawt-aya yer wurmir aherfi:  
**« Di yessuqqa awal-nnes lqebtan-innit, syin yerni uṭerjman yessegzel anabeh-nnes, cra n uesekri yessery-as leaft i uxxam-innit.»**
2. Semma-d isumar n tefyirt-a, tinid-d matta i d-temmal tesyunt yellan deg-s.
  - **Di xelden sdat uxxam n Zerfa, zleyn-as-id seg yiyyirek ukkel.**
3. Sled tafyirt-a ilmend n talya d twuri: **Tesdukel-ihent tmeddurt.**

**III) Afares s tira: (08)**

*Di yerg leesker seg uqewwar, ur nufi menhu ad nendel. Deg yiyyed n umezhar yeqqim-d ukettan n tejbibt-innit n Zerfa akked tzewyi n tesfifin n Yamina.*

Tagrawla n Zzayer tegga labas n twiña deg yiwdan d wagel-nsen; yal amdan yer-s deg-s azal d ameqqrana, s matta id-yuca d matta yexdem i tmurt-nnes.

Ari-d ađris ideg **aha d-talsed** tict n tedyant yef tebyest (tissas) n tmettut nniy n urgaz deg tegrawla n 1954, bac ad nedder ass-a deg tlelli d uxenfuf.

•ΛΟΣΘ :

••••• | •••••

- ØØ ØØ ØØ ! Ø Ø ØØ ØØ ØØ !

ThetaiA oA Kiccei| Pezla Kjimoi Aox kHOx, Pezli| KjototKj-ka| KjH. Aox +OoH+||  
||xi| KjEKEZE| | Lziz+zo, KjototE| | ThetaEoxo| KjH|, +zotpEzi| | Apla, Oi+|  
+Kjimoczi| | PezKjO| Kj+ozi...

ይኝ ኃላፊነት በዚህ የሚከተሉት ስልክ እንደሆነ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

„+ +ΛΛ.Ο+ ΘΛΩΙΩΙ ΣΛΗΛ | ΗΛΕΕ. Λ ΛΣΙ | Σ.ΛΣΙ. Λ.Λ ΣΛΗΙ | ΕΛΛΙΚΟ. +ΘΛΩΙ-  
ΣΤΙ+ ΤΛΛΛ.Ο+, +ΘΛΩΙ-.ΣΤΙ+ +ΛΛ.Ο.

ΣΘΩΘΟΙΛΙ:

I) +ΣΧΜΣ | ΒΕΟΣΘ: (06)

1. ՈՒ՞ ՏՈԱԽԵՏ ԱՅՆ ՑԵԿՑՈՅՆ ՀԿԱԿ Ա-ՀՅՈՒՄԵԹՈՒ ՅԵՕՍՅՈ-?
  2. Ա Ը ՀՅՈՒՄԵԹՈՒ ԼՀ ԱԿՑՈՅ ԱՅՆ ՎՈՂԱԾ Ը Ա-ՀՅՈՒՄԵԹՈՒ ՅԵՕՍՅՈ-?
  3. ՅԵԿ Ի-ԵԿ Ա ԿԱԿ ԿԱԿ ԿԱԿ ՎՈՂԱԾ Ը Ա-ՀՅՈՒՄԵԹՈՒ ՅԵՕՍՅՈ-?
  4. ՅԵԿ Ի-ԵԿ ԿԱԿ ՎՈՂԱԾ Ը Ա-ՀՅՈՒՄԵԹՈՒ ՅԵՕՍՅՈ- : “ ԽՈ ԴՈԱԽԵՏ ԼՀ ”.

II) +ο+ΗοΣ+: (06)



### III) $\text{H}_2\text{O}_2$ + $\text{SO}_2$ : (08)

ՀՀ ՀՀՀՀՀ ԱՀՅՈՒՅՆ ՕՅՔ ԽԱՂԱԾ, ՅՈ ԼՅՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՈՒ ԼՅԵՎԱՆ. ԱՅՀ ՀՀԿԿՀ Ի ՑԻՑԼՑ ՀՅՀՀՅՅՈՒ-Ն ՑԵՍԵԵՍԵ Ի ԼՅԱՅՅՈՒ-Ն Ի ՑԵՍԵ ԱՀՅՈՒՅՆ ՈՒ ԿԿԿԿՀ Ի ՑԵՍԵԿ Ի ՀԱՅԵՎ.

„ΟΘ-Λ οΕΟΣΘ ΣΛΩΣ Ο. Λ-ΤΩΜΘΕ ΣΣΠΩΤ Ι +ΩΛΣΩΤ ΗΩΗ +ΩΘΗΒΩΤ(+ΣΩΘΩΘ) Ι ΡΟ. Ι ΩΛΑΙ  
(Λ οΟΧΑΣ ΙΩΝ Λ +ΩΛΕΕΕΩΤ...) ΛΩΣ ΤΩΧΟΛΗΙ. Ι 1954, οΡΚΗΙ Λ ΙΩΛΛΩ ΘΩ-Λ ΛΩΣ ΗΙΣ Λ  
ΗΛΩΓΩΣ.

| العلامة        |  | عناصر الإجابة Tala   |                |        |       |               |              |                        |
|----------------|--|--|----------------|--------|-------|---------------|--------------|------------------------|
| مجموع          | مجازة                                  |  |                |        |       |               |              |                        |
| 06             | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5 | <p><b>I/ Tigzi n uđris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Azal i tesea tala yer tlemziyin : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Din zemmrent ad mmeslayent.</b></li> <li>- <b>Ad nnecraħent.</b></li> <li>- <b>Ad ɻsent alamma yeččur-d usagem.</b></li> <li>- <b>Ttawint-d lexber amaynut.</b></li> <li>- <b>Din i ttemyuzzament.</b></li> <li>- <b>Din i d-ttemyukkasent tamussni gar-asent.</b></li> </ul> </li> <li>Zik, tamezduyt tella yef yiri n waman, asmi tbeddel tegnit uyalen yimdanen zedyen tiqucac, ttadren-d akken ad d-agmen. Akka i d-tlul tala.</li> <li>Asegzi n tenfalit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ixxamen mbaæaden.</b></li> <li>- <b>Yal axxam iman-is.</b></li> </ul> </li> <li>Tiwsatin n tliwa yellan deg uđris-a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tala yettazzalen kra kan n wussan n unebdu.</b></li> <li>- <b>Taewint n ccetwa ney n tefsut i d-yeffalen seg kra n yidis i wumi bnan medden tidikelt.</b></li> <li>- <b>Tala yesəan agelmim d usarij.</b></li> </ul> </li> </ol> |                |        |       |               |              |                        |
| 06             | 0.75x2                                 | <p><b>II/ Tutlayt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Taċċart n tfelwit :</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Talya taħerfit</th> <th>Assway</th> <th>Amyay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zwir / Sezwir</td> <td>Ad nessezwer</td> <td>Ad nemyezwir / Myezwir</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tasleħt n tefyirt ilmend n talya d twuri : <b>Terra-ten tmara.</b><br/>Terra : d amyag yeftin yer yizri ilaw, udem wis krad asuf unti (nettat).<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T--- : d amatar udmawan / d asentel, ameskar, amigaw.</li> <li>- Rra : d afeggag / d aseyru umyig.</li> </ul> </li> </ol>   | Talya taħerfit | Assway | Amyay | Zwir / Sezwir | Ad nessezwer | Ad nemyezwir / Myezwir |
| Talya taħerfit | Assway                                 | Amyay  |                |        |       |               |              |                        |
| Zwir / Sezwir  | Ad nessezwer                           | Ad nemyezwir / Myezwir   |                |        |       |               |              |                        |

|    |      |  |
|----|------|--|
| 08 | 0.5  | - -Ten : <b>d amqim awsil n umyag / d asemmad usrid.</b>                                 |
|    | 0.5  | - Tmara : <b>d isem unti, asuf, addad amaruz/ d asemmad imsegzi (asemmad n umeskar)</b>  |
|    | 1    | <b>3. Asemmi n yisumar d tesyunt n tefyirt.</b>  |
|    | 1    | - Ttadren-d : <b>d asumer agejdan.</b>   |
|    | 0.5  | - Iwakken ad swen : <b>asumer imsentel (amugil) n yiswi.</b>                             |
|    | 0.5  | - Iwakken : <b>d tasyunt n yiswi.</b>  |
|    | 0.5  | <b>III) Afares s tira :</b>  |
|    | 0.5  | Ađris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd yef yisefranen-a :                             |
|    | 0.5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udem n ufaris :</b></li> </ul>               |
|    | 0.5  | - Tettwafhem tira.   |
|    | 0.5  | - Tell a tama i yal taseddert.   |
|    | 0.5  | - Tell a talunt (ilem) gar tsedgart d tayed.   |
|    | 0.5  | - Tira n usekkil ameqqran anda iwata.  |
|    | 0.5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anaw n uđris :</b></li> </ul>                |
|    | 0.5  | - Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan (izen), anermas... |
|    | 0.5  | - Tikta ddant d usentel.   |
|    | 0.5  | - Tayessa n uđris tefrez.  |
|    | 0.5  | - Aqader n tecrad n wanaw n uđris.   |
|    | 0.25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutlayt :</b></li> </ul>                     |
|    | 0.25 | - Asemres n umawal iwatan.   |
|    | 0.25 | - Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg... ).  |
|    | 0.25 | - Asefti n yimyagen yer tmezra iwatan.   |
|    | 0.25 | - Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.  |
|    | 0.5  | - Aqader n yilugan n tira.   |
|    | 0.5  | - Asigez n uđris.  |
|    | 0.5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Taseddast / tazdawt :</b></li> </ul>         |
|    | 0.5  | - Tifyar d tummidin.   |
|    | 0.5  | - Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.  |
|    | 0.5  | - Asemres n yisenfalen (tikkesrert).   |

| العلامة          |           | عناصر الإجابة Tala  |       |       |                |                  |           |               |
|------------------|-----------|---|-------|-------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| مجموع            | مجزأة     |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 1.5       | <p>I. ثيقي ن وأضريس</p> <p>1. أزال ئ ثاسعا ثلا غار ثاهيوبيين:<br/>           - ذين زأمرأنت ذوثلاثيات.<br/>           - أذ أمرأنت.<br/>           - أذ ضسانت كيسما تشورأنت ئيجوراك.<br/>           - تاونينڭ نسالان نثاران.<br/>           - ذين ئ تامغانانأنت.<br/>           - ذين ئ تماقلافات (تامبادالاينت) ثاموسني جراسانت.</p> <p>2. زيك، ثامازدوغث ثلا غاف ثاما ن وامان، أسمى ثبادل ثافتيث ولان<br/>           بيونزان زأدغان ذاق بيخفاون ن بيدورار، هوڨند باش أذ دافمان. أما<br/>           ند ثلول ثلا.</p> <p>3. أساڭري ن ثائفاليث:<br/>           - نخامان مباعاذان.<br/>           - يال أحّام ئ بيمان تأس.</p> <p>4. ثيوساثين ن ثالبيون يالان ذاق وأضريس أيا:<br/>           - ثلا ياتازالأن سران ووسان ن ونابذوبارك.<br/>           - ثاعوينث ن ثاجرأسث نيع ن ثافسوث ندياراڭان ساق شرا ن<br/>           بيدنيس ئ وومي بنان بيونزان أفاللام ذا مازيان.<br/>           - ثلا ئ ياسعن أفاللام ذ بيشارشاران.</p> |       |       |                |                  |           |               |
| 06               | 1.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 1.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.75x2    | <p>II. ثوثليست</p> <p>1. ثاشتارييت ن ثفالويث.</p> <table border="1"> <tr> <td>أمياغ</td> <td>أسواغ</td> <td>ثالغا ثاحارفيث</td> </tr> <tr> <td>مازوار / لمازوار</td> <td>أناسازوار</td> <td>زوار / سازوار</td> </tr> </table> <p>2. ثاسلاضت ن ثافيريث ئلماند ن ثالغا ذ تورري: - "يو عاثان لوحج".<br/>           ي: ذامثار وئماوان / ذاميڤاو.<br/>           وعا: ذافقاڤن وميڤ / ذاسأغرو او ميڤ.<br/>           ثان: ذامقيم أو صيل ن وميڤ / ذاسأماد وسريد.<br/>           لوحج: نيسام أمالاي أسوف ذاق وادا ذ اماروز س ثالغان بيلكى / نساماد<br/>           نمسافري.</p> <p>3. أسمى ن بيسومار ذ ثاسغونث ن ثافيريث.<br/>           - تادرأند : اسومار أفالجذان</p>   | أمياغ | أسواغ | ثالغا ثاحارفيث | مازوار / لمازوار | أناسازوار | زوار / سازوار |
| أمياغ            | أسواغ     | ثالغا ثاحارفيث  |       |       |                |                  |           |               |
| مازوار / لمازوار | أناسازوار | زوار / سازوار   |       |       |                |                  |           |               |
| 06               | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 0.5       |   |       |       |                |                  |           |               |
|                  | 01        |   |       |       |                |                  |           |               |



| العلامة        |   | عناصر الإجابة Tala   |                |        |       |      |              |        |
|----------------|---|--|----------------|--------|-------|------|--------------|--------|
| مجموع          | مجزأة   |  |                |        |       |      |              |        |
| 06             | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.75x2<br>0.5<br>0.5<br>0.5 | <p><b>I/ Tigzi n uđris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Azal i tesea tala yer tehyuyin : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Din zemmrent ad utlayent.</li> <li>- Ad ksent yef wulawen-nsent.</li> <li>- Ad ԁsent kisma ččurent ijurak.</li> <li>- Ttawint-d isalen itraren .</li> <li>- Din i ttemyānanent.</li> <li>- Din i ttmeğlafent (ttembeddalent) tamussni jar-asent.</li> </ul> </li> <li>2. Zik, tamezduyt tella yef tama n waman, asmi tbeddel tegnit wellan yiwdan zedjen deg yixfawen n yidurar, huggan-d bac ad aymen. amma i d-tlul tala.</li> <li>3. Asegzi n tenfalit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ixxamen mbaeden.</li> <li>- Yal axxam i yiman-nnes.</li> </ul> </li> <li>4. Tiwsatin n taliwin yellan deg uđris-a : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tala yettażżalen cra n wussan n unebdu bark.</li> <li>- Taewint n tejrest niy n tefsut i d-yerrayen seg qli n yidis imumi skan yiwdan agelmam d amezzyan</li> <li>- Tala yesean agelmam d yicercaren.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>II/ Tutlayt (06/06)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taččarit n tfelwit :</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Talya taħerfit</th> <th>Assway</th> <th>Amyay</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zwar</td> <td>Ad nessezwer</td> <td>Mezwar</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tasleħdt n tefyirt ilmend n talya d twuri : <b>Yuęa-ten lħuj.</b><br/> <b>Yuęa : d amyag yeftin yer yizri ilaw, udem wis krad asuf amalay (netta).</b><br/> <b>Y--- : d amatar udmawan / d asentel, ameskar, amigaw.</b><br/> <b>Uęa : d afeggag / d asejru umyig.</b><br/> <b>-Ten : d amqim awsil n umyag / d asemmad usrid.</b><br/> <b>Lħuj : d isem amalay, asuf, deg waddad amaruz s talya n yilelli/ d asemmad imsegzi (asemmad n umeskar)</b> </li> </ol> | Talya taħerfit | Assway | Amyay | Zwar | Ad nessezwer | Mezwar |
| Talya taħerfit | Assway  | Amyay  |                |        |       |      |              |        |
| Zwar           | Ad nessezwer  | Mezwar   |                |        |       |      |              |        |

|    |      |  |
|----|------|--|
|    |      | 3. Asemmi n yisumar d tesyunt n tefyirt.   |
|    | 1    | Ttadren-d : <b>d asumer agejdan.</b>   |
|    | 1    | Bac ad swen : <b>asumer imsentel (amugil) n yiswi .</b>                                  |
|    | 0.5  | <b>Bac : d tasyunt n yiswi.</b>  |
|    |      | <b>III) Afares s tira :</b>  |
| 08 | 0.5  | Ađris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd yef yisefranen-a :                             |
|    |      | • <b>Udem n ufaris :</b>   |
|    | 0.5  | - Tettwafhem tira.   |
|    | 0.5  | - Tell a tama i yal taseddar.  |
|    | 0.5  | - Tell a talunt (ilem) jar tseddart d tayed.   |
|    | 0.5  | - Tira n usekkil ameqqranc mani iwata.   |
|    |      | • <b>Anaw n uđris :</b>  |
|    | 0.5  | - Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan (izen), anermas... |
|    | 0.5  | - Tikiwin uyirent yid usentel.   |
|    | 0.5  | - Tayessa n uđris tefrez.  |
|    | 0.5  | - Aqader n tecrad n wanaw n uđris.   |
|    |      | • <b>Tutlayt :</b>   |
|    | 0.25 | - Asemres n umawal iwatan.   |
|    | 0.25 | - Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg... ).  |
|    | 0.25 | - Asefti n yimyagen yer tmezra iwatan.   |
|    | 0.25 | - Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.   |
|    | 0.5  | - Aqader n yilugan n tira.   |
|    | 0.5  | - Asigez n uđris.  |
|    |      | • <b>Taseddast / tazđawt :</b>   |
|    | 0.5  | - Tifyar d tummidin.   |
|    | 0.5  | - Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.  |
|    | 0.5  | - Asemres n yisenfalen (tikkesrert).   |





| العلامة         |  | عناصر الإجابة - Ussan n t̄trad- tiririyn s teqbaylit   |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
|-----------------|--|--|------|-------|--------|-----------------|--|---|----------|------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| مجموع           | جزأة   |  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| 06              | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5                                       | <b>I) Tigzi n uđris:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ađris-a yettmeslay-d yef tallit-nni n tegrawla n 1954 deg Lezzayer.</li> <li>2. Læsken yettnadi yef tesraft ideg ffren yimjuhad allalen-nsen.</li> <li>3. Ver taggara: <b>Mmutent/ uyalent d iyed/ ryant daxel utemmu...</b></li> <li>4. Asegzi n tenfalit: “<i>Gan tajlibt din</i>”:- dukklen yer yiwen n umkan...</li> </ol>  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| 06              | 0.5x04<br>0.5<br>0.5<br>0.5                                    | <b>II) Tutlayt:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asefti n yimyagen n tefyirt yer wurmir aherfi:<br/>« <b>Mi ara yessali</b> awal-is lqebtan-nni, syen <b>ad yernu</b> tregman <b>ad yessewzel</b> aseglef-is, yiwen n uesekri <b>ad as-yessiy</b> times i utemmu-nni ».</li> <li>2. Asemmi n yisumar d tesyunt yellan gar-asen:<br/><b>Mi wwden sdat uxxam n Fetta:</b> Asumer imsentel n wakud.<br/><b>Zzin-as læsker-nni seg yal tama:</b> Asumer agejdan.<br/><b>Mi:</b> d tasqunt n wakud.</li> <li>3. Tasleđt:</li> </ol>  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
|                 | 0.5<br>0.25x8  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Awal</th> <th>Talya</th> <th>Tawuri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Tesdukel</b></td> <td>D amyg yeftin yer yezri ilaway, yer wudem wis kradj unti asuf.</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td><b>T</b></td> <td>D amatar udawan.</td> <td>D amigaw / d asentel.</td> </tr> <tr> <td><b>sdukel</b></td> <td>D afeggag.</td> <td>D aseyru umyig.</td> </tr> <tr> <td><b>-itent</b></td> <td>D amqim awsil n umyag.</td> <td>D asemmad usrid.</td> </tr> <tr> <td><b>tmeddurt</b></td> <td>D isem unti asuf deg waddad amaruz</td> <td>D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw.</td> </tr> </tbody> </table> | Awal | Talya | Tawuri | <b>Tesdukel</b> | D amyg yeftin yer yezri ilaway, yer wudem wis kradj unti asuf. | / | <b>T</b> | D amatar udawan. | D amigaw / d asentel. | <b>sdukel</b> | D afeggag. | D aseyru umyig. | <b>-itent</b> | D amqim awsil n umyag. | D asemmad usrid. | <b>tmeddurt</b> | D isem unti asuf deg waddad amaruz | D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw. |
| Awal            | Talya  | Tawuri   |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| <b>Tesdukel</b> | D amyg yeftin yer yezri ilaway, yer wudem wis kradj unti asuf. | /  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| <b>T</b>        | D amatar udawan.   | D amigaw / d asentel.  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| <b>sdukel</b>   | D afeggag.   | D aseyru umyig.  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| <b>-itent</b>   | D amqim awsil n umyag.   | D asemmad usrid.   |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |
| <b>tmeddurt</b> | D isem unti asuf deg waddad amaruz                             | D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw.  |      |       |        |                 |  |   |          |                  |                       |               |            |                 |               |                        |                  |                 |                                    |                                       |

|    |   |
|----|---|
| 08 | <p><b>III) Afares s tira :</b></p> <p>Ađris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd yef yisefranen-a :</p> <p><b>1. Udem n ufaris :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tettwafhem tira.</li> <li>- Tella tama i yal taseddart.</li> <li>- Tella talunt (ilem) gar tseddart d tayed.</li> <li>- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.</li> </ul> <p><b>2. Anaw n uđris :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan (izen), anermas...</li> <li>- Tikta ddant d usentel.</li> <li>- Tayessa n uđris tefrez.</li> <li>- Aqader n tecrađ n wanaw n uđris.</li> </ul> <p><b>3. Tutlayt :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asemres n umawal iwatan.</li> <li>- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg... ).</li> <li>- Asefti n yimyagen yer tmezra iwatan.</li> <li>- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.</li> <li>- Aqader n yilugan n tira.</li> <li>- Asigez n uđris.</li> </ul> <p><b>4. Taseddast / tazđawt :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tifyar d tummidin.</li> <li>- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.</li> <li>- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).</li> </ul> |
|----|---|

| العلامة          |   | عناصر الإجابة- Ussan n t̄rad-tiririyn s teawit  |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
|------------------|---|---|------|-------|--------|------------------|---|---|----------|-------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| مجموع            | جزأة  |   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| 06               | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5<br>0.5x4                             | <p><b>I) Tigzi n uđris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ađris-a yettutlay-d yef tallit n tegrawla n Zzayer deg useggas n 1954.</li> <li>2. Leesker iruzzi yef tesraft ideg tteffren imujahden leewin-nsen deg uqewwar.</li> <li>3. Ver tgara: <b>mmutent/ wellant d iyed/ sseryen-hent....</b></li> <li>4. Asgzi n tenfalit: “ggin din tajlibt”sduklen iniltan ggin-hent d tarbaet s wulli-nsen.</li> </ol> <p><b>II) Tutlayt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tafyirt yer wurmir aherfi:<br/>« <b>Di ad yessuqqqa</b> awal-nnes lqebtan-innit, syin <b>ad yerni</b> uṭerjman <b>ad yessegzel</b> anabeh-nnes, cra n ueseckri <b>ad as-yessery</b> leaft i uxxam-innit ».</li> <li>2. Isumar n tefyirt-a: « <b>Di xelden sdat uxxam n Zerfa, zleyn-as-id seg yiŷiren ukkel</b> ».</li> </ol> <p>• <b>Di xelden sdat uxxam n Zerfa:</b> Asumer imsentel n wakud.</p> <p>• <b>zleyn-as-id seg yiŷiren ukkel:</b> Asumer agejdan.</p> <p>• <b>Di:</b> d tasyunt n wakud</p> <p>3. Tasleđt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Awal</th> <th>Talya</th> <th>Tawuri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Tesddukel</b></td> <td>D amyag yeftin yer yezri ilaway yer wudem wis krađ unti asuf.</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td><b>T</b></td> <td>D amatar udmawan.</td> <td>D amigaw / d asentel.</td> </tr> <tr> <td><b>sddukel</b></td> <td>D afeggag.</td> <td>D aseyru umyig.</td> </tr> <tr> <td><b>-ihent</b></td> <td>D amqim awsil n umyag.</td> <td>D asemmad usrid.</td> </tr> <tr> <td><b>tmeddurt</b></td> <td>D isem unti asuf deg waddad amaruz.</td> <td>D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw.</td> </tr> </tbody> </table> | Awal | Talya | Tawuri | <b>Tesddukel</b> | D amyag yeftin yer yezri ilaway yer wudem wis krađ unti asuf. | / | <b>T</b> | D amatar udmawan. | D amigaw / d asentel. | <b>sddukel</b> | D afeggag. | D aseyru umyig. | <b>-ihent</b> | D amqim awsil n umyag. | D asemmad usrid. | <b>tmeddurt</b> | D isem unti asuf deg waddad amaruz. | D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw. |
| Awal             | Talya   | Tawuri  |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| <b>Tesddukel</b> | D amyag yeftin yer yezri ilaway yer wudem wis krađ unti asuf. | /   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| <b>T</b>         | D amatar udmawan.   | D amigaw / d asentel.   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| <b>sddukel</b>   | D afeggag.  | D aseyru umyig.   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| <b>-ihent</b>    | D amqim awsil n umyag.  | D asemmad usrid.  |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| <b>tmeddurt</b>  | D isem unti asuf deg waddad amaruz.                           | D asemmad imsegzi / asemmad n umigaw.   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |
| 06               | 0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.25x8                                   |   |      |       |        |                  |   |   |          |                   |                       |                |            |                 |               |                        |                  |                 |                                     |                                       |

|    |  |
|----|--|
| 08 | <p><b>III) Afares s tira :</b></p> <p>0.5 Ađris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ḥef yisefranen-a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udem n ufaris :</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tettwafhem tira.</li> <li>- Tella tama i yal taseddарт.</li> <li>- Tella talunt (ilem) jar tseddарт d tayed.</li> <li>- Tira n usekkil ameqqrان mani iwata.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anaw n uđris :</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalen iwatan (izen), anermas...</li> <li>- Tikiwin uyirent yid usentel.</li> <li>- Tayessa n uđris tefrez.</li> <li>- Aqader n tecrađ n wanaw n uđris.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tutlayt :</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asemres n umawal iwatan.</li> <li>- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg... ).</li> <li>- Asefti n yimyagen ḥer tmezra iwatan.</li> <li>- Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.</li> <li>- Aqader n yilugan n tira.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigez n uđris.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Taseddast / tazđawt :</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tifyar d tummidin.</li> <li>- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.</li> <li>- Asemres n yisenfalen (tikkesrert)</li> </ul> |
|----|--|

| العلامة |  | عناصر الإجابة Ussan n t̄rad   |
|---------|--|---|
| مجموع   | مجازة                                    |   |
| 06      | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5                 | <p>I. ثيقي ن ووپریس :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أضریس ياتوثلاثید غاف تالیث ن تاقراولا ن دزاير ذاچ وساکاس 1954.</li> <li>2. لعاسکار روزی غاف تأسرافت ئذاچ تاقرآن ئموجاھذآن لاعوین نسان ذاچ وقاوار.</li> <li>3. غار ثقارا : موڭانت / ولانت ذيغد / . . .</li> <li>4. أساڭزی ن ثانفالیث : "قین ذین ثاجلیث" سدوکلأن ثنیلتان ڦینبهان ذ تارباعت س وولی نسان.</li> </ol>  |
| 06      | 0.5x4<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>0.5<br>2.5 | <p>II. ثوثلاثید :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ثافیريث غار وورمیر أحارفي :</li> <p>"ذی اذ ياسوقا اوال ناس لقابطان ئنیت، سین اذ يارني و طارجمان اذ ياسڭزآل انباح ناس، شران و عاسکري اذ اسيأسارغ لعافت ئ و خام".</p> </ol> <p>2. ئسومار ن ثافیريث : "ذی خالضان زاث ن ووخامن زأرفا، زليناسد ساق بېغيران وکآل".</p> <p>ذی خالضان زاث ن ووخامن زأرفا : اسومار ئمسانتآل ن واکود.</p> <p>زليناسد ساق بېغيران وکآل : اسومار افاجدان.</p> <p>ذی : ئاسغونت ن واکود</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. ئاسلاط :</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ئاسدوکآل : ذامياق يافتي غار بيزري ئذن و مقيم ئلالی ن ووذام ويس كراض ونتي أسف.</li> <li>- ئ : أمثار وذماوان ثاوروبي ناس ذاميقاو.</li> <li>- سدوکآل : أفاقاچ ثاوروبي ناس داساگرو او مييق.</li> <li>- ئهانت : أمقيم او صيل ن وومياق ثاوروبي ناس داساگرو.</li> <li>- ئمادورث : دنسام ونتي أسف ذاچ واداذ اماروز داساماڈ ئمساقزي.</li> </ul> </ol> |

|    |   |
|----|---|
| 08 | <p><b>I. أفاراس س ثيرا :</b></p> <p>أضريس أذ بيلي ذوليس. أكتازال أذ نباد غاف ييسافرانان أيا<br/> <b>وودامن وفاريس :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ثاتّو فهم ثيرا.</li> <li>- ثالاً ثاما ئ يال ثاسادارث.</li> <li>- ثالاً ثالونث (ئلام) جار ثسادارث ذ تاياض.</li> <li>- ثيرا ن وساكيل أماقران ماني ئيواثا.</li> </ul> <p><b>أناو ن وضريس :</b></p> <p>باناند ييفارذيسان ن ثاقنيث ن ثمانا : أماس قال. ئسوبي، ئسالان ئيواثان (نزان)، أناراماس...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ثيكثيون وبيراتت ييد وسانتا.</li> <li>- ثاغاسان وضريس ثافرآز</li> <li>- أقادار ن ثاشراض ن واناو ن وضريس.</li> </ul> <p><b>ثوثليث :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-أسامرآس ن وموال ئيواثان</li> <li>-أسامرآس ن بینامالان ئيواثان (أكوذ، أذاق...)</li> <li>-أسافشي ن بيمياقان غار ثمازرا ئيواثان</li> <li>-أسامرآس ن بيسامماذآن أمين ئ يوما أد لين.</li> <li>-أقادار ن بيلوقان ن ثيرا.</li> <li>-أسي قاز ن وضريس.</li> </ul> <p><b>ثاساداست / ثازداوٹ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ثيفيار توميضين.</li> <li>- ثوقنا جار ثافيار أكاذ ثوقنا جار ثسادارين.</li> <li>-أسامرآس ن بيسانفالان</li> </ul> |
|----|---|

| العلامة   |                                    | عناصر الإجابة Ussan n t̄trad   |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
|-----------|------------------------------------|--|------|------|--------|----------|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|-------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--|
| مجموع     | مجزأة                              |  |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| 06        | 1.5<br>1.5<br>1.5<br>1.5           | <p>I) +ΣΧΖΣ   ΦΕΟΣΘ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>◦ΕΟΣΘ.◦ κ%++L%ΘΙο.◦-Λ Κ%Η +οΗΗΣ+.-  Σ   +ΦΧΟ.◦ΙΙ   1954 Λ%Χ Ι%ΦΖο.◦Ο.</li> <li>ΙΗ%ΘΩ%Ο κ%++L%ΛΣ Κ%Η +ΦΘΟ.◦Η+ ΣΛ%Χ ΗΗΟ%ι ΚΣLΧ%ΦΟΛ ΙΙΙοΙο-ΙΘ%ι.</li> <li>Κ%Ο +ΦΧΖΟ◦: ΚΣL+θ%+ / ΦΜ%+ Λ ΣΥ%Λ / ΟΨ%+ Λ.◦Χ%Η Θ+ΦΣ... .</li> <li>◦Θ%ΧΖΣ   +ΦΙΗΗΣ+: "Χο/ +ΦΙΗΗΣ+ ΛΣ":- Λ.◦Χ%Η Κ%Ο ΚΣLΠ%   ΦΙΚο... .</li> </ol> <p>II) +Φ+ΗΟ.◦:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>◦Θ%Η+Σ   ΚΣLΚ%Χ%   +ΦΗΣΟ+ Κ%Ο Π%ΟΣΣΟ ι.◦ΟΗΣ:<br/>« ΚΣ ο.◦Ο.◦ κ%ΘΘο.◦ΙΙ Π%Η.◦-ΣΘ ΙΙΖ%ΘΕΙο.-  Σ, Θ%Η ο.◦Λ Κ%ΟΙ% +ΦΟ%ΣΕο.◦ ο.◦Λ κ%ΘΘο.◦ΠΑΖ%Ι ο.◦Θ%ΧΗ%Η.-ΣΘ, ΚΣLΠ%   ΦΗΘ%ΘΟΣΛ ο.◦Λ ο.◦Θ-κ%ΘΘο.◦Η +ΦΣ%θ Σ Φ+ΦΣ.◦-  Σ ».</li> <li>◦Θ%ΦΣΣ   ΚΣLΘ%Ο Λ +ΦΘΗ%+ Κ%ΗΗΙο.◦Χ.◦Ο.-Θ%ι:<br/>ΚΣ Π%ΕΙο.◦ ΘΛο+   ΦΧΧ.◦Ο.◦ ΙΗ%ΕΕ.◦: ο.◦Θ%Φ%Ο ΣLΘ%+Η%   Π%Κ%Λ.</li> <li>ΖΖΣΙ.-.◦ ΙΗ%ΘΩ%Ο.-  Σ Θ%Χ Κ%Η +ΦΕ.◦: ο.◦Θ%Φ%Ο ο.◦Χ%ΙΛο.◦.</li> <li>ΚΣ: Λ +ΦΘΗ%+   Π%Κ%Λ.</li> </ol> <p>3. +ΦΘΗ%Ε+:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>◦Π%Η</th> <th>+ΦΗ%</th> <th>+ΦΠ%ΟΣ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ΦΘΛ%Η%Η</td> <td>Λ ο.◦Ε%Χ Σ%Η+ΣΙ Κ%Ο Κ%ΖΟΣ ΣΗ.◦Π%Η,</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>Λ ο.◦Ε%+Φ%Ο Φ%Λ%Π%.</td> <td>Λ ο.◦Ε%Χ%Π / Λ ο.◦Θ%+Η%.</td> </tr> <tr> <td>Θ%Η%Η</td> <td>Λ ο.◦Η%Χ%Χ%.</td> <td>Λ ο.◦Θ%ΗΟ% Φ%Σ%Χ.</td> </tr> <tr> <td>-Σ+Η%+</td> <td>Λ ο.◦Ε%Σ% Φ%Λ%Π% Π%Θ%Σ%   Φ%Σ%Χ%.</td> <td>Λ ο.◦Θ%Φ%Λ Φ%Θ%Ο%.</td> </tr> <tr> <td>+Φ%Λ%Η%Ο+</td> <td>Λ Σ%Φ% Φ%+Σ ο.◦Θ%Η Λ%Χ Π%Λ%Λ%Λ</td> <td>Λ ο.◦Θ%Φ%Λ ΣLΘ%Χ%ΖΣ / ο.◦Θ%Φ%Λ   Φ%Σ%Χ%Π%.</td> </tr> </tbody> </table> | ◦Π%Η | +ΦΗ% | +ΦΠ%ΟΣ | +ΦΘΛ%Η%Η | Λ ο.◦Ε%Χ Σ%Η+ΣΙ Κ%Ο Κ%ΖΟΣ ΣΗ.◦Π%Η, | / | + | Λ ο.◦Ε%+Φ%Ο Φ%Λ%Π%. | Λ ο.◦Ε%Χ%Π / Λ ο.◦Θ%+Η%. | Θ%Η%Η | Λ ο.◦Η%Χ%Χ%. | Λ ο.◦Θ%ΗΟ% Φ%Σ%Χ. | -Σ+Η%+ | Λ ο.◦Ε%Σ% Φ%Λ%Π% Π%Θ%Σ%   Φ%Σ%Χ%. | Λ ο.◦Θ%Φ%Λ Φ%Θ%Ο%. | +Φ%Λ%Η%Ο+ | Λ Σ%Φ% Φ%+Σ ο.◦Θ%Η Λ%Χ Π%Λ%Λ%Λ | Λ ο.◦Θ%Φ%Λ ΣLΘ%Χ%ΖΣ / ο.◦Θ%Φ%Λ   Φ%Σ%Χ%Π%. |
| ◦Π%Η      | +ΦΗ%                               | +ΦΠ%ΟΣ   |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| +ΦΘΛ%Η%Η  | Λ ο.◦Ε%Χ Σ%Η+ΣΙ Κ%Ο Κ%ΖΟΣ ΣΗ.◦Π%Η, | /  |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| +         | Λ ο.◦Ε%+Φ%Ο Φ%Λ%Π%.                | Λ ο.◦Ε%Χ%Π / Λ ο.◦Θ%+Η%.   |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| Θ%Η%Η     | Λ ο.◦Η%Χ%Χ%.                       | Λ ο.◦Θ%ΗΟ% Φ%Σ%Χ.  |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| -Σ+Η%+    | Λ ο.◦Ε%Σ% Φ%Λ%Π% Π%Θ%Σ%   Φ%Σ%Χ%.  | Λ ο.◦Θ%Φ%Λ Φ%Θ%Ο%.   |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| +Φ%Λ%Η%Ο+ | Λ Σ%Φ% Φ%+Σ ο.◦Θ%Η Λ%Χ Π%Λ%Λ%Λ     | Λ ο.◦Θ%Φ%Λ ΣLΘ%Χ%ΖΣ / ο.◦Θ%Φ%Λ   Φ%Σ%Χ%Π%.   |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |
| 06        | 0.5x4<br>0.5<br>0.5<br>0.5         |  |      |      |        |          |                                    |   |   |                     |                          |       |              |                   |        |                                   |                    |           |                                |  |

